

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للمناهج

الفيزياء

للصف الرابع العلمي

تأليف

أ.د. قاسم عزيز محمد أ. ضياء عبد علي توينج أ. د. حازم لويس منصور

أ.م. هدى عبد الهادي مهدي انتصار عبد الرزاق العبيدي خالدة كاطع حسن

صباح راهي مجيد

٢٠٢٣ / ١٤٤٥ م

الطبعة الثانية عشرة



المشرف العلمي على الطبع : خالدة كاطع حسن
المشرف الفني على الطبع : محمد سعدي عزيز

الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج

www.manahj.edu.iq
manahjb@yahoo.com
Info@manahj.edu.iq



manahjb
 manahj

استناداً إلى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداوله في الأسواق



مقدمة

عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة

يشكل هذا الكتاب دعامة من دعائم المنهج المطور في الفيزياء والذي يعمل على تحقيق اهداف علمية وعملية تواكب التطور العلمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كما يحقق هذا الكتاب ربطاً للحقائق والمفاهيم التي يدرسها الطالب بواقع حياته اليومية المجتمعية .
ان هذا المنهج يهدف الى الموضوعات الآتية:

- توضح العلاقة بين العلم والتكنولوجيا في مجال العلوم وتأثيرها على التنمية وربطها بالحياة العملية.
 - اكساب الطالب منهجية التفكير العلمي والانتقال به من التعليم المعتمد على الحفظ الى التعلم الذاتي الممترض بالمتعة والتشويق .
 - محاولة تدريب الطالب على الاستكشاف من خلال تنمية مهارات الملاحظة والتحليل والاستنتاج والتعليل .
 - اكساب الطالب المهارات الحياتية والقدرات العلمية التطبيقية .
 - تنمية مفهوم الاتجاهات الحديثة في الحفاظ على التوازن البيئي عملياً وعالمياً.
- يضم هذا الكتاب تسعه فصول هي (الفصل الاول – معلمات رئيسة في الفيزياء والفصل الثاني – الخصائص الميكانيكية للمادة والفصل الثالث – الموائع الساكنة والفصل الرابع – الخصائص الحرارية للمادة والفصل الخامس – الضوء والفصل السادس – انعكاس وانكسار الضوء والفصل السابع – المرايا والفصل الثامن – العدسات الرقيقة والفصل التاسع – الكهرباء الساكنة (المستقرة). ويحتوي كل فصل على مفاهيم جديدة مثل هل تعلم، تذكر ، سؤال ، فكر بالإضافة الى مجموعة كبيرة من التدريبات والأنشطة المتنوعة ليتعرف الطالب من خلالها على مدى ما تحقق من اهداف ذلك الفصل .

نسأل الله عز وجل ان تعم الفائدة من خلال هذا الكتاب، وندعوه سبحانه ان يكون ذلك أساس عملنا والذي يصب في حب وطننا والانتماء اليه والله ولي التوفيق .

نقدم الشكر والتقدير لكل من الاستاذ الدكتور محمد صالح مهدي والأخصاصي التربوي محمد حمد العجيلي لمراجعتهم العلمية للكتاب كما نقدم الشكر والتقدير لكل من المدرس سعيد مجید العبيدي والمدرس رافد يحيى لمساهمتهم العلمية في الكتاب .

المؤلفون

الفصل الاول

1

مَعْلَمَاتٌ رِئِيسَةٌ فِي الْفِيُزِيَاءِ

Measurement

القياس

1-1

ترتكز العلوم بصورة عامة والفيزياء بصورة خاصة على القياس . فالمفاهيم الفيزيائية مثل الكتلة ، المسافة ، الزمن ، السرعة ، القوة ، الضغط ، المساحة ، درجة الحرارة هي كميات فيزيائية تتحدد بذكر قيمتها العددية ووحدة قياسها لبيان مقاديرها وكان ادخال القياس في التجارب عاملًا اساساً في تقدم علم الفيزياء وتطوره بسرعة .

على الرغم من أهمية حواس الانسان كدلالة للقياس إلا انها محدودة في مداها وصحتها ودقتها . فاحساستنا بالزمن تكونَ لدينا من ادراكتنا لما مضى . وما نحن عليه الان . علمًا ان جسامنا مزودة بمقاييس طبيعية للتوقيت إلا وهو القلب بنبضاته المنتظمة تقريباً والمستمرة طيلة الحياة . فالاليوم هو زمن دورة الارض الكاملة حول محورها . والسنة هي زمن دورتها الكاملة حول الشمس وتعاقب الليل والنهار وتعاقب فصول السنة تعد مقاييس طبيعية للزمن . فاحساستنا بالزمن هو نتيجة لوعينا وادركتنا لما حولنا من مادة وحركة .

ولقد تعرفت في دراستك السابقة على الابعاد والكتل لبعض من مكونات هذا الكون لتدرك عظمة الخالق في خلق هذا الكون الهائل وما يحتويه من اجسام في غاية الكبر وجسيمات في غاية الصغر .

النظام الدولي للوحدات International system of units

2-1

النظام الدولي للوحدات (SI) مختصر للعبارة الفرنسية هو امتداد وتشذيب للنظام المترى التقليدى ويشمل سبع وحدات اساس كما موضحة في الجدول (1)

جدول رقم (1) وحدات النظام الدولي SI


رمز الوحدة	unit	الوحدة	quantity	الكمية	
<i>m</i>	<i>meter</i>	متر	<i>length</i>	الطول	1
<i>kg</i>	<i>kilogram</i>	كيلوغرام	<i>mass</i>	الكتلة	2
<i>s</i>	<i>second</i>	ثانية	<i>time</i>	الזמן	3
<i>A</i>	<i>ampere</i>	أمبير	<i>electrical current</i>	التيار الكهربائي	4
<i>mol</i>	<i>mole</i>	مول	<i>amount of substance</i>	كمية المادة	5
<i>K</i>	<ikelvin< i=""></ikelvin<>	كلفن	<i>temperature</i>	درجة الحرارة	6
<i>cd</i>	<i>candela</i> <i>(candle)</i>	الكانديلا (شمعة)	<i>luminous intensity</i>	قوة الاضاءة	7

ونظام (SI) يعد اكثراً ملائمة للحياة العملية من اي نظام آخر ويعد هذا النظام عشرياً بحيث ترتبط الوحدات فيما بينها بأسس عشرية بسيطة تجعل الحسابات التي تشتمل على اي عدد منها حسابات بسيطة لا تحتاج الى جهد وان لكل كمية في هذا النظام وحدة قياس واحدة فقط . ويمكن الحصول على اجزائها ومضاعفاتها بوضع بادئه تسبق اسم هذه الوحدة وان مضاعفات الوحدات المستعملة تكون بخطوات كل منها 10^3 وان اجزائها تكون بخطوات كل منها 10^{-3} لاحظ جدول البادئات رقم (3) وهناك وحدات تكميلية للوحدات الاساس تدعى Supplementary Units الموضحة في جدول رقم (2)

جدول رقم (2) الوحدات التكميلية للنظام الدولي Supplementary Units

رمز الوحدة	Unit	الوحدة	Quantity	الكمية
<i>rad</i>	<i>radian</i>	زاوية نصف قطرية	<i>plane angle</i>	الزاوية المستوية
<i>sr</i>	<i>steradian</i>	زاوية نصف قطرية مجسمة	<i>solid angle</i>	الزاوية المحسنة

الزاوية نصف القطرية : هي الزاوية المركزية المقابلة لقوس طوله يساوي نصف قطر الدائرة

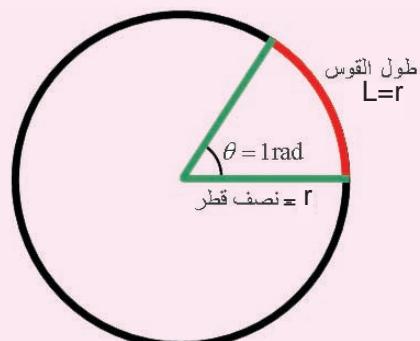


. محيط الدائرة يقابل زاوية نصف قطرية $(2\pi \text{ rad})$

$$\frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ rad}$$

$$1\text{rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} = 57.3^\circ$$

الزاوية المجمدة : هي الزاوية المركزية المجسمة التي تقابل جزء من سطح كروي مساحته بقدر مربع

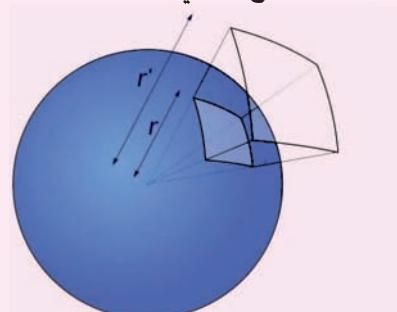

نصف قطر تلك الكورة وتقدر بوحدات Sr

$$\frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi \text{ Sr}$$

جدول (3) بعض اجزاء ومضاعفات النظام الدولي SI بادئات النظام الدولي

		الرمز	prefix	البادئة
	10^{12}	T	tera	تيرا
	10^9	G	giga	كيكا
$1Mm=10^6m$	10^6	M	mega	ميكا
$1km=10^3m$	10^3	k	kilo	كيلو
	10^{-2}	c	centi *	سنتي
$1mA=1\times 10^{-3}A$	10^{-3}	m	milli	ملي
$1\mu C=1\times 10^{-6}C$	10^{-6}	μ	micro	مايكرو
$ns=10^{-9} s$	10^{-9}	n	nano	نانو
$1PC=1\times 10^{-12}C$	10^{-12}	P	pico	بيكو
$1fm=1\times 10^{-15}m$	10^{-15}	f	femto	فيمتو

* ليست من وحدات النظام الدولي

معظم العلوم تعتمد على التجربة الدقيقة لتحقيق نظرياتها . لذلك فمن الضروري ايجاد وسائل دقيقة للتعامل مع القياسات واستنباط الحقائق منها وتقليل الاخطاء التجريبية . وتعتمد دقة القياسات الفيزيائية على دقة اجهزة القياس المستعملة وعلى مهارة وخبرة المختبر وظروف عمل التجربة . فعدم الدقة في القياسات يعود الى مصادر الاخطاء في القياس ومنها .

1 - اخطاء الاجهزه وادوات القياس المستعملة:

هناك الاخطاء ناتجة من عدم دقة تدريج الجهاز نتيجة لرداعه صنع الجهاز او لمعاييرته غير الصحيحة . وبعضها تغير قراءته التدريجية بسبب الظروف المحيطة بالجهاز او مع عمر الجهاز . كذلك يتوقف خطأ الجهاز او آلته القياس على دقة قراءته الصغرى (القراءة الصغرى لتدريجه) فمثلاً القراءة الصغرى للمسطرة المتيرية ($1mm$) بينما القراءة الصغرى للمايكرومتر ($0.01mm$) . لذلك فاحتمال الخطأ في قياس ابعاد جسم صغير بالمسطرة كبير جداً مقارنة بالخطأ الحاصل باستعمال المايكرومتر . ان تكرار الملاحظات والقياسات بالاجهزه ذات المواصفات اعلاه لا يساعد على تقليل الخطأ .

وعند ذكر نتائج أي كمية مقاسة يجب ذكر حدود الخطأ فيها . فعند قياس الطول مثلاً بآلية قياس دقتها ($0.1mm$) وكان طول الجسم المقاس ($1.32cm$) فاحتمال الخطأ من جهتي آلته القياس قد يصل الى ($0.2mm$) فالطول الحقيقي قد يتخذ

$$1.32cm \pm 0.02$$

2 - اخطاء شخصية :


وهي اخطاء يرتكبها الشخص بسبب قلة خبرته بالقراءة او عند نقله المعلومات وتعتمد على معرفته بالاجهزه والاستعمال الصحيح لها . اضافة الى بعض الاخطاء الخارجية عن اراده الشخص بسبب الظروف المحيطة به . وهذه الاخطاء العشوائية هي الوحيدة التي يمكن معالجتها وتصحيحها بالقياسات المتكررة . ويمكن معاملتها بسهولة بطرق احصائية وابسطها هو ايجاد متوسطها الحسابي . فهو خير تخمين للقيمة الحقيقية .

تذكرة عزيزي الطالب ان خطأ صغير في القياس (قياس موقع على خارطة بمسطرة مثلاً) قد يؤدي الى خطأ كبير بالبعد الحقيقي .

تعد الرسوم البيانية من الطرائق المفضلة للحصول على المتوسط الحسابي لعدد من القراءات بصورة جيدة. وللوضيح العلاقة بين متغيرين تجريبياً يفضل رسم تخطيط بياني، ويمكن استعمال الرسم البياني في كثير من الحالات لاستنباط علاقة رياضية تربط هذين المتغيرين، إضافة إلى تحديد قيم الثوابت من الرسم البياني.

عزيزي الطالب تعلمت من درس الرياضيات كيفية رسم الخط البياني وتعلمت أيضاً شكل التخطيط البياني من المعادلة الرياضية التي تربط بين متغيرين .
لرسم تخطيطاً بيانياً يتطلب الآتي :

1 - تحديد نقطة الأصل في موقع ملائم على الورقة البيانية $(0,0)$.

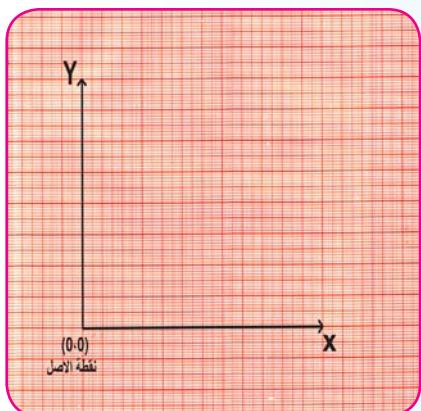

2 - رسم المحورين المتعامدين من نقطة الأصل فالمحور الأفقي يمثل بـ (x) والمحور العمودي عليه يمثل بـ (y) لاحظ الشكل (1-1).

3 - يتم اختيار مقياس رسم ملائم لكل احداثي على حدة أو للاحداثيين معاً وحسب القراءات التي تم الحصول عليها لغرض الاستفادة من الورقة البيانية المتوفرة لديك.

4 - يفضل استعمال الأرقام الزوجية لتدريجات مقياس الرسم

شكل (1-1)

تطبيقات في كيفية رسم الخط البياني من تجرب عمليه :

سيارة تسير بانطلاق ثابت وتقطع المسافات المذكورة في الجدول الآتي بالأزمان المقابلة لها . جد انطلاق السيارة بـ km/h بيانياً.

المسافة d	km	20	40	60	80	100
الזמן t	h	0.25	0.5	0.75	1	1.25


لرسم الخط البياني للقراءات الواردة أعلاه نتبع الخطوات الآتية :

1. نحدد نقطة الأصل $(0,0)$ على الورقة البيانية . ومنها يتم رسم خطين متعامدين يمثلان المحورين (x,y) .

2. يحدد مقياس الرسم لكلا المحورين .

a . المحور (y) يمثل المسافة (d) وبعد كل مربع منه يمثل $20 km$.

b. المحور (X) يمثل الزمن (t) ونعتبر كل مربع منه يمثل $0.1 h$.
 3. يتم تحديد كل نقطة على الورقة البيانية من معرفة احداثياتها (X, Y) كما في الشكل (2-1) .

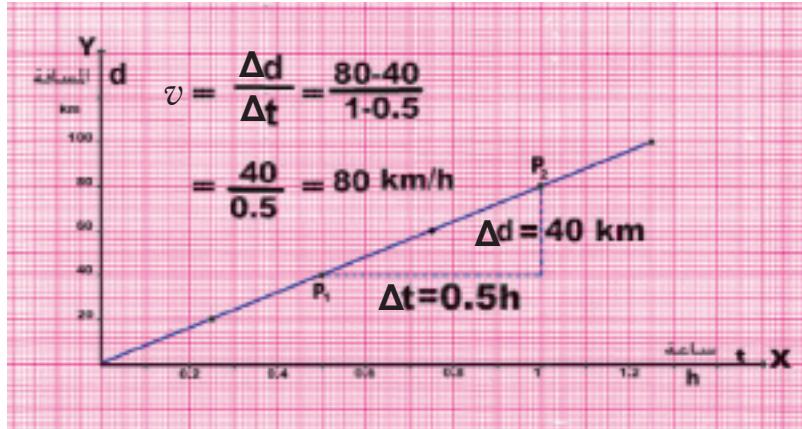

شكل (2-1)

4. نرسم خطًّا بيانيًّا يمر بتلك النقاط، فإذا حصلنا على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل، فالمعادلة التي تربط المسافة d بالزمن t شبيه بمعادلة الخط المستقيم التي يعبر عنها

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

حيث ان m تمثل ميل الخط المستقيم . Slope . ويمكن الحصول عليه باخذ نقطتين على الخط المستقيم مثلًا P_1, P_2 كما في الشكل (2-1) . في هذا المثال تمثل ميل الخط المستقيم انطلاق السيارة (v) ويمكن حسابه من العلاقة الآتية

$$v = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1} = m$$

$$v = \frac{80-40}{1-0.5} = \frac{40}{0.5} = 80 \text{ km/h}$$

التغير الطردي والتغير العكسي للكميات الفيزيائية

5-1

التغير الطردي Direct proportion

يقال لكمية (a) بأنها تتغير تغيراً مباشراً مع كمية أخرى (b) ، اذا اعتمدت الكميتان احدهما على الاخر بحيث اذا تغيرت (b) فأن (a) تغير بالنسبة نفسها.

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = \frac{a}{b} = \text{constant}$$

$\text{constant} = \text{كمية ثابتة}$

فأذا رمز للتغير بالرمز a يمكن وضع هذا التغير بصورة رياضية

$$a \propto b \Leftrightarrow a = k b$$

حيث k كمية ثابتة وهي تمثل ثابت التنااسب.
يطلق على هذا التغير بالتناسب او التغير الطردي *direct proportion*

مثال 1

قطار يتحرك بانطلاق ثابت (v) ، وان المسافة التي يقطعها القطار (d) تتغير طردياً مع الزمن (t) الذي يستغرقه القطار لقطع تلك المسافة ، فإذا كانت المسافة المقطوعة في ساعتين (160km) ما الزمن اللازم للقطار لقطع مسافة (400km).

الحل : المسافة تتغير مع الزمن

$$d \propto t \Leftrightarrow d = kt$$

حيث k تمثل ثابت التنااسب وهنا يمثل انطلاق القطار الثابت
العلاقة توضح ان المسافة التي يقطعها القطار تساوي حاصل ضرب الزمن في كمية ثابتة
(الكمية الثابتة في هذا المثال هو انطلاق القطار)

أو طريقة أخرى للحل

$$160\text{km} = k \times 2h$$

$$\frac{d_1}{t_1} = \frac{d_2}{t_2}$$

$$k = \frac{160\text{km}}{2h} = 80\text{km/h}$$

ولأيجاد الزمن اللازم لقطع (400km) نطبق العلاقة:

$$\frac{160}{2} = \frac{400}{t_2}$$

$$d = k t$$

$$t_2 = \frac{2 \times 400}{160}$$

$$400 = 80t$$

$$t = \frac{400}{80} = 5h$$

$$t_2 = 5h$$

في بعض الأحيان تكون الكمية الفيزيائية معتمدة على أكثر من متغير كما موضح في المثال الآتي:

مثال 2

يتغير حجم اسطوانة قائمة (V) تبعاً لمربع نصف قطر قاعدتها (r^2) بثبات الارتفاع (h) و يتغير حجمها تبعاً للارتفاع بثبات نصف القطر . فإذا كان نصف قطر القاعدة ($14cm$) والارتفاع ($10cm$) يصير حجم الاسطوانة ($6160cm^3$) . جد ارتفاع الاسطوانة عندما يكون حجم الاسطوانة ($3080cm^3$) ونصف قطر قاعدتها ($7cm$).

الحل:

$$V \propto r^2 \quad (\text{بثبات الارتفاع } h)$$

$$V \propto h \quad (\text{بثبات نصف القطر } r)$$

$$V \propto r^2 h \Leftrightarrow V = k r^2 h$$

حيث k تمثل ثابت التنااسب
تجد قيمة k بالتعويض

$$6160cm^3 = k \times 14cm \times 14cm \times 10cm$$

$$\therefore k = \frac{6160}{14 \times 14 \times 10} = \frac{22}{7} = \pi$$

فثابت التنااسب k هو النسبة الثابتة وهذا معناه ان

حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = \pi r^2 h$$

$$\therefore 3080 cm^3 = \frac{22}{7} \times (7cm)^2 \times h$$

$$h = 20cm \quad \text{ارتفاع الاسطوانة}$$

التغير العكسي Inverse proportion

يقال لكمية a انها تتغير عكسيًا بـ α لكمية اخرى b ، عندما تتغير طرديًا بصورة مباشرة مع مقلوب الكمية b .

ويمكن كتابتها بصيغة رياضية

$$a \propto \frac{1}{b} \Leftrightarrow a = k \frac{1}{b}$$

حيث k تمثل ثابت التنااسب

ولتوضيح ذلك نستقرع معادلة الغاز المثالى من خلال المثال الآتى :

مثال

لقد وجد عملياً ان حجم كتلة معينة من غاز (V) يتغير طرديًا مع درجة الحرارة المطلقة *Charles law* عند ثبوت الضغط (P) وهذا هو قانون شارل *absolute temperature (T)*

$$V \propto T \quad (P \text{ ثابت})$$

وان حجم كتلة معينة من غاز (V) تتغير عكسيًا مع الضغط المسلط عليها (P) عند بقاء درجة الحرارة ثابتة (T) وهذا هو قانون بوويل *Boyl's law*

$$V \propto \frac{1}{P} \quad (T \text{ ثابت})$$

وعند تغيير كلاً من درجة الحرارة والضغط فان الحجم يتغير وفق العلاقة الآتية

$$V \propto T/P \Leftrightarrow V = k T / P$$

$$pV = kT = nRT \Rightarrow pV = nRT$$

حيث k ثابت التنااسب وهو يساوى الى nR هو الثابت العام للغازات

و n عدد مولات الغاز .

تذكرة

- العلاقة الآتية $y = 2x$: فان y تتغير مع x تغيراً خطياً طردياً والخط البياني المستقيم يمر من نقطة الاصل .

- العلاقة الآتية $y = 2x + a$ فان y تتغير مع x تغيراً خطياً طردياً والخط البياني المستقيم لا يمر من نقطة الاصل عندما $a \neq 0$

السؤال الفصل الأول

1

أسئلة

اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

- 1 - الزاوية نصف القطرية (radian) هي الزاوية المركزية المقابلة لقوس طوله :
 -a- نصف قطر الدائرة .
 -b- محيط الدائرة .
 -c- نصف محيط الدائرة .
 -d- محيط الدائرة .

2 - محيط الدائرة يقابل :

- a- π من الزوايا نصف القطرية
 -b- 2π من الزوايا نصف قطرية واحدة

3 - مساحة الكرة السطحية تقابل :

$3\pi Sr$	πSr	-c
$4\pi Sr$	$2\pi Sr$	-d

4 - احدى الكميات الفيزيائية الآتية تفاس بوحدة الامبير هي:

- a- فرق الجهد الكهربائي.
 -b- المقاومة.
 -c- التيار الكهربائي.
 -d- القدرة الكهربائية.

5 - الملتمتر المربع يساوي :

$10^{-4}m^2$	$10^{-2}m^2$	-a
$10^{-3}m^2$	$10^{-6}m^2$	-b

6 - اذا تغيرت X طرديا تبعا لـ y وكانت $y=15$ عندما $x=8$ فأن مقدار X عندما $y=10$ هو:

$\frac{16}{3}$	$\frac{7}{3}$
-c	-a
3	2
-d	-b

السؤال الفصل الأول

1

7 - اذا تغيرت X عكسياً مع y فاذا كانت $y=3$ عندما $X=7$ فان مقدار X عندما $y=\frac{7}{3}$

تساوي:

$$\frac{10}{3} \quad -c$$

7 -a

6 -d

9 -b

8 - الزاوية نصف القطرية التي مقدارها 1 rad . تقابل زاوية قياسها يساوي :

$$\frac{90^\circ}{\pi} \quad -c$$

57.3° -a

1° -d

$$\frac{360^\circ}{\pi} \quad -b$$

9 - ان مقدار العدد (5) المرفوع للاس صفر (5^0) يساوي :

1 -c

5 -a

-d ما لانهاية

-b صفر

10 - اذا كانت العلاقة الرياضية التي تربط المتغيرين y, X هي $y=2x+5$ فان y تتغير تغييرًا :

-a خطياً طردياً مع X ويمر ب نقطة الاصل. -c خطياً طردياً مع X لا يمر ب نقطة الاصل.

-d غير خطياً مع X

-b عكسيًا مع X

11 - اذا كانت العلاقة الرياضية التي تربط المتغيرين y, X هي $y=mx$ فان y تتغير تغييرًا :

-a خطياً طردياً مع X لا يمر ب نقطة الاصل.

-c غير خطياً مع X

-d خطياً طردياً مع X ويمر ب نقطة الاصل.

-b عكسيًا مع X

الفصل الثاني

2

الخصائص الميكانيكية للمادة

Mechanical properties of materials

مقدمة

ان الخواص الميكانيكية للمادة ترتبط بسلوكها وذلك عند تأثير قوى خارجية فيها . ومن المعلوم ان للمادة ثلاثة حالات هي الصلبة والسائلة والغازية , على وفق القوى الجزيئية والطاقة الحركية للجزيئات والمسافات البينية بينها. كما توجد حالة اخرى للمادة تسمى البلازما .

ان الغازات لا تحفظ بشكلها ولا بحجمها ثابتًا عند تأثير قوى خارجية فيها ، اما المواد السائلة فتحفظ بحجمها ثابتًا بينما لا تحفظ بشكلها . و ان تأثير القوى الخارجية في المواد الصلبة يسبب حدوث تشوه (Deformation) فيها أي يحصل تغيير في شكلها ويعتمد هذا التشوه على عوامل عدة من اهمها:


- 1- مقدار القوة الخارجية المؤثرة في الجسم .
- 2- ابعاد الجسم .
- 3- المادة المصنوعة منها .

لدراسة الخواص الميكانيكية للمواد اهمية كبيرة لما لها من دور فعال في التطور التكنولوجي حيث يتم تصنيع مواد صناعية جديدة غير موجودة في الطبيعة كالالياف الصناعية والتي تمتاز بتحملها لاجهادات عالية بالرغم من خفة وزنها . لذا فتحت الافق لتطبيقات صناعية وانشائية واسعة مثل :

- 1- التطبيقات الصناعية : كصناعة علب الغاز المضغوط والاطارات وهياكل وسائل النقل خاصة هياكل واجنحة الطائرات فضلاً عن الصناعات الانشائية المختلفة والادوات الرياضية .
- 2- التطبيقات الفضائية : كتصنيع اجزاء كثيرة من الصواريخ والمركبات الفضائية وخزانات الوقود .

مفهوم المرونة وقانون هوك

1-2

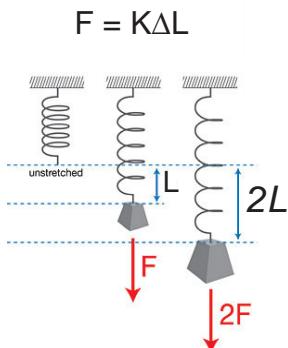


إذا سحب حبل من المطاط بقوة من طرفيه فإنه يقاوم المطط ولكن طوله يتمدد متاثرا بالقوة. عند تركه يرجع الى طوله الاولي وأذا علق سلك من الفولاذ من احد طرفيه وعلق في طرفه السائب ثقل فإنه يستطيع قليلا بعد فترة من الزمن فإذا زال الثقل عاد السلك الى طوله الاولي.

شكل (1-2)

و تفسير ذلك: ان السلك الذي يعلق به ثقل ما يقاوم هذه القوة الخارجية المؤثرة فيه بقوى منشؤها قوى التجاذب الجزيئي بين جزيئات المادة نفسها التي تظهر نتيجة حدوث التغيير في شكل الجسم أو طوله وهذه القوى الجزيئية تحاول إعادة الجسم إلى حالته الأصلية بعد زوال القوى المؤثرة، لاحظ الشكل (1-2) . أذا كُبس غاز أو سائل فأنهما يقاومان تغيير حجمهما (السائل يقاوم أكثر) فإذا زال الضغط عنهما رجعا إلى حجمهما الأصلي.

وقد وجد العالم روبرت هوك العلاقة بين القوة المؤثرة في سلك ومقدار التغير الحاصل في طوله (*Hook's law*) . ولبيان مفهوم هذه العلاقة نجري النشاط الآتي :

نشاط: مفهوم المرونة

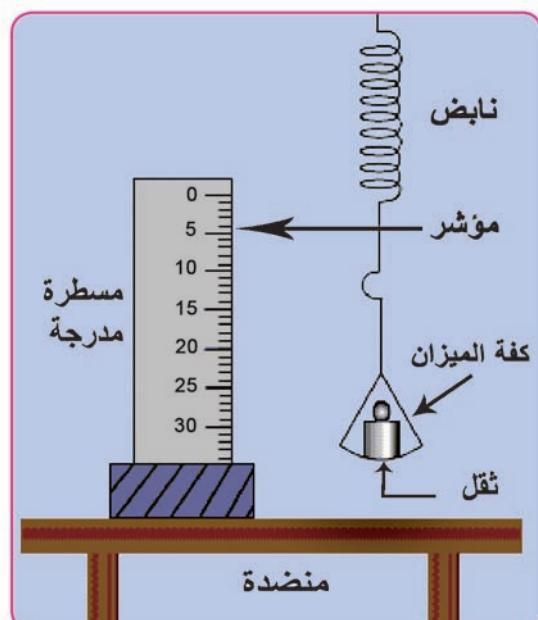

شكل (2-2)


ادوات النشاط : نابض حلزوني، اثقال متساوية مقدار كل منها $0.1N$ ، حامل حديد، مسطرة مدرجة، ورقة.

الخطوات :

■ رتب الادوات كما في الشكل (2-2)

نعلق النابض الحلزوني شاقولييا بحامل الحديد ونؤشر على الحلقة الاخيرة السفلی منه على ورقة خلف النابض

■ نعلق ثقل مقداره $0.1N$ ونسجل الزيادة الحاصلة في طول النابض

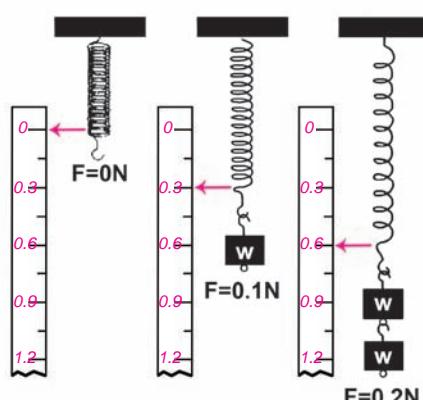

شكل (3-2)


■ نعلق ثقل اخر ليصير المقدار الكلي للثقل المعلق $0.2N$. نلاحظ ان الزيادة في طول النابض تصبح ضعف الزيادة السابقة لاحظ الشكل (3-2) .

■ نكرر العملية باستعمال اثقال عده وبالتابع .

▪ ندرج القراءات التي حصلنا عليها كما موضحة في الجدول (1) .

الجدول (1)

$F(N)$	الزيادة الحاصلة في الطول $\Delta L \times 10^{-2}m$
0	0
0.1	0.3
0.2	0.6
0.3	0.9
0.4	1.2

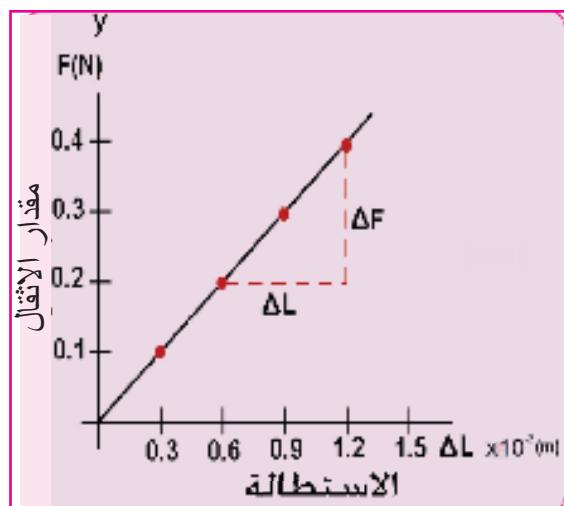

شكل (4-2)

▪ نرسم العلاقة البيانية بين مقدار الانفعال والزيادة الحاصلة في طول النابض (الاستطالة) على ورقة رسم بياني (على فرض اهمال كتلة النابض). نحصل على علاقة خطية بيانية بين الانفعال والاستطالة كما في الشكل (4-2). نستنتج من هذا الشكل ، ان **الزيادة الحاصلة في طول النابض تتناسب طرديا مع قوة الشد ضمن حدود المرونة.**

أي ان :

$$\text{قوة الشد} = \text{ثابت مرنة النابض} \times \text{المرونة}$$

$$F = k \Delta L$$

حيث ان :

▪ هي قوة الشد (*Tensile force*) التي سببت استطالة النابض .

▪ مقدار الاستطالة ΔL

▪ ثابت مرنة النابض . وقيمتها تمثل ميل الخط المستقيم ويقاس بوحدة N/m وتكون k

قيمتها ثابتة لا تتغير الا بتغيير شكل النابض او المادة المصنوع منها. ونلاحظ من هذا النشاط ان النابض

يعود الى وضعه السابق فور زوال القوة.

وبذلك نستطيع القول ان : المرونة هي الاعاقة التي يبديها الجسم للقوة المغيرة لشكله او حجمه او طوله مع رجوعه الى وضعه السابق بعد زوال ذلك المؤثر.

ويتصف الجسم المرن بما ياتي :

- يعود الى شكله او حجمه او طوله السابق بعد زوال تأثير القوة عنه.
- يتناصف التشوه الحاصل فيه تناسباً خطياً مع القوة المسببة له ضمن حدود المرونة.

حد المرونة :


حد المرونة: هو الحد الذي اذا اجتازته القوة المؤثرة لا يعود الجسم الى ما كان عليه بعد زوال تلك القوة، لذا يقال عن هذا الجسم انه حدث فيه تشوه دائمي (*Permanent Deformation*).

الاجهاد والمطابقة

2-2


يعبر عن الاجهاد بانه: مقدار القوة العمودية المؤثرة في وحدة المساحة من الجسم. فلو اثرت قوة في الجسم محدثة فيه تشوه (تغير في الشكل او الحجم او كليهما) عندئذ يقال ان الجسم قد تعرض الى اجهاد ويقاس الاجهاد بوحدات N/m^2 . تختلف الاجهادات في المواد التي تؤثر فيها القوة في الجسم وفيما يلي بعض انواع الاجهاد.

1- الاجهاد الطولي : وهو الاجهاد الذي يسبب تشوهًا في طول الجسم كما هو الحال للنابض الذي مر ذكره في النشاط السابق ويكون هذا الاجهاد على نوعين هما:

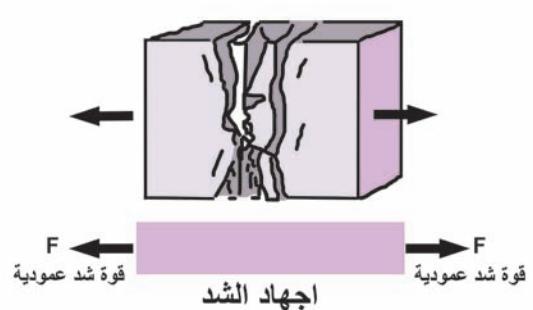

a - اجهاد الشد **Tensile stress** وهو الاجهاد الذي يسبب تشوهها في طول الجسم عندما تؤثر قوتاً شد عمودياً في سطحين متقابلين يؤدي بالنتيجة الى زيادة في الطول (استطالة). لاحظ الشكل (5-2)

شكل (5-2)

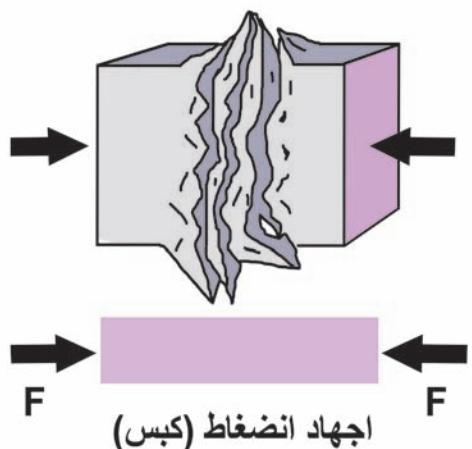


شكل (6-2)

b - اجهاد الكبس Compressive stress

عندما تؤثر قوتان بصورة عمودية في الجسم باتجاه الداخل فتسبب له انضغاطاً(نقصان في الطول) لاحظ الشكل (6-2)

ويمكن تعريف الاجهاد الطولي من خلال العلاقة الرياضية الآتية:

$$\text{الاجهاد الطولي} = \frac{\text{المركبة العمودية للقوة المؤثرة في السطح}}{\text{مساحة السطح الذي تؤثر فيه القوة}}$$

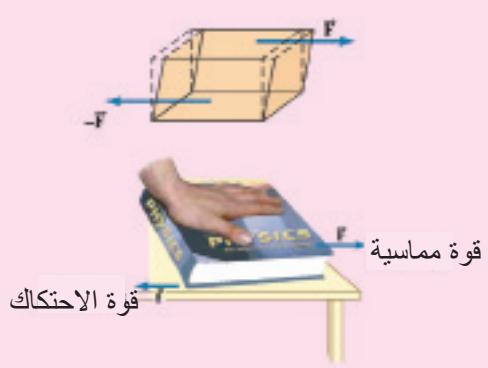

شكل (7-2)

2- اجهاد القص (Shear stress)

اذا وضعت يدك على كتاب موضوع على سطح منضدة خشنة ودفعته بقوة مماسية لسطحه نلاحظ حدوث تشوه في شكل الكتاب لاحظ الشكل (7-2).

ويمكن تعريف اجهاد القص من خلال العلاقة الرياضية الآتية:

$$\text{اجهاد القص} = \frac{\text{مركبة القوة المماسية للسطح}}{\text{مساحة السطح الذي تؤثر فيه القوة}}$$

المطاوعة Strain

تعرف المطاوعة بانها مقياس لمقدار تشوه المادة(تغير في الشكل او الحجم) نتيجة الاجهاد الذي تعرضت له.

وان نوع المطاوعة يتوقف على نوع الاجهاد الذي يتعرض له ، وانواع المطاوعة هي:

1- المطاوعة الطولية Longitudinal strain

عند استطالة الجسم او انضغاطه يتغير شكله من غير تغيير في حجمه لاحظ الشكل (8-2)


اذا يتغير الطول الاولي L_0 بمقدار ΔL

لذا تعرف المطاوعة الطولية على النحو الاتي:

$$\frac{\text{التغير في الطول}}{\text{المطاوعة الطولية النسبية}} = \frac{\Delta L}{\text{الطول الاولي}}$$

$$\frac{\Delta L}{L_0} =$$

شكل (8-2)

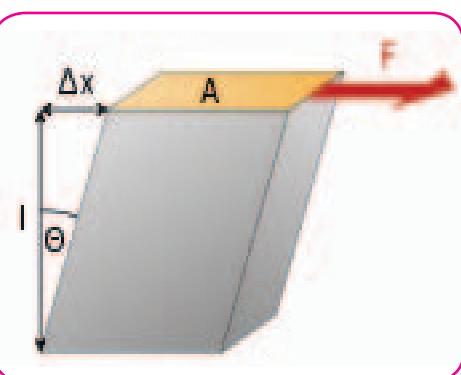


شكل (9-2)

2- مطاوعة القص Shear strain

تكون استجابة الجسم عند تعرضه لاجهاد قص على شكل ازاحة جانبية لاحظ الشكل (9-2) فيتشوه شكل الجسم ولا يتغير حجمه. وتقاس مطاوعة القص بمقدار الزاوية (θ) التي ينحرف بها سطح اسفل الشاقولييان المتقابلان المؤثرة فيهما القوة (F).

3- مطاوعة الحجم Volume strain

تنتج من تعرض الجسم باكمله الى انضغاط فان حجمه سيقل مع ثبوت شكله لاحظ الشكل (10-2) ويمكن التعبير عنها كما يلي :

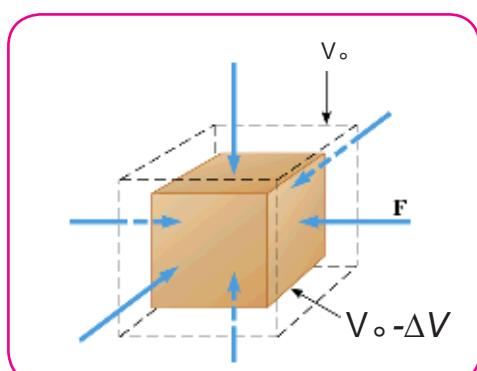

شكل (10-2)

$$\frac{\text{التغير في الحجم}}{\text{المطاوعة الحجمية النسبية}} = \frac{\Delta V}{V_0}$$

$$\frac{\Delta V}{V_0} =$$

معامل المرونة (Young modulus يونك)

ان النسبة بين الاجهاد والمطابقة النسبية يدعى معامل المرونة او معامل يونك ويعطى بالعلاقة الآتية:

$$\text{معامل يونك} = \frac{\text{الاجهاد}}{\text{المطابقة النسبية}}$$

$$Y = \frac{F/A}{\Delta L / L_0}$$

حيث ان :

F هي القوة المسلطة على الجسم

A مساحة المقطع العرضي

L_0 الطول الاصلي

ΔL مقدار الزيادة الحاصلة في الطول

و يقاس معامل يونك (Y) بوحدات :

N/m^2 وان النسبة (الاجهاد المطابقة) صفة مميزة للمواد الصلبة .

والجدول (2) يمثل القيم لمعامل يونك لمواد مختلفة.

الجدول (2) قيم معامل يونك لمواد مختلفة

المعامل يونك (N/m^2)	المادة
70×10^9	النحاس
16×10^9	رصاص
120×10^9	الزنك
1200×10^9	اللمنيوم
79×10^9	الذهب
360×10^9	تنكستان
200×10^9	فولاذ
$(25-30) \times 10^9$	الخرسانة
65×10^9	الزجاج

مثال

سلك فولاذی طوله $4m$ و مساحة مقطعه $0.05cm^2$ مامقدار الزيادة الحاصلة في

طوله اذا سحب بقوة $500N$ ؟ معامل يونک للفولاذ $200 \times 10^9 N/m^2$

الحل: معامل يونک = $\frac{\text{الاجهاد}}{\text{المطابعة النسبية}}$

$$Y = \frac{F/A}{\Delta L/L_o}$$

$$Y = \frac{F.L_o}{A \cdot \Delta L}$$

$$\Delta L = \frac{F.L_o}{Y.A}$$

$$\Delta L = \frac{500 \times 4}{200 \times 10^9 \times 0.05 \times 10^{-4}}$$

$$\Delta L = 2 \times 10^{-3} m = 2 mm \quad \text{مقدار الزيادة الحاصلة في طوله}$$

الجدول (3)

الاستطالة ΔL mm	قوة الشد (F) N
0	0
2.8	1
6.2	2
8.7	3
12.1	4
15	5

سؤال

قامت مجموعة من الطلبة بتجربة لتحديد معامل يونک لسلك من مادة معينة فحصلوا على النتائج المبينة في الجدول (3). اذا علمت ان طول السلك ($2m$) ومساحة مقطعه $1.25 \times 10^{-6} m^2$ فأوجد؟

1- العلاقة البيانية بين القوة واستطالة السلك.

2- معامل يونک لمادة السلك بيانيا من ميل المستقيم.

4-2

بعض الخصائص الميكانيكية للمواد الصلبة

هناك خصائص ميكانيكية عده ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند اختبار المواد الصلبة لتطبيقات العمل كالاجزاء المعدنية للمكائن او مواد البناء والادوات المنزلية وغيرها .

وفي ما يأتي بعض هذه الخصائص:

1- الليونة (Ductility): خاصية المادة التي تمتاز بقابليتها على المط والكس واللي وكذلك السحب والطرق مثل النحاس.

2- الهشاشة :Brittleness : صفة المادة التي تظهر عجزها عن تحمل الاجهاد المفاجئ فتنكسر ولا تصل الى حالة التشوه الدائمي .

لذا تعرف المواد الهشة : بانها المواد التي تنكسر مباشرة بعد اجتيازها حد المرونة مثل الزجاج ، الحديد الصلب ، الكونكريت

3- القساوة (Stiffness): خاصية المادة لمقاومة التشوه الذي يحصل في شكلها او حجمها بتاثير القوى الخارجية فيها ، وتحتاج الى اجهاد عالي لتوليد المطاوعة نفسها . كما تمتلك معامل يونك عالي المقدار مثل الفولاذ (steel) حيث يبلغ معامل يونك له $2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$

4- المتانة (Toughness): خاصية المادة لمقاومة القوة القاطعة لها ، اي ان :

$$\text{المتانة} = \frac{\text{القوة القاطعة}}{\text{مساحة}} \text{ ووحدتها } \text{N/m}^2$$

5. الصلادة : hardness : هي خاصية المادة على خدش مواد اخرى أو مقاومتها للخدش .

تقاس صلادة المادة بمقارنتها بصلادة عشر مواد مرتبة في الجدول التالي من 1 الى 10 حيث أن كل مادة في الجدول تخدش المادة الاقل صلادة وتخدش المادة الاعلى منها في الترتيب

جدول لقياس الصلادة التصاعدي

1- التاك 2- الجبس 3- الكلسيات 4- الفلورايت 5- الابتيات

6- الفلسبار (سلكات الالمنيوم) 7- الكوارتز 8- التوباز 9- الياقوت 10- الماس

6. العجز (الفشل) : Failure

خاصية المادة الصلبة على فقدان قوتها تحت تاثير اجهاد خارجي

فکر

ما الخصائص الميكانيكية التي يمتاز بها كل من المطاط والماس؟

التشوه المرن والبلاستيكي

هل تعلم

- 1-بداية القطع (الكسر) يظهر في سطح المادة في المناطق ذات المتانة القليلة والتي تظهر فيها التشققات كونها تمتلك عجز في تركيبها البلوري
- 2-مقاومة المادة الهشة تزداد بالضغط فمثلا عند عمق 10 كم في القشرة الأرضية تصبح الصخور أقل احتمالاً للتكسر وأكثر احتمالية لتشوه المط
- 3-لتجنب كسر الزجاج (او امتصاص نمو الكسر) تؤخذ صفيحتان من الزجاج مفصولتان بطبقة من مادة بولي فينيل بيورفال والتي تعمل كماضية لنمو التكسر


معظم المعادن (عدا الحديد الصلب) تمتلك خواص تدعى بالليونة (Ductility) وان قابلية التشوه الدائمي تصاحبها بعد حد المرونة (Elastic Limit). ويعد النحاس من المعادن التي تتصف بهذه الصفة . حيث إن السلك النحاسي ذو مساحة مقطع $1mm^2$ يصل إلى حد المرونة عندما يتعرض إلى قوة شد تبلغ $150N$ حيث انه لاينقطع قبل ان تصل قوة الشد المؤثرة فيه إلى ضعفها . في المنحنى الموضح في الشكل (11-2) الاستطالة لساقي حديد كدانة للاجهاد . فالجزء المستقيم من الخط البياني يخضع لقانون هوك (استجابة خطية) حيث يحصل تشوه مرن . وعند تجاوز حد المرونة فإن الشكل يتسطح وهذا يعني ان اي زيادة في قوة الشد فيه تنتج زيادة اكبر نسبيا في الطول مقارنة بالزيادة الحاصلة قبل بلوغ حد المرونة (استجابة لا خطية) فإذا زادت قوة الشد عن حد المرونة تحصل زيادة دائمة في طوله لذا يقال انه حصل فيه تشوه بلاستيكي (Plastic Deformation). علما ان اقصى طول للساقي يحصل عند اعظم قوة شد يتحمله فإذا زاد عن هذا الشد سبب الانقطاع . وهذا يتضح في اعلى نقطة على المنحنى لاحظ الشكل (11-2) .

التشوه المرن (Elastic Deformation)

الزيادة المؤقتة الحاصلة في طول الجسم او شكله ضمن حدود المرونة فهو يخضع لقانون هوك . بحيث يعود الجسم الى وضعه الاولي بعد زوال القوة المؤثرة .

التشوه البلاستيكي (اللدن) (Plastic Deformation)

الزيادة الدائمة الحاصلة في طول الجسم او شكله خارج حدود المرونة بحيث لايعود الجسم الى وضعه الاولي بعد زوال القوة المؤثرة فهو لا يخضع لقانون هوك .

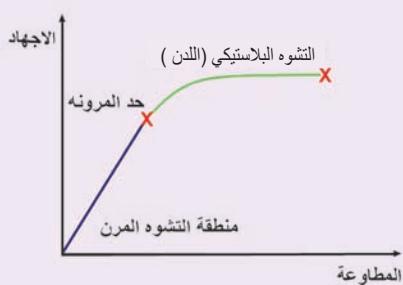

شكل (11-2)

أسئلة

س1- أختير الجواب الصحيح لكل مما يلي :

1- خاصية المادة التي تجعل النابض يستعيد طوله الأصلي بعد سحبه قليلا وتركه تسمى:

- b- الليونة
- a- الهشاشة
- d- المرونة
- c- القساوة

2- مرونة الفولاذ أكبر من مرونة المطاط بسبب :

- a- الفولاذ يحتاج قوة شد او كبس كبيرة
- b- المطاط يحتاج قوة شد او كبس كبيرة
- c- معامل مرونة الفولاذ صغيرة
- d- معامل مرونة الفولاذ كبيرة

3- ينطبق قانون هوك على المواد الصلبة في حدود :

- b- العجز الهندسي
- a- المتانة
- d- اجهاد القص
- c- المرونة

4- المواد التي لا يمكن زيادة طولها الا باجهاد عالي وضمن حدود مرونتها تسمى مواد :

- b- عالية المرونة
- a- هشة
- d- قابلة للطرق
- c- غير المرنة

5- عندما تؤثر قوة في جسم فان الإجهاد الطولي فيه يساوي :

- b- القوة العمودية المؤثرة لوحدة المساحة
- a- التغير النسبي في ابعاده
- d- حد المرونة
- c- معامل يونك

6- إجهاد القص العامل على جسم يؤثر في :

- b- عرضه
- a- طوله
- d- شكله
- c- حجمه

7- الإجهاد المؤثر في سلك شاقولي معلق به ثقل لا يعتمد على :

- b- قطر السلك
- a- طول السلك
- d- تعجيل الجاذبية
- c- كتلة الثقل

8- سلكان مصنوعان من ماده واحدة . ولكن طول السلك X نصف طول السلك Y بينما قطره ضعف قطر السلك Y . فإذا استطلا بالمقدار نفسه لذا فالقوة المؤثرة على السلك X تساوي :

- b- ضعف مما على Y
- c- ثمانية أمثال مما على Y
- a- نصف القوة على Y
- d- أربع أمثال مما على Y

9- الزيادة الحاصلة في طول الجسم او شكله خارج حدود المرونة تسمى :

- b- تشوه دائمي
- c- تشوه مؤقت
- d- تتناسب مع القوة المؤثرة
- a- تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة

10- عندما تؤثر على جسم قوتا سحب متساویتان في المقدار ومتعاكسان في الاتجاه وعلى خط فعل واحد يقال ان الجسم واقع تحت تأثير :

- b- اجهاد كبس
- c- اجهاد شد
- d- اجهاد قص
- a- المطاوعة

س2 - إذا كانت القوة اللازمة لقطع سلك معين هي F فما مقدار القوة اللازمة لقطع :

- a- سلكين منطبقين من النوع نفسه.
- b- سلكين من النوع نفسه، قطر السلك الثاني ضعف قطر السلك الاول، وايهما اكتر متانة؟
- c- سلكين من النوع نفسه. طول السلك الثاني ضعف طول السلك الاول.
- a. $2F$, b. $4F$, c. F

س3 - ما العوامل التي تحدد مقدار ونوع التشوه الذي يحصل في المادة الصلبة؟

س4 - ما المقصود بثابت مرونة النابض؟ وما وحدة قياسه؟ وعلام يتوقف مقداره؟

س5- ما نوع المطاوعة النسبية والتي يعبر عنها بـ :-

- a- نسبة التغير في الطول الى الطول الاصلی .
- b- نسبة التغير في الحجم الى الحجم الاصلی .
- c- مقدار الزاوية التي ينحرف بها سطحا الجسم المتقابلان المؤثرة فيهما قوتان بموازاتهما .

المسائل

س1 - اثر إجهاد توتري مقداره $20 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ في سلك معدني مساحة مقطعيه العرضي 1.5 mm^2 . ما القوة المؤثرة فيه ؟

$$(F=30\text{N}) \quad / \text{ج}$$

س2- ما الزيادة الحاصلة في طول سلك من الفولاذ طوله(2m) وقطره(1mm). اذا علقت في نهايته كتلة $g = 10\text{m/s}^2$ معتبراً 8kg ، علماً ان معامل يونك للفولاذ $\frac{N}{(200 \times 10^9 \text{ m}^2)}$
 $(\Delta L=0.001\text{m}) \quad / \text{ج}$

س3- سلك نصف قطر مقطعيه العرضي (0.5mm) وطوله (120cm) معلق شاقوليا. ما القوة العمودية اللازمة لتسليطها على طرفه السفلي كي يصبح طوله (121.2cm) علما ان معامل يونك لمادة السلك ($1.4 \times 10^{10}\text{N/m}^2$) ؟

$$(F=109.9 \text{ N}) \quad / \text{ج}$$

س4- سلكان متباينان طول احدهما (125cm) والآخر(375cm) فاذا قطع السلك الاول بتاثير قوه مقدارها (489N). ما القوه اللازمة لقطع السلك الثاني؟

$$(F=489 \text{ N}) \quad / \text{ج}$$

س5- ساق طوله (0.4m) ضغط فقصر طوله(0.05m) ما المطاوعة النسبية له ؟
 $(0.125) \quad / \text{ج}$

س6 سلك من البرونز طوله (2.5m) ومساحة مقطعيه العرضي($1 \times 10^{-3}\text{cm}^2$) سحب فاستطال ملمتر واحد بتعليق جسم (0.4kg) . أحسـب معامل يونك للمعدن اعتبار التعجيـل الارضي 10N/kg

$$Y=10^{11} \text{ N/m}^2 \quad / \text{ج}$$

الفصل الثالث

3

الموائع الساكنة static fluids

سنحاول دراسة الخواص الميكانيكية للموائع في حالة السكون (أي في حالة التوازن)، وينبغي أن يكون واضحًا أن المائع عندما يكون في حالة السكون فان الجزيئات التي يتكون منها المائع تكون في حالة حركة مستمرة عشوائية دائمًا.

المائع Fluid

1-3

يقصد بالمائع بأنه المادة التي فيها قوى التماسك ضعيفة وغير قادرة على حفظ شكل معين للمادة، لذا تتحرك الجزيئات وتأخذ المادة شكل الواقع الذي توضع فيه. وينطبق هذا التعريف على السوائل والغازات. وهي سهلة الاستجابة للقوى الخارجية التي تحاول

هل تعلم

تغيير شكلها.

الزئبق هو المعدن الذي يوجد في
الحالة السائلة ضمن درجة حرارة
الغرفة ويعد مائعاً


والموائع لها دوراً حيوياً في حياتنا، فنحن نتنفسها، ونسبح
خلالها وتدور في أجسامنا في الأوردة والشرايين وتحكم
باحتواها المناخية وتطفو السفن على سطحها وتطير فيها
الطائرات وتغوص فيها الغواصات لاحظ الشكل (1-3).



شكل (1-3)

ضغط المائع

لقد درست سابقاً بان **ضغط المائع** (سائل او غاز) هو القوة المؤثرة عمودياً في وحدة المساحات ويمكننا التعبير عن ذلك رياضياً كالتالي:

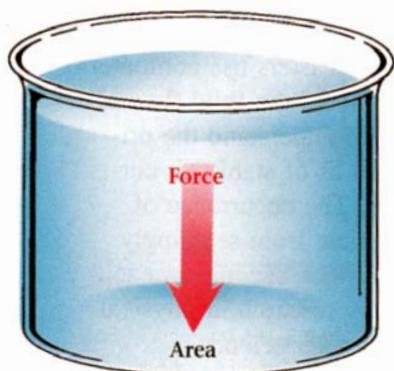

$$P = \frac{\text{Force}}{\text{Area}}$$


$$\text{الضغط} = \frac{\text{القوة المؤثرة عموديا}}{\text{المساحة}}$$

$$\text{Pressure} = \frac{\text{Force}}{\text{Area}}$$

$$P = \frac{F}{A}$$

حيث ان P هو الضغط وان F هو القوة المؤثرة عمودياً في المساحة A والوحدات الشائعة لقياس الضغط هي N/m^2 ويطلق على هذه الوحدة باسكال (Pascal). فإذا اثرت قوة عمودية مقدارها (1N) في مساحة مقدارها ($1m^2$) فان الضغط الناتج منها يساوي (1Pa). وهذا هو تعريف الباسكال

ولحساب مقدار الضغط P في أي نقطة داخل السائل، نتصور المساحة الأفقيّة A على عمق h من سطح السائل كما هو مبين في الشكل (2-3). ان القوة المؤثرة عمودياً في المساحة A هي وزن عمود السائل الذي ارتفاعه h ومساحة مقطعيه العرضي A ، وإذا اعتبرنا السائل غير قابل للانكباب فان كثافته ρ تبقى ثابتة.

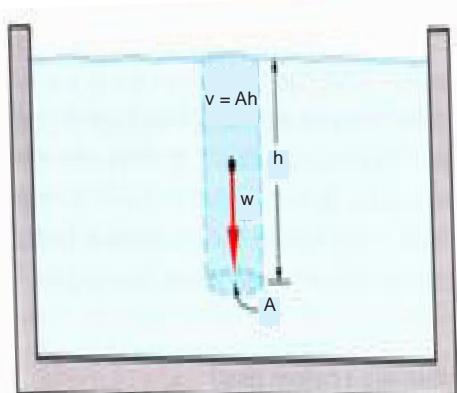

شكل (2-3)

وعليه فان وزن عمود السائل يمثل القوة العمودية المؤثرة في المساحة أي ان:

$$F = \rho g h A$$


حيث g هو التعجيل الأرضي وان ضغط السائل على عمق h هو

$$P_h = \frac{F}{A} = \frac{\rho g h A}{A}$$

ضغط السائل = كثافة السائل \times التعجيل الأرضي \times العمق

$$P_h = \rho g h$$

وإذا كان هناك ضغط على سطح السائل كالضغط الجوي P_0 مثلا الذي يتعرض له أي سائل موجود في وعاء مفتوح لاحظ الشكل (3-3) فعندئذ يجب ان يضاف الضغط الجوي الى ضغط السائل للحصول على الضغط الكلي P عند نقطة داخل السائل . أي ان:

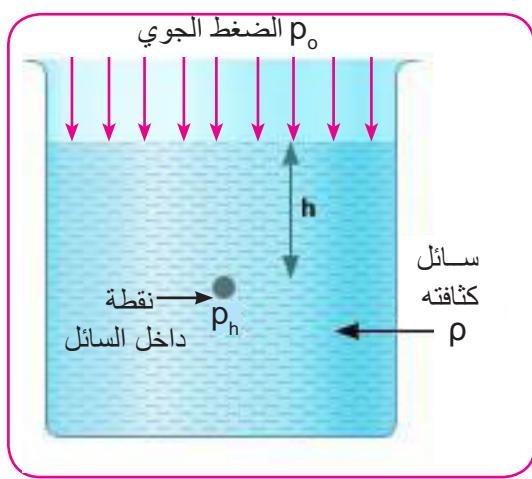

الضغط الكلي = الضغط الجوي + ضغط السائل

$$P = P_0 + P_h$$

$$P = P_0 + \rho g h$$

شكل (3-3)

تذكرة

ان للسائل صفتين هما عدم قابليته للانكباب وسهولة ازلاق جزيئاته . على بعضها تمكنه من تسليط قوة على جدران الوعاء الذي يحويه وكذلك قوة نحو الاعلى . لذلك فان ضغط السائل لا يؤثر الى الاسفل فقط بل يؤثر في جميع الاتجاهات .

ان هذا الضغط ينتج عنه قوة مقدارها (P_a) وهذه القوة تكون نفسها في جميع الاتجاهات على عمق h من سطح السائل فمثلاً تؤثر هذه القوة نحو الاسفل هناك قوة مساوية لها بالمقدار تؤثر نحو الاعلى . لاحظ الشكل (4-3)



شكل (4-3)

مثال

احسب الضغط المترولد من قبل الماء على غواص على عمق $20m$ تحت سطح الماء

علماً ان كثافة الماء 1000 kg/m^3 بوحدة N/m^2

الحل :

$$\text{الضغط} = \text{كثافة السائل} \times \text{التعجيل الارضي} \times \text{العمق}$$

$$P = \rho gh$$

$$P = (1000 \text{ kg/m}^3) \times (9.8 \text{ m/s}^2) \times (20\text{m})$$

$$P = 196000 \text{ N/m}^2$$

قياس الضغط الجوي

3-3



شكل (5-3)

سبق لنا ان عرفنا ان للهواء الجوي ضغطاً ، وهو وزن عمود الهواء المسلط عمودياً على وحدة المساحة من السطح . و يقاس الضغط الجوي بجهاز المرواز (البارومتر) الذي صممته العالم تورشلي لاحظ الشكل (5-3) . وهو انبوبة زجاج مدرجة طولها متر واحد مفتوحة من احد طرفيها تماماً بالزريق ثم تنكس فوتها في حوض فيه زريق . تلاحظ استقرار الزريق في الانبوب على ارتفاع معين اعلى من مستوى في الحوض تاركاً فراغاً في اعلى الانبوبة .

هل تعلم



احد التطبيقات البسيطة للفيزياء في الطب هو جهاز ضغط الدم وهو عبارة عن مانوميتر زئبقي مع بعض الاضافات بحيث يقوم الطبيب بلف الرباط حول ذراع المريض (لاحظ الشكل اعلاه) ويدفع الهواء داخل الرباط بواسطة المضخة اليدوية ومع استعمال السماعة الطبية حيث يصبح ضغط الهواء اعلى من ضغط الدم فلا تسمع نبضات القلب . يقوم الطبيب بفتح الصمام فيخرج الهواء من الرباط فتسمع نبضات القلب . ويقيس الضغط الانقباضي (systolic) الذي هو حوالي 120 مليمتر زئبقي وعند توقف سمع النبضات يقيس مايسمي بالضغط الانبساطي (diastolic) الذي هو حوالي 80 مليمتر زئبقي (للشخص الطبيعي)

ومن النتائج التي توصل اليها تورشيلي ان الضغط الجوي يتزن مع ضغط عمود الزئبقي في النقاط التي تقع على مستوى افقي واحد وهو مستوى سطح الزئبقي في الاناء الخارجي ويعادل ارتفاع عمود من الزئبقي 76 cm عند سطح البحر وبدرجة حرارة صفر سيليزي . وان طول هذا العمود يتغير بتغيير ارتفاع منطقة اجراء التجربة عن مستوى سطح البحر.

مثال

ما طول عمود الماء اللازم لمعادلة الضغط الجوي حيث ارتفاع عمود الزئبقي يساوي (76cm) ، علماً ان كثافة الماء 1000 kg/m^3 وكثافة الزئبقي تساوي 13600 kg/m^3 .

الحل:

ضغط عمود الماء = ضغط عمود الزئبقي

$$\text{حيث: } w_{\text{water}} = w_{\text{mercury}}$$

$$w_{\text{mercury}} = m$$


$$\rho_m gh_m = \rho_w gh_w$$

$$13600 \times 9.8 \times 0.76 = 1000 \times 9.8 \times h_w$$

$$h_w = 13.6 \times 0.76 = 10.33 \text{ m}$$



شكل (6-3)

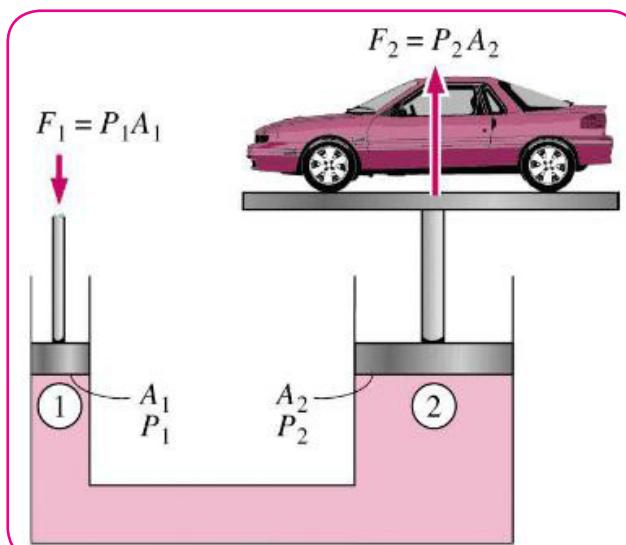

شكل (7-3)

لعلك لاحظت ان السائل المحصور عندما يسلط عليه ضغط خارجي . فان هذا الضغط ينتقل بالتساوي لكل أجزاء السائل وجداران الإناء الذي يحويه لاحظ الشكل (6-3) . وهذا ما يسمى بمبدأ باسكال . وهو من المبادئ المهمة في ميكانيك المواقع .

وتلعب هذه الحقيقة دورا اساسا في عمل الكثير من الاجهزـة التي تعمل بضغط الزيت كفرامل توقف عجلات السيارات والمكابس والمطارق والرافعـات الزيتـية والشكل (7-3) يوضح اساس عمل الرافعة الزيتـية (يستعمل الزيـت لأن قابلية انضغـاطـه قليلـة جداً) فهي تتـألف من مكبـسين واسطـوانـتين مـخـلـفـتين في مـسـاحـة المـقطـع متـصلـتين بـأنـبـوب وـمـمـلـوـعـتين بـالـزـيـتـ. عـنـدـما تـؤـثـرـ قـوـةـ مـقـدـارـها F_1 في المـكـبـسـ الصـغـيرـ الذي مـسـاحـةـ مـقـطـعـه A_1 فالـضـغـطـ المـسـلـطـ على المـكـبـسـ الصـغـيرـ $\frac{F_1}{A_1} = P_1$ وهذا الضـغـطـ يـنـتـقـلـ بـالـتـسـاوـيـ إلى جـمـيعـ أـجـزـاءـ السـائـلـ المحـصـورـ اي ان $P_1 = P_2$ ومنها :

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

ومن هذه العلاقة يتـضحـ انـ :

$$F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1$$

وهـذاـ يـعـنيـ انـ مـقـدـارـ القـوـةـ تـتـحـكـمـ بـهـاـ النـسـبـةـ بـيـنـ مـسـاحـتـيـ المـكـبـسـينـ $\frac{A_2}{A_1}$ فـكـلـماـ اـزـدـادـتـ هـذـهـ النـسـبـةـ اـزـدـادـتـ القـوـةـ الـرافـعـةـ فيـ المـكـبـسـ الكـبـيرـ

هل تعلم

ان السائل المستعمل في المكابس والمطارق والرافعة الزيتـية يجب ان لا ينجمـدـ ولا يـصـبـحـ لـزـجاـ جـداـ في درـجـاتـ الحرـارـةـ الوـاطـئـةـ كما انه يجب ان لا يتـبـخـرـ منهـ شـئـ وـغـيرـ سـامـ وـلـيـسـ سـرـيعـ الاـشـتعـالـ

مثال

احسب القوة اللازمة لرفع سيارة كتلتها 3000 kg لاحظ الشكل المجاور باستعمال الرافعة الزيتية المستعملة في محطات الغسل والتشحيم علما ان مساحة مقطع الاسطوانة الصغيرة (15 cm^2) ومساحة مقطع الاسطوانة الكبيرة (2000 cm^2) ؟ على فرض ان $g = 10 \text{ m/s}^2$.

الحل :

$$F_2 = mg = 3000 \times 10 = 30000 \text{ N}$$



$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$F_2 = F_1 \times \frac{A_2}{A_1}$$

$$30000 \text{ N} = \frac{F_1 \times 2000 \text{ cm}^2}{15 \text{ cm}^2}$$

القوة المسلطة على المكبس الصغير $F_1 = 225 \text{ N}$

Archimedes' Principle

مبدأ ارخميدس


5-3

من المشاهدات المألوفة في حياتنا ان بعض الاجسام تطفو في السوائل كالزورق على سطح الماء ومنها تطفو في الهواء كالبالون المعلق في الجو . ان ذلك يشير بوضوح الى وجود قوة متوجهة نحو الأعلى يسلطها المائع على الاجسام الطافية او المغمورة فيه تسمى (قوة الطفو) .

اول من اكتشف هذه الظاهرة هو العالم اليوناني ارخميدس ، وقد وضع قاعدته المشهورة التي تنص على ما يأتي :

مبدأ ارخميدس:

اذا غمر جسم جزئيا او كليا في مائع فانه يفقد من وزنه بقدر وزن المائع المزاح .

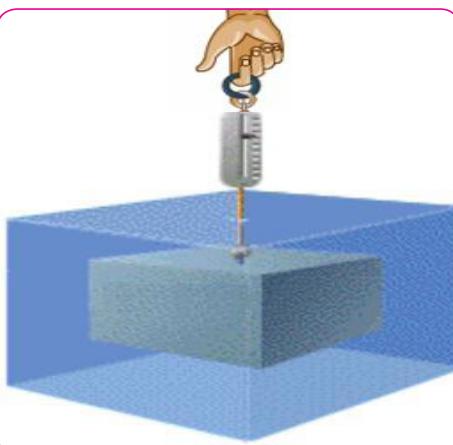

شكل (8-3)

ولمعرفة قوة الطفو وكيف تنشأ هذه القوة؟ لنفترض ان جسم صلب مكعب الشكل غمر تماماً في مائع كثافته ρ ومعيناً بميزان حلزوني. لاحظ الشكل(3-8). بما ان الجسم مغمور كلياً في الماء. فان وزن السائل المزاح (الذي يمثل قوة الطفو) يساوي حجم الجسم المغمور (hA) مضروباً في كثافة السائل الوزنية (ρg) .

$$\text{قوة الطفو} = \text{حجم الجسم المغمور} \times \text{كثافة السائل الوزنية}$$

$$F_B = \rho g h A$$

حيث : h : هو ارتفاع الجسم

: مساحة القاعدة للجسم

g : التعجيل الارضي ويساوي $9.8 m / s^2$

. (Buoyant force) F_B

والمعادلة اعلاه تمثل قاعدة ارخميدس . اذ يمثل الطرف الايسر قوة الطفو والطرف الايمن يمثل وزن المائع المزاح اي ان :


$$\text{قوة الطفو على جسم مغمور في ماء} = \text{وزن الماء المزاح}$$

وبذلك نستطيع القول ان أي جسم عندما يغمر في ماء يتأثر فيه قوتان هما :

1 - وزنه (mg) ويكون متوجهاً عمودياً نحو الاسفل

2 - قوة الطفو F_B (وزن الماء المزاح) تكون متوجهاً عمودياً نحو الاعلى .

وبالاستعانة بالشكل (9-3) الذي يمثل جسماً وضع في سوائل مختلفة :

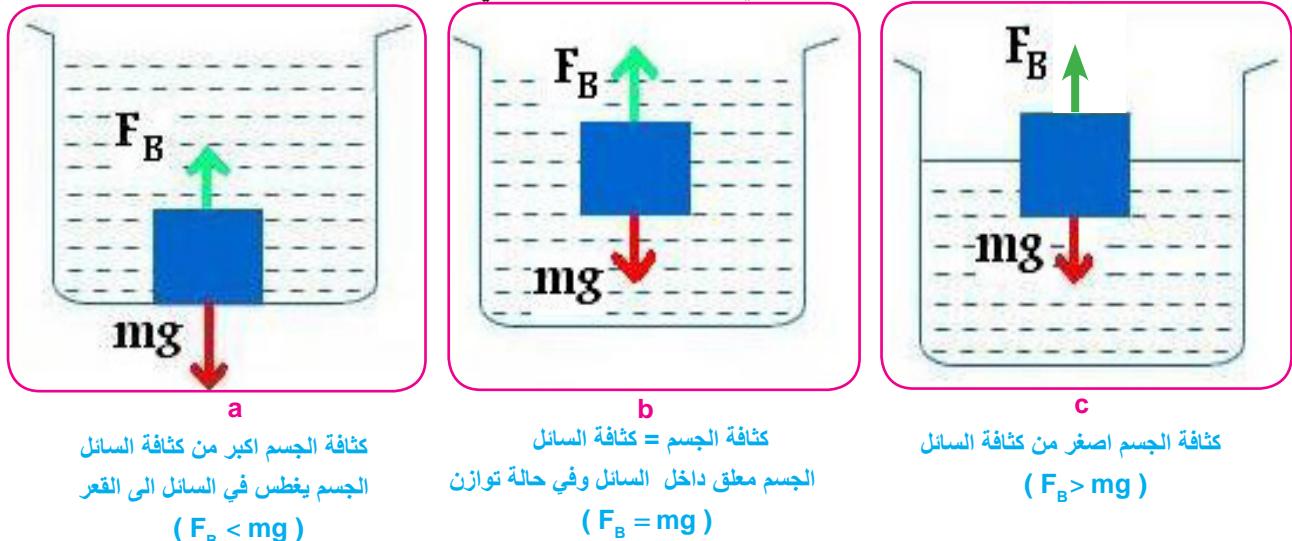

الشكل (9-3)

مما تقدم يتضح انه يمكن صياغة قاعدة ارخميدس للجسام المغمورة في سائل كلها او جزئياً كما ياتي:

(a) : بالنسبة للجسام المغمورة كلها في سائل: من ملاحظة الشكل (10-3)

قوة الطفو للسائل = وزن السائل المزاح

وزن الجسم في الهواء - وزن الجسم في السائل = وزن السائل المزاح


وزن الجسم في الهواء - وزن الجسم في السائل = حجم السائل المزاح \times كثافة السائل الوزنية

Weight of displaced liquid = Weight in air – Weight in liquid

$$\begin{aligned} \text{Weight}_{\text{in air}} - \text{Weight}_{\text{in liquid}} &= \text{Volume}(V) \times \text{density}(\rho) \times g \\ &= V\rho g \end{aligned}$$



(a)

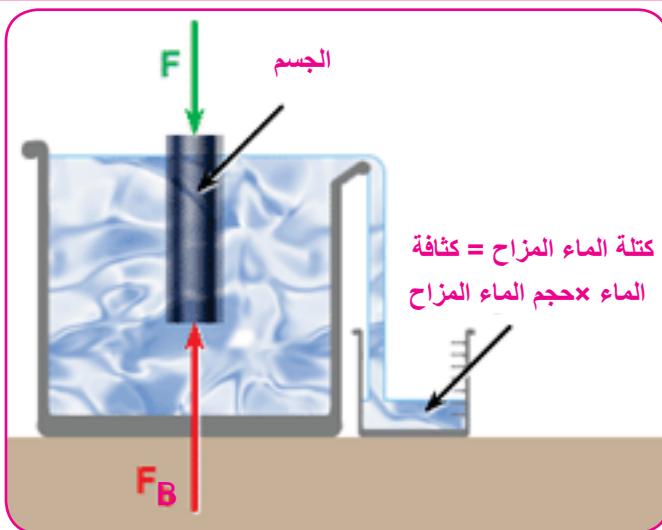

الشكل (10-3)

(b)

(b) : بالنسبة للجسام المغمورة جزئيا في سائل (الاجسام الطافية) (10-3)

وزن الجسم الطافي في السائل = صفر

وزن الجسم الطافي في الهواء - صفر = وزن السائل المزاح

وزن الجسم الطافي (w_{body}) = حجم الجزء المغمور (V) × كثافة السائل الوزنية (ρ_w)

ρ_w هي وزن وحدة الحجوم اي ان :

$$\rho_w = \frac{W}{V}$$

$$W_{body} = V \times \rho_m \times g$$

علما ان :

الكثافة الوزنية للجسم × حجم الجسم = الكثافة الوزنية للماء × حجم الجزء الغاطس

مثال 1

تذكرة

جسم يزن في الهواء (5N) ويزن 55N . 4. عند غمره تماماً في الماء . احسب حجم الجسم ؟ علما ان كثافة الماء تساوي 1000 kg/m^3 وان التعجيل الارضي يساوي:

$$g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

الحل:

وزن الجسم في الهواء - وزن الجسم في الماء = حجم الجسم × الكثافة الوزنية للماء

$$W_{in air} - W_{in water} = Volume(V) \times density(\rho) \times g$$

$$5 - 4.55 = V \times 1000 \times 10$$

$$0.45 = 10000 V$$

$$V = 0.45 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad \text{حجم الجسم}$$

* اذا كانت كثافة المائع اكبر من كثافة الجسم فان الجسم يطفو على سطح المائع .

* اذا كانت كثافة الجسم اكبر من كثافة المائع فان الجسم يغطس كلبا في الماء .

* اذا كانت كثافة الماء تساوي كثافة الجسم فانه سيبقى معلقا في حالة توازن داخل الماء.

مكعب من الخشب طول حرفه 10cm وكتافته الوزنية 7840 N/m^3 يطفو في الماء .
ماطول الجزء الغاطس داخل الماء ؟

الحل :

نفرض ان طول الجزء الغاطس من المكعب في الماء = h

$$\begin{aligned}\text{وزن الجسم الطافي} &= \text{وزن السائل المزاح} \\ \text{وزن الجسم الطافي} &= \text{حجم الجزء المغمور} \times \text{كتافة السائل الوزنية}\end{aligned}$$

$$W_{body} = V \times (\rho_m \times g)$$

الكتافة الوزنية للجسم \times حجم الجسم = الكثافة الوزنية للماء \times حجم الجزء الغاطس

$$(\rho V)_{body} = (\rho V)_{water}$$

الكتافة الوزنية للماء = الكثافة الكتالية \times التعجيل الارضي

$$(9.8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}) \times (1000 \text{ kg/m}^3) = 9800 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}$$


$$7840 \times (0.1)^3 = h \times (0.1)^2 \times 9800$$

$$h = \frac{784}{9800}$$

$$h = 0.08\text{m} \quad \text{طول الجزء الغاطس}$$

الشد السطحي Surface Tension

تتأثر الجزيئات الداخلية المكونة للسائل بقوى تجاذب متساوية في جميع الاتجاهات ، بينما الجزيئات التي على سطح السائل فإنها تتعرض لمحصلة قوى تجذبها نحو الأسفل (داخل السائل) الأمر الذي يجعل سطح السائل يتصرف وكأنه غشاء رقيق ومرن وفي حالة توتر دائم وي العمل على تقليل المساحة السطحية للسائل إلى أقل ما يمكن لاحظ الشكل (11-3) .

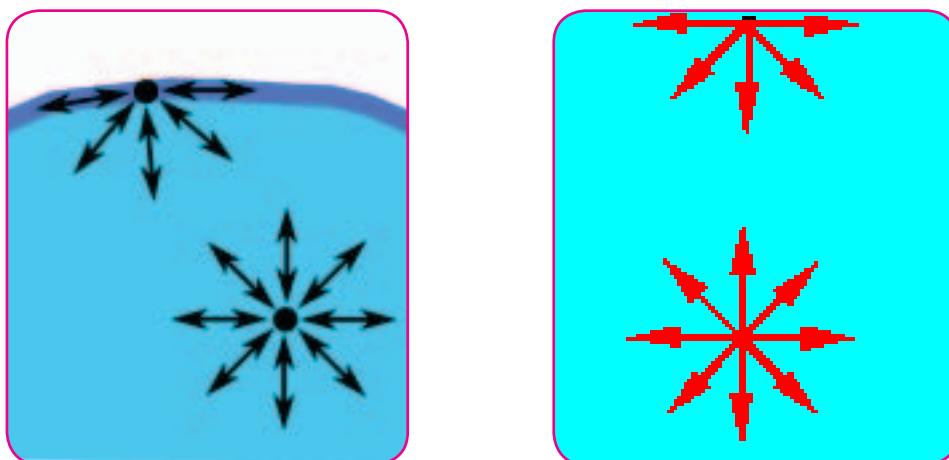

شكل (11-3)

ويعود الشد السطحي هو السبب في حدوث بعض الظواهر الفيزيائية فمثلا طفو الإبرة فوق سطح الماء وسير الحشرات على سطح السائل ، واتخاذ قطرات الماء الساقطة شكلًا كرويًّا لاحظ الشكل (12-3) .





شكل (12-3)

الخاصية الشعرية Capillary property

من المشاهد المألوفة التي تعزى للشد السطحي هي ظاهرة ارتفاع او انخفاض السائل في الانابيب الزجاجية الضيقة (الشعرية) والتي تدعى بالخاصية الشعرية.

فعندما يغمر احد نهايتي انبوب زجاجية شعرية مفتوحة الطرفين بصورة عمودية في الماء لاحظ الشكل (13-3 - a) فان الماء يرتفع داخل الانبوبة الى مستوى اعلى من مستوى خارج الانبوبة . اما في الرئيق في يحدث العكس اي ينخفض مستوى داخل الانبوبة عن مستوى خارج الانبوبة (لاحظ الشكل 13-3 - b) .

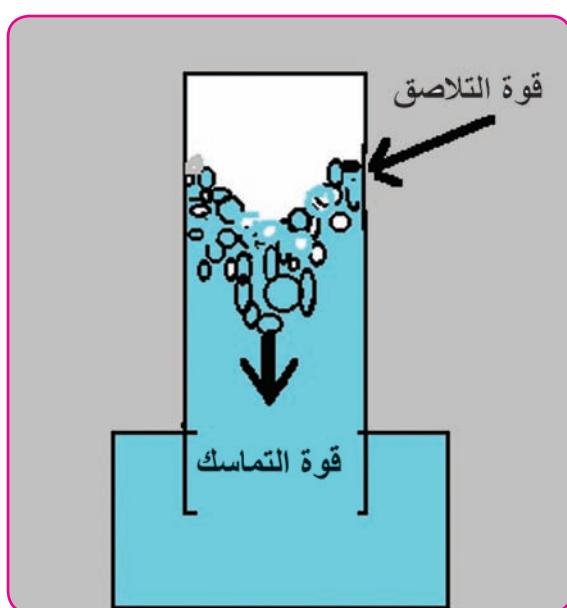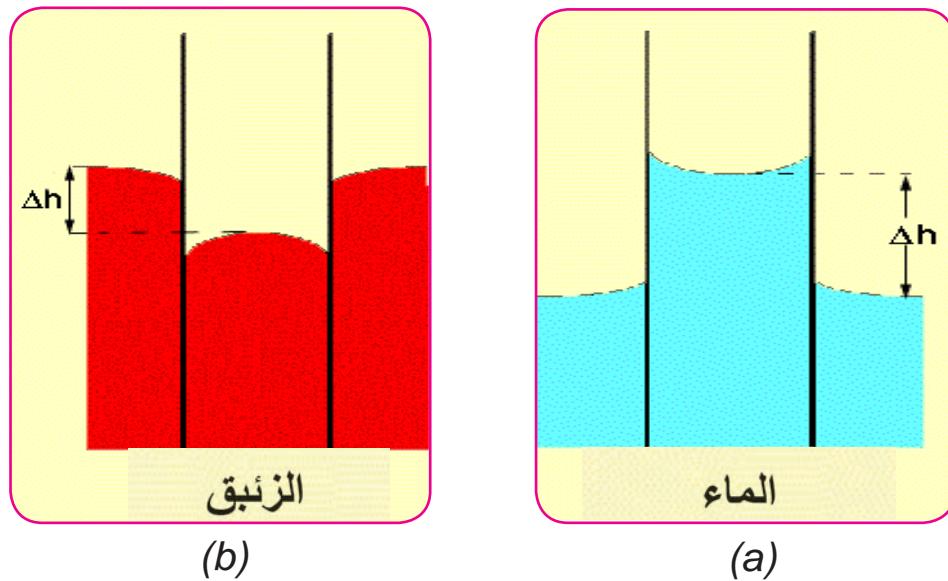

ويعزى ارتفاع الماء في داخل الانبوب الشعري الى تغلب قوة تلاصق الماء على الزجاج على قوة تماسك جزيئات الماء مع بعضها لاحظ الشكل (14-3). اما بالنسبة للرئيق فان قوى التماسك بين جزيئاته اكبر من قوة تلاصقها مع الزجاج.

شكل (14-3)

تذكرة

- ان قوى التماسك هي قوة التجاذب بين جزيئات المادة نفسها أي جزيئات من النوع نفسه (الزئبق)
- ان قوى التلاصق هي قوة التجاذب بين جزيئات مختلفة ، ويختلف مقدارها باختلاف المواد مثل التصاق الماء بالزجاج .


ان للخواص الشعرية أهمية عملية كبيرة منها:

- 1- ارتفاع المياه الجوفية خلال مسامات التربة ودلالتها ظهور الاملاح على سطح التربة.
- 2- ارتفاع الماء خلال جذور النباتات وسيقانها .
- 3- ترشيح الدم في كلية الانسان .
- 4- ارتفاع النفط المستعمل في فتايل المدافئ النفطية


الخواص الميكانيكية للموائع المتحركة

8-3

ان الموائع المتحركة لها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية . كما يحدث لحركة الطائرة او الغواصة في الموائع او جريان الدم في الشرايين والأوردة او جريان الماء في الأنابيب . وتميز الموائع بقدرتها على الجريان عندما تؤثر فيها القوى حتى لو كانت صغيرة. ولوصف جريان مائع ما عند لحظة ما ، فإنه يجب معرفة كثافته وضغطه وسرعة جريانه. ولتسهيل دراسة الموائع سنفترض ان المائع مثالي (ideal fluid) الذي يتصف بما يلي :

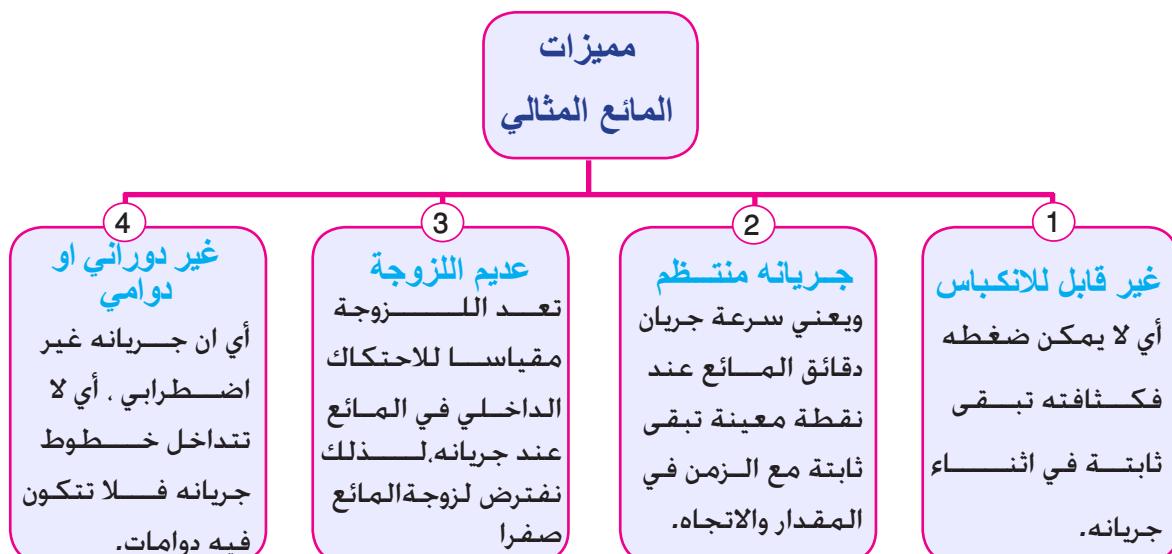

معادلة الاستمرارية في الموائع

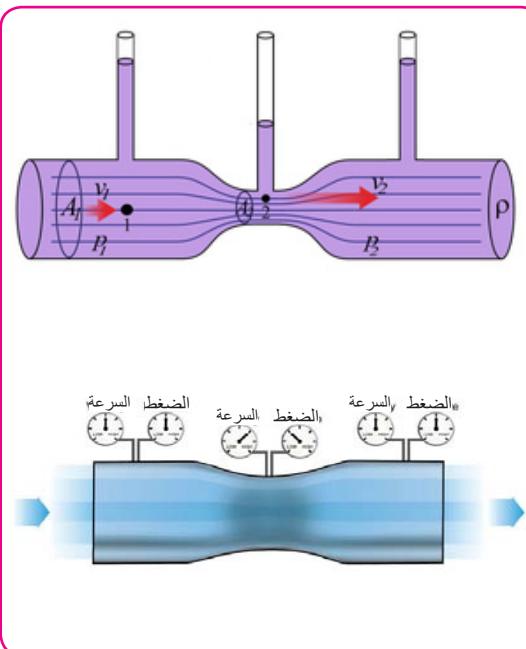

عند استعمالنا لخراطيم الماء في الرش واطفاء الحرائق وغسل السيارات فاننا نلاحظ انه كلما ضاقت فوهة خروج الماء نحصل على سرعة تدفق كبيرة . وهذا يعني ان سرعة جريان الماء تزداد كلما ضاقت فوهة خروجه .

يبين الشكل (15-3) مائعا مثاليا كثافته (ρ) . يجري خلال انبوب افقي مساحة مقطعيه غيرمنتظمه . اذ تبلغ مساحة مقطعيه الكبير A_1 ومساحة مقطعيه الصغير A_2 .

وفي حالة الجريان الانسيابي تتحقق معادلة الاستمرارية التي تنص على ان :

شكل (15-3)

معدل تدفق كمية الماء من اي مقطع داخل الانبوب يبقى ثابتا .

ويمكن التعبير عن معادلة استمرارية الجريان كما يأتي :

$$\text{مساحة المقطع الصغير } (A_2) \times \text{سرعة الجريان } (V_2) = \text{مساحة المقطع الكبير } (A_1) \times \text{سرعة الجريان } (V_1)$$

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$


حيث ان :

V_1 هي سرعة الماء عند المقطع A_1

V_2 هي سرعة الماء عند المقطع A_2

وهذه العلاقة صحيحة على طول الانبوبة الافقية . وهي تشير الى ان سرعة الانسياب في أي نقطة تتناسب عكسيًا مع مساحة المقطع في تلك النقطة ، أي ان السرعة تزداد كلما ضاقت انبوبة الجريان .

مثال

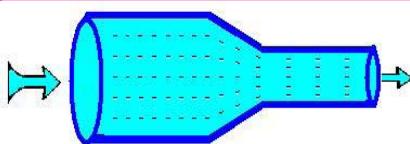

يجري الماء في أنبوبة أفقية ذات مقطعين نصف قطر المقطع الكبير 2.5 cm بسرعة 2 m/s الى مقطعه الصغير الذي نصف قطره 1.5 cm ، مامقدار سرعة جريان الماء في الأنابيب الضيقة .

الحل :

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$A_1 = \pi r_1^2 , \quad A_2 = \pi r_2^2$$

$$A_1 = \frac{22}{7} \times (r_1)^2 = \frac{22}{7} \times (2.5)^2$$

$$A_2 = \frac{22}{7} \times (r_2)^2 = \frac{22}{7} \times (1.5)^2$$

$$v_2 = v_1 \times \frac{A_1}{A_2}$$


$$(22/7) \times (2.5)^2$$

$$v_2 = 2 \times 100 \times \frac{(22/7) \times (2.5)^2}{(22/7) \times (1.5)^2}$$

$$v_2 \approx 555\text{ cm/s} \\ = 5.55\text{ m/s}$$

Bernoulli's equation معادلة برنولي

10-3

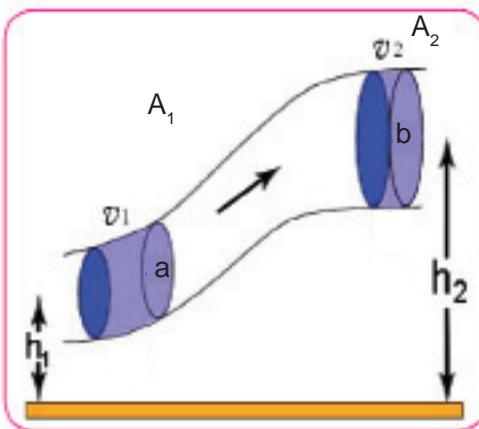

لقد وجد العالم برنولي (في عام 1738) ان ضغط الماء يتغير بتغير سرعته . وعندما اشتقت المعادله التي يطلق عليها اسمه، افترض ان الماء عديم اللزوجة وغير قابل للانضغاط ويجري جريانا انسيابيا كما موضح في الشكل (16-3) ولكي نحصل على العلاقة الرياضية التي تربط بين الضغط (P) والارتفاع (h) عن مستوى افقي معين وسرعة الماء المثالي (v) . نفترض ان مائعا في انبوب مساحة مقطعيه غير منتظمه، ويختلف ارتفاع اجزائه عن مستوى معين .

شكل (16-3)

فإذا كان ضغط الماء عند النقطة (a) هو P_1 ومساحة مقطع الانبوب A_1 وسرعة الماء v_1 .
 وان ضغط الماء عند النقطة (b) هو P_2 ومساحة مقطع الانبوب A_2 وسرعة الماء v_2 .
 وان ارتفاع مركز المقطع A_1 عند مستوى افقي معين هو h_1
 وارتفاع مركز المقطع A_2 عن نفس المستوى هو h_2

لذلك فان معادلة برنولي يمكن كتابتها بالصيغة الآتية:

مجموع الضغط والطاقة الحركية لوحدة الحجم والطاقة الكامنة
الوضعية لوحدة الحجم تساوى مقدارا ثابتا في النقاط جميعها على
طول مجاري الماء المثالي .

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

علما ان ρ هي كثافة الماء وهي ثابتة لأن الماء غير قابل للانكباب

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{constant}$$


تطبيقات معادلة برنولي

Application of equation and Bernoulli's principle

11-3

a - مقياس فنتوري

ان انبوب فنتوري هو احد ابرز التطبيقات العملية لمعادلة برنولي التي يمكن بوساطته قياس سرعة ماء

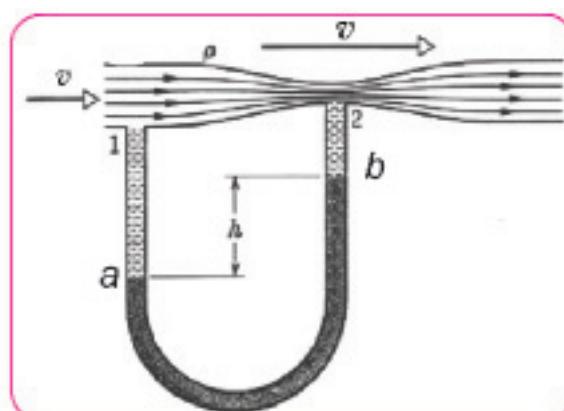


كثافته ρ ، ينساب خلال انبوب افقي مساحة مقطعه متغيرة . ويقاس فرق الضغط بين النقطتين (a,b) بوساطة المانوميتر الزئبقي ، لاحظ الشكل (17-3) . ويمكن قياس سرعة الماء . وذلك بمعرفة قياس فرق الضغط ($P_1 - P_2$) بين مقطعي الانبوب الذي يمثله فرق الارتفاع (h) في مستوى السائل المستعمل في المانوميتر . وعندئذ يكون :

شكل (17-3)

$$P_1 - P_2 = \rho g h$$

مثال

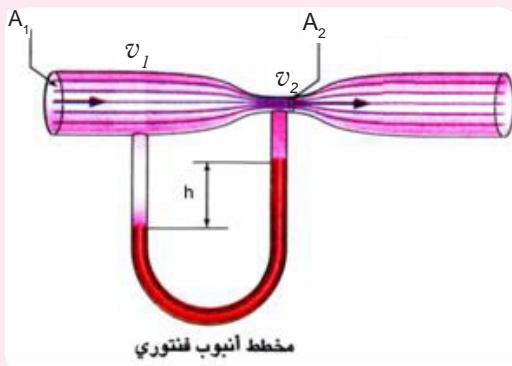

في الشكل المجاور مقياس فنتوري

فإذا كان فرق الارتفاع في فرع المانوميتر يساوي

احسب فرق الضغط بين مقطعي

مقياس فنتوري علماً أن ρ للزئبق يساوي 13600 kg/m^3

الحل :



$$P_1 - P_2 = \rho gh$$

$$= (13600 \text{ kg/m}^3) \times (9.8 \text{ N/kg}) \times (0.075 \text{ m})$$

فرق الضغط بين مقطعي مقياس فنتوري

b - المرذاذ Atomizer


ان المرذاذ بانواعه المختلفة يعمل على وفق قاعدة برنولي . فعند نفخ الانبوبة الافقية الموضحة في الشكل (18-3) يؤدي الى خروج تيار هواء امام فتحة الانبوبة العمودية المغمور طرفها السفلي في السائل مما يؤدي الى هبوط (تخفيف) الضغط P_1 داخل الانبوبة. ولكن الضغط الجوي P_0 المسلط على سطح السائل اكبر ($P_0 > P_1$) فيرتفع السائل في الانبوبة العمودية الى الاعلى. وعندما يصل الى الفتحة يختلط مع تيار الهواء الذي يجري في الانبوب الافقى فيعمل على تجزئة السائل الى قطرات صغيرة جداً (رذاذ) ويستعمل المرذاذ في تطبيقات كثيرة منها مرذاذ المبيدات وصبغ السيارات وقناني العطر والمازج (كاريوريت) في السيارة وغيرها .

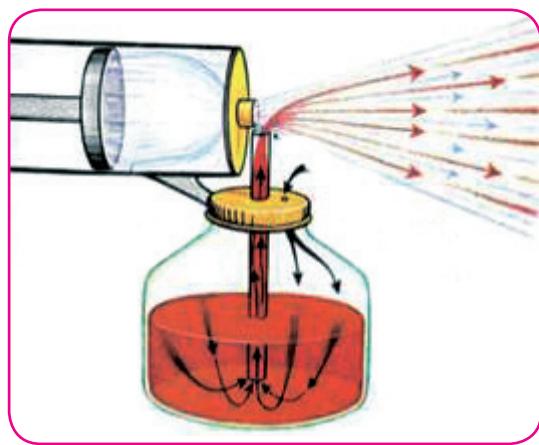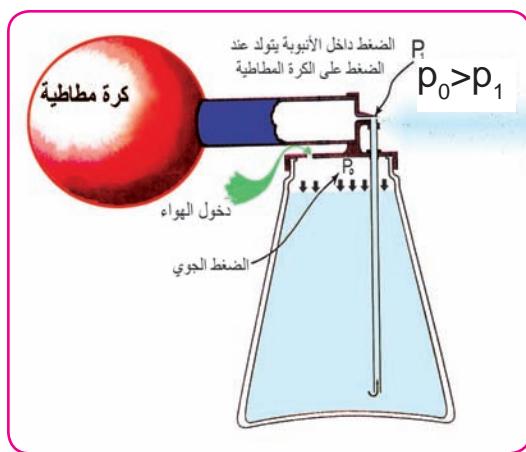

شكل (18-3)

c- قوة رفع الطائرة Airplane lift force


ان الشكل الانسيابي لجناح الطائرة عند تحركها الى الامام يؤدي الى جريان تيار الهواء بنمطين مختلفين على سطحي جناح الطائرة مما يجعله يسير بسرعة اكبر على السطح العلوي للجناح منه على السطح السفلي . لهذا السبب يكون الضغط على السطح الاسفل اكبر مما عليه في السطح الاعلى مما يؤدي الى تولد فرق في الضغط بين سطحي جناح الطائرة ونشوء قوة في الاتجاه العمودي تسمى قوة الرفع . حيث تساعد هذه القوة على رفع الطائرة لاحظ الشكل (19-3) .

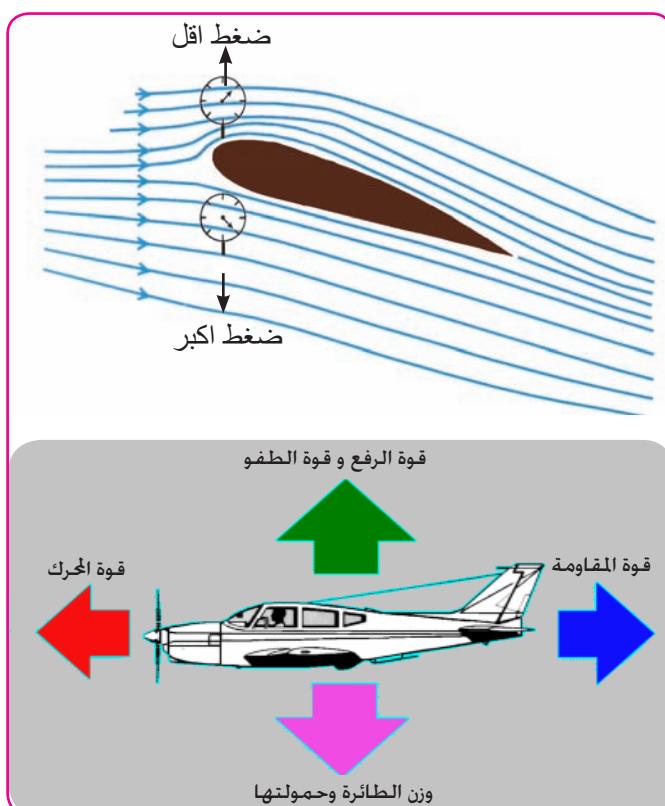

شكل (19-3)

اللزوجة Viscosity


ان اللزوجة في الموائع تقابل الاحتكاك بين سطوح الاجسام الصلبة . وتظهر اللزوجة في الموائع اثناء جريانها . فالمواد التي تناسب بسهولة كالماء مثلا يقال ان لزوجتها صغيرة . والمواد التي لا تناسب بسهولة كالعسل والدبس والعصير المركز يقال ان لزوجتها كبيرة شكل (20-3-a) .

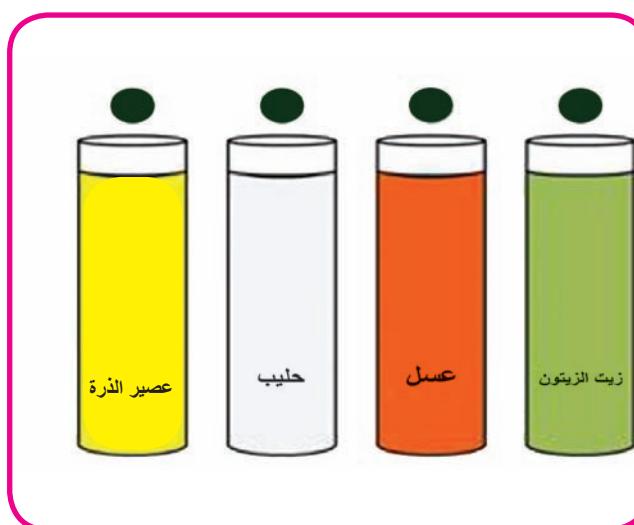

شكل (20-3a) يبين موائع مختلفة اللزوجة

ومن ملاحظتك للشكل (20-3-b)

نجد ان سرعة سقوط الكرات في زيوت المحركات المختلفة المختلفة اللزوجة تقل بزيادة لزوجتها .

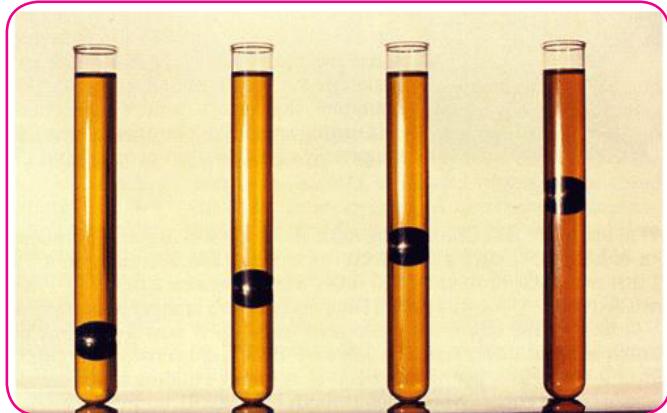

ويقصد باللزوجة هو قوة الاحتكاك بين طبقات المائع الواحد وبين طبقات المائع وجدران الانبوب الذي يحتويها . وقد وجد تجربيا ان لزوجة المائع تعتمد على :

- 1- نوع المائع
- 2- درجة حرارته

شكل (20-3b) يبين مواقع مختلفة لللزوجة

وان لزوجة السوائل تقل بارتفاع درجة حرارتها . اذ بارتفاع درجة حرارة السائل تزداد طاقة حركة جزيئاته . كما يعمل على اضعاف قوى التماسك بينها . ويقلل مقاومتها لحركة جزيئات السائل وبذلك تقل اللزوجة . اما في الغاز، فان ارتفاع درجة الحرارة يزيد من احتمالية تصادم جزيئاته معا ، مما يعني زيادة مقاومة الجزيئات لحركة بعضها . وهذا يعني زيادة لزوجة الغاز.


فكرة

ما نوع زيت المحرك الذي تنصح سائق السيارة باستعماله شتاءً و صيفاً ، ولماذا ؟

اسئلة


س 1 - اختر العبارة الصحيحة لكل مما يلي :

1 - يبين الشكل المجاور سائل مهمل اللزوجة يجري جريانًا منتظمًا في أنبوب مساحة مقطعه متغيرة فأن:

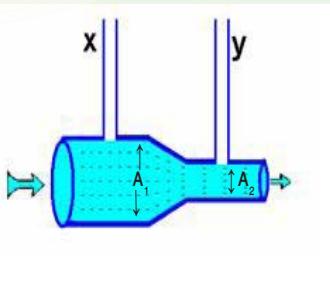

- a ضغط السائل في المقطع A_1 اصغر من ضغط السائل في المقطع A_2
- b ارتفاع السائل في الانبوب y يساوي ارتفاع السائل في الانبوب x
- c معدل جريان السائل في المقطع A_1 اكبر من معدل جريانه في المقطع A_2
- d ارتفاع السائل في الانبوب x اكبر من ارتفاع السائل في الانبوب y .

2 - انبوب افقي يجري فيه مائع تناقص قطره من 5cm الى 10cm فاي العبارات التالية صحيحة :

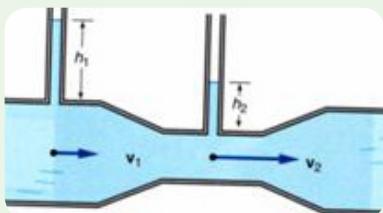

- a تزداد سرعة المائع وضغطه
- b تقل سرعة المائع وضغطه
- c تزداد سرعة المائع ويقل ضغطه
- d تقل سرعة المائع ويزداد ضغطه

3- الضغط المسلط على مائع محصور ينتقل في جميع الاتجاهات ومن غير نقصان حسب :

- a مبدأ ارخميدس
- b مبدأ باسكال
- c تأثير برنولي
- d معادلة استمرارية الجريان

4- يتوقف مقدار فقدان وزن الجسم الغاطس في سائل على :

- a كتلة الجسم
- b وزن الجسم
- c شكل الجسم
- d حجم الجسم

5- يستند مبدأ برنولي على :

- a قانون حفظ الطاقة
- b مبدأ ارخميدس
- c مبدأ باسكال
- d الانابيب الشعرية

السؤال الفصل الثالث

3

6- يطلق اسم الموائع على السوائل و الغازات لامتلاكها خاصية الجريان بسبب:

- b - كبر الاحتكاك الداخلي بين جزيئاتها
- d - قلة الاحتكاك الداخلي بين جزيئاتها
- a - كبر القوة الجزيئية
- c - قوة الطفو

7- للموائع قوة ترفع الاجسام المغمورة فيها الى الاعلى تسمى :

- b - قوة الجاذبية
- d - القوة الضاغطة
- a - قوة الاحتكاك
- c - الزورق الشراعي

8- احد التطبيقات التالية لا تعتمد على تأثير برنولي:


- b - الطائرة
- d - المرذاذ
- a - المكبس الهيدروليكي
- c - المكبس الهيدروليكي

9- حوض سباحة طوله 100m وعرضه 20m ، فان الضغط على قاعدة الحوض تساوي:

- $95 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ - b
- $49 \times 10^3 \text{ N/m}^2$ - d
- $98 \times 10^2 \text{ N/m}^2$ - a
- $49 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ - c

10- عند تدفق السائل في وعاء مغلق كما في الشكل المجاور . من خلال صنبور جانبي نلاحظ ارتفاع السائل في الأواني المختلفة بالمقدار نفسه ، يمكن تفسير ذلك تبعاً لـ :


- a - مبدأ ارخميدس.
- b - مبدأ باسكال.
- c - الضغط الجوي.
- d - ضغط السائل.

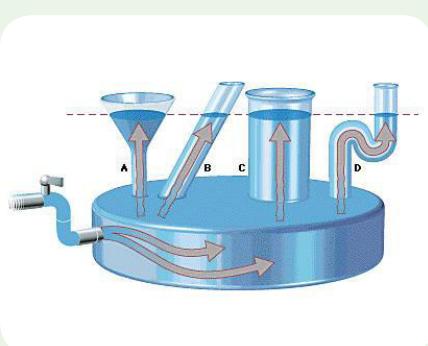

اسئلة الفصل الثالث

3

11- من الشكل المجاور اي من العلاقات التالية صحيحة :

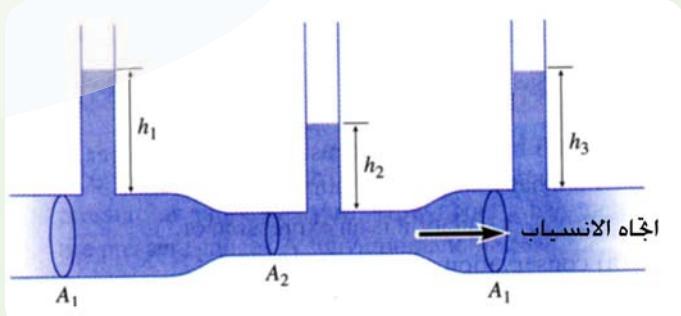

$$h_3 = h_1 - a$$

$$h_3 > h_1 - b$$

$$h_3 < h_1 - c$$

$$h_2 > h_1 - d$$

12- اذا غمر جسم وزنه mg في سائل وبقى معلقاً داخل السائل في حالة توازن فأن قوة الطفو

هي: F_B

$$F_B > mg - a$$

$$F_B = mg - b$$

$$F_B < mg - c$$

$$F_B = 2mg - d$$

13- عند وصف الجريان المنتظم لمائع في لحظة ما ، يتطلب معرفة:

a - كثافته ووزنه وضغطه

b - كثافته وسرعة جريانه فقط

c - كثافته وحجمه وضغطه

d - ضغطه وكثافته وسرعة جريانه

14- لو غمر جسم في سائل وكانت كثافة هذا الجسم اكبر من كثافة السائل ، فالجسم:

a - يطفو على سطح السائل

b - يغطس كلياً في السائل

c - يبقى معلقاً داخل السائل وفي حالة توازن

d - يبقى مغموراً جزئياً داخل السائل

س2- علل ما يأتي

1- يمكن وضع شفرة حلقة على سطح ماء ساكن من غير ان تغطس؟

2- يلتصق قميص السباحة بجسم السباح عند خروجه من الماء ولا يلتصق اذا كان مغموراً فيه؟

3- عند الضغط بالاصبع على السطح الداخلي لخيمة اثناء هطول المطر ينساب الماء من ذلك الموضع؟

4- تمتص المنشفة الرطبة الماء من الجلد اسرع من المنشفة الجافة ؟

5- تغير سطوح السوائل التي تلامس جدران الاوعية الشعرية ؟

6- تطاير سقوف الابنية المصنوعة من صفائح الالمنيوم في الاعاصير ؟

7- يتآلم السباح الحافي من الشاطئ الخشن ويقل الماء كلما تغلغل في الماء ؟

المسائل

س1- حوض ل التربية الاسماك على شكل متوازي مستطيلات طوله 20m وعرضه 12m وارتفاع الماء فيه 5m ، احسب :

a- الضغط على قاعدة الحوض ؟

b- القوة المؤثرة على القاعدة ؟

$$a) 49000 \text{ N/m}^2$$

$$b) F = 1176 \times 10^4 \text{ N}$$

س2- اذا كانت قراءة المرواز الزئبقي 75cm ، فما مقدار الضغط الجوي بوحدة الباسكال ؟

$$P = 99960 \text{ Pa}$$

س3- مكبس في جهاز هيدروليكي مساحة مكبسه الكبير تبلغ 50 مرة بقدر مساحة مكبسه الصغير ، فإذا كانت القوة المسلطة على المكبس الكبير 6000N ، احسب القوة المسلطة على المكبس الصغير ؟

$$F_1 = 120 \text{ N}$$

س4- شخص يكاد ان يطفو مغموراً باكمله في الماء فإذا كان وزن الجسم 600N ، احسب حجمه على فرض ان $g = 10 \text{ m/s}^2$ ؟

$$V = 0.06 \text{ m}^3$$

س5- جسم صلب وزنة بالهواء 20N وفي الماء 15N احسب حجم الجسم ؟

$$V = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

س6- يتدفق الماء عبر المقطع الكبير لأنبوبة بسرعة 1.2 m/s وعندما يصل المقطع الصغير تصبح سرعته 6 m/s ، احسب النسبة بين قطري المقطعين ؟

الفصل الرابع

4

الخصائص الحرارية للمادة

كمية الحرارة والحرارة النوعية للمادة

1-4

درست سابقاً ان المادة مكونه من جزيئات وهذه الجزيئات تمتلك طاقة حركية وكذلك طاقة كامنة وان مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكامنة لهذه الجزيئات تسمى الطاقة الداخلية لها . لذا فعندما نسخن الاجسام فان معدل طاقتها الداخلية

تزداد بزيادة درجة حرارتها . وعليه فان كمية الحرارة التي تحتاجها المادة لتسخينها ورفع درجة حرارتها مقداراً معيناً يعتمد على مقدار هذا التغير فتزداد بزيادته وتقل بنقصانه لاحظ الشكل (1-4) . اي ان كمية الحرارة تتناسب مع التغير في درجة حرارة المادة .


شكل (1-4)

اذا اخذنا مقادير مختلفة من مادة معينة . وحاولنا رفع درجة حرارتها الى نفس الدرجة ، فاننا نحتاج الى كميات متفاوتة من الحرارة تتناسب وكتل هذه المواد . وبما ان كتلة المادة تعتمد على عدد الجزيئات المكونه لها وبالتالي تعتمد كمية الحرارة اللازمة لزيادة الطاقة الداخلية لهذه الجزيئات على كتلة المادة . اي ان كمية الحرارة تتناسب وكتلة المادة .

واذا اخذنا كتلاً متساوية من مواد مختلفة وحاولنا رفع درجة حرارتها بالمقدار نفسه نلاحظ انها تحتاج كميات متفاوتة من الحرارة . بالرغم من تساوي كتلها ومقدار التغير في درجة حرارتها . وهذا يعود الى اختلاف نوع المادة .

فاما اعطينا كميتين متساويتين من الحرارة لكتلتين متساويتين من مادتين مختلفتين . ليس من الضروري ان ترتفع درجة حرارتيهما بالمقدار نفسه . فعلى سبيل المثال اذا اخذنا وعاء من الالمنيوم يحتوي كمية من الماء لهما نفس الكتلة ووضع على مصدر حراري . نلاحظ بعد فترة ان الوعاء اصبح ساخنا ولا يمكن لمسه بينما الماء بداخله لايزال فاترا . اي ان كمية الحرارة التي اكتسبها الوعاء احدثت ارتفاعاً في درجة حرارته اكثراً من الارتفاع الذي احدثته الكمية نفسها من الحرارة في درجة حرارة الماء بالرغم من تساوي كتلتيهما .

نستنتج مما سبق ان كمية الحرارة اللازمة لتسخين جسم تعتمد على :

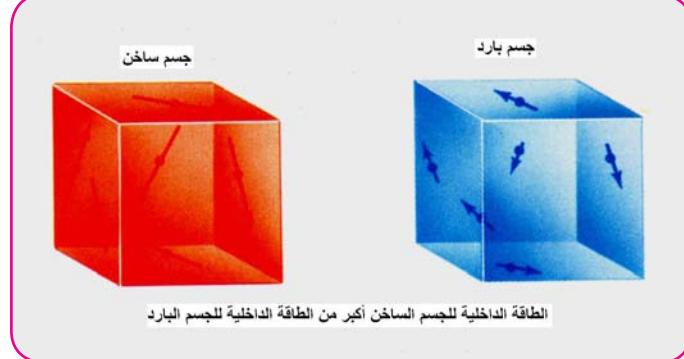

1 - كتلة الجسم . 2 - التغير في درجة حرارته . 3 - نوع المادة المصنوع منها.
وبالتالي يمكن حساب كمية الحرارة (Q) اللازمة لرفع درجة حرارة جسم كتلته m من درجة حرارة معينة T_1 الى درجة حرارة T_2 من خلال العلاقة التالية:

$$\text{كمية الحرارة} = \text{كتلة الجسم} \times \text{الحرارة النوعية للمادة} \times \text{التغير في درجات الحرارة}$$

$$Q = mC_p \Delta T = mC_p(T_2 - T_1)$$

هل تعلم

كمية الحرارة تفاصس بوحدات السعرة والسعرة الحرارية الواحدة تساوي 4.2J

$$1 \text{ سعرة} = 4.2 \text{ J}$$

حيث ان C_p هي الحرارة النوعية للمادة مقاسة عند ضغط ثابت (P) وتعرف: **بانها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة كيلو غرام واحد من المادة درجة سيليزيه واحدة وتقاس بوحدات Joule/kg.°C**
ومن الجدير بالذكر ان اشارة كل من ΔT ، Q موجبة عندما تكتسب المادة طاقة حرارية من المحيط فترتفع درجة حرارتها وتكون باشارة سالبة عندما تفقد المادة طاقة حرارية الى المحيط فتنخفض درجة حرارتها .

السعنة الحراريه Heat capacity

2-4

لقد ارتبطت الحرارة النوعية برفع درجة حرارة كيلو غرام واحد من الجسم درجة سيليزيه واحدة . ولكننا نطلق على **كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم بكامله درجة سيليزيه واحدة بالسعنة الحراريه للجسم** ويمكن حسابها من العلاقة الآتية:

$$\text{كمية الحرارة} = \text{كتلة الجسم} \times \text{الحرارة النوعية} \times \text{التغير في درجات الحرارة}$$

$$\text{كمية الحرارة} = \text{السعنة الحراريه} \times \text{التغير في درجات الحرارة}$$

أي ان:

$$\text{السعنة الحراريه} = \text{كتلة الجسم} \times \text{الحرارة النوعية}$$

$$C = mC_p$$

حيث C هي السعة الحرارية للمادة ، وتعرف السعة الحرارية لكتلة معينة من المادة بانها: كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الكتلة جميعها من المادة درجة سيليزية واحدة ووحدة قياسها هي Joule / $^{\circ}\text{C}$:

الجدول (1) يوضح الحرارة النوعية لمواد مختلفة

الحرارة النوعية $\frac{\text{J}}{\text{kg. } ^{\circ}\text{C}}$	المادة	الحرارة النوعية $\frac{\text{J}}{\text{kg. } ^{\circ}\text{C}}$	المادة
837	زجاج	4186	ماء نقي عند 15°C
500	الفولاذ	2093	جليد 0°C
448	الحديد	2010	بخار الماء عند 100°C
387	النحاس	1750	خشب
234	الفضة	900	الالمنيوم

تذكرة

تعتمد الحرارة النوعية على نوع المادة فقط وتختلف السعة الحرارية باختلاف كتلة الجسم والحرارة النوعية ملادته

مثال 1

ما مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 3kg من الالمنيوم من (15°C) الى (25°C) علماً بأن الحرارة النوعية للالمنيوم ($900 \text{ J/kg. } ^{\circ}\text{C}$)

: الحل

$$m = 3\text{kg}$$

درجة الحرارة الابتدائية (قبل التسخين) للالمنيوم $T_1 = 15^{\circ}\text{C}$

درجة الحرارة النهائية (بعد التسخين) للالمنيوم $T_2 = 25^{\circ}\text{C}$

الحرارة النوعية للالمنيوم $C_p = 900 \text{ J / kg. } ^{\circ}\text{C}$

وطبقاً للمعادلة :

$$Q = m C_p (T_2 - T_1)$$

$$Q = 3\text{kg} \times 900 \text{ J / kg } ^{\circ}\text{C} \times (25-15) ^{\circ}\text{C}$$

مقدار الطاقة الحرارية $Q = 27000\text{J}$

ومن ملاحظتك للجدول (1) تجد ان الحرارة النوعية للماء اكبر منها الجميع الم المواد المستعملة في حياتنا اليومية . يساعدنا هذا في تفسير الكثير من الظواهر الطبيعية. وكما يفيد في العديد من التطبيقات الحياتية منها :



شكل (2-4)

1 - تأثيره على المناخ (نسيم البر والبحر) لاحظ الشكل (2-4).

2 - استعماله في عملية تبريد محرك السيارة.

3 - تبريد الالات في المصانع باستعمال الماء.

ما السعة الحرارية لقطعة من الحديد كتلتها $4kg$ وحرارتها النوعية $448 J/kg.^{\circ}C$ ؟

مثال 2

الحل :-

$$\text{السعة الحرارية} = \text{الكتلة} \times \text{الحرارة النوعية}$$

$$C = mC_p$$

$$C = 4kg \times 448J/kg.^{\circ}C = 1792 Joule / ^{\circ}C \quad \text{السعة الحرارية}$$

هل تعلم

تقاس الطاقة الحرارية بوحدات الجول، فلو احترق عود ثقاب لأنتج قرابة $2000J$.



اذا كان لديك ثلاث قطع معدنية مختلفة وزودت بكمية الحرارة نفسها فارتفعت درجة

حرارتها كما مبين في الشكل التالي فاي القطع لها سعة حرارية اكبر؟ فسر اجابتك ؟

$$\Delta T = 5^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 9^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 3^{\circ}\text{C}$$


الاتزان الحراري Thermal equilibrium

3-4


كما هو معروف ان الحرارة نوع من انواع الطاقة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث ،فان الحرارة ايضا لا تفنى ولا تستحدث بل تنتقل من جسم الى اخر .وعلى فرض ان الجسمين معزولين حراريا عن الوسط الذي حولهما (أي لا يوجد تبادل مع الوسط المحيط) لاحظ الشكل (3-4) وحينئذ نقول ان الجسمين في حالة اتزان حراري كذلك عند مزج سائلين معاً تنتقل الحرارة من الجسم الساخن الى الجسم البارد ويستمر التدفق الحراري حتى تتساوى درجة حرارة السائلين ويحدث اتزان حراري في النظام المعزل أي تكون:

$$\text{كمية الحرارة المكتسبة} = \text{كمية الحرارة المفقودة}$$

$$\text{Heat lost} = \text{Heat gained}$$

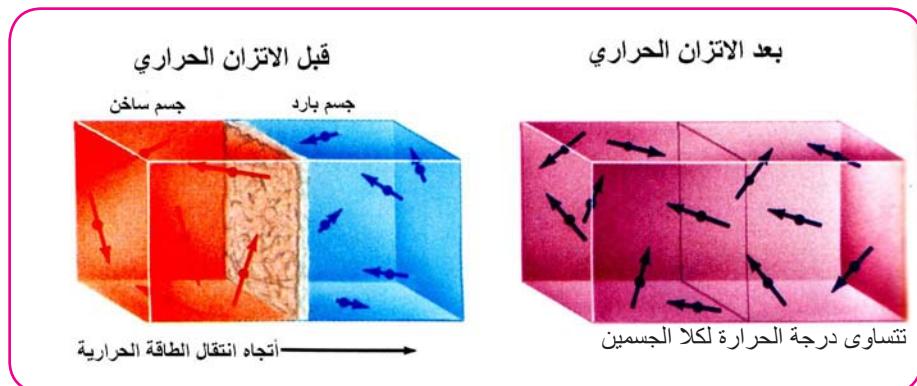

شكل (3-4)

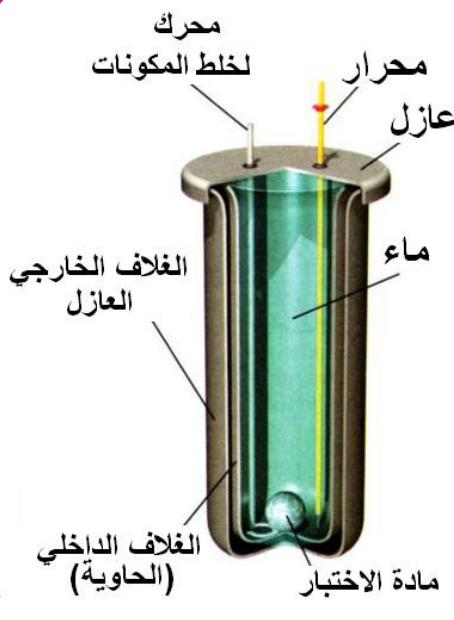

شكل (4-4)

ومن الجدير بالذكر ان قياس الحرارة النوعية لمادة معينة يتم باستعمال المسعر كحاوية للماء معزولة حرارياً ويتركب المسعر لاحظ الشكل(4-4) من وعاء رقيق مصنوع من فلز جيد التوصيل للحرارة مثل النحاس ويحيط به وعاء اخر من الفلز نفسه وتفصل بينهما مادة عازلة للحرارة مثل اللباد او نشاره خشب من اجل عزل الاناء الداخلي ومحتوياته عن الوسط المحيط به حرارياً وله غطاء به فتحتان الاولى لادخال المحرار والثانية لادخال المحرك لتحريك الماء الممزوجة معاً.

مثال 1

مكعب من الالمنيوم كتلته (0.5kg) عند درجة حرارة (100°C) وضع داخل وعاء يحتوي على (1) من الماء عند درجة حرارة (20°C), (افترض عدم حصول ضياع للطاقة الحرارية الى المحيط)، احسب درجة الحرارة النهائية (الالمنيوم والماء) عند حصول التوازن الحراري (اي تتساوى درجة حرارة الالمنيوم والماء).

(علماً بأن الحرارة النوعية للماء ($4200 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$) والحرارة النوعية للالمنيوم ($900 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$)

الحل :

نفرض ان درجة الحرارة النهائية للمجموعة $T_f^{\circ}\text{C}$
 فأن درجة حرارة الالمنيوم تنخفض بمقدار $(100 - T_f)^{\circ}\text{C}$
 وأن درجة حرارة الماء ترتفع بمقدار $(T_f - 20)^{\circ}\text{C}$
 نطبق المعادلة الآتية:

كمية الطاقة الحرارية التي يفقدها الالمنيوم = كمية الطاقة الحرارية التي يكتسبها الماء

$$\text{Water} = w, \text{Aliminum} = A$$

$$m_w \cdot C_{pw} (T_f - 20)_w = m_A \times C_{pA} (100 - T_f)_A$$

$$1 \times 4200 (T_f - 20) = 0.5 \times 900 \times (100 - T_f)$$

$$4200T_f - 84000 = 45000 - 450T_f$$

$$T_f = 129000 / 4650$$

$$T_f = 27.7^{\circ}\text{C}$$

درجة الحرارة النهائية للمجموعة

مثال 2

احسب السعة الحرارية لمسعر من النحاس فيه ماء كتلته 100g بدرجة حرارة 10°C

أضيف إليه كمية ماء أخرى كتلتها 100g بدرجة حرارة 80°C فأصبحت درجة حرارة الخليط النهائية 38°C

الحل : نفرض ان السعة الحرارية للمسعر هي C

كمية الحرارة المكتسبة

كمية الحرارة التي اكتسبها الماء البارد = الكتلة \times الحرارة النوعية للماء \times التغير في درجات الحرارة

$$\begin{aligned} Q_1 &= mC_p(T_f - T_i) \\ &= 0.1 \times 4200 \times (38 - 10) \end{aligned}$$

$$Q_1 = 11760 \text{ J}$$

كمية الحرارة التي اكتسبها الماء = السعة الحرارية للمسعر \times التغير في درجات الحرارة

$$\begin{aligned} Q_2 &= C(T_f - T_i) \Rightarrow Q_2 = C(38 - 10) \\ Q_2 &= 28 \text{ C} \end{aligned}$$

كمية الحرارة المفقودة

كمية الحرارة التي فقدتها الماء الساخن = الكتلة \times الحرارة النوعية \times التغير في درجات الحرارة

$$\begin{aligned} Q_3 &= mC_p \times (T_f - T_i) \\ &= 0.1 \times 4200 \times (38 - 80) \end{aligned}$$

$$Q_3 = -17640 \text{ J}$$

عند الاتزان الحراري

كمية الحرارة المكتسبة ($Q_1 + Q_2$) = كمية الحرارة المفقودة (Q_3)

كمية الحرارة التي اكتسبها الماء والمسعر = كمية الحرارة التي فقدتها الماء الساخن

$$Q_3 = Q_1 + Q_2$$

$$17640 = 11760 + 28 C$$

$$C = \frac{5880}{28}$$

$$C = 210 \text{ J/}^\circ\text{C}$$

السعة الحرارية للمسعر

تمدد المواد بالحرارة:


عند رفع درجة حرارة المادة الصلبة او السائلة او الغازية يزداد معدل الطاقة الحركية للجزيئات فيزداد التباعد فيما بينهما فيحصل التمدد ولكن هذا التمدد يختلف باختلاف حالة المادة فتمدد الغازات يكون اكبر مما هو عليه في السوائل وتمدد السوائل اكبر مما هو عليه في الصلب اذا كانت الحرارة المكتسبة متساوية للحالات الثلاثة للمادة.

a. تمدد المواد الصلبة

التمدد يعني زيادة في ابعاد المادة وعليه فهناك:

- تمدد طولي أي زيادة في طول الساق(التمدد في بعد واحد)
- تمدد سطحي أي زيادة في مساحة السطح(التمدد في بعدين)
- تمدد حجمي أي زيادة في حجم الجسم(تمدد في ثلاثة ابعاد)


التمدد الطولي

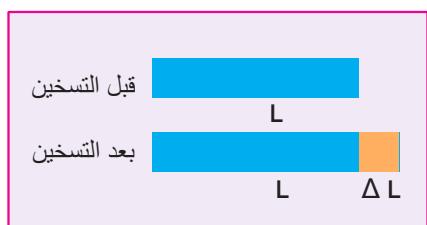

نفرض ان الطول الاولي لجسم هو L وبزيادة درجة الحرارة بمقدار ΔT يحدث زيادة في الطول مقدارها ΔL وقد اثبتت التجارب ان التغير في الطول يتتناسب طرديا مع التغير في درجات الحرارة والطول الاولي ونوع المادة لاحظ الشكل (5-4) . لذا يمكن كتابة معادلة التغير في الطول على النحو الآتي:

شكل (5-4)

$$\text{التغير في الطول} = \text{معامل التمدد الطولي} \times \text{الطول الاولي} \times \text{مقدار التغير في درجة الحرارة}$$

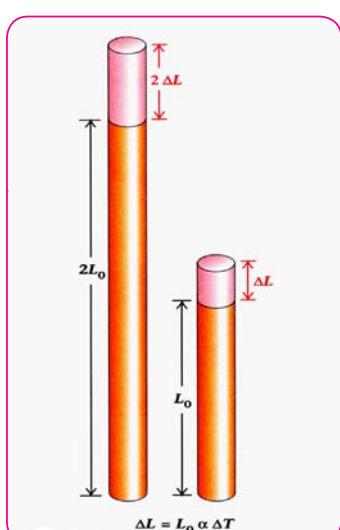

شكل (6-4)

$$\Delta L = \alpha L \Delta T$$

حيث ان:

$$\Delta L = \text{الطول الجديد} - \text{الطول الاولي}$$

α = معامل التمدد الطولي ويعطى بالعلاقة التالية:

$$\alpha = \frac{1}{L} \times \frac{\Delta L}{\Delta T}$$

وعليه يمكن تعريف معامل التمدد الطولي α على انه:

مقدار الزيادة الحاصلة في وحدة الاطوال من المادة عند تسخينها درجة سيليزية واحدة ويقاس بوحدة $^{\circ}\text{C}$ وهو يختلف باختلاف المواد لاحظ الجدول (2)


الجدول (2) معامل التمدد الطولي لبعض المواد

المادة	معامل التمدد الطولي (α) $1 / ^{\circ}\text{C}$
الالمنيوم	24×10^{-6}
النحاس	17×10^{-6}
الفولاذ	$\approx 12 \times 10^{-6}$
الزجاج	9×10^{-6}
الرصاص	29×10^{-6}
الاسمنت	12×10^{-6}

التمدد السطحي

تزاد مساحة أي سطح عندما ترتفع درجة حرارته. وعلى هذا الاساس تزداد المساحة السطحية A بمقدار ΔA نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بمقدار ΔT ، لاحظ الشكل (7-4) . لذا فان :

$$\text{التغير في المساحة} = \text{معامل التمدد السطحي} \times \text{المساحة الأصلية} \times \text{مقدار التغير في درجة الحرارة}$$

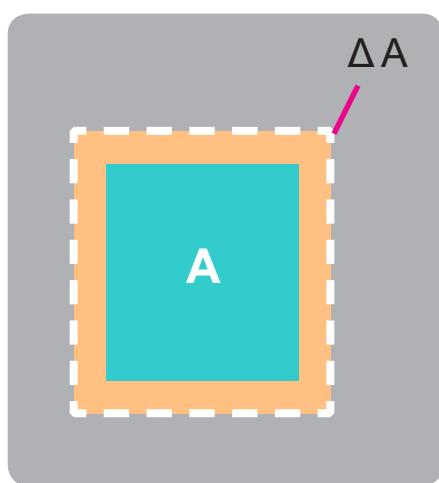

$$\Delta A = \gamma A \Delta T$$

حيث ان:

ΔA = المساحة الجديدة - المساحة الأصلية
يسمى الرمز γ معامل التمدد السطحي ويعطى بالعلاقة الآتية:

$$\gamma = \frac{1}{A} \times \frac{\Delta A}{\Delta T}$$

شكل (7-4)


وعليه يمكننا تعريف معامل التمدد السطحي γ والذي يلفظ (كاما) على انه:

مقدار الزيادة الحاصلة في وحدة المساحة من الجسم عندما ترتفع درجة الحرارة درجة سيليزية واحدة.
ويقاس بوحدات $^{\circ}\text{C}$. ليكن معلوماً ان:

معامل التمدد السطحي $\gamma = \frac{\Delta V}{V}$ ضعف معامل التمدد الطولي α

أي ان :

$$\gamma = 2\alpha$$

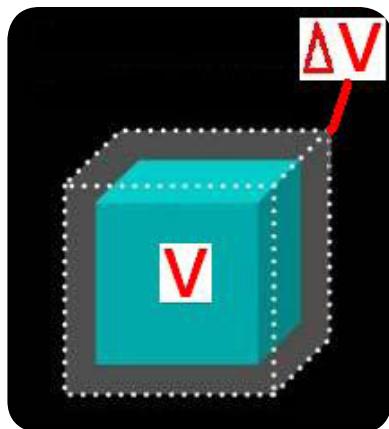

التمدد الحجمي

تغير حجم المادة مع تغير درجة الحرارة يوصف بوساطة معامل التمدد الحجمي للمادة (β) لاحظ الشكل (8-4) .
وهكذا يزداد حجم المادة V بمقدار ΔV نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بمقدار ΔT ، لذا فان:

شكل (8-4)

التغير في الحجم = معامل التمدد الحجمي \times الحجم الاصلی \times مقدار التغير في درجة الحرارة

$$\Delta V = \beta V \Delta T$$

$$\Delta V = V_2 - V_1$$

حيث ان:

ΔV = الحجم الجديد - الحجم الاصلی
يسمي الرمز β معامل التمدد الحجمي ويعطى بالعلاقة الآتية:

$$\beta = \frac{1}{V} \times \frac{\Delta V}{\Delta T}$$

وعليه يمكننا تعريف معامل التمدد الحجمي β على انه مقدار الزيادة الحاصلة في وحدة الحجم من

المادة عند ارتفاع درجة حرارتها درجة سيليزية واحدة. ويقاس بوحدات $^{\circ}\text{C}$

ليكن معلوماً أن :

معامل التمدد الحجمي (β) = ثلاثة أمثال معامل التمدد الطولي (α)

أي ان

$$\beta = 3\alpha$$


تطبيقات على تمدد المواد الصلبة بالحرارة:-




شكل (9-4)

لقد تمت الاستفادة من ظاهرة تمدد المواد بارتفاع درجة الحرارة وتقلصها بانخفاض درجة الحرارة في الكثير من التطبيقات العملية ومنها الضابط الآوتوماتيكي الحراري في الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة والمكواة والمجمدة وجهاز إنذار الحريق. إذ يستعمل شريط ثنائي المعدن لاحظ الشكل(9-4) للسيطرة على فتح وغلق الدائرة الكهربائية .

فالمعدن ذو معامل التمدد الأكبر ينحني حول المعدن ذو معامل التمدد الأقل عند ارتفاع درجة الحرارة مسبباً فتح الدائرة الكهربائية للجهاز وعندما تنخفض درجة حرارته يرجع بصورة مستقيمة لغلق الدائرة وتشغيلها مرة ثانية . لاحظ الشكل(10-4)

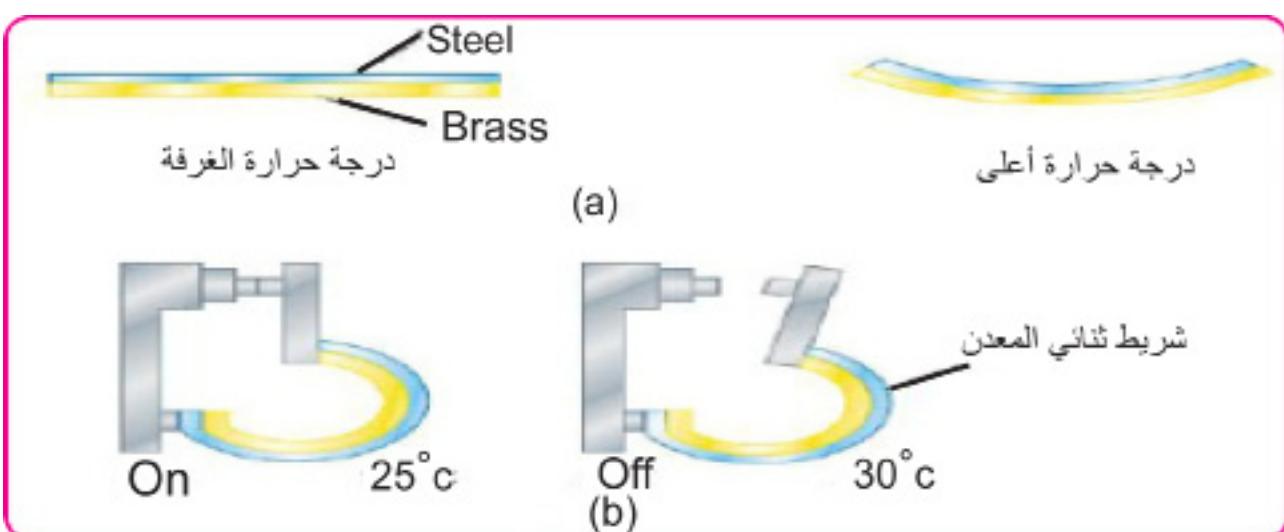

شكل (10-4)

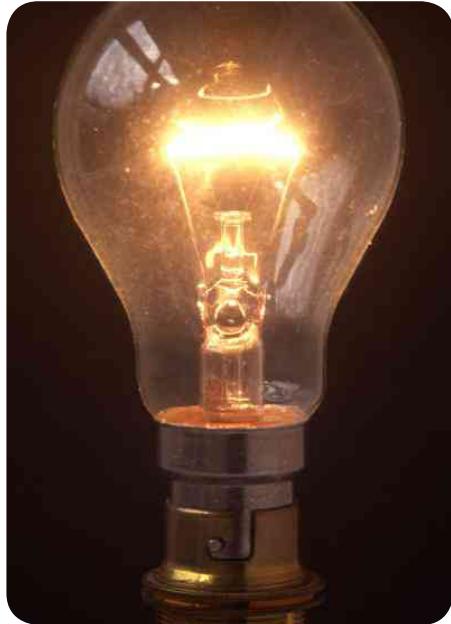

شكل (11-4)


ومن التطبيقات المهمة على ظاهرة اختلاف تمدد المواد الصلبة بالحرارة .

▪ الاستفادة من مادتين مختلفتين لهما معامل تمدد حراري متساوي اذ يستثمر ذلك في صناعة المصابيح الكهربائية ، اذ يمتلك زجاج المصباح معامل تمدد حراري مساوٍ لمعامل التمدد الحراري للسلوك المستعمل فان السلك الحامل لخواط المصباح والمغمور طرفه الآخر في زجاج المصباح عند تمدده يتمدد الزجاج بالمقدار نفسه لمنعها من كسر قاعدة المصابيح الزجاجية لاحظ الشكل(11-4).

▪ كما روعي في تصميم الانشاءات تمدد المواد بالحرارة تجنبًا للمخاطر وذلك عن طريق وضع فراغات او فواصل مناسبة في الجسور وترك مسافات بين خطوط سكك الحديد شكل(12-4)

هل تعلم

ان زجاج البايركس يتحمل التغيرات السريعة في درجات الحرارة دون ان ينكسر وذلك لكون معامل تمدده الطولي صغير قياساً لما هو عليه في حالة الزجاج الاعتيادي .

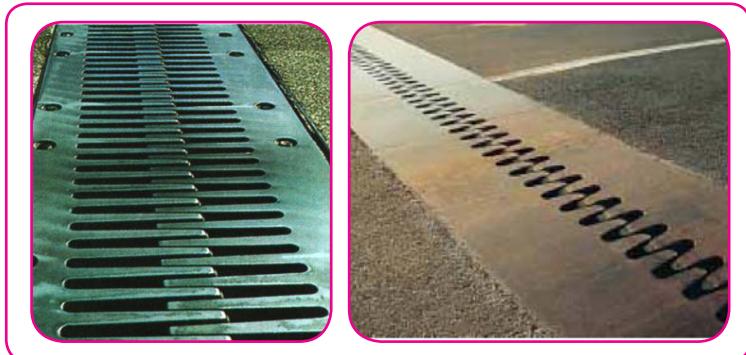

شكل (12-4)


b. تمدد السوائل بالحرارة Thermal expanion of liquids

مثلاً تتمدد المواد الصلبة بارتفاع درجة الحرارة ، فان السوائل تتمدد بها ايضاً وللتعرف على تمدد السوائل نجري النشاط الآتي:

نشاط: تمدد السوائل بالحرارة

الادوات : دورق زجاج ، وعاء كبير ، انبوب زجاج رفيع مفتوح الطرفين، سداده مطاط ينفذ منها الانبوب، ماء ملون، مصدر حراري .

الخطوات :

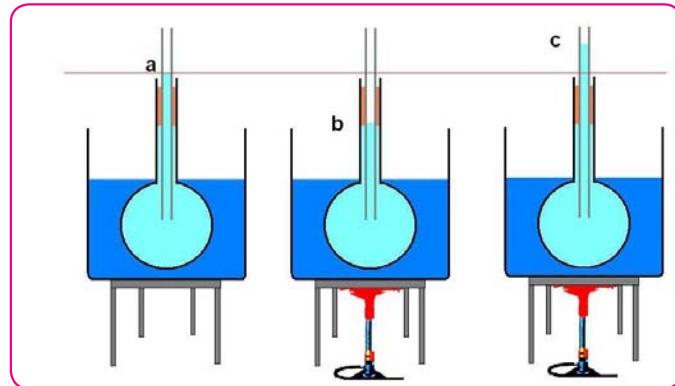

شكل (13-4)

3- نضع الدورق في الوعاء ونراقب ما يحدث لارتفاع الماء في الأنابيب.
عند بدء التسخين ينخفض سطح الماء قليلاً في الأنابيب بسبب تمدد زجاج الدورق او لا فيزداد حجمه لذلك ينخفض مستوى الماء شكل (b-13-4) ليحل محله الفراغ الناتج عن الزيادة في حجم الدورق. وعندما تصل الحرارة عبر زجاج الدورق إلى الماء يتمدد ويرتفع في الأنابيب بسبب زيادة حجمه شكل (c-13-4) ولكن التمدد الحجمي للسوائل أكبر من التمدد الحجمي للمواد الصلبة للتغير نفسه في درجات الحرارة وبسبب تمدد الوعاء الذي يحوي السائل فإن التمدد الذي نشاهده ونقيسه يكون أقل من التمدد الحقيقي ويسمى التمدد الظاهري.

لذلك يمكن تعريف كل من:

معامل التمدد الحجمي الظاهري (β_v) للسائل الذي في وعاء: هو نسبة الزيادة الظاهرية في الحجم لكل درجة سليزية واحدة.

معامل التمدد الحجمي الحقيقي (β_r) للسائل الذي في وعاء: هو نسبة الزيادة الحقيقية في الحجم لكل درجة سليزية واحدة.

ويكون من الضروري معرفة ما يلي:

$\beta_r = \beta_v + 3\alpha$

كما ان:

$$\text{معامل التمدد الحقيقي للسائل } (\beta_r) = \text{معامل التمدد الظاهري } (\beta_v) + \text{معامل التمدد الحجمي للأناء}$$

$$\beta_r = \beta_v + 3\alpha$$

حيث ان α هو معامل التمدد الطولي للأناء

ويبين الجدول (3) معامل التمدد الحجمي لبعض السوائل

جدول (3)

المادة	معامل التمدد الحجمي (β)
الكحول	$1.12 \times 10^{-4} / {}^\circ\text{C}$
البنزين	9.6
غليسرين	4.85
زئبق	1.85

فکر

عند وضع محوار زئبقي في سائل ساخن فإنه ينخفض قليلا في البداية ثم يرتفع فسر ذلك؟

مثال

مليء خزان بنزين السيارة حجمه 60 litter بالبنزين تماما حينما كانت درجة الحرارة 25°C ثم تركت السيارة تحت أشعة الشمس ساعات عده الى ان أصبحت درجة حرارة الخزان 45°C احسب حجم البنزين المتوقع ان ينسكب من الخزان (اهمل تمدد الخزان)؟

الحل :

$$\beta = 9.6 \times 10^{-4} \frac{1}{{}^\circ\text{C}}$$

من الجدول (3) نجد ان معامل التمدد الحجمي للبنزين هو

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

$$\Delta T = 45 - 25 = 20^\circ\text{C}$$

$$\beta = \frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta T}$$

معامل التمدد الحجمي للبنزين

$$\therefore \Delta V = V \beta \Delta T$$

$$\Delta V = 60 \times 9.6 \times 10^{-4} \times 20$$

$$\Delta V = 1.152 \text{ Litter}$$

C. تمدد الغازات

تمدد الغازات أكثر من تمدد السوائل واكثر من المواد الصلبة بسبب قلة القوى الجزيئية بين جزيئاتها. وتمتاز الغازات بتساوي معامل التمدد الحجمي لجميعها عند ثبوت الضغط وقد ثبت ان تمدد الاناء الحاوي على الغاز بتاثير الحرارة يكون صغيراً جداً قياساً لتمدد الغاز نفسه عندها يمكن اهمال تمدد الاناء وبهذا يعد التمدد الظاهري للغازات تمدداً حقيقياً.

تذكرة

$$\text{ان } \beta \text{ لأي غاز يساوي } (1/273) \text{ بشبورة الضغط}$$


تغيير حالة المادة

5-4

الحرارة الكامنة للانصهار Latent heat of fusion

ان لكل مادة نقية درجة انصهار خاصة بها . وان الانواع المختلفة من المواد تحتاج الى كميات مختلفة من الحرارة لانصهار الكتل المتساوية منها.

وتسمى كمية الحرارة اللازمة لتحويل وحدة الكتل من حالة الصلابة الى حالة السائلة و بدرجة الحرارة نفسها (مثلا درجة حرارة انصهار الجليد 0°C) وبثبور الضغط بالحرارة الكامنة للانصهار وتقاس بوحدات J/kg

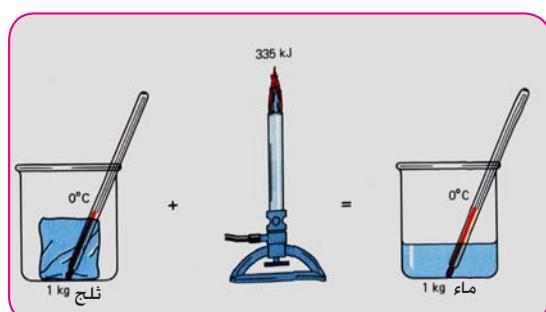

شكل (14-4)

ويمكن حساب كمية الحرارة اللازمة لصهر كتلة معينة

من مادة معينة وعند درجة انصهارها لاحظ الشكل (14-4) على وفق العلاقة التالية :

$$\text{كمية الحرارة اللازمة لأنصهار المادة} = \text{الكتلة} \times \text{الحرارة الكامنة للانصهار}$$

$$Q = m \times L_f$$

حيث ان : m تمثل كتلة الجسم

L_f تمثل الحرارة الكامنة لانصهارها

والجدول (4) يبين درجة انصهار بعض المواد وكذلك الحرارة الكامنة لانصهارها

الجدول (4)

المادة	درجة الانصهار ${}^{\circ}\text{C}$	الحرارة الكامنة لانصهار kJoule/kg
جليد	0	335
المنيوم	658.7	321
نحاس	1083	175
حديد	1535	96

مثال 1

احسب كمية الحرارة اللازمة لتحويل قطعة من الجليد كتلتها 25g بدرجة حرارة 0°C إلى ماء عند درجة الحرارة نفسها .

الحل :

$$\text{كمية الحرارة} = \text{الكتلة} \times \text{الحرارة الكامنة لانصهار}$$

$$Q = m L_f$$

$$Q = (25/1000) \times 335$$

$$Q = 8.375 \text{ kJ}$$
 كمية الحرارة اللازمة

مثال 2

احسب كمية الحرارة اللازمة لتحويل 2kg من الجليد بدرجة 15°C الى ماء بدرجة حرارة 25°C علما ان الحرارة النوعية للماء 4200J/kg °C والحرارة الكامنة لانصهار الجليد عند 0°C هي: 335 kJ/kg والحرارة النوعية للجليد تساوي 2093J/kg °C

الحل :



لرفع درجة حرارة الجليد 15°C إلى 0°C يلزم تزويده بكمية من الحرارة مقدارها يساوي:

$$\text{كمية الحرارة} = \text{الكتلة} \times \text{الحرارة النوعية للجليد} \times \text{فرق درجات الحرارة}$$

$$\begin{aligned} Q_1 &= m C_{ice} \Delta T \\ &= 2 \times 2093 \times [0 - (-15)] \\ &= 2 \times 2093 \times 15 \\ &= 30 \times 2093 \end{aligned}$$

$$Q_1 = 62790 \text{ Joule}$$

لتحويل الجليد الى ماء عند درجة حرارة 0°C يلزم تزويده بكمية من الحرارة مقدارها يساوي :

$$\text{كمية الحرارة} = \text{الكتلة} \times \text{الحرارة الكامنة لانصهار الجليد}$$

$$\begin{aligned} Q_2 &= m L_f \\ &= 2 \times 335 \text{ kJ/kg} \\ Q_2 &= 670000 \text{ Joule} \end{aligned}$$

ولرفع درجة حرارة الماء من 0°C الى 25°C نزوده بكمية من الحرارة مقدارها يساوي:

$$\text{كمية الحرارة} = \text{الكتلة} \times \text{الحرارة النوعية للماء} \times \text{فرق درجات الحرارة}$$

$$\begin{aligned} Q_3 &= m \times C_{water} \times \Delta T \\ &= 2 \times 4200 \times (25-0) \\ &= 50 \times 4200 \\ Q_3 &= 210000 \text{ Joule} \end{aligned}$$

ولحساب كميات الحرارة التي تم تزوييد الجليد بها حتى اصبح ماء بدرجة حرارة 25°C يساوي:

$$\begin{aligned} Q_{total} &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\ &= 62790 + 670000 + 210000 \end{aligned}$$

$$Q_{total} = 942790 \text{ Joule}$$

الحرارة الكامنة للت BX

لقد درست سابقا ان الت BX يحصل عند سطح السائل وبأي درجة حرارة شرطية ان تكون جزيئات السائل القريبة من السطح قد اكتسبت طاقة حرارية كافية تجعلها تتغلب على القوة الموجدة بينها، فت BX وتصبح حركة الحركة فتنطلق خارج سطح السائل على شكل BX. لاحظ الشكل (a-15-4)

اما في حالة الغليان فان جزيئات السائل جميعها (وليس فقط السطحية منها) تكتسب طاقة حرارية تجعلها تتغلب على القوة الموجدة بينها ، فتتصاعد بشكل BX لاحظ الشكل (b-15-4)

وتسمى درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية بـ درجة حرارة الغليان . وهي من الخواص الفيزيائية المميزة للمادة ، حيث ان لكل مادة ندية درجة حرارة غليان خاصة بها عند ضغط جوي معين.

شكل (15-4)

وتسمى كمية الحرارة اللازمه لتحويل وحدة الكتل من حالة السائلة الى الحالة الغازية

عند درجة الغليان بالحرارة الكامنة للت BX لاحظ الشكل (16-4)

ولكل مادة ندية درجة غليان خاصة بها. ويمكن حساب كمية الحرارة اللازمه لتحويل كتلة من سائل ما الى الحالة الغازية دون تغير درجة حرارتها بالعلاقة التالية :

شكل (16-4)

كمية الحرارة اللازمه لتحويل كمية من السائل الى BX بالدرجة نفسها = الكتلة × الحرارة الكامنة للت BX

$$Q = m L_v$$

حيث ان :

m تمثل كتلة الجسم

L_v تمثل الحرارة الكامنة للت BX وتقاس بوحدات

والجدول (5) يبين درجة غليان بعض المواد والحرارة الكامنة للتبخر.

الجدول (5)

الحرارة الكامنة للتبخر kJ / kg	درجة الغليان °C	المادة
2260	100	الماء النقي
284	357	الزئبق
4820	2300	النحاس
6290	3000	الحديد
2360	2100	الفضة

مثال

احسب كمية الحرارة اللازمة لتحويل 3kg من الماء درجة حرارته 20°C الى بخار درجة حرارته 110 °C علماً ان الحرارة النوعية للماء تساوي 4200 J / kg والحرارة الكامنة لتبخر الماء 2260 kJ / kg وحرارة النوعية لبخار الماء 2010 J / kg °C ؟

الحل:

كمية الحرارة الكلية = كمية الحرارة اللازمة لتسخين الماء من 20 °C إلى 100 °C + كمية الحرارة اللازمة لتحويل الماء الى بخار عند درجة حرارة 100 °C + كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة بخار الماء من 100 °C إلى 110 °C

$$Q_{total} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$= mc (T_2 - T_1) + m L_v + m c (T_3 - T_2)$$

$$= 3 \times 4200 \times (100 - 20) + 3 \times 2260 \times 10^3 + 3 \times 2010 \times (110 - 100)$$

$$= 1008000 + 6780000 + 60300$$

$$Q_{total} = (7848300) J$$

كمية الحرارة الكلية

طرق انتقال الحرارة methods of heat transfers

لقد مر بك في صفوف سابقة ان الحرارة تنتقل من جسم لآخر بطرق ثلاثة هي:



شكل (17-4)


انتقال الحرارة بالتوصيل Thermal conduction

مر بك سابقا ان الحرارة تنتقل في المواد الصلبة بطريقة التوصيل ويتفاوت المعدل الزمني للطاقة الحرارية المنقولة من مادة الى اخرى حسب التركيب الداخلي للمادة وتعد الفلزات مواد جيدة للتوصيل الحراري ويعود ذلك الى احتوائها على الالكترونات الحرة وتقرب ذراتها بينما تنتقل الحرارة على نحو ضعيف في المواد رديئة التوصيل مثل الخشب والمطاط وغيرها لاحظ الشكل(18-4)



شكل (18-4)

التوصيلية الحرارية Thermal conductivity

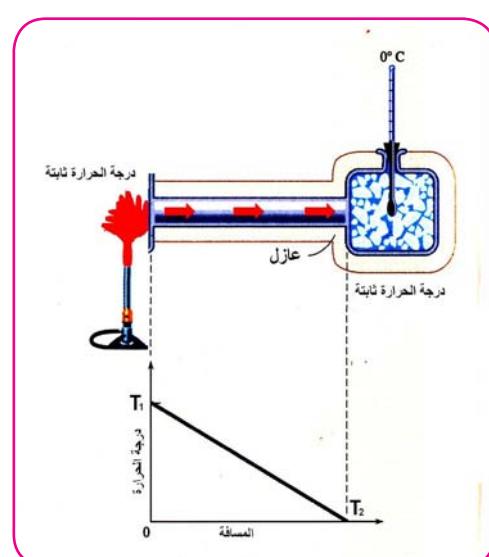

شكل (19-4)


ان مقدار الطاقة الحرارية المنتقلة خلال جسم ما بطريقة التوصيل يعتمد على خاصية تدعى التوصيلية الحرارية للمادة فلو اخذنا حالة انسياپ الطاقة الحرارية خلال ساق معدنية طولها (m) ومساحة مقطعها العرضي (m^2) معزولة عزلا حراريا عن المحيط (محاطة بمادة عازلة حرارياً عن المحيط) ويوضع احد طرفي الساق المعدني على لهب لاحظ الشكل(19-4) والطرف الآخر يوضع في اناناء فيه جريش من الثلج بدرجة 0°C ويطلب خلال عملية التسخين المحافظة على بقاء الفرق في درجات الحرارة ثابتاً ومستمراً.

ان مقدار التغير في درجة حرارة الموصل في كل متر من طوله حينما تنتقل الحرارة عموديا على مساحة مقطعي العرض يسمى الانحدار الحراري (*Thermal gradient*).

$$\text{الانحدار الحراري} = \frac{\text{فرق درجات الحرارة}}{\text{طول الجسم}}$$

Thermal gradient = temperature difference/length of object

$$\frac{\Delta T}{L} = \text{الانحدار الحراري}$$

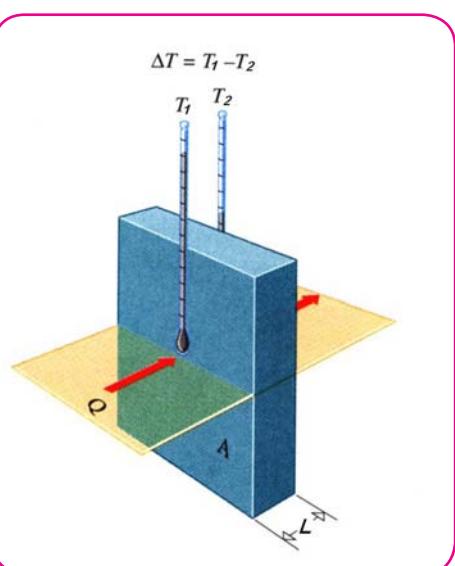

(20-4) شكل

ومن هذا نجد انه كلما زاد الانحدار الحراري يزداد مقدار انسياط الطاقة الحرارية . ويمكن التعبير عن المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية وفق العلاقة الآتية لاحظ الشكل (20-4) :

المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية = معامل التوصيل الحراري × مساحة المقطع العرضي × الانحدار الحراري

$$H = KA \frac{\Delta T}{L}$$

حيث ان :

H : يمثل المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية بطريقة التوصيل وتقاس بوحدات *Watt*

A : مساحة المقطع وتقاس بوحدات m^2

ΔT : الفرق في درجات الحرارة وتقاس بوحدات $^{\circ}\text{C}$

L : طول الساق (او سmekه) ويفقاس بوحدات m

K : معامل التوصيل الحراري ويفقاس بوحدات $\text{Watt}/m.^{\circ}\text{C}$

ومن الجدير بالذكر ان المواد الصلبة المختلفة لها معاملات توصيل حرارية مختلفة ويبين الجدول (6) معامل التوصيل الحراري التقريري لبعض المواد الصلبة.

جدول (6)

المادة	معامل التوصيل الحراري (k) $\frac{\text{Watt}}{\text{m.}^{\circ}\text{C}}$
الألミニوم	210
الزجاج	0.8
الحديد	79
الفضة	406
النحاس الاحمر	385
النحاس الاصفر	109
الفولاذ	46
الذهب	293
الرئيق	8.7
الطابوق	0.63
الخشب	0.15
الهواء	0.025
السمن	0.3
الماء	0.61

سؤال

لماذا يستعمل رجال اطفاء الحرائق خوذة على الرأس مصنوعة من النحاس الاصفر بدلاً من خوذة مصنوعة من النحاس الاحمر؟

مثال 1

ساق من الحديد طوله 50cm ومساحة مقطعه 1cm^2 وضع احد طرفيه على لهب درجة حرارته 200°C ووضع طرفه الآخر في جليد مجروش 0°C اذا كان الساق مغلفاً بمادة عازلة علماً ان معامل التوصيل الحراري للحديد يساوي $79\text{watt}/\text{m.}^{\circ}\text{C}$ ، احسب:

- 1- الانحدار الحراري
 - 2- المعدل الزمني لانسياب الطاقة الحرارية
- الحل :**

$$1-\text{انحدار الحراري} = \frac{\Delta T}{L}$$

$$= \text{انحدار الحراري} = (200-0)/50 \times 10^{-2} = 4 \times 10^2 \text{ }^{\circ}\text{C/m}$$

2. المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية = معامل التوصيل الحراري \times مساحة المقطع \times الانحدار الحراري

$$H = KA \frac{\Delta T}{L}$$

$$H = 79 \times (1 \times 10^{-4}) \times (200 - 0) / 50 \times 10^2 = 3.16 \text{ watt}$$

مثال 2

غرفة لها نافذة زجاجية ذات طبقة واحدة فإذا كان طول النافذة $2.2m$ وعرضها $1.2m$ وسمكها $5mm$ وعلى افتراض ان درجة حرارة سطح النافذة الزجاجية داخل الغرفة 22°C ودرجة حرارتها من الخارج 3°C احسب المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية من الغرفة علما ان معامل التوصيل الحراري للزجاج $0.8 \text{ W/m. } ^\circ\text{C}$ ؟

الحل :

المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية = معامل التوصيل الحراري \times مساحة المقطع العرضي \times الانحدار الحراري

$$H = KA \frac{\Delta T}{L}$$

$$H = KA (T_1 - T_2) / L$$

$$H = 0.8 \times (2.2 \times 1.2) \times (22 - 3) / 0.005$$

$$H = 8026 \text{ watt}$$


ومن التطبيقات على التوصيل الحراري:

- 1- استعمال المعادن لصناعة اواني الطبخ.
- 2- استعمال مواد عازلة للمقابض في اواني الطبخ.
- 3- العزل الحراري عند بناء البيوت باستعمال مواد عازلة مثل الهواء والزجاج والبوليسترين.

ويستعمل المهندسون نظام العزل الحراري لجدار مكون من طبقتين لهما سمكان مختلفان (L_1, L_2) ومعامل توصيل حراري (K_1, K_2) ودرجة حرارة سطحيهما (T_1, T_2) لاحظ الشكل (21-4) . فحين

وصول هذا النظام الى حالة الاستقرار الحراري فان درجة الحرارة عند أي نقطة في الجدار، ومعدل انتقال الحرارة لن يتغير مع الزمن أي ان معدل انتقال الطاقة التي تنفذ من الطبقة الاولى هي نفسها التي تنفذ من الطبقة الثانية.

ومن التطبيقات العملية الاخرى على العزل الحراري هي قنية الترموس اذ تتكون من طبقة داخلية من البلاستيك وخارجية من البوليسترين. ووفق

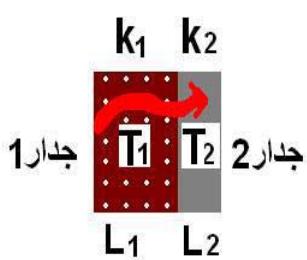

شكل (21-4)

هل تعلم

اتخذ المهندسون مصطلح المقاومة الحرارية لطبقة عازلة وتحسب على وفق المعادلة التالية :

هذا النظام يتم الحفاظ على درجة حرارة السائل الموضوع فيه من خلال تقليل تسرب الحرارة إلى الخارج.

سمك الطبقة

$$\text{المقاومة الحرارية} = \frac{\text{معامل التوصيل الحراري للطبقة}}{\text{سمك الطبقة}}$$

سؤال

اذا وضع قالب من الثلج في صندوق من الالمنيوم ووضع قالب اخر مماثل لل الاول في صندوق من الخشب . فائي القالبين ينصهر اولا في درجة حرارة الغرفة ؟

الحمل الحراري Transfer of heat by convection

عرفنا في طريقة التوصيل الحراري ان الطاقة الحرارية تنساب خلال المادة من غير ان يحصل انتقال لجزئيات المادة نفسها. بينما نجد في طريقة الحمل الحراري ان جزيئات المادة نفسها تتحرك وتنتقل من مكان الى اخر والحمل الحراري يحصل فقط في المائع ولا يحصل في المواد الصلبة. ومن المألوف لدينا أن وضع مدفأة في احد جوانب الغرفة يؤدي الى تدفئة الغرفة كلها بعد مدة من الزمن وهذه الظاهرة ناجمة عن انتقال الحرارة بالحمل. لاحظ الشكل (22-4)



شكل (22-4)

وتحصل تيارات الحمل كذلك في السوائل فعند وضع ابريق معدني فيه ماء فوق مصدر حراري لاحظ الشكل (23-4) . فان الماء الذي في المناطق القريبة من المصدر الحراري يسخن اكثر من الماء الذي في المناطق الاخرى فيتمدد وتقل كثافته عن كثافة الماء المحيط به فيرتفع حاملا معه الطاقة الحرارية بطريقة تسمى الحمل الحراري ويحل محله ماء درجة حرارته اقل وتنتقل الحرارة في الغازات بالطريقة نفسها.


شكل (23-4)



أنواع الحمل الحراري

1- الحمل الحراري الطبيعي الحر Free convection


تتولد تيارات الحمل الحرارية في هذا النوع بتأثير الجاذبية الارضية لاحظ الشكل (24-4) فالهواء البارد يكون اكبر كثافة فيهبط الى الاسفل لأن القوة الصعودية تكون اقل من وزنه بينما كثافة الهواء الساخن تكون قليلة فيرتفع الى الاعلى حاملا معه الطاقة الحرارية لأن القوة الصعودية تكون في هذه الحالة اكبر من وزنه.

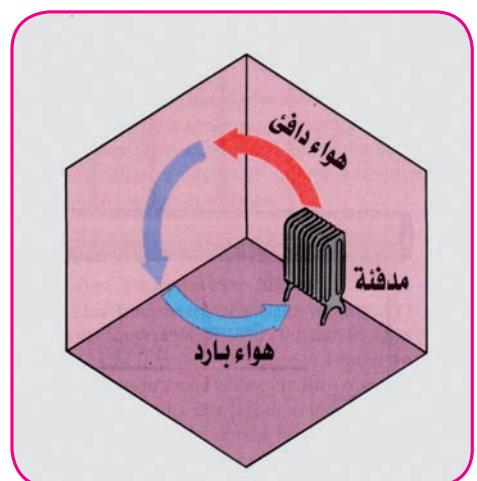

شكل (24-4)

2- الحمل الحراري الاضطراري(القسري) Forced convection

في هذا النوع يُحرض المائع على الدوران من خلال تركيب مضخه او مروحة في مجاري المائع ينشأ عنها فرق في الضغط يجبر الجزيئات على الحركة وفي بعض عمليات التدفئة المركزية اما يدفع الهواء الساخن في القاعات بوساطة مروحة او يضخ الماء الساخن الى مشعات حرارية (radiators) توضع على الارض لاحظ الشكل (25-4) .

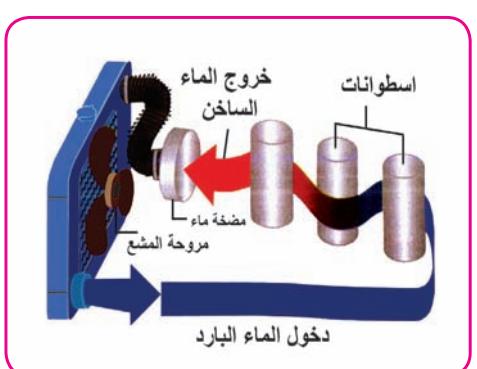

شكل (25-4) التبريد في محرك السيارة

فكرة

أي من طائق انتقال الحرارة تستعمل في تبريد محرك السيارة وضح ذلك؟

انتقال الحرارة بالإشعاع

درست سابقاً أن حرارة الشمس تنتقل وتصل إلى الأرض وتسخنها ونحن نعلم أنه يوجد فراغ هائل بين الشمس والأرض لا يسمح بنقل الحرارة بطريق التوصيل والحمل لعدم وجود وسط مادي ناقل للحرارة إن الطريقة التي تنتقل الحرارة بها من الشمس تسمى طريقة الإشعاع. تنتقل الحرارة بالإشعاع بشكل موجات كهرومغناطيسية بسرعة الضوء نفسها وتختلف أطوالها الموجية حسب درجة حرارة الجسم المشع فهي تتراوح بين الأشعة البنفسجية والأشعة تحت الحمراء. والأجسام جميعها تشع طاقة بشكل موجات كهرومغناطيسية حتى المكعب الثلجي وأجسامنا. وإن مقدار الطاقة الإشعاعية المنبعثة من الأجسام يعتمد على:

1. طبيعة السطح الباعث للطاقة المشعة مثل مساحة سطحه فكلما زادت مساحة السطح ازداد مقدار الطاقة المنبعثة . وكذلك لونه فالسطح الأسود يشع طاقة بمعدل يفوق كثيراً معدل إشعاع السطح ذي اللون الفاتح.
2. درجة الحرارة : حيث أن الأجسام تشع طاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية يمكن رؤيتها إذا كانت درجة حرارة الأجسام مرتفعة بينما تكون الأشعاعات غير مرئية إذا كانت درجة حرارة الأجسام منخفضة.

ومن الجدير بالذكر أن المواد جيدة الإشعاع الحراري تكون جيدة الامتصاص الحراري وإن مقدار الطاقة الحرارية الممتصصة تختلف باختلاف ما يلي:

1. نوع المادة
2. لون المادة
3. مدى صقلها

حيث أن الأجسام الفاتحة والمصقولة تمتص طاقة إشعاعية أقل من الأجسام الخشنة والقاتمة.

تطبيقات على انتقال الحرارة بطريق التوصيل والحمل والإشعاع




شكل (26-4)

1. البيوت البلاستيكية. ← إشعاع لاحظ الشكل (26-4).

2. السخان الشمسي. ← إشعاع لاحظ الشكل (27-4).

3. التدفئة المركزية. ← حمل + إشعاع

4. التصوير الليلي بالإشعة تحت الحمراء. ← إشعاع

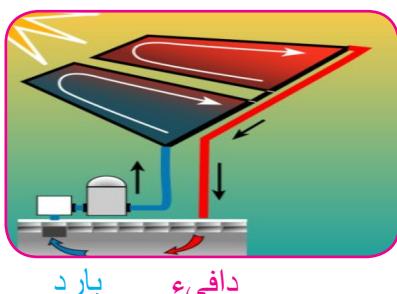

شكل (27-4)

التلوث الحراري

يقوم الإنسان في عصرنا الحالي بنشاطات عدّة تعمل بعضها على رفع درجة حرارة البر والجو والماء مما يؤدي إلى خلل في التركيبة البيئية وتسمى هذه الظاهرة بالتلوث البيئي الحراري.

مصادر التلوث الحراري

يعد التلوث الحراري معضلة صناعية على الرغم من ان الفضلات المدنية تسبب هي الاخرى تغيراً محدوداً في درجات حرارة المياه المستقبلة لهذه الفضلات واهم مصادر التلوث الحراري هي:

1- مصادر توليد الطاقة الكهربائية :


تُنشأ هذه المحطات على مقربة من الموارد المائية (مثل البحار والأنهار)، لاحظ الشكل (28-4).



شكل (28-4)

وذلك لضخامة كميات المياه التي تحتاجها هذه المحطات لغرض التبريد ، والمياه الداخلة الى المحطة في عمليات التبريد تكتسب طاقة حرارية كبيرة تسبب في رفع درجة حرارة المياه الخارجة بمقدار كبير وتصرف هذه المياه الى المورد المائي الذي أخذ منه وهذا يسبب ظاهرة التلوث الحراري لمياه المصدر المائي. **وكذلك**

محطات الطاقة النووية: إذ يتم طرح جزء من الحرارة الى الجو عن طريق المداخن وبسبب الكفاءة العالية في التوليد ولاعتبارات بيئية وحذراً من التسرب الى الجو يتذرع ذلك . فالجزء الأكبر من الطاقة الحرارية الناتجة من المحطات النووية تطرح الى الموارد المائية القريبة منها لاحظ الشكل (29-4).

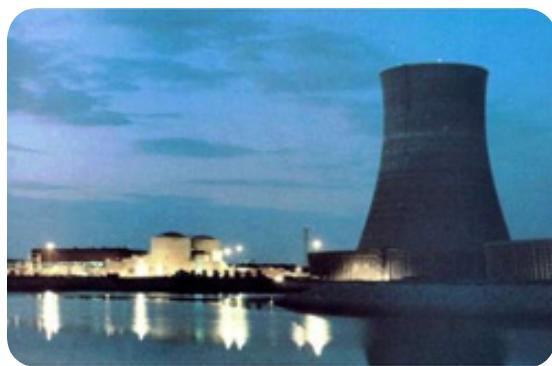

شكل (29-4)

2- الصناعات النفطية والمصافي :

تستعمل المصافي النفطية كميات كبيرة من المياه لغرض التبريد وفي عمليات صناعية مختلفة . وتطرح المياه الساخنة الناتجة عن هذه العمليات الى الموارد المائية (مثل البحر أو النهر) وهذا يسبب ضرراً كبيراً للحياة المائية الدقيقة الموجودة في المياه والمياه الخارجة من هذه المصافي تحتوي كذلك على زيوت وشحوم وهذا بدوره يؤدي الى تلوث مياه المصادر بالزيت.

السؤال الفصل الرابع

4

السؤال

س 1 : اختر العبارة الصحيحة لكل مما ياتي:

- 1- حينما يبda الماء بالتحول من حالة الى اخرى فان ، درجة حرارته:
 a- ترتفع بمقدار درجة سيليزية واحدة.
 b- تتغير باستمرار
 c- تنخفض بمقدار درجة سيليزية واحدة ثم تثبت حتى تتحول كمية الماء جميعها
 d- تبقى ثابتة حتى تتحول كمية الماء جميعها.
- 2- عند اتصال الجسم الاول الذي درجة حرارته T_1 مع الجسم الثاني الذي درجة حرارته T_2 والمعزولين حرارياً عن الوسط المحيط بهما فاذا كانت $T_1 > T_2$ فان انتقال الطاقة الحرارية بينهما يستمر الى ان تصبح:-
 a- درجة حرارة الجسم الثاني اقل من درجة حرارة الجسم الاول
 b- درجة حرارة الجسم الاول اقل من درجة حرارة الجسم الثاني
 c- عندما يصبح كلاهما عند درجة الحرارة نفسها (T). حيث $T_2 < T < T_1$
 d- درجة حرارة الجسم الاول تصبح صفراء.

3. اذا كان المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية من زجاج شباك الغرفة الى خارجها هو H فاذا قلت مساحة وسمك الزجاج الى النصف فان المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية يساوي:

- 4H-a
- 2H-b
- H -c
- H/2 -d

- 4- انتقال الحرارة في الغازات يتم بواسطة:
 a- الاشعاع فقط
 b- الحمل فقط
 c- الاشعاع والحمل فقط
 d- الاشعاع والحمل والتوصيل

الى
الفصل
الرابع

4

5. عندما يتكتف البخار ويتحول الى سائل فان:

- a درجة حرارته ترتفع
- b درجة حرارته تنخفض
- c يمتص حرارة
- d يبعث حرارة

6. انتقال الحرارة في الفراغ يتم بوساطة:

- a الاشعاع فقط
- b الحمل فقط
- c الاشعاع والحمل فقط
- d الاشعاع والحمل والتوصيل

7. عند ثبوت كل من الكتلة ودرجة الحرارة فان كمية الحرارة لجسم تتوقف على:

- a حجم الجسم
- b شكل الجسم
- c نوعية مادة الجسم
- d كل الاحتمالات السابقة

8. عند تحول المادة من حالة السائلة الى الحالة الغازية عند درجة حرارة الغليان يلزم تزويدها بكمية من الحرارة تساوي :

- a حاصل ضرب كتلة المادة \times الحرارة الكامنة للتبخر \times درجة الحرارة
- b حاصل ضرب كتلة المادة \times فرق درجات الحرارة
- c كمية الحرارة الكامنة للتبخر
- d حاصل ضرب كتلة المادة \times الحرارة الكامنة للتبخر

س 2 : اجب عن الاسئلة التالية :

1. ثلاثة قضبان من النحاس والفولاذ والالمنيوم متساوية في الطول عند درجة حرارة 0°C أي منها سيسكون اطول عند درجة حرارة 250°C ؟

2. تضاف قضبان الفولاذ للاسمنت المسلح في الابنية لتقويتها فلماذا يعد الفولاذ مناسباً لتقوية الاسمنت؟

3. لماذا ينصح بعدم فتح غطاء المشع الحراري الا بعد ان يبرد محرك السيارة؟ فسر ذلك؟

4. تدهن الانابيب في السخان الشمسي بطلاء اسود؟ لماذا؟

5. الماء الذي في كأس الالمنيوم يتجمد قبل الماء في كأس الزجاج عند وضعهما في مجمد الثلاجة؟

6. حينما تلمس قطعتان احدهما من حديد والاخرى من خشب عند درجة الصفر السيليزي نشعر بان الحديد ابرد من الخشب . ما سبب ذلك ؟

7. يصب الماء الساخن على غطاء علبة الزجاج التي تحتوي اطعمة معينة لكي نتمكن من فتحها بسهولة؟

مسائل

1- قطعة من الذهب كتلتها 100g ودرجة حرارتها 25°C وحرارتها النوعية $129\text{J/Kg}^{\circ}\text{C}$. احسب:

a- السعة الحرارية للقطعة

b- درجة حرارة قطعة الذهب اذا زودت بكمية من الحرارة مقدارها 516Joule

$$\text{a. } C=12.9\text{Joule}/^{\circ}\text{C} \quad , \quad \text{b. } T_2=65^{\circ}\text{C} \quad / \quad \text{ج}$$

2- ما هي كمية الحرارة التي فقدتها كتلة 160g من بخار ماء بدرجة 100°C حين أصبح الماء بدرجة 20°C ؟


$$Q_{\text{total}} = -415360 \text{ Joule} / \text{ج}$$

3- إناء سعته الحرارية $50\text{Joule} / ^{\circ}\text{C}$ يحتوي 0.5kg ماء درجة حرارته 10°C اضيف الى الماء الموجود في الإناء كمية من الماء الساخن كتلتها 1kg ، في درجة الحرارة 80°C كم تصبح درجة حرارة الخليط النهائية؟

$$T_f = 56.3^{\circ}\text{C} / \text{ج}$$

4- حائط من الطابوق مساحته الجانبية 10m^2 وسمكه 15cm احسب المعدل الزمني لانتقال الطاقة الحرارية اذا كانت درجتا الحرارة الجانبية لهما $T_1=20^{\circ}\text{C}$, $T_2=10^{\circ}\text{C}$ لاحظ الشكل المجاور علماً ان معامل التوصيل الحراري للطابوق $0.63 \text{ watt} / \text{m} \cdot ^{\circ}\text{C}$ ؟

$$H = 420 \text{ watt} / \text{ج}$$

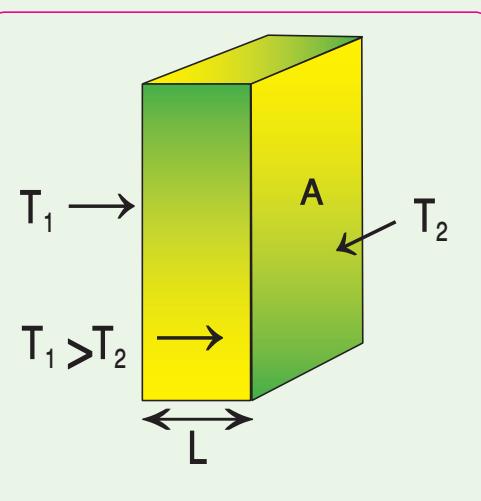

5- عند تسخين ثلاثة كميات من الماء كتلتها $m_3=1kg$, $m_2=0.1kg$, $m_1=0.5kg$ على موقد حرارية متماثلة لمدة ثلاثة دقائق أي الكتل ترتفع درجة حرارتها أكثر. ولماذا؟

6- تم تسخين ولنفس المدة كمية من الماء كتلتها $0.5kg$ وكمية من الزيت لها نفس الكتلة، أي الجسمين يسخن أكثر؟ ولماذا؟

7- ما كمية الحرارة التي تكتسبها كمية من الماء كتلتها $200g$ عندما ترتفع درجة حرارتها من $20^{\circ}C$ إلى $80^{\circ}C$ ؟

$$Q = 50400 \text{ Joule} / \text{ج}$$

8- ما كمية الحرارة التي يفقدها جسم من النحاس كتلته $500g$ عندما تنخفض درجة حرارته من $75^{\circ}C$ إلى $25^{\circ}C$ ؟

$$Q = -9675 \text{ Joule} / \text{ج}$$

9- ما درجة الحرارة النهائية لكمية من الماء كتلتها $300g$ ودرجة حرارتها الابتدائية $20^{\circ}C$ عندما تكتسب كمية من الطاقة الحرارية مقدارها 37800 J ؟

$$T = 50^{\circ}C / \text{ج}$$

10- وضعت كمية من الماء كتلتها $0.5kg$ ودرجة حرارته $20^{\circ}C$ في لوحة قوالب الثلج ثم ادخلت في قسم التجميد العلوي في الثلاجة، ما مقدار الطاقة الواجب ازالتها من الماء لتحويله إلى مكعبات ثلجية بدرجة حرارة $-5^{\circ}C$.


$$Q_{total} = -214732.5 \text{ Joule} / \text{ج}$$

الضوء Light

5

طبيعة الضوء وانتشاره


1-5

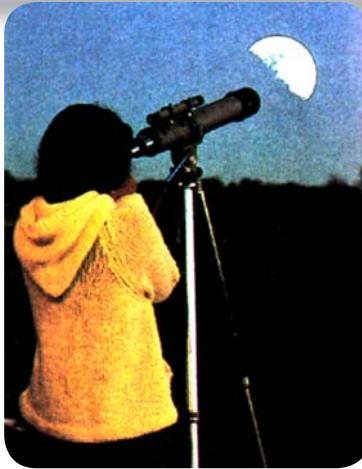

جسم مستضيء شكل (1-5) جسم مضيء

يعني ان الضوء يمتلك طاقة ينقلها من الشمس الى الارض عبر الفضاء الماخي . ومن المعلوم ان الطاقة تنقل اما بوساطة الموجات او الجسيمات . وعلى هذا الاساس تم تفسير طبيعة الضوء على وفق فرضيتين : هما النظرية الدقائقية والنظرية الموجية .


ووفق النظرية الدقائقية فإن الضوء عبارة عن سيل من الجسيمات الصغيرة جداً التي دعاها نيوتن بالدقائق (corpuscles) المنتشرة في وسط ما . وقد فسر بوجبها ظواهر الانعكاس والانكسار وانتشار الضوء بخطوط مستقيمة في الوسط المتجانس (الا ان تفسيره لظاهرة الانكسار كان خاطئاً) . لاحظ الشكل (2-5) .

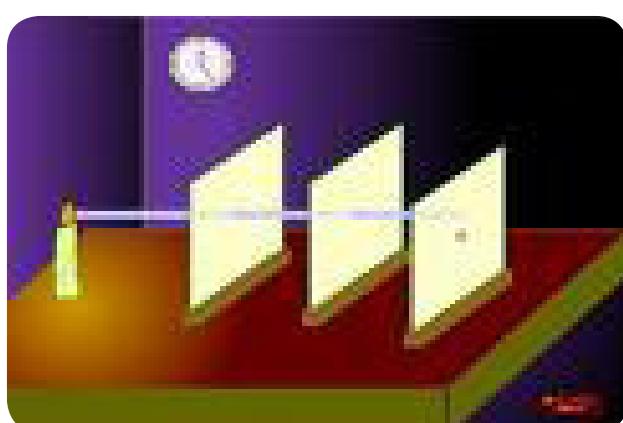

شكل (2-5)

اما العالم هايجنر الذي عاصر نيوتن فقد افترض النظرية الموجية للضوء التي فسر بوجبها ظواهر الانعكاس والانكسار والتدخل والحيود في الضوء . وكان لكل واحدة من هاتين النظريتين مؤيدون ومعارضون وقد سادت النظرية الدقائقية لأكثر من قرن لما كان يتمتع به العالم نيوتن من مكانة علمية مرموقه . على الرغم من ان اي من هاتين النظريتين وبصورة منفردة لم تستطع تفسير جميع الظواهر البصرية تفسيراً كاملاً .

في نهاية القرن التاسع عشر وضع العالم كلارك ماكسويل النظرية الكهرومغناطيسية وبموجبها بين ان كل شعاع ضوئي هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية

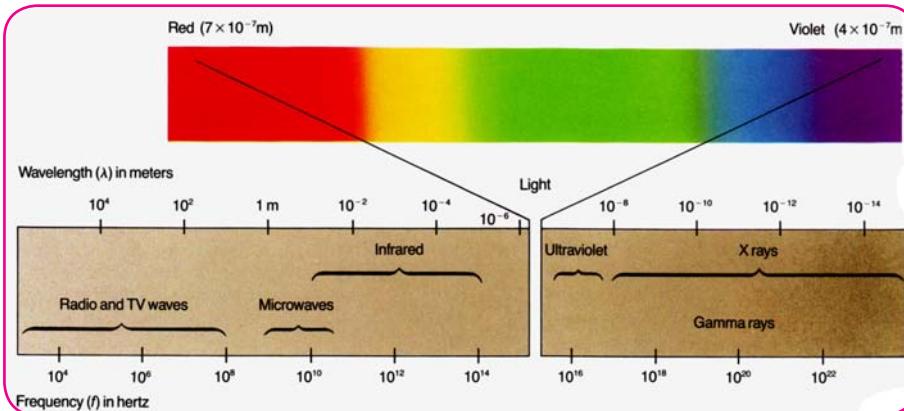

شكل (3-5)

اللون البنفسجي إلى 700nm تقريباً وهو اللون الأحمر .

يمكن إيجاد تردد الضوء المرئي بدلالة طوله الموجي (λ) وسرعة الضوء في الفراغ على وفق العلاقة التالية:

$$\frac{\text{سرعة الضوء في الفراغ}}{\text{التردد}} = \frac{c}{\lambda}$$

اي ان :

هل تعلم

السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ بسرعة $3 \times 10^8 \text{m/s}$ في مدة 365 يوم والتي تقدر بحوالي 10^{13}km .

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

حيث ان :

c = سرعة الضوء في الفراغ ($3 \times 10^8 \text{m/s}$)

λ = طول الموجة

f = التردد

ومن الجدير بالذكر ان هناك ظواهر اخرى اخافت النظرية الكهرومغناطيسية في تفسيرها مثل

ظاهرة اشعاع الجسم الاسود والظاهرة الكهروضوئية . والتي فسرت لاحقاً من قبل العالم ماكس بلانك

(Max plank) اذ افترض ان الضوء لا يشع من مصدره على هيئة موجات بل على هيئة رزم محددة من

الطاقة غير قابلة للتجزئة تدعى كممات (فوتونات). وان طاقة الكم الضوئي (الفوتون) تتناسب طردياً مع

تردد اشعاعه

اي ان :

$$\text{طاقة الفوتون} = \text{ثابت بلانك} \times \text{تردد الاشعة}$$

photon energy = planck constant × frequency of radiation

$$E = h \cdot f$$

حيث ان:

$$E = \text{طاقة كم الاشعة، } f = \text{التردد، } h = \text{ثابت بلانك ويساوي } 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

مثال 1

إحسب تردد الضوء البنفسجي الذي طوله الموجي (400nm) ، علماً أن

سرعة الضوء في الفراغ تساوي $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ؟

الحل :

$$f = \frac{c}{\lambda}$$
$$f = \frac{3 \times 10^8}{400 \times 10^{-9}}$$

$$f = 7.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$
 تردد الضوء البنفسجي

مثال 2

ما طاقة فوتون الاشاع للضوء الاخضر الذي طوله الموجي 555nm ؟

الحل: طاقة الفوتون = ثابت بلانك × التردد


$$E = h \cdot f$$
$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = 555 \text{ nm} = 555 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{555 \times 10^{-9}}$$


$$E = 3.58 \times 10^{-19} \text{ J}$$
 طاقة فوتون الاشاع للضوء الاخضر

ان موجات الضوء تنتقل في الوسط المتجانس في خطوط مستقيمة وباتجاه انتشار الاشعة الضوئية . فاذا صادفت هذه الموجات حاجزاً فيه فتحة دائرية قطرها (d) اكبر كثيراً من طول موجة الضوء ($d > \lambda$) فان الموجة جتناز هذه الفتحة مستمرة على الحركة بخط مستقيم لاحظ الشكل (a-4-5) . اما اذا كان قطر فتحة الحاجز يقدر طول الموجة تقريباً لهذا الضوء ($d = \lambda$) عندها ستندنذ منتشرة من الفتحة في جميع الاتجاهات لاحظ الشكل (b-4-5) . اما اذا كان قطر فتحة الحاجز اصغر بكثير من الطول الموجي للضوء ($d < \lambda$) عندئذ تعد هذه الفتحة مصدراً نقطياً للضوء لاحظ الشكل (c-4-5) .

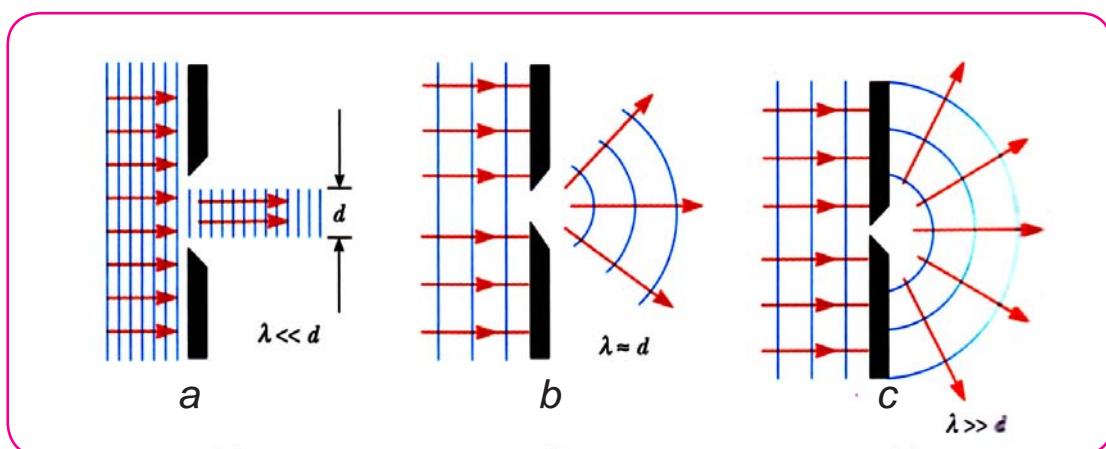

شكل (4-5)

Huygen's Principle مبدأ هايجنز

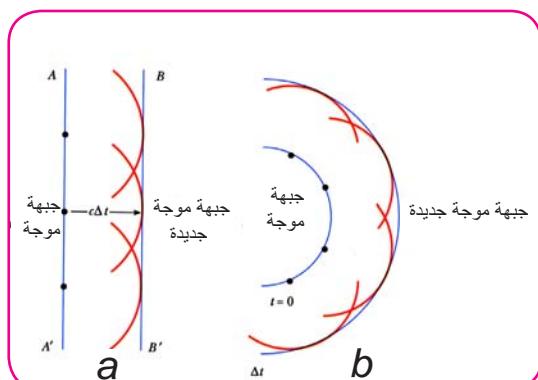

إن مبدأ هايجنز هذا ينص «**كل نقطة من نقاط جبهة الموجة المفترضة تعد مصدراً نقطياً لتوليد موجات ثانوية كروية تسمى الموجات والتي تنتشر بعيداً عن المصدر خلال الوسط بسرعة معينة للموجات في ذلك الوسط.** وبعد انقضاء بعض الوقت يكون الموضع الجديد لجبهة الموجة هو السطح الماس للموجات. لنتأمل موجة مستوية تتحرك عبر الفضاء الخارجي الحر لاحظ الشكل (a-5-5) عند الزمن $t=0$). جبهة الموجة موضحة بوساطة المستوى AA'

شكل (5-5)

على وفق مبدأ هاينز الافتراضي كل نقطة على جبهة الموجة تعد مصدراً نقطياً ، وبالطريقة نفسها يظهر الشكل (b-5-5) بناء نظرية هاينز الافتراضي لwave كروية .



شكل (6-5)


الشكل (6-5) يظهر فيه مبدأ هاينز . موجات مستوية قادمة من بعيد نحو الشاطئ مارة من فتحات في الجدار الحاجز بهيئة موجات دائيرية ذات بعدين منتشرة نحو الخارج بالجهة الساحل.

Luminous Intensity قوة الاضاءة

4-5

لاظننا سابقاً اختلاف المصادر الضوئية في اصدارها للضوء فالشمس تضيء اكثر ما يضيء المصباح ، على سطح معين والمصباح يضيء اكثراً ما تضيء الشمعة للظروف نفسها .

فلو اخذنا مصابحين متماثلين من النوع نفسه وقدرة احدهما 500 watt والآخر 40 watt . فالمصباح الاول يضيء اكثراً من المصباح الثاني لاحظ الشكل (7-5) . ان هذا الاختلاف يعود الى اختلاف قوة الاضاءة اي اختلاف المعدل الزمني للطاقة المبعثة من كل مصدر من المصادر الضوئيين وعلى هذا الاساس يمكننا القول : ان قوة اضاءة المصباح الاول اكثراً من قوة اضاءة المصباح الثاني وتعرف قوة الاضاءة لمصدر ضوئي بانها كمية الطاقة الضوئية (المئية) المبعثة من مصدر ضوئي خلال وحدة الزمن .

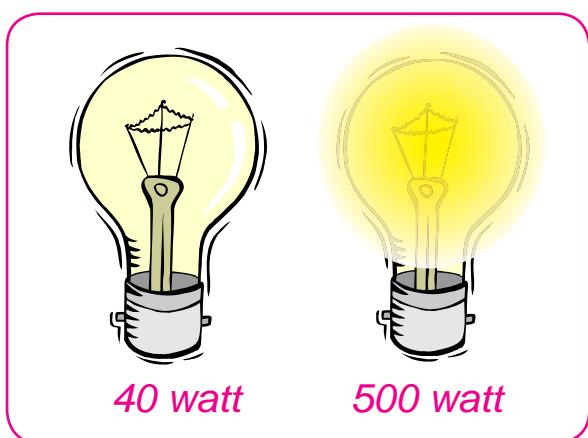

شكل (7-5)

لتقييم تأثير الاشعة الضوئية في العين تستعمل كمية فيزيائية تسمى سيل الضوئي والذي يعرف بأنه: ذلك الجزء من سيل الاشعاع الذي يولد احساساً ضوئياً في العين فهو مقياس لقوة إضاءة المصدر (I) .

ويعبر عنه وفق العلاقة الرياضية الآتية:

هل تعلم


ان مصباح الاضاءة الكهربائي الذي قدرته 100W قوة إضاءته 139cd ويبعث عند اشتغاله سيلًا ضوئياً مقداره (1750 Lm) .

$$\text{السيل الضوئي} = 4\pi \times \text{قوة اضاءة المصدر}$$

$$\Phi = 4\pi I$$

حيث ان :

I = تمثل قوة اضاءة المصدر النقطي مقدرة بالشمعة القياسية (cd)

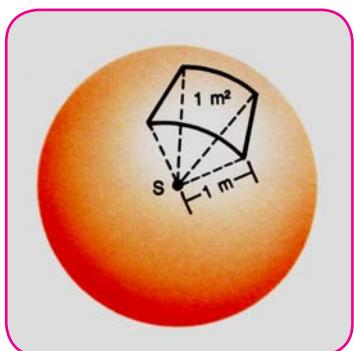

شكل (8-5)

ويقاس السيل الضوئي Φ بوحدة اللومن (Lm) والذي يعرف بالسائل الساقط على وحدة المساحة ($1m^2$) من سطح كروي نصف قطره متر واحد ويقع في مركزه مصدر ضوئي نقطي قوة اضاءته شمعة قياسية واحدة (cd) لاحظ الشكل (8-5).

ILLuminance

شدة الاستضاءة (E)

5-5

يصعب رؤية الاشياء من حولنا في غرفة مظلمة ، ولكن عند وجود الشمعة المتقدة يمكننا ضئوها من رؤية الاشياء من حولنا ويفسر ذلك بانتشار سيل ضوئي من مصدر الضوء (الشمعة) حيث ينعكس قسمًا من السائل الساقط على تلك الاشياء الى العين فيمكننا عنده من رؤية هذه الاشياء . فكلما كان السيل الضوئي الساقط على الاشياء المنظورة اكبر كانت رؤيتنا لهذه الاشياء اكثروضوحاً . اي ان كمية شدة الاضاءة (E) هي التي تميز اختلاف رؤية الاشياء الذي يسببه السيل الضوئي الساقط عليها وندعوها بشدة الاستضاءة .

فعندهما يكون السيل الضوئي الساقط على السطح منتظمًا عندئذ تفاص كمية شدة الاستضاءة بالسائل الضوئي الساقط عمودياً على وحدة المساحة من هذا السطح . اي أن :

السائل الضوئي

$$\text{شدة الاستضاءة} = \frac{\text{السائل الضوئي}}{\text{المساحة}}$$

$$E = \frac{\Phi}{A}$$

حيث : E = شدة الاستضاءة وتقاس بوحدة $Lumen/m^2$ وتسمى اللوكس (Lux) اي ان:



$$Lux = Lm / m^2$$

$$= A \text{ المساحة مقدرة بـ} (m^2)$$

$$\Phi = \text{السائل الضوئي مقدر بـ} (Lm)$$

تقاس شدة الاستضاءة E بواسطة جهاز الفوتوميتر *Photometer* واللوكسميتر . لاحظ الشكل(9-5).

شكل (9-5)

قانون التربيع العكسي : Inverse Square Law

6-5

هناك طريقتان لزيادة شدة الاستضاءة على سطح ما باستعمال مصدر نقطي قوة اضاءته معلومة وهما :

(1) زيادة السائل الضوئي Φ الساقط على السطح المضاء .

(2) نقصان المسافة بين المصدر الضوئي النقطي والسطح المضاء .

وعلى هذا الاساس فإن شدة الاستضاءة (E) تتناسب طردياً مع السائل الضوئي للمصدر وعكسيأً مع مربع المسافة بين المصدر الضوئي النقطي و السطح المستضيء المواجه للمصدر الضوئي وفق العلاقة الآتية:

$$E = \frac{\Phi}{4\pi r^2}$$

Φ = السائل الضوئي الساقط ويكون عمودياً على المساحة .

r = بعد المصدر الضوئي النقطي عن السطح المستضيء.

- ان المعادلة اعلاه تتحقق فقط في حالة السقوط العمودي للضوء الصادر عن مصدر ضوئي نقطي.


نشاط:

شدة الاستضاءة لمصدر ضوئي نقطي تتناسب عكسيًا مع مربع بعد المصدر عن السطح المضاء .
أدوات النشاط ..

مصدر ضوئي . حاجز فيه فتحة مربعة الشكل . شاشة بيضاء

الخطوات ..

- ثبت الحاجز أمام المصدر الضوئي وجعل الشاشة على بعد $r_1 = 1m$ من المصدر. فسوف يظهر على الشاشة سطحًا مضاء والذي مساحته A_1 مربع الشكل .

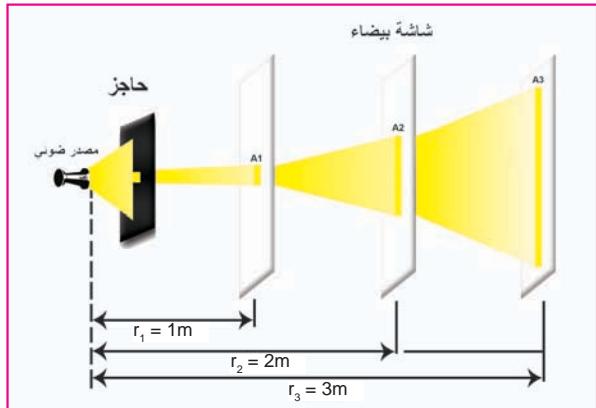

- بجعل الشاشة على بعد $r_2 = 2m$ من المصدر فسوف يظهر سطحٌ مضاء مربع الشكل مساحته A_2 تساوي اربع مرات بقدر A_1 اي ان شدة الاستضاءة على الشاشة قلت الى $\frac{1}{4}$ ما كانت عليه اولاً .

- بجعل الشاشة على بعد $r_3 = 3m$ من المصدر فسوف نستلم على الشاشة سطحٌ مضاء مربع الشكل مساحته A_3 تساوي تسعة مرات بقدر A_1 اي ان شدة الاستضاءة على الشاشة قلت الى $\frac{1}{9}$ ما كانت عليه اولاً .

الاستنتاج : بما ان السيل الضوئي Φ الساقط على السطح يبقى ثابتاً **constant** في الحالات الثلاث

$$\Phi = \text{constant}$$

وان

$$E = \frac{\Phi}{4\pi r^2}$$

$$E \propto \frac{1}{r^2}$$

ان شدة الاستضاءة على السطح المضاء تتناسب عكسيًا مع مربع بعده عن المصدر الضوئي النقطي اي ان :

$$E_1 = \frac{\Phi}{4\pi r_1^2} \quad \text{و} \quad E_2 = \frac{\Phi}{4\pi r_2^2}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

مثال 1

وضعت شاشة بيضاء بمستوى عمودياً على اتجاه سقوط اشعة ضوئية من مصدر نقطي قوة اضاءته (5cd) . احسب مقدار شدة الاستضاءة على الشاشة إذا كان بعدها عن المصدر (5m).

الحل /

$$\frac{\text{شدة الاستضاءة}}{\text{مربع البعد عن المصدر}} = \frac{\text{قوة الأضاءة}}{}$$

في حالة السقوط العمودي

$$E = \frac{\Phi}{4\pi r^2}$$

$$E_a = \frac{1}{r^2}$$

$$I = \frac{\Phi}{4\pi}$$

$$E = \frac{5}{25} \text{ Lm/m}^2, E = 0.2 \text{ Lux}$$

مثال 2

مصابح قوة اضاءته (32cd) يبعد (0.6m) عن شاشة وهناك مصباح آخر من الجهة الثانية من الشاشة يبعد عنها (1.2m) فإذا تساوت شدة الاستضاءة على وجهي الشاشة.

ما مقدار قوة اضاءة المصباح الثاني؟

الحل /

$$E_1 = E_2$$

بما ان

$$\frac{I_1}{r_1^2} = \frac{I_2}{r_2^2}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\frac{I_2}{32} = \frac{(1.2)^2}{(0.6)^2}$$

$$I_2 = \frac{32 \times 1.44}{0.36}$$

$$I_2 = 128 \text{ cd} \quad \text{قوة اضاءة المصباح الثاني}$$

اسئلة

س 1 / اختر العبارة الصحيحة لكل مما يلى :

١. ينتشر الضوء الصادر عن مصدر نقطي في الفراغ :

a- باجاه واحد . C- بجميع الاتجاهات .

b- باجاهين .
d- جميع الاحتمالات السابقة .

٢. لضاعفة شدة الاستضاءة مباشرة فوق سطح منضدة افقية فوقها تماماً مصباح مضيء على

ارتفاع $1m$ من مراكزها وذلك يجعل المصباح على ارتفاع :

0.5m -c 0.75m -a

0.25m -d 0.707m -b

3. تفاصيل قوة الاضطراب بوحدة :

ANSWER SHEET FOR 1

٥- كما أن العدد ليس بـ $\sqrt{2}$ فالنسبة $\sqrt{2} / \pi$ هي نسبة غير معرفة.

1. *What is the relationship between the two variables?*

$$\text{الآن نصل إلى النهاية المطلوبة} \quad \boxed{d = b}$$

6. مصدر ضوئي نقطي موضوع عند مركز سطح كروي . فلو ازداد نصف قطر تكور هذا السطح ، فان السيل الضوئي الساقط عليه من المصدر :-
- a- يتناقص .
 - b- يتزايد .
 - c- لا يتغير .
 - d- كل الاحتمالات السابقة .

مسائل

س1- مصابحان قوة إضاءة الاول تسعه امثال قوة إضاءة الثاني وكانت المسافة بينهما $1m$. اين يجب وضع فوتومتر بين المصدين لكي تصبح شدة الاستضاءة متساوية على جانبي الفوتومتر؟

$$X = 0.75m \quad \text{ج :}$$

س2- وضع مصباح قوة اضاءته $(12cd)$ على بعد $(1.2m)$ من فوتومتر ووضع في الجهة الثانية منه مصباح آخر على بعد $(1.32m)$. فتساوت شدة الاستضاءة على جانبي الفوتومتر . احسب قوة اضاءة المصباح الثاني .

$$I_2 = 14.52cd \quad \text{ج :}$$

س3- مصباح مضيء يسلط عمودياً على صفحة كتاب سيلاً ضوئياً مقداره $(100\pi Lm)$ ما بعد المصباح عن الكتاب؟ اذا كانت شدة إضاءته $(4LUX)$.

$$r = 2.5m \quad \text{ج :}$$

س4- في ليلة مفمرة كان القمر فيها بدرًا شدة الاستضاءة $(0.6LUX)$ جد قوة إضاءة القمر في تلك الليلة، علماً ان المسافة بين الارض والقمر $(3.84 \times 10^8 m)$ ؟

$$I = 8.84 \times 10^{16} cd \quad \text{ج :}$$

س5- فوتون ضوئي طول موجة اشعاعه $(600nm)$. ما مقدار طاقة هذا الكم علماً ان ثابت بلانك $? h = 6.63 \times 10^{-34} J.s$


$$E = 3.315 \times 10^{-19} J \quad \text{ج :}$$

انعكاس وانكسار الضوء

1-6

مقدمة في انعكاس وإنكسار الضوء.

Introduction to Reflection and Refraction of Light

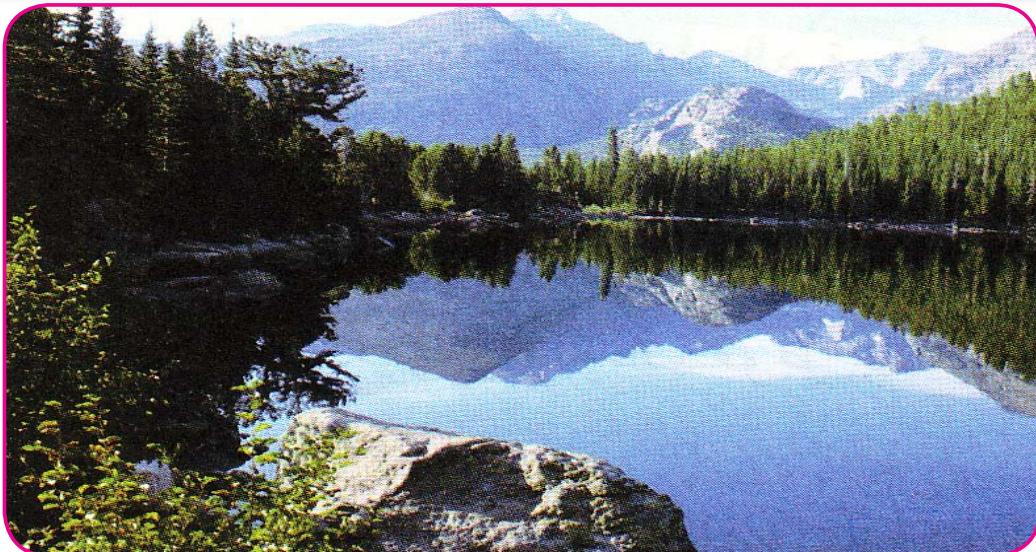


شكل (1-6)

لو سئلنا السؤال التالي: ما سبب تكون صورة لمجموعة الجبال والأشجار في الماء كما في الشكل(1-6)؟
فإن جوابك سيكون أن تكون الصورة هو نتاج ظاهرة انعكاس الضوء. **فما الذي نقصد بانعكاس الضوء؟ وماذا يحدث عند سقوط الضوء على سطح شفاف مثلًا؟**

يقصد بانعكاس الضوء بأنه ظاهرة ارتداد الضوء الساقط على سطح فاصل بين وسطين إلى الوسط الذي قدم منه . فإذا سقط الضوء على سطح ما انعكس جزء منه ونفذ جزء آخر من خلال الأجسام الشفافة وامتص الباقى من قبل ذلك السطح. لاحظ الشكل (2-6).

وضحننا فيما سبق وبشكل موجز ظاهرة انعكاس الضوء. فهل هذا هو سلوك الضوء دائمًا عندما يسقط على السطح الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين؟ سؤال يقتضي الإجابة عليه. كما أننا بحاجة أيضًا للإجابة على السؤالين التاليين : **لماذا تبدو السمكة في حوض فيه ماء على عمق أقل من عمدها الحقيقي؟ ولماذا يبدو القلم مكسورًا عند وضعه في كأس ملوءة بالماء؟** لاحظ الشكل (3-6). إن السبب في ذلك هو ظاهرة انكسار الضوء . فماذا نعني بانكسار الضوء؟ **إن انكسار الضوء**

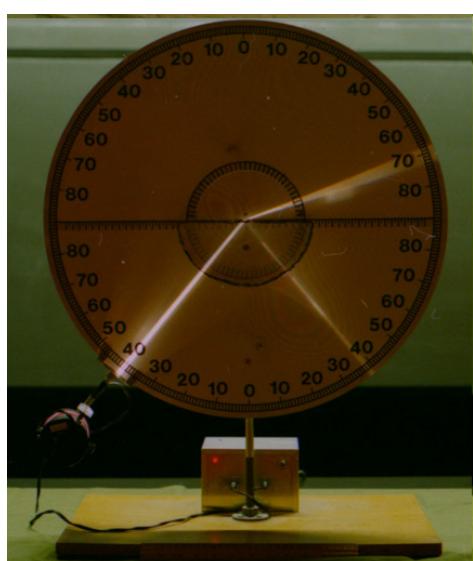


شكل (2-6)



شكل (3-6)

هو تغير في اتجاه الشعاع الضوئي عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية اذا سقط بصورة مائلة على السطح الفاصل بين الوسطين. فماذا نقصد بالكثافة الضوئية؟ الكثافة الضوئية هي صفة للوسط الشفاف تعتمد عليها سرعة الضوء المار فيه . فكلما كبرت الكثافة الضوئية للوسط الشفاف قلت سرعة الضوء فيه وبالعكس. فمثلا ان سرعة الضوء في الزجاج (نفترضها هنا v_2) هي اقل من سرعته في الهواء (نفترضها هنا v_1)


وبسبب ذلك هو ان الكثافة الضوئية للزجاج هي اكبر من الكثافة الضوئية للهواء. لاحظ شكل (4-6).

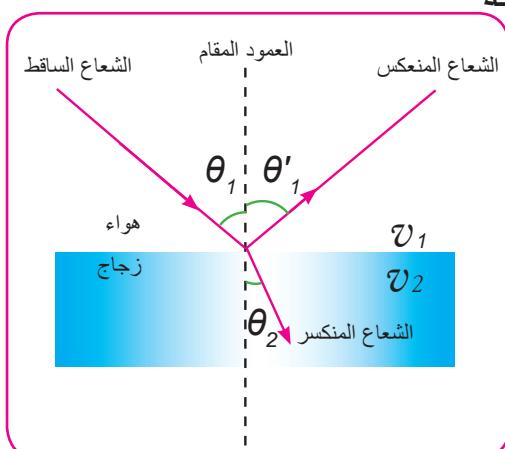

شكل (4-6)

انعكاس الضوء وقانون الانعكاس Reflection of light and the laws of Reflection


2-6

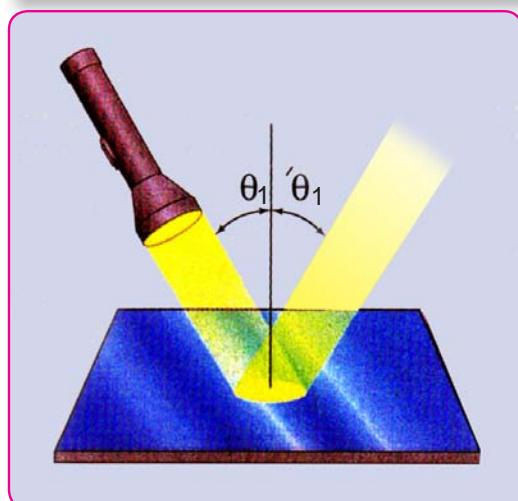

شكل (5-6)

في الفقرة السابقة طررنا الى ظاهرة انعكاس الضوء. لاحظ الشكل (5-6). فما هي القوانين التي تحكمه؟ وكيف يمكننا تجسيدها عملياً؟ لتوسيع فكرة انعكاس الضوء عملياً . خري النشاط الآتي:

نشاط 1: مفاهيم خاصة بانعكاس الضوء

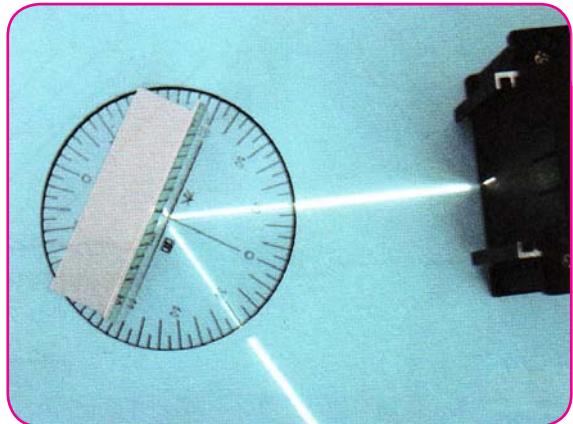

شكل (6-6)

ادوات النشاط: مصدر ضوئي ذو حزمة ضوئية متوازية (أو مصدر ليزري)، مرآة مستوية، قطعة من مادة البوليستيرين لنثبت المرآة عليها، ورقة (أو لوح شفاف) وضعت (أو رسمت) عليها منقلة مدرجة.

الخطوات:

- نرتب ادوات النشاط كما في الشكل(6-6).
- نسقط وبصورة مائلة حزمة رفيعة من اشعة ضوئية صادرة من مصدر ضوئي (أو مصدر ليزري) باتجاه المرآة المستوية العمودية على الورقة فأننا سوف نلاحظ انعكاس الضوء من سطح المرآة من نقطة تسمى نقطة السقوط.
- نرسم على الورقة عموداً من نقطة سقوط الشعاع الساقط على السطح العاكس .

هل تستطيع الان ان تستنتج العلاقة بين **الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام بالنسبة للسطح العاكس؟**

جدول (1)

40°	35°	30°	25°	زاوية السقوط (θ_1)
40°	35°	30°	25°	زاوية الانعكاس (θ'_1)

▪ نحدد على الرسم زاوية السقوط (θ_1) (وهي الزاوية المحسورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام)، وزاوية الانعكاس (θ'_1) (وهي الزاوية المحسورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام). ثم نقيس قيمتي زاوية السقوط وزاوية الانعكاس لهذه الحالة .

▪ نقوم بتغيير زاوية السقوط عدة مرات ونعين قيمة زاوية الانعكاس الماظرة لها في كل حالة وندون النتائج في الجدول(1) .

الاستنتاج : من خلال نتائجك التي حصلت عليها من هذا النشاط لابد انك قد توصلت الى ان انعكاس الضوء هو ظاهرة ارتداد الضوء الساقط على سطح فاصل بين وسطين الى الوسط الذي قدم منه ، كما انك بالتأكيد قد توصلت الى قانوني الانعكاس :

القانون الثاني للانعكاس

زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس

القانون الاول للانعكاس


الشعاع الساقط والشعاع المنعكس و العمود المقام من نقطة السقوط تقع جميعها في مستوى واحد

انكسار الضوء وقانون الانكسار .

Refraction of light and the laws of refraction




شكل (7-6)

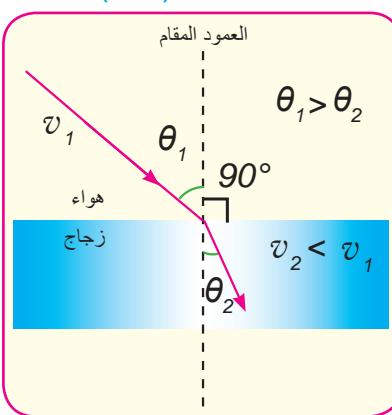

شكل (8-6)

لقد أصبح واضحًا لديك بأن عملية انكسار الضوء تعني تغيير اتجاه الشعاع الضوئي عندما ينتقل بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية عند سقوطه بصورة مائلة على أحد السطحين وان سبب ذلك هو تغير سرعة الضوء في الوسط الشفاف الاول عنه في الوسط الشفاف الثاني. لاحظ شكل (7-6). فكيف يكون مسار الشعاع المنكسر داخل الوسط الكاسر ؟ عندما ينتقل شعاع ضوئي ساقط بصورة مائلة من وسط شفاف أقل كثافة ضوئية كالهواء إلى وسط شفاف آخر أكبر كثافة ضوئية كالزجاج . فإنه ينفذ إلى الوسط الآخر وينكسر مقتربا من العمود المقام على السطح الفاصل بين الوسطين كما في الشكل (8-6) اي ان زاوية السقوط (θ_1) تكون أكبر من زاوية الانكسار (θ_2). وعندما ينتقل شعاع ضوئي ساقط بصورة مائلة من وسط شفاف اكبر كثافة ضوئية الى وسط شفاف آخر أقل كثافة ضوئية، فإنه ينفذ إلى الوسط الآخر وينكسر مبتعداً عن العمود المقام على السطح الفاصل بين الوسطين كما في الشكل (9-6) . اي ان زاوية السقوط (θ_1) تكون اصغر من زاوية الانكسار (θ_2) . ولتوضيح فكرة انكسار الضوء عملياً خري النشاط الآتي:

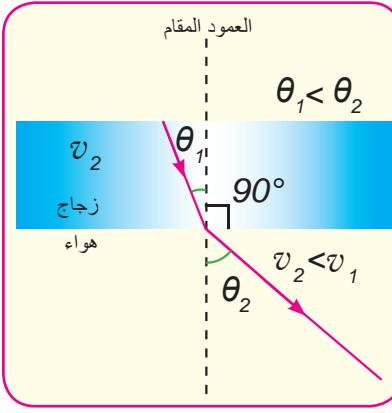


شكل (9-6)

نشاط 2: مفاهيم خاصة بانكسار الضوء


ادوات النشاط : حوض شفاف (زجاجي او بلاستيكي فيه ماء) . مصدر ضوئي (ذو طول موجي معين) ، مسحوق طباشير ، منقلة ، ورقه .

الخطوات:

- نرتب بعض ادوات النشاط كما في الشكل (10-6)، مع ملاحظة بأنه يفضل ان يكون مكان العمل ذو خلفية مظلمة.

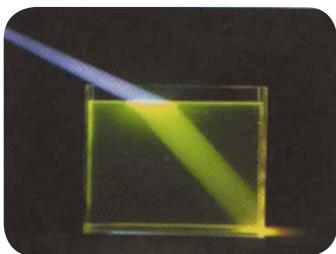

شكل (10-6)

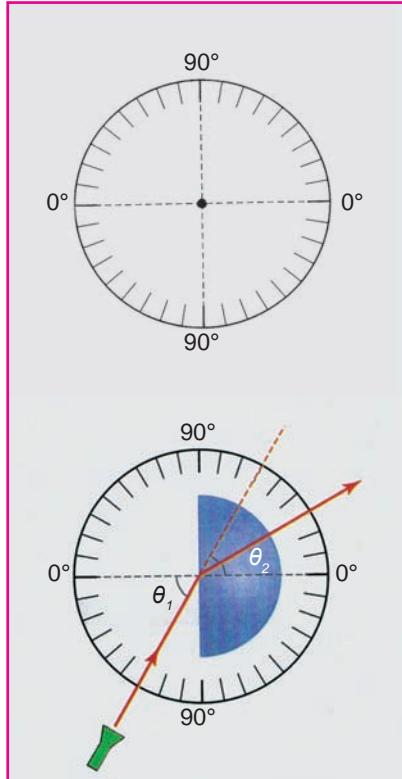

شكل (11-6)

- نسقط الشعاع الضوئي بحيث يكون عمودياً على السطح الفاصل بين الوسطين الشفافين (الهواء والماء في هذا النشاط). ماذا تلاحظ؟ انك سوف تلاحظ بان الضوء ينفذ على استقامته وبصورة عمودية على السطح الفاصل بين الوسطين من غير ان ينحرف (او ينكسر). اي ان الشعاع الضوئي لا ينكسر.
- نسقط الضوء ولكن هذه المرة بصورة مائلة على السطح الفاصل فعندما تنظر اليه بصورة عمودية من احد الجوانب فانك ستلاحظ ان الضوء النافذ (اي الشعاع المنكسر) هو ليس على استقامة الضوء الساقط كما في حالة السقوط العمودي بل انه قد انحرف عن مساره (اي انكسر) لاحظ الشكلين (10-6) (11-6).
- على الورقة حدد السطح الفاصل بين الوسطين . والشعاع الساقط والشعاع المنكسر وكذلك العمود المقام على السطح الفاصل من نقطة السقوط . ولان لابد انك قد لاحظت بان الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام كلها تقع في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل .
- باستعمال المنقلة جد قيمة الزاوية المحسورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام . اي زاوية السقوط (θ_1) . كذلك جد قيمة الزاوية المحسورة بين الشعاع المنكسر والعمود المقام . اي زاوية الانكسار (θ_2) فهل وجدتهما متساوين ؟ والحقيقة انك ستلاحظ بانهما غير متساوين .
- غير عدة مرات قيمة زاوية السقوط فانك ستلاحظ تغير قيمة زاوية الانكسار المناظرة لها في كل حالة . ثم جد جيب زاوية السقوط وجيب زاوية الانكسار المناظرة لها لكل حالة (يمكنك ان ترتب هذه القيم في جدول) . فانك ستتجد ان النسبة بين جيب زاوية السقوط ($\sin \theta_1$) وجيب زاوية الانكسار ($\sin \theta_2$) ، مقدار ثابت في جميع الحالات . من خلال النشاط السابق فانك قد تعرفت الى بعض المفاهيم المتعلقة بظاهرة انكسار الضوء والتي سبق لك ان درستها والتي تنص على:

القانون الثاني للانكسار

النسبة بين جيب زاوية السقوط وجيب زاوية الانكسار يساوي مقدار ثابتًا.

القانون الاول للانكسار

الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل بين وسطين شفافين .

تذكرة

لكل زاوية سقوط زاوية انكسار معينة خاصة بها بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية

معامل الانكسار وقانون سنيل Snell's law

4-6

لاحظنا سابقاً بأن النسبة بين جيب زاوية السقوط للشعاع الساقط في الوسط الشفاف الأول و جيب زاوية الانكسار في الوسط الشفاف الثاني هي نسبة ثابتة لهذين الوسطين . إن هذه النسبة تسمى معامل الانكسار من الوسط الشفاف الاول الى الوسط الشفاف الثاني او معامل الانكسار النسبي بين الوسطين الشفافيين ويعطى حسب العلاقة الآتية:

$$n_2 = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \quad \dots \dots \quad (1-6)$$

حيث:

$\sin \theta_1$: جيب زاوية السقوط للشعاع الساقط في الوسط الشفاف الاول.

$\sin \theta_2$: جيب زاوية الانكسار للشعاع المنكسر في الوسط الشفاف الثاني.

n_2 : معامل الانكسار النسبي بين الوسطين الشفافيين أو معامل الانكسار من الوسط الشفاف الاول الى الوسط الشفاف الثاني.

ان معامل الانكسار النسبي بين الوسطين الشفافيين يساوي ايضاً النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الشفاف الأول (v_1) وسرعة الضوء في الوسط الشفاف الثاني (v_2) اي ان :

$$n_2 = \frac{v_1}{v_2} \quad \dots \dots \quad (2-6)$$

ومن المعادلتين (6-1) و (6-2) فإنه يمكن كتابة:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \dots \dots \dots (3-6)$$

وباستعمال مبدأ (هایجنز) (*Huygen's principle*) والذي تعرفت عليه سابقاً فإنه :

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \dots \dots \dots (4-6)$$

حيث :

(λ_1) : طول موجة الضوء في الوسط الشفاف الأول (أو المادة الشفافة الأولى).

(λ_2) : طول موجة الضوء في الوسط الشفاف الثاني (أو المادة الشفافة الثانية).

ومن المعادلتين (3-6) و (4-6) فإنه يمكن الحصول على:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \dots \dots \dots (5-6)$$

وفي حالة كون الوسط الشفاف الأول هو الفراغ . فعند ذلك تصبح ($v_1 = c$) في معادلة (6-2) حيث

(c) تمثل سرعة الضوء في الفراغ وتساوي ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$) . وفي هذه الحالة فإن معامل الانكسار

يسمى بمعامل الانكسار المطلق (n) ويعطى حسب العلاقة الآتية:

$$\frac{\text{سرعة الضوء في الفراغ}}{\text{سرعة الضوء في الوسط الشفاف (أو المادة الشفافة)}} = \frac{\text{معامل الانكسار المطلق للوسط}}{\text{الشفاف (أو للمادة الشفافة)}}$$

$$n = \frac{c}{v} \dots \dots \dots (6-6)$$

حيث (v) تمثل سرعة الضوء في الوسط الشفاف المادي . اي ان معامل الانكسار المطلق للمادة الشفافة يساوي النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ وسرعة الضوء في المادة الشفافة، ومن الجدير بالذكر أن سرعة الضوء في اي مادة (أو وسط) هي دائمًا أقل من سرعته في الفراغ.

مثال 1

وجد ان سرعة الضوء في وسط شفاف تساوي $1.56 \times 10^8 \text{ m/s}$. جد معامل الانكسار المطلق لهذا الوسط ، اذا علمت ان سرعة الضوء في الفراغ تساوي $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ؟

الحل: لدينا العلاقة:

سرعة الضوء في الفراغ

معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف

سرعة الضوء في الوسط الشفاف

$$n = \frac{c}{v} = \frac{3 \times 10^8}{1.56 \times 10^8} = \frac{3}{1.56}$$

معامل الانكسار المطلق $n=1.92$

تذكرة

معامل الانكسار المطلق للفراغ يساوي واحد ($n=1$) .

المجدول (2) يبين قيم معامل الانكسار المطلق لبعض المواد (غازية ، سائلة ، صلبة) .
 (لضوء الصوديوم ، طول موجته حوالي $589nm$) في درجة حرارة $20^{\circ}C$

جدول (2)

معامل الانكسار المطلق	المادة	معامل الانكسار المطلق	المادة	معامل الانكسار المطلق	المادة
	3- مواد صلبة **		2- سوائل **		1- غازات *
1.49	البوليستيرين	1.33	الماء	1.00029	هواء
1.52	زجاج شبائك (تاجي)	1.36	الاسيتون	1.00025	بخارماء
1.54	كلوريد الصوديوم	1.46	رابع كلوريد الكاريون	1.00045	ثنائي اوكسيد الكاريون
1.92	الزركون	1.47	الكليسرين		
2.42	اللاس				

لقد تعرفت ما سبق على معامل الانكسار المطلق لمادة شفافة او وسط شفاف وكذلك على معامل الانكسار النسبي بين وسطين شفافين . فهل توجد علاقة تربط بين معامل الانكسار النسبي بين وسطين شفافين ومعامل الانكسار المطلقين لهما ؟ وما هي تلك العلاقة ؟
 من المعادلة (6-6) فإنه يمكننا كتابة معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف الاول :

$$n_1 = \frac{c}{v_1} \dots\dots (7-6)$$

وكذلك فإن معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف الثاني يساوي:

$$n_2 = \frac{c}{v_2} \dots\dots (8-6)$$

وبقسمة معادلة (8-6) على معادلة (7-6) نحصل على :

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} \dots\dots (9-6)$$

* في ضغط واحد جو ودرجة حرارة $0^{\circ}C$

** مقربة الى مرتبتين بعد الفارزة

ومن المعادلة (5-6) فإنه يمكن الحصول على :

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \dots\dots (10-6)$$

وكذلك من المعادلتين (2-6) و (9-6) فإنه يمكننا كتابة :

$$n_1 n_2 = \frac{n_2}{n_1} \dots\dots (11-6)$$

اي ان معامل الانكسار النسبي من الوسط الشفاف الاول الى الوسط الشفاف الثاني يساوي النسبة بين معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف الثاني الى معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف الاول.
وبعد استنتاجنا العلاقة السابقة اي المعادلة (11-6) اصبح في مقدورنا الان التوصل الى أحد القوانين المهمة في فيزياء البصريات، الا وهو قانون سنيل (Snell's law) فكيف يمكننا التوصل اليه ؟
باستعمال المعادلتين (6-1) و (11-6) فإنه يمكننا كتابة:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \dots\dots (12-6)$$

اي ان :


معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف الاول \times جيب زاوية السقوط فيه = معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف الثاني \times جيب زاوية الانكسار فيه.

ان المعادلة السابقة (13-6) تسمى بقانون سنيل، اي ان :

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \dots\dots (13-6)$$

مثال 2

سقط شعاع ضوئي من الهواء على سطح الماء بزاوية سقوط قياسها (60°) وكانت زاوية انكساره في الماء تساوي (40.5°). جد معامل الانكسار المطلق للماء؟ (مع العلم بـ $\sin 60^\circ = 0.866$ ، $\sin 40.5^\circ = 0.649$)

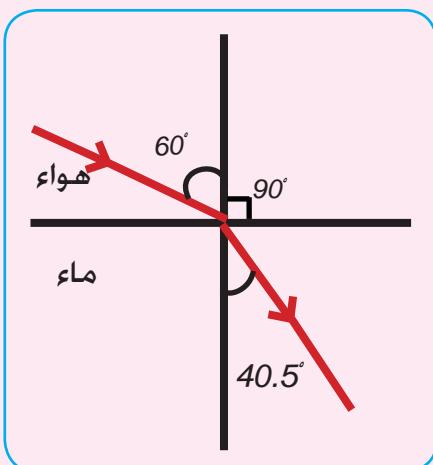

الحل: من قانون سنيل :

$$\begin{aligned} n_1 \sin \theta_1 &= n_2 \sin \theta_2 \\ 1 \times \sin 60^\circ &= n_2 \times \sin 40.5^\circ \\ 1 \times 0.866 &= n_2 \times 0.649 \end{aligned}$$


$$n_2 = \frac{0.866}{0.649} = 1.33 \quad \text{وهو معامل الانكسار المطلق للماء}$$

الزاوية الحرجة والانعكاس الكلي الداخلي . Critical angle and the total internal reflection


5-6

اذا سقط شعاع ضوئي من وسط شفاف معامل انكساره المطلق كبير (n_1) (اكتف ضوئياً)، كالزجاج مثلاً، الى وسط شفاف آخر معامل انكساره المطلق اصغر (n_2) (اقل كثافة ضوئية)، كالهواء مثلاً.

فإن الشعاع المنكسر يبتعد عن العمود المقام على السطح الفاصل عند نقطة السقوط. وكلما ازدادت زاوية السقوط في الوسط الشفاف الاول (الزجاج) ازدادت زاوية الانكسار في الوسط الشفاف الثاني (الهواء) على وفق قانون سنيل. لاحظ الشكل (12-6). وعندما تصبح زاوية الانكسار مساوية الى (90°) في الوسط الشفاف الثاني فإن زاوية السقوط في الوسط الشفاف الاول تسمى بالزاوية الحرجة. فماذا نقصد بالزاوية الحرجة؟

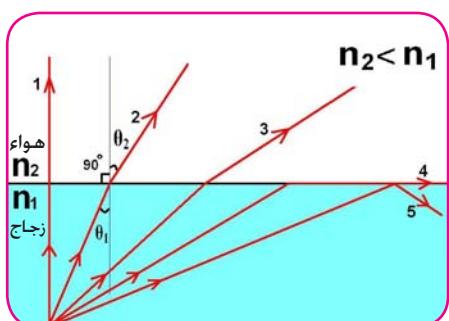

شكل (12-6)

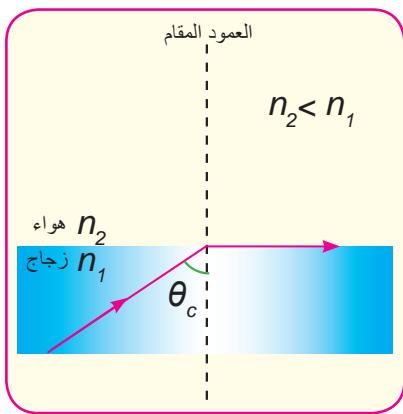

شكل (13-6)

الزاوية الحرجية هي زاوية السقوط في الوسط الاكثف ضوئياً والتي زاوية انكسارها قائمة (90°) في الوسط الآخر الأقل منه كثافة ضوئية . وحدثت الزاوية الحرجية دائمًا في الوسط الشفاف الذي معامل انكساره المطلق اكبر من معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف الآخر عند السطح الفاصل بينهما { لاحظ الشكلين (12-6) و (13-6) }. فماذا يحصل لو ازدادت زاوية السقوط بحيث اصبح قياسها اكبر من قيمة الزاوية الحرجية ؟

فإذا سقط الضوء بزاوية سقوط اكبر من الزاوية الحرجية داخل الوسط الشفاف الاكثف ضوئياً (ذو معامل الانكسار المطلق الاكبر) فان الاشعة الضوئية سوف لاينفذ منها اي جزء الى الهواء (اي لاتنكسن) بل تتعكس باكمتها انعكاساً كلياً داخلياً عن السطح الفاصل بين الوسطين الشفافيين . مرتبة الى الوسط الشفاف الاكثف ضوئياً الذي قدمت منه وفق قانوني الانعكاس ، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي.



شكل (14-6)

تذكرة

ان ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي لاتحدث الا اذا توافر الشرطان الآتيان:

- 1 - عندما ينتقل الضوء من وسط شفاف الى وسط شفاف آخر أقل منه كثافة ضوئية.
- 2 - عندما تكون زاوية السقوط في الوسط الشفاف الاكثف ضوئياً اكبر من الزاوية الحرجية الخاصة به.

وبتطبيق قانون سنيل بين الوسط الشفاف الاكثف ضوئياً ذو معامل الانكسار المطلق (n_1) والذي حدثت به الزاوية الحرجية (θ_c) والوسط الشفاف الآخر الأقل كثافة ضوئية ذو معامل الانكسار المطلق (n_2).
وعندما $\sin \theta_c = 1$ و $\theta_c = 90^\circ$ فأننا نجد (حيث ان $\sin 90^\circ = 1$):

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \dots\dots (14-6) \quad (n_2 < n_1)$$

وفي حالة ان يكون الهواء هو الوسط الشفاف الأقل كثافة ضوئية، اي ان $n_2 = 1$. وباستعمال المعادلة (14-6) فأننا نحصل على:

$$n = \frac{1}{\sin \theta_c} \quad (15-6)$$

وهذا يعني ان معامل الانكسار المطلق لوسط شفاف (أومادة شفافة) يساوي مقلوب جيب الزاوية المخرجة لهذا الوسط (أو المادة الشفافة).



ومن الجدير بالذكر ان الماس يدين بقدر كبير من جماله لظاهره الانعكاس الكلي الداخلي. حيث يعزى تألق الماس وبريقه الى ان زاويته المخرجة (حوالى 24.4°) تعد من اصغر الزوايا المخرجة نسبياً لذا فان معامل انكساره المطلق (حوالى 2.42) يعد نسبياً من اكبر معاملات الانكسار المطلق. فالضوء الساقط على الماس والنافذ الى داخله سيعاني عدة انعكاسات كثيرة ليخرج بعدها الى عين الناظر مكسباً الماس ذلك البريق المتألق . لاحظ الشكل(15-6).

شكل (15-6)


مثال 3

اذا علمت ان الزاوية المخرجة(41.1°) للضوء المنتقل من مادة شفافة الى الهواء. فما هو معامل الانكسار المطلق لهذه المادة؟ مع العلم بان ($\sin 41.1^\circ = 0.657$)


الحل : لدينا العلاقة :

$$n = \frac{1}{\sin \theta_c}$$


$$n = \frac{1}{\sin 41.1^\circ} = \frac{1}{0.657} = 1.52$$

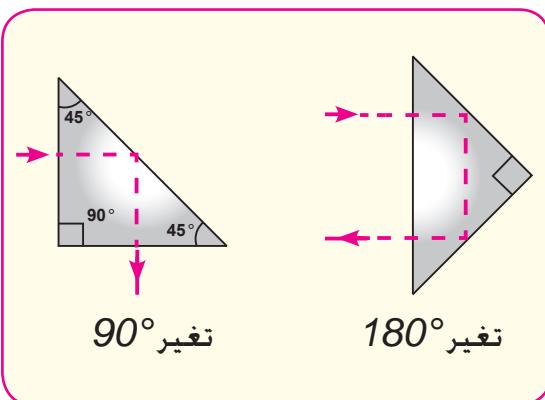

شكل (16-6)

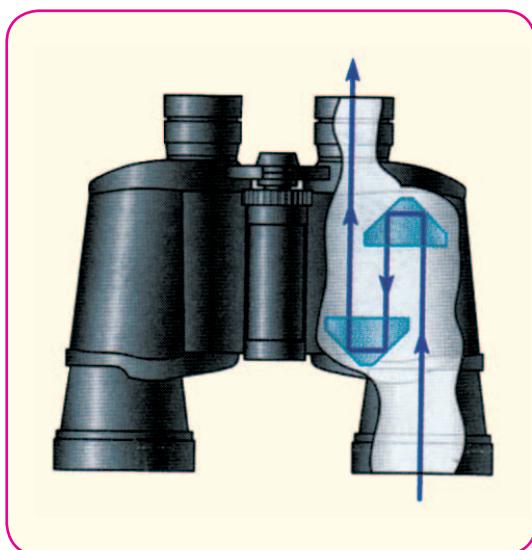

شكل (17-6)

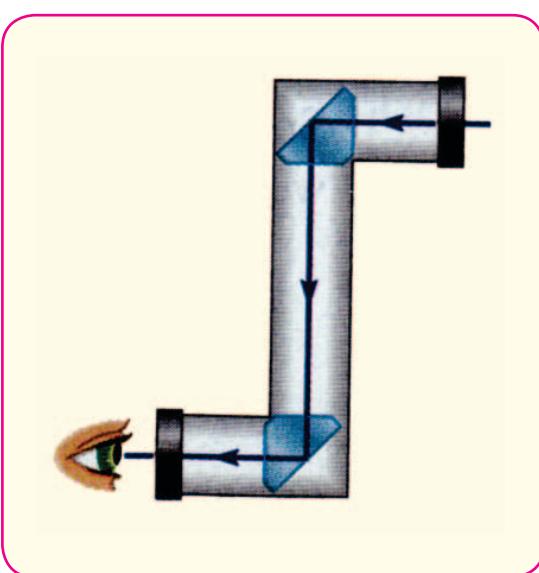


شكل (18-6)


هناك ظواهر طبيعية أخرى يمكن تفسيرها حسب ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي نذكر منها على سبيل المثال ظاهرة السراب والتي تعرفت عليها سابقاً، كما توجد تطبيقات كثيرة في الأجهزة البصرية لظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي نذكر منها المنشور العاكس، وهو منشور زجاجي قائم ذو زوايا $(45^{\circ} - 90^{\circ} - 45^{\circ})$. ومن استعمالاته هي في تغيير مسار الأشعة الضوئية بزاوية (90°) أو زاوية (180°) لاحظ الشكل (16-6). كما يستعمل المنشور العاكس في عدد من التطبيقات البصرية نذكر منها استعماله في الناظور ذي المنشورين لاحظ الشكل (17-6)، وجهاز البيريس كوب (periscope) والذي عادة يستعمل في الغواصات لرؤية الأجسام فوق سطح الماء. الشكل (18-6). كما يفضل استعمال المنشور العاكس في الأجهزة البصرية على المرأة المستوية، لأنه أكثر عكساً للضوء وذلك لأن الضوء في المنشور العاكس ينعكس انعكاساً كلياً داخلياً بنسبة مقاربة جداً إلى (100%) . ولكن في المرأة يحدث امتصاص للضوء الساقط عليها بنسبة معينة تجعل انعكاسها أقل من المنشور العاكس. (المرأة النموذجية عادة تعكس نسبة حوالي (90%)). ولذلك فإن الصورة تبدو حادة المعالم وواضحة التفاصيل وأكثر سطوعاً في حالة استعمال المنشور العاكس. ومن التطبيقات المهمة الأخرى لظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي هي الألياف البصرية (أو الألياف الضوئية) ولأهمية هذا الموضوع فأننا سوف نوضحه في الفقرة التالية.



شكل (19-6)

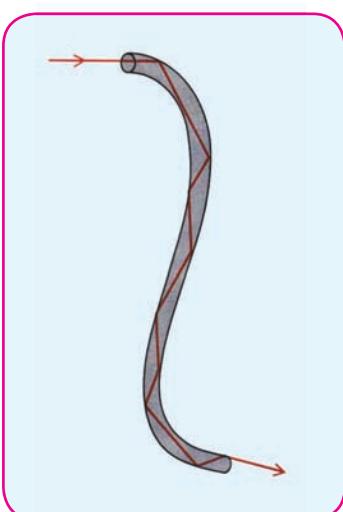

شكل (20-6)

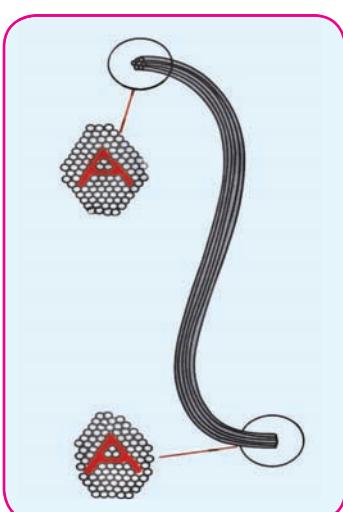

شكل (21-6)

هل خطر ببالك عزيزي الطالب انه يمكن نقل الضوء داخل ليف دقيق من مكان الى آخر ؟ والحقيقة انه يمكننا ذلك حيث تسمى الاليف المستعملة لهذا الغرض بالاليف البصرية (او الاليف الضوئية) **فما هي الاليف البصرية وain يمكن ان تستعمل؟**

الاليف البصرية هي الاليف زجاجية او بلاستيكية دقيقة تستعمل لنقل الضوء من مكان الى آخر حسب ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي. شكل (19-6) . حيث يكاد لايعانى الضوء خلالها اي فقدان في الطاقة سوى كمية قليلة جداً فحسب (فمثلاً الحزمة الضوئية تستطيع ان تقطع مسافة طويلة جداً، عده كيلومترات في بعض الحالات ، قبل ان تضيع كمية محسوسة من الضوء). فإذا سقطت اشعة ضوئية على احدى نهايتي الاليف البصري بحيث تكون زاوية سقوطه على غلافه الداخلي اكبر من الزاوية المرجحة لما ذهله فإنه سينعكس انعكاساً كلياً داخلياً ويبقى الشعاع داخل الاليف البصري ويخرج من طرفه الآخر حتى ولو كان الاليف البصري منحنياً. لاحظ شكل (20-6). وينقل جزء صغير من صورة الجسم الى الطرف الآخر من الاليف البصري . شكل (21-6). ويكون غلاف الاليف البصري ذو معامل انكسار اقل قليلاً من قلب الاليف البصري وهذا يمنع هروب الضوء من الاليف البصري.


تطبيقات الالياف البصرية



شكل (22-6)



شكل (23-6)

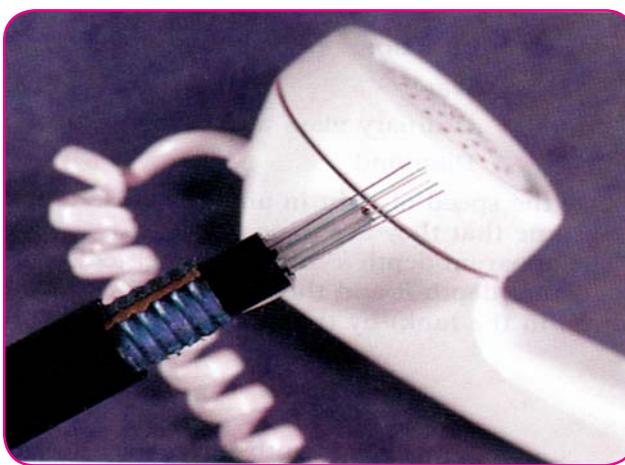

شكل (24-6)

1 - تستعمل في الطب، في عمليات التنظير، اي النظر الى داخل الجزء المراد فحصه في جسم الانسان مثل تنظير المعدة والكليتين وذلك باستعمال جهاز يسمى ناظور المحوف (الاندوسكوب Endoscope) لاحظ شكل (22-6). وحديثاً تعددت استعمالات ناظور المحوف فأضافة الى استعماله للتشخيص فإنه يمكن ربطه ببعض الاجهزه الاخرى بحيث تمكن الطبيب منأخذ عينه من نسيج المريض او كوي الاوعية الدموية او حتى اجراء عملية جراحية. كما استعمل نوع آخر مشابه الى ناظور المحوف ولكن في تشخيص وعلاج بعض امراض المفاصل يسمى الارثروسکوب (Arthroscope) والذي يستعمل في جراحة الركبة لاحظ شكل (23-6).

2 - تستعمل في فحص الاجزاء الداخلية في المكائن والاجهزه الالكترونية وكذلك في فحص المفاعلات النووية.

3 - كما تستعمل ايضاً لنقل المعلومات الضوئية والسماعية عبر الحيطات والقارارات وهي محملة على اشعة الليزر. ومتانز الالياف البصرية بانها تستطيع ان تحمل عدد اكبر من المكالمات الهاتفية بالمقارنة مع الاسلاك الكهربائية، فمثلاً الطرائق الالكترونية الحديثة تسمح وعلى الاكثر حمل (32) مكالمة هاتفية في الوقت نفسه بوساطة زوج من الاسلاك النحاسية، بينما اكثراً من مليون مكالمة هاتفية يمكن حملها بوساطة ليف بصري واحد. لاحظ شكل (24-6).

اسئلة

س 1 - اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 - اي من العبارات الآتية تعبّر عن أحد قانوني الانعكاس:

a - زاوية السقوط تساوي ضعف زاوية الانعكاس.

b - زاوية السقوط تساوي نصف زاوية الانعكاس.

c - زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس.

d - زاوية السقوط تساوي الجذر التربيعي لزاوية الانعكاس

2 - سرعة الضوء في الزجاج هي:

a - اقل من سرعة الضوء في الفراغ.

b - اكبر من سرعة الضوء في الفراغ.

c - تساوي سرعة الضوء في الفراغ.

d - جميع الاحتمالات السابقة.

3 - النسبة بين جيب زاوية السقوط للشعاع الساقط في الوسط الشفاف الاول و جيب زاوية الانكسار

في الوسط الشفاف الثاني هي نسبة ثابتة لهذين الوسطين تسمى:

a - طاقة الاشعة الضوئي.

b - زخم الاشعة الضوئي .

c - معامل الانكسار النسبي بين الوسطين الشفافيين.

d - تردد الاشعة الضوئي.

4 - وحدة معامل الانكسار المطلق لمادة شفافة هي:

$$\frac{1}{m} - b \qquad m - a$$

d - ليس له وحدات $m^2 - c$

س2 - اجب عن الاسئلة التالية:

1 - ما سبب تألق الماس؟


2 - ايهما اكثراً جودة في عكس الضوء، المنشور العاكس ام المرأة المستوية ولماذا؟

3 - ما قانون الانعكاس؟ وما قانون الانكسار؟

4 - اذكر الصيغة الرياضية لقانون سنيل موضحاً المعنى الفيزياوي لكل رمز؟

5 - ماذا نقصد بالزاوية الحرجية؟ وما علاقتها بمعامل الانكسار المطلق لمادة شفافة؟

6 - ما المقصود بالقول ان معامل الانكسار المطلق للماء هو (1.33) ؟

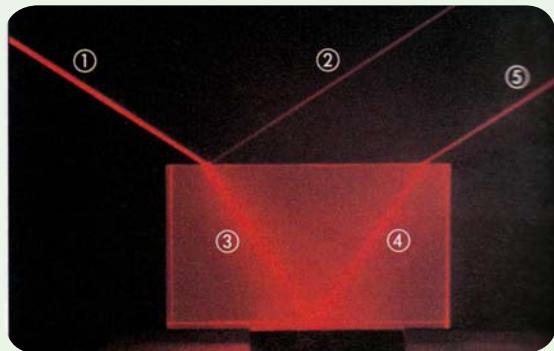

7 - في حالة أن يكون الشعاع (1) هو الشعاع الساقط في الشكل المجاور فما هي الاشعة المنعكسة والاشعة المنكسرة من الاشعة الحمراء الاربعة الاخري؟

مسائل

1 - اذا علمت ان معامل الانكسار المطلق للماض يساوي (2.42) وسرعة الضوء في الفراغ تساوي ($3 \times 10^8 m/s$) . جد سرعة الضوء في الماس؟

$$V = (1.24 \times 10^8 m/s)$$

2 - اذا علمت ان سرعة الضوء في أحد المواد الشفافة تساوي ($\frac{C}{1.52}$). حيث (C) هي سرعة الضوء في الفراغ. فما هو معامل انكساره المطلق؟

$$n = (1.52)$$

3 - اذا كان معامل الانكسار المطلق للماء يساوي ($\frac{4}{3}$) ومعامل الانكسار المطلق لأحد انواع الزجاج يساوي ($\frac{3}{2}$) . جد مقدار الزاوية الحرجية بين هذين الوسطين؟ (مع العلم بان $\sin 62.75^\circ = 0.889$).

$$\theta_c = (62.75^\circ)$$

4 - سقط ضوء من الهواء على سطح الماء بزاوية سقوط قياسها (30°) فانعكس جزء منه وأنكسر جزء آخر فإذا علمت أن معامل الانكسار المطلق للماء يساوي ($\frac{4}{3}$) . جد :

a- زاوية الانعكاس ؟

b- زاوية الانكسار ؟

$$\left\{ \begin{array}{l} a - \Theta_1 = 30^\circ \\ b - \Theta_2 = 22.02^\circ \end{array} \right\} \quad (\sin 30^\circ = 0.5, \sin 22.02^\circ = 0.375) . \quad \text{ج :}$$

5 - اذا كانت سرعة الضوء في الجليد تساوي ($\frac{c}{1.31}$) . حيث (c) هي سرعة الضوء في الفراغ .
جد الزاوية المخرجة للضوء المنتقل من الجليد الى الهواء.؟
مع العلم بأن ($\Theta_c = 49.73^\circ$). ($\sin 49.73^\circ = 0.763$) .

6 - يسقط ضوء من الهواء على مادة شفافة معامل انكسارها المطلق يساوي (1.5) وبزاوية سقوط قياسها (30°) . جد:

a- زاوية الانكسار ؟

b- طول موجة الضوء في المادة الشفافة اذا كانت طول موجته في الهواء تساوي (600nm).
مع العلم بأن ($\sin 30^\circ = 0.5, \sin 19.45^\circ = 0.333$) .

$$(a - \Theta_2 = 19.45^\circ, b - \lambda_2 = 400 \text{ nm}) \quad \text{ج :}$$

المرايا

Mirrors


مقدمة:

عرفت في دراستك السابقة أن الضوء ينعكس عن الأجسام المختلفة عندما يسقط عليها، وأن انعكاسه يكون منتظمًا عندما يسقط على سطوح صلبة ومنها المرايا فما هي أنواع المرايا؟ وبماذا تتميز كل منها؟ تصنف المرايا حسب الشكل الهندسي لسطحها العاكس وتختلف الصور التي تكونها المراية باختلاف نوع المراية وسندرس في هذا الفصل المرايا المستوية والكروية.

المراة المستوية

1-7

المراية المستوية هي سطح مستوي صغير ينعكس عنه الضوء انتظاماً، وإن صناعة المراية الجيدة ليس بالأمر البسيط فسطح المراية لابد وأن يكون على درجة عالية من النعومة وامتصاصه للضوء يكون قليلاً جداً وهذا يتوفّر في المعادن.

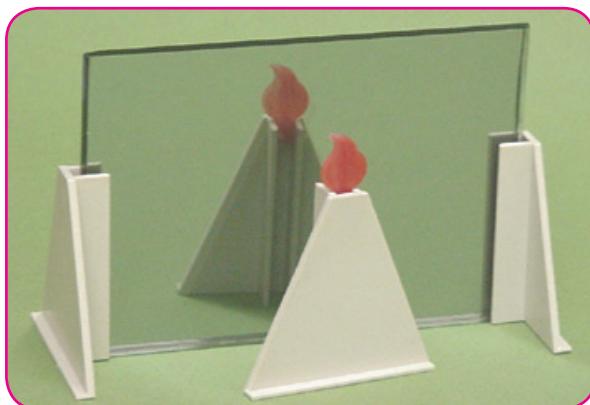

تصنع المراية المستوية التي تستعمل في حياتنا اليومية من لوح زجاجي مصفول صقلًا جيدًا يطلّ أحد وجهيه بأحد مركبات الفضة أو الالミニوم ويعتبر هو السطح العاكس وتعتمد جودة المراية على نوعية الزجاج أو المعدن المستعمل وعلى درجة صقله لاحظ الشكل (1-7).


شكل (1-7)

الصور المتكونة في المرايا المستوية

2-7

Images Formed by a plane Mirrors

قف أمام المراية المستوية ولاحظ صورتك فيها؟ أين تقع؟ ما شكلها؟ ماحجمها؟ لاحظ حركة الصورة

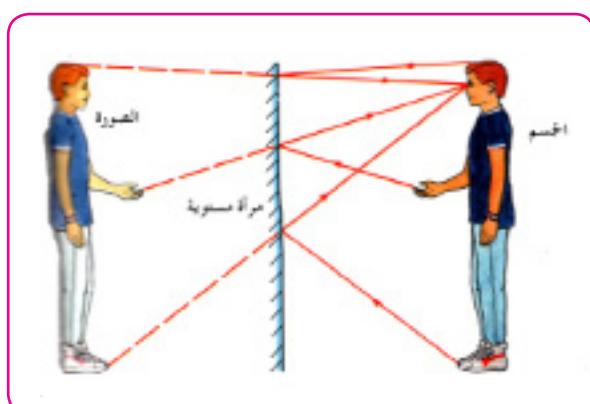

شكل (2-7)


عندما تقترب من المراية أو تبتعد عنها؟ كذلك حرك يدرك اليمنى؟ لاحظ الشكل (2-7) لاشك انك ستدرك صورتك معتدلة وليس مقلوبة ومن دون إن يحدث لها تصغير أو تكبير. أي نفس حجمها وبعد الصورة عن المراية مساواها ببعده عنها كما لو كانت صورتك موجودة خلف المراية



شكل (3-7)



شكل (4-7)

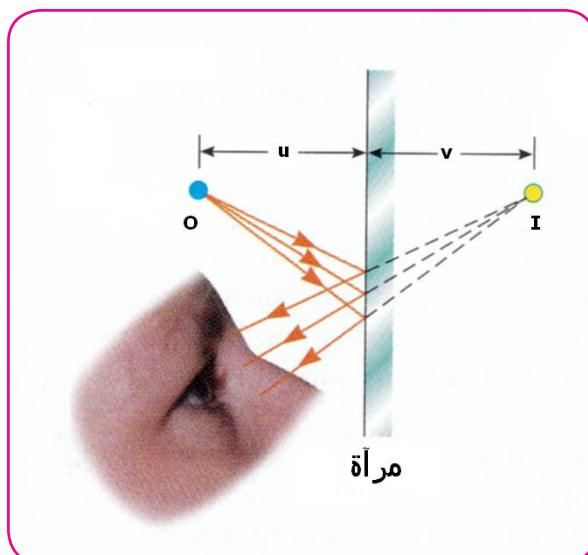


شكل (5-7)

وتكون الصورة خيالية (تقديرية) وليس حقيقة أي لا يمكن استلامها على حاجز ، تقترب إذا اقتربنا من المرأة وتبعد إذا ابتعدنا عن المرأة وإذا حررت يدك اليمنى ترى أن اليد اليسرى للصورة هي التي تتحرك أي معكوسة الجوانب لاحظ الشكل (3-7)

كذلك إذا وضعت كتابة مثلا أمام المرأة المستوية ستجد إن الكتابة في الصورة معكوسة ولهذا السبب فإن كلمة إسعاف التي تكتب على مقدمة سيارات الإسعاف تكتب معكوسة بشكل (**فلعسا**) ليراها سائق السيارة التي أمامها في مرآة سيارته معتدلة ويفسح له الطريق لاحظ الشكل (4-7). يمكن تحديد موقع الصورة في المرأة المستوية *ray diagram* باستعمال مخطط الأشعة والقانون الذي يحدد كيفية تشكيل الصور في المرأة هو قانون الانعكاس. لاحظ الشكل (5-7) يبين مصدرًا نقطيًّا ضوئيًّا على شكل نقطة عند (0) وعلى بعد (u) أمام المرأة المستوية وتسقط الأشعة من المصدر بزاوية معينة مع العمود على المرأة وهي زاوية السقوط ثم ينعكس عن سطح المرأة بزاوية مساوية لزاوية السقوط تسمى زاوية الانعكاس. وتستمر الأشعة المنعكسة متفرقة ولكنها تبدو وكأنها منبعثة من النقطة I خلف المرأة وتسمى النقطة I صورة للمصدر عند النقطة (0) ويمكن تحديد مكان صورة المصدر النقطي من نقطة تلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة عن سطح المرأة عند

النقطة (I)

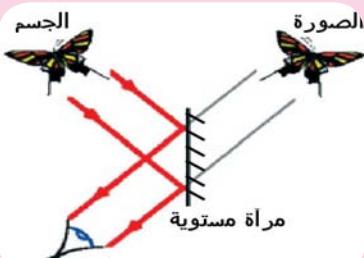

ما صفات الصورة المتكونة للفراشة (لاحظ الشكل المجاور)
عندما تكون امام المرآة المستوية؟ وكم تبعد صورة راس الفراشة
عنها اذا كان بعد راسها عن سطح المرآة يساوي (50cm)

تعدد الصور في المرايا المتزاوية

3-7

يُقدَّم في صالونات الحلاقة لقص الشعر مرأتين مستويتين متقابلتين أحدهما أمامك والأخرى خلفك وعندما تجلس على كرسي الحلاق تشاهد صوراً لا متناهية لجسمك حيث ترى صوراً أمامية تتبعها صوراً خلفية وهكذا أي ترى الجزء الخلفي من رأسك . يا ترى هل هناك علاقة بين عدد الصور المتكونة في المرأتين والزاوية التي تصنعاها أحدهما مع الأخرى؟ قد يساعدك هذا النشاط على الإجابة عن هذا السؤال.


نشاط 1: عدد الصور المتكونة لجسم في مرأتين بينهما زاوية.

ادوات النشاط : مرأتين مستويتين، شمعة متقدة ، منقلة

الخطوات:

- ثبت المرأتين على سطح أفقي بحيث يكون سطحاهما العاكسيين متزاوين لاحظ الشكل (6-7).
- ضع شمعة متقدة بينهما
- انظر إلى المرأتين كم صورة ترى للشمعة ؟
- نقيس الزاوية بين المرأتين لقياسات مختلفة .
 $(90^\circ, 60^\circ, 30^\circ)$
- لاحظ عدد الصور المتكونة وسجل ملاحظاتك .

نستنتج من هذا النشاط ان عدد الصور المتكونة للشمعة المتقدة يتغير بتغيير قياس الزاوية بين المرأتين حسب المعادلة الآتية:

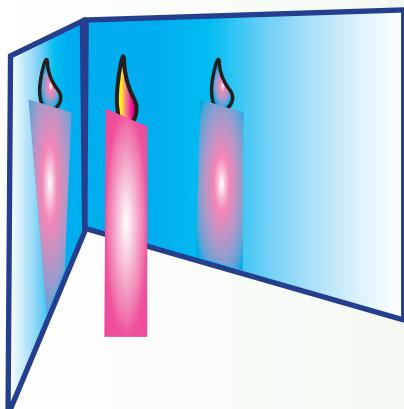

شكل (6-7)

$$1 - \left(\frac{360^\circ}{\text{الزاوية بين المرأتين}} \right) = \text{عدد الصور المتكونة}$$

$$n = \left(\frac{360^\circ}{\theta} \right) - 1$$

حيث ان :

n يمثل عدد الصور


θ هي الزاوية بين المرأتين

مثال

وضع جسم بين مرأتين مستويتين الزاوية بينهما (24°) . ما عدد

الصور المتكونة للجسم ؟

$$1 - \left(\frac{360^\circ}{\text{الزاوية بين المرأتين}} \right) = \text{عدد الصور المتكونة}$$

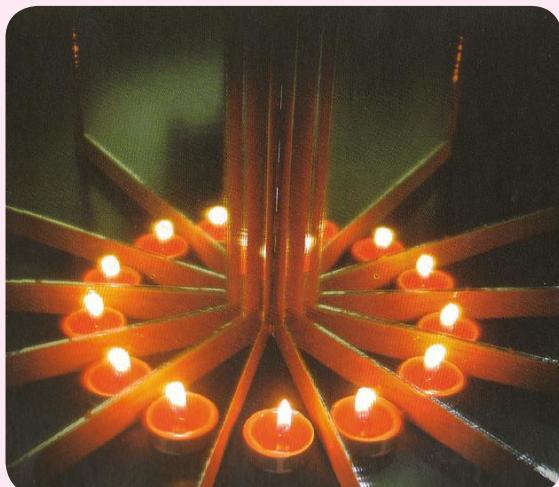

$$n = \left(\frac{360^\circ}{\theta} \right) - 1$$

$$n = \left(\frac{360^\circ}{24^\circ} \right) - 1$$

$$n = 15 - 1$$

$$\text{عدد الصور} = 14$$

المرايا الكروية Spherical Mirrors



شكل (7-7)

هل شاهدت صورة وجهك في ملعقة طعام . من سطحها الداخلي أو الخارجى ماذا تلاحظ ؟ إن سطح الملعقة الداخلى والخارجى كلاهما تعمل عمل سطح عاكس غير مستو. لاحظ الشكل (7-7)

المرايا الكروية: هي المرايا التي يكون فيها السطح العاكس جزءاً من سطح كرة مجوفة . فإذا كان السطح العاكس هو *concave Mirror* السطح الداخلى سميت مرآة مقعرة لاحظ الشكل (7-8) وإذا كان السطح العاكس هو السطح

convex mirror الخارجية سميت مرآة محدبة

وللتعرف على كيفية تكون الصور في هذين النوعين من المرايا الكروية يجب أن نتعرف إلى المفاهيم التالية المتعلقة بها لاحظ الشكلين (9-7) (10-7) :

1-مركز تكور المرآة (C): هو مركز الكرة الذي اقتطع منها سطح المرآة


2-قطب المرآة (V): هو النقطة التي تتوسط سطح المرآة الكروية

3-المحور الأساس للمرآة: هو الخط الواصل بين مركز تكور المرآة وقطبها


4-نصف قطر تكور المرآة (R) : وهو نصف قطر الكرة التي اقتطع منه سطح المرآة

5-بؤرة المرآة (F) : هي نقطة واقعة على المحور الأساس للمرآة والناتجة عن التقائه الأشعة المنعكسة عن سطح المرآة (أو امتداداتها) والصادقة أصلاً بصورة موازية للمحور الأساس لاحظ الشكل (10-7).


6-البعد البؤري (f) : هو البعد بين قطب المرآة وبؤرتها، والبعد البؤري لتكور المرآة يساوى $f = \frac{1}{2}R$.

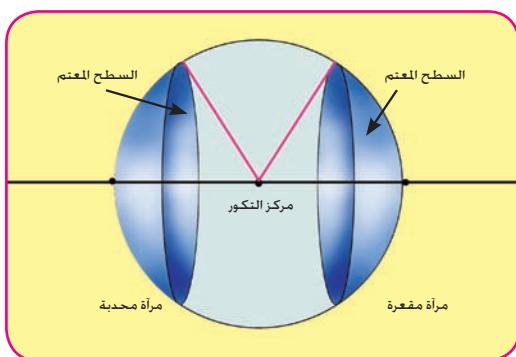


شكل (8-7)

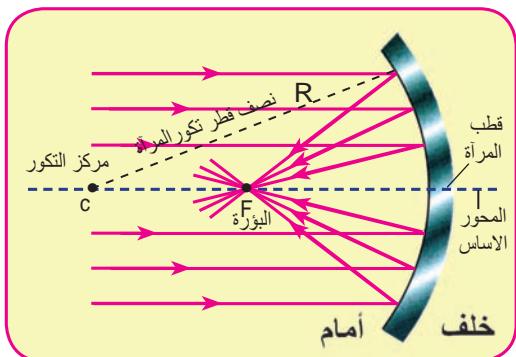

شكل (9-7)

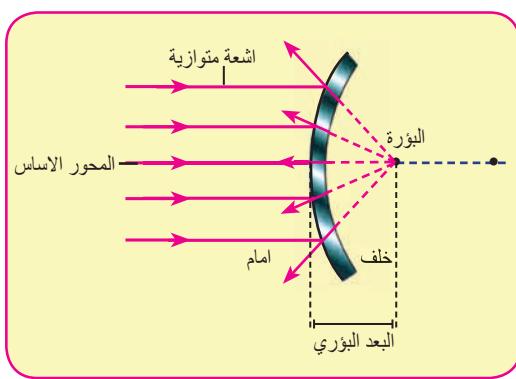


شكل (10-7)

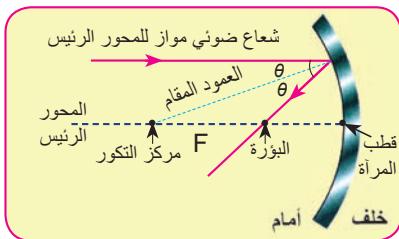

شكل (11-7)


**ولغرض تحديد رسم الصورة المكونة من المرأة الكروية
نأخذ بنظر الاعتبار:**

**1- الشعاع الضوئي الموازي للمحور الأساسي للمرأة المقعرة ينعكس
مارا ببؤرتها الحقيقية لاحظ الشكل (11-7) إما الشعاع الموازي
للمحور الأساسي للمرأة المحدبة فينعكس بحيث امتداده يمر ببؤرتها
التقديرية لاحظ الشكل (10-7).**

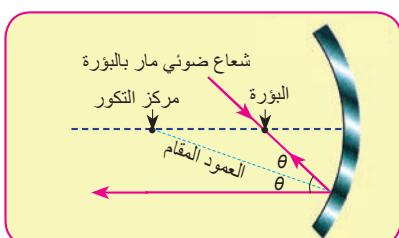

**2- الشعاع الضوئي (او امتداده) المار في بؤرة المرأة ينعكس موازيا
لحويرها الأساسي لاحظ شكل (7-12).**

شكل (12-7)

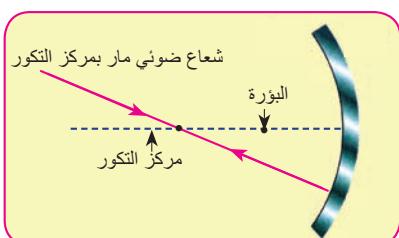


شكل (13-7)

**3- الشعاع المار بمركز تكور المرأة المقعرة يرتد على نفسه بعد الانعكاس
والشعاع الذي يتوجه نحو مركز تكور المرأة المحدبة ينعكس على نفسه
أيضا لاحظ شكل (7-13).**

نشاط 2: تكون الصور في المرايا المقعرة

ادوات النشاط : مرآة مقعرة . حامل مرآة . شمعة . قطعة كارتون بيضاء (شاشة)
الخطوات :

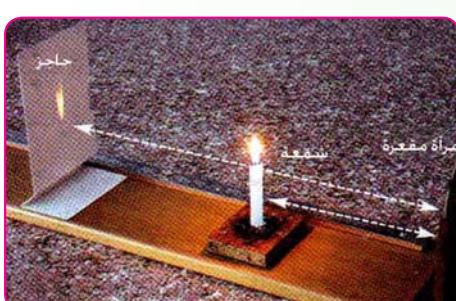

شكل (14-7)

- ضع المرأة على الحامل الخاص بها ثم اوقد الشمعة وضعها على بعد معين امام المرأة
- حرك الحاجز امام المرأة حتى تتكون صورة واضحة للهب خلف الشمعة. ما صفات الصورة الناتجة؟ هل هي اكبر من لهب الشمعة ام اصغر منها؟ هل هي معتدلة ام مقلوبة؟ هل بعدها عن المرأة اكبر من بعد الشمعة عنها ام اصغر؟

▪ كرر الخطوات السابقة مرات عدة وفي كل مرة غير بعد الشمعة عن المرأة .


نستنتج من هذا النشاط انه يمكن جمع الاشعة الصادرة من لهب الشمعة على الحاجز . كما لاحظنا ان الجسم والصورة يقعان في جهة واحدة بالنسبة للمرأة المقعرة مثل هذا النوع من الصور التي تنتج عن جمع الاشعة المنعكسة على حاجز تسمى صورة حقيقة اما الصورة التي تنتج من امتدادات الاشعة المنعكسة تدعى الصورة الخيالية.

فکر

هل تختلف صفات الصورة المتكونة في المرأة المقعرة عن صفات الصورة المتكونة في المرأة المستوية؟


خصائص الصور المتكونة في المرأة المقعرة:

5-7

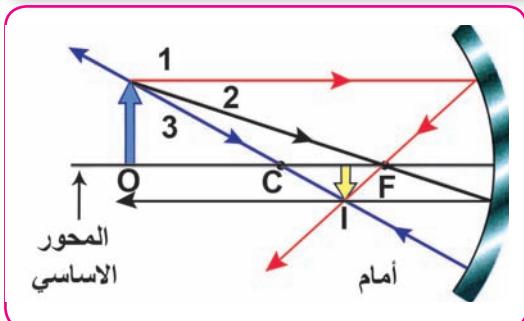


١- اذا كان بعد الجسم عن المرأة يزيد عن ضعف بعدها البؤري ($2f$) فإن صورة الجسم تقع بين البؤرة ومركز التكorum تكون حقيقة ومقلوبة ومصغرة لاحظ الشكل (15-7)

شکل (15-7)

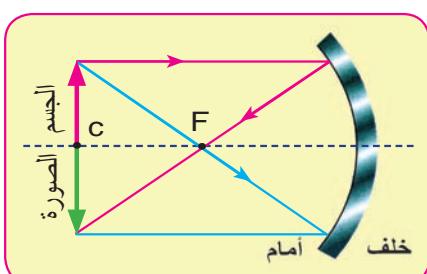


2- إذا كان الجسم في مركز التكور (أي على بعد ضعف البعد البؤري) فصورة الجسم تكون حقيقة ومقلوبة تقع في مركز التكور ولها طول الجسم نفسه وفي الموضع نفسه لاحظ الشكل (16-7)

شكل (16-7)

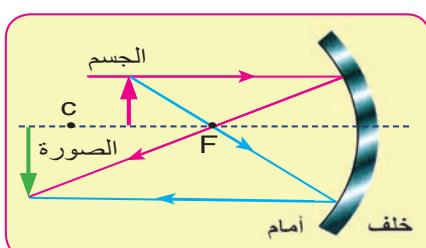

3- إذا كان الجسم بين البؤرة ومركز التكorum فأن الصورة المكونة تقع خلف مركز التكorum وتكون حقيقية . مقلوبة ومكورة لاحظ الشكل (17-7)



شكل (17-7)

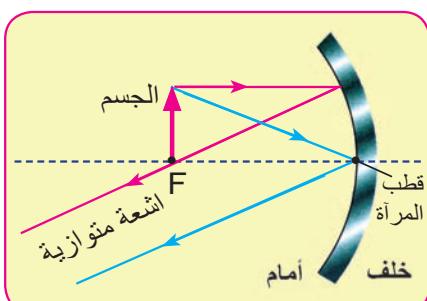

4- إذا كان الجسم يقع على بعد يساوي البؤري للمرة فأن
الأشعة تنعكس متوازية لاحظ الشكل (18-7)

شکل (18-7)

ما هي صفات الصورة المتكوّنة في المرأة المقعرة
لجسم يقع في اللانهاية.

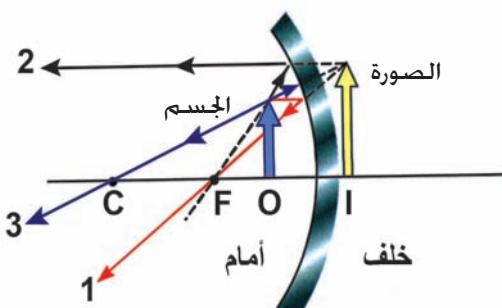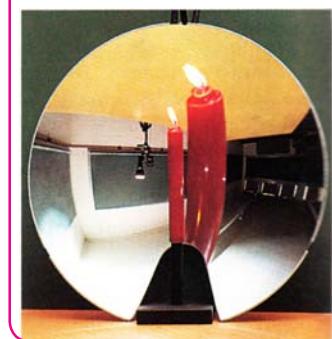


شكل (19-7)

5-إذا كان الجسم يقع على بعد أقل من البعد البؤري للمرأة فإن صورة الجسم تكون خالية ومتعدلة ومكبرة وتقع خلف المرأة.
لاحظ الشكل (19-7)

6-7


خصائص الصورة المتكونة في المرأة المحدبة:

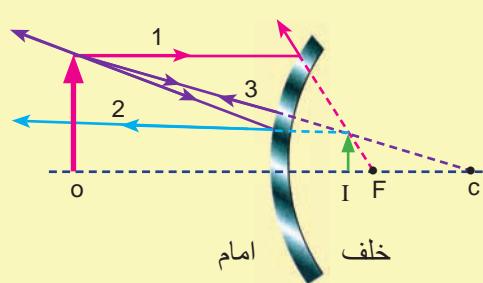

شكل (20-7)

إذا أسقطنا شعاعا ضوئيا من جسم مضى بشكل موازى للمحور الاساس فإنه سينعكس بحيث أن امتداده سيمر بالبؤرة وإذا أسقطنا شعاعا آخر من رأس الجسم متوجها نحو البؤرة فسينعكس موازيا للمحور الاساس لاحظ الشكل (20-7). أن المرأة المحدبة تفرق الأشعة الضوئية الساقطة عليها ولذلك يطلق عليها اسم المرأة المفرقة. هل يعني ذلك أن الصورة التي تكونها المرأة المحدبة تقديرية أم حقيقة؟ للإجابة على هذا السؤال نجري هذا النشاط.

نشاط 3: الصورة المتكونة في المرأة المحدبة

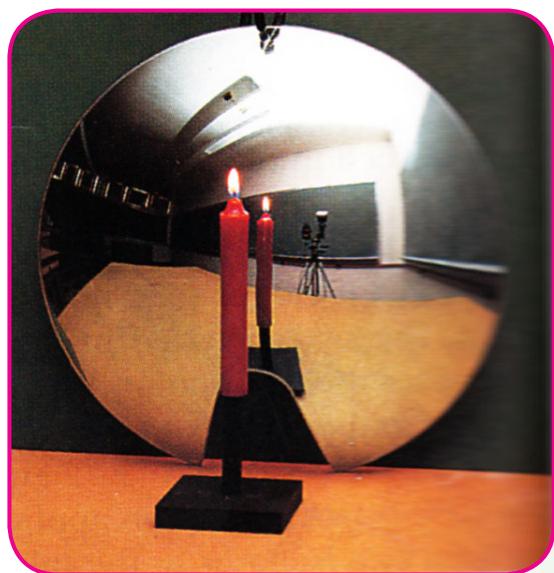

شكل (21-7)


ادوات النشاط : مرآة محدبة ، حامل المرأة، شمعة، حاجز
الخطوات:

- امسك المرأة بيده وانظر الى سطحها العاكس ماذا ترى؟ ماصفات الصورة التي تراها؟ هل هي متعدلة أم مقلوبة أم مكبرة أم مصغرة؟
- قرب المرأة منك حينا وابعدها حينا آخر لاحظ الصورة؟
لاحظ الشكل (21-7) سجل ملاحظاتك
- ضع المرأة على الحامل ثم أوقد الشمعة وضعها أمام المرأة ومقابل سطحها العاكس

- حاول أن تكون صورة للشمعة على الحاجز هل تنجح في ذلك؟
- انظر في المرأة ماذا تلاحظ؟ هل صورة الشمعة التي تراها حقيقة أم خيالية (تقديرية)؟ وأين تقع وما صفاتها؟

لذلك نستطيع القول انه مهما كان بعد الجسم عن المرأة فان صفات الصورة هي خيالية . معتدلة مصغرة.


الزيغ الكروي:

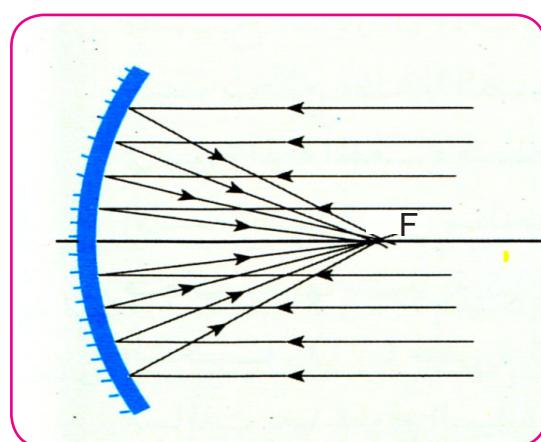

شكل (22-7)

للحصول على صورة واضحة غير مشوهة للجسم في المرأة الكروية فإن كل حزمة ضوئية صادرة من نقاط الجسم يجب ان تنعكس عن سطح المرأة متجمعة في نقطة واحدة مكونة صورة مناظرة للنقطة التي صدرت عنها ، وهذا في الحقيقة لا يمكن بسبب تكون صور عديدة للنقطة الضيئة وعلى ابعاد مختلفة من المرأة ويسمي هذا **باليغ الكروي** هو عدم جموع الاشعة المنعكسة عن سطح مرآة كروية في نقطة واحدة . فالاشعة الموازية للمحور الاساس والقريبة منه تمر هي او امتداداتها بعد انعكاسها في البؤرة . اما الاشعة المتوازية الساقطة على سطح المرأة الكروية والبعيدة عن القطب فأنها او امتدادتها تمر بعد الانعكاس في أقرب نقطة الى قطب المرأة من بؤرتها لاحظ الشكل (22-7).

لتخلص من اليغ الكروي تصنع المرأة المقعرة بشكل قطع مكافئ ذات بؤرة نقطية ويفضل استعمال مرآيا كروية صغيرة الوجه لاحظ الشكل (23-7) كما في عاكسات الضوء وفي التلسكوبات الفلكية العاكسة.

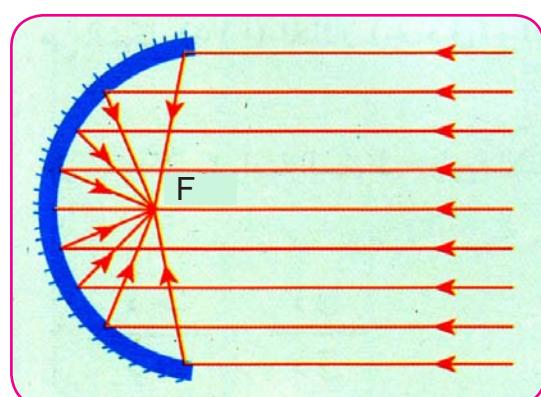

شكل (23-7)

المعادلة العامة للمرآيا الكروية


General Equation of spherical mirrors

7-7

بعد ان عرفت كيفية رسم الصور المكونة في المرآيا الكروية (المحدبة والمقعرة)، لابد انك لاحظت أن موقع الصورة يتغير بتغيير موقع الجسم . ومن هنا نستطيع أن نستنتج علاقة رياضية تربط بعد الجسم وبعد الصورة عن المرأة وهذا يُمكننا من استنتاج صفات صورته المكونة . إن العلاقة الرياضية هذه تسمى

القانون العام للمرايا لاحظ الشكل (24-7) وهي كالتالي:

$$\frac{1}{\text{بعد الصورة عن المرأة}} + \frac{1}{\text{بعد الجسم عن المرأة}} = \frac{1}{\text{البعد البؤري للمرأة}}$$

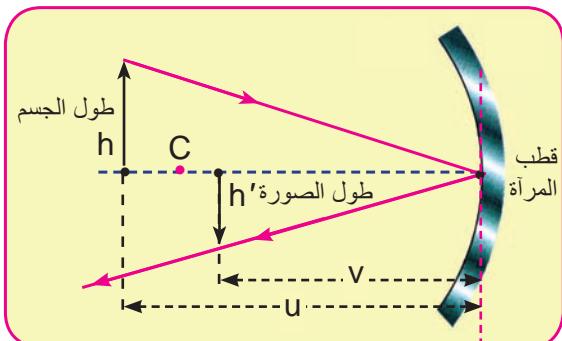

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

حيث أن :

f : البعد البؤري للمرآة

u : تمثل بعد الجسم عن قطب المرأة

v : تمثل بعد الصورة عن قطب المرأة

وعند تطبيق القانون العام للمرايا يجب مراعاة الاشارات في الحالات التالية:

- 1 - يكون بعد الجسم (u) موجباً اذا كان الجسم حقيقياً امام المرأة وسالباً اذا كان الجسم خيالياً (تقديربياً) خلف المرأة. (في نظام مكون من عدسة ومرآة كروية).
- 2 - يكون بعد الصورة (v) موجباً اذا كانت الصورة حقيقية وسالباً اذا كانت الصورة خيالية(تقديرية)
- 3 - يكون البعد البؤري (f) موجباً اذا كانت المرأة مقعرة . و سالباً اذا كانت المرأة محدبة.

قانون التكبير في المرايا

8-7

تسمى النسبة بين طول الصورة المتكونة في المرايا الكروية الى طول الجسم **بالتكبير** M كما انها تساوي نسبة بعد الصورة الى بعد الجسم عن المرأة **(magnification)**

$$\text{التكبير} = \frac{\text{طول الصورة } (v)}{\text{بعد الصورة عن المرأة } (v)} = \frac{\text{طول الصورة } (h')}{\text{بعد الجسم عن المرأة } (u)}$$

$$M = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$$

حيث أن :

h' : طول الصورة h : طول الجسم M : التكبير الطولي

عند تطبيق قانون التكبير يجب ملاحظة مايلي :

- 1- طول الصورة تكون اشارته موجبة بالصورة المعتدلة (نحو الاعلى) وتكون اشارته سالبة للصورة المقلوبة (نحو الاسفل).

- 2- طول الجسم تكون اشارته موجبة للجسم المعطل (نحو الاعلى) وتكون اشارته سالبة للجسم المقلوب (نحو الاسفل).
- 3- تكون اشارة التكبير سالبة عندما تكون الصورة حقيقة مقلوبة بالنسبة للجسم.
- 4- تكون اشارة التكبير موجبة عندما تكون الصورة خالية معطلة بالنسبة للجسم.
- كما أن مقدار التكبير يعكس لنا مدى تكبير الصورة او تصغيرها وكمياتي:**
- a- فإذا كان التكبير $M > 1$ فأأن الصورة تكون مكبرة بالنسبة للجسم.
 - b- فإذا كان التكبير $1 < M$ فأأن الصورة تكون مصغرة بالنسبة للجسم.
 - c- فإذا كان التكبير $M = 1$ فأأن الصورة تكون مساوية للجسم.
 - d- يكون التكبير اشارته موجبة للصورة المعطلة (نحو الاعلى) وتكون اشارته سالبة للصورة المقلوبة الحقيقة (نحو الاسفل).

مثال 1

مراة مقعرة بعدها البؤري (20cm) جد موضع الصورة المتكونة وصفاتها ومقدار التكبير

لجسم موضع على بعد (30cm) امام المرأة .

الحل :

$$\frac{1}{f} + \frac{1}{v} = \frac{1}{u}$$


البعد البؤري للمرأة بعد الجسم عن المرأة بعد الصورة عن المرأة

بما ان المرأة مقعرة فأن f تعيش باشاره موجبة

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{30} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{3-2}{60} = \frac{1}{60} \Rightarrow v = 60cm$$

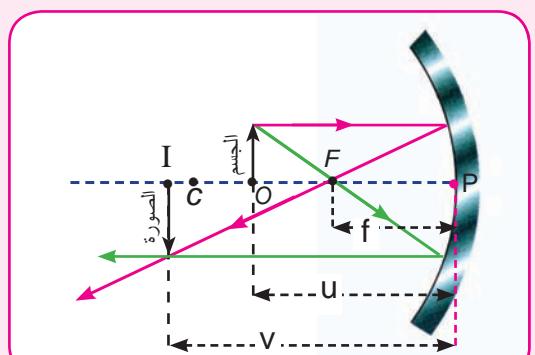

الصورة حقيقة مقلوبة وعلى بعد ابعد من مركز التكبير.

$$M = -\frac{v}{u}$$

$$M = -\frac{60}{30} = -2$$

بما أن $M = 2$ فهذا يعني ان الصورة مكبرة مرتين .

مثال 2

مراة مقعرة بعدها البؤري (15cm) أين يجب أن يوضع جسم أمامها حتى تكون له صورة :

1 - حقيقية مكبرة ثلاثة مرات

2 - تقديرية مكبرة ثلاثة مرات
الحل :

$$M = -\frac{v}{u} = \frac{h'}{h}$$

1- بما أن الصورة مكبرة ثلاثة مرات فان

$$-\frac{v}{u} = \frac{3}{1}$$

$$v = -3u$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{15} = \frac{1}{u} + \frac{1}{3u}$$

$$\frac{1}{15} = \frac{3+1}{3u}$$

$$u = 20cm$$

بعد الجسم عن المرآة

$$v = 20 \times 3 = 60cm$$

بعد الصورة عن المرآة

2- بما أن الصورة تقديرية فيكون طولها باشارة موجبة



$$-\frac{v}{u} = \frac{3}{1}$$

$$v = -3u$$

وبتطبيق القانون العام للمرآيا :-

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{15} = \frac{1}{u} + \frac{1}{-3u}$$

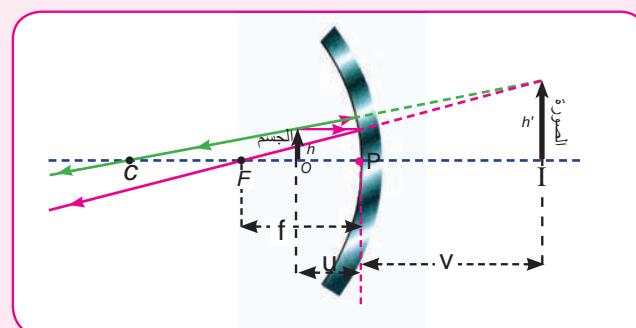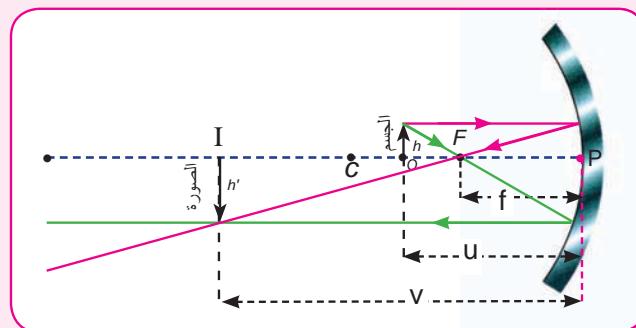

$$\frac{1}{15} = \frac{+3 - 1}{3u}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{2}{u}$$

$u = 10\text{cm}$ بعد الجسم عن المرأة

$v = -3 \times 10 = -30\text{cm}$ الصورة تقديرية معتدلة ومكثرة

مثال 3

مرآة محدبة نصف قطر تكورها (8cm) وضع أمامها جسم على بعد (6cm) من

قطبها جد بعد الصورة المتكونة؟ وكذلك قوة التكبير؟

الحل:

$$f = \frac{1}{2} R$$


نصف قطر تكور المرآة
البعد البؤري = $\frac{1}{2}$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \\ = 4\text{cm}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$-\frac{1}{4} = \frac{1}{6} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{6}$$

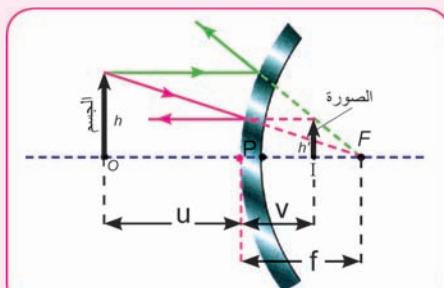

بما أن المرآة محدبة فإن البعد البؤري يكون سالباً

$$\frac{1}{v} = \frac{-3 - 2}{12}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{-5}{12}$$

$$v = -\frac{12}{5}$$

$$v = -2.4 \text{ cm}$$

$$M = -\frac{v}{u}$$

$$M = -\frac{-2 . 4}{6}$$

$M = +0.4$ التكبير

الإشارة الموجبة تعني ان الصورة خيالية (تقديرية)

تطبيقات على المرايا

9-7



شكل (25-7)

للمرايا على اختلاف أنواعها (المستوية والكروية)

فوائد عدّة في حياتنا :

1 - تطبيقات المرايا المستوية :

لها استعمالات عديدة حيث توجد في جميع أرجاء المنزل لتنزيين البيوت والصالات وكذلك للاستعمالات الشخصية في غرف النوم وفي الحمام وغيرها . لاحظ الشكل (25-7) المرأة في المنزل .



شكل (26-7)

2- تستعمل المرآتان المتزاويتان للحصول على صور متعددة و تستثمر هذه الظاهرة في الزخرفة والمحال التجارية لاحظ الشكل (26-7).




شكل (27-7)

3- وفي المرأة الأمامية لسائق السيارة الموجودة أمام السائق لرؤية خلف السائق عند قيادة السيارة لاحظ شكل(27-7). مرآة القيادة المستوية أمام السائق وفي بعض الأحيان تسمى العين الثالثة للسائق.

2-تطبيقات المرأة المقعرة:

1- لتكبير الصور حيث يستعمل اطباء الأسنان المرأة المقعرة التي تعطي صورة مكبرة لاسنان المريض لتساعدهم على رؤية الاسنان بصورة واضحة المعالم والتفاصيل. لاحظ الشكل (28-7)

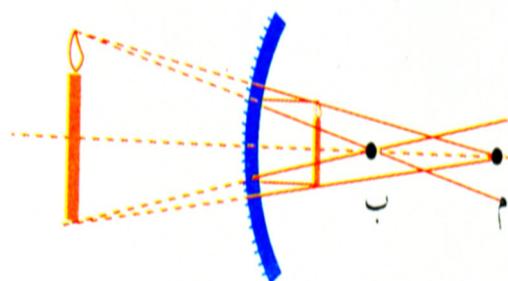


شكل (28-7)



شكل (29-7)


2- تستعمل في مصابيح السيارة الأمامية حيث يوضع مصدر الضوء في بؤرة القطع المكافئ وتسقط الأشعة الضوئية على سطحها فتنعكس عنها متوازية فتضيء إلى مسافات بعيدة أمام السيارة لاحظ الشكل (29-7)

3- جمیع الطاقة الشمسیة واستعمال المراة المکریز أشعة الشمس في بؤرتها واستعمال الطاقة لـأغراض التدفئة والطبخ وهذا يسمى الطبخ الشمسي لاحظ الشـکل (30-7)

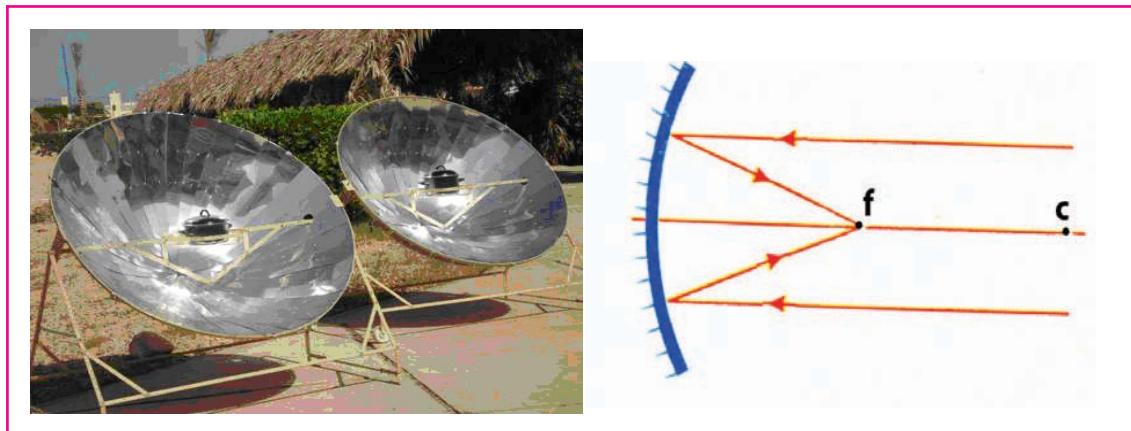

شكل (30-7)


هل تعلم

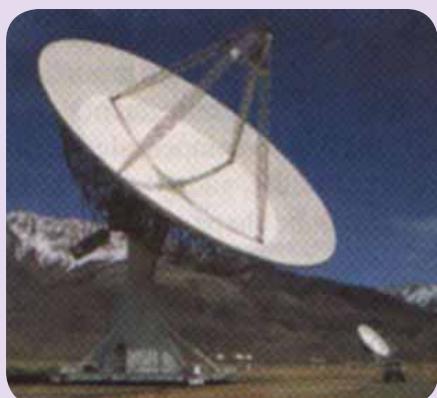

ان الاطباق اللاقطة (الستلايت) التي نضعها على منازلنا تعمل عمل مرآة كبيرة تعكس موجات البث الفضائي وترکزه على وحدة الاستقبال والذي يسمى (LNB)

3- تطبيقات المراة المحدبة:

اما المراة المحدبة فهي تسمى مراة القيادة حيث توجد على جانبى السائق لتعطي صورا مصغرة ومتعدلة وتعطي مجال رؤيا اوسع واشمل على الجانبين لاحظ الشـکل (31-7)

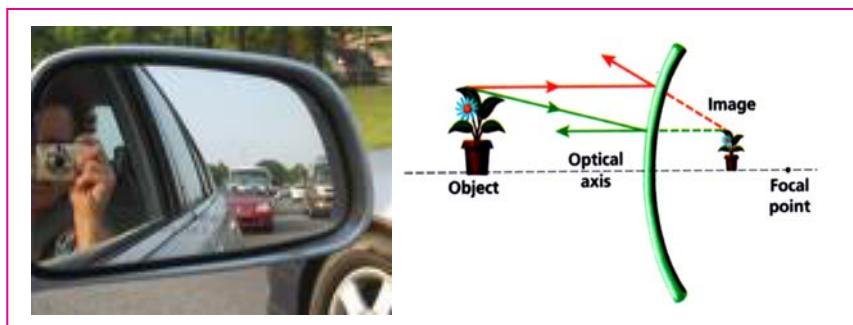

شكل (31-7)



وستعمل في السوق التجارية لمراقبة حركة المتسوقين في اثناء التسوق لاحظ الشـکل (32-7) .

شكل (32-7)

السؤال الفصل السابع

7

اسئلة

س 1 : اختر العبارة الصحيحة لكل ما يلي :

1- الصورة الخيالية :

- a - تكون معتدلة بالنسبة للجسم
b - تكون مقلوبة للجسم
c - تقع امام المرأة
d - يمكن اسقاطها على حاجز

2- المرأة المقعرة تظهر صورة معتدلة للجسم عندما يكون بعده عنها :

- a - اقل من بعد البؤري (f) لها
b - مساويا للبعد البؤري لها
c - بعيدة جدا عن المرأة
d - ضعف بعد البؤري

3- عدد الصور المكونة في المرايا المستوية المتقابلة :

- 180 - a
0 - b
c - لانهائية

4- المحور الاساس لمرأة كروية هو المستقيم المار :

- a - يمر بمركز تكورة المرأة وقطبها
b - يمس سطح المرأة
c - يمر ببؤرة المرأة واي نقطة على سطحها

5: اذا نظرت في مرأة وكانت صورتك مكبرة تكون المرأة :

- a - مقعرة
b - محدبة
c - مستوية
d - جميع الاحتمالات السابقة

6: نصف قطر تكور المراة الكروية يساوي:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| C - ثلاثة اضعاف البعد البؤري | a - نصف البعد البؤري |
| d - ثلث البعد البؤري | b - ضعف البعد البؤري |

7: صفات الصورة المتكونة في المراة المحدبة هي:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| C - حقيقة ومكببة ومقلوبة | a - حقيقة ومعتدلة ومصفرة |
| d - خالية ومقلوبة ومكببة | b - خالية ومعتدلة ومصفرة |

8: مراة كروية بعدها البؤري 15cm فيكون نصف قطر تكورها يساوي:


- | | | | |
|---------------|-----|----------------|-----|
| 60cm | - c | 15cm | - a |
| 30cm | - d | 7.5cm | - b |

9: مسطرة طولها 10cm وضعت بصورة عمودية امام مراة مقعرة بعدها البؤري $(+50\text{ cm})$ وعلى بعد 100cm من قطب المراة فيكون طول الصورة المتكونة :

- | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 3cm | - c | 3cm | - a |
| 10cm | - d | 10cm | - b |

س2: يقترح احدهم ان نضع مراة مقعرة على جانبي السيارة بدلا من المراة المحدبة؟ هل ترى اقتراحه صحيحاً؟ ولماذا؟

س3: وقف احمد امام مراة مستوية مرتدية قميصا رياضيا كتب عليه رقم 81 . ماذا تقرأ صورة الرقم ؟

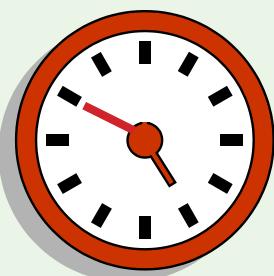

س4: الشكل التالي يمثل صورة ساعة وضعت امام مراة مستوية فما الوقت الذي تشير اليه الساعة؟

س5: لماذا لا تكون صورة لجسم موضوع في بؤرة مراة مقعرة؟

السؤال الفصل السابع

7

س6: ماهي البؤرة الحقيقية وماهي البؤرة التقديرية؟

س7: ميز بين المراة المحدبة والمراة المقعرة من حيث السطح العاكس وصفات الصور المتكونة في كل منها.

س8: بين بالرسم موقع صورة جسم يقع على بعد أكبر من نصف قطر تكorum:

- b - مراة محدبة a - مراة مقعرة

المسائل

س1- تكونت صورة معتدلة باستعمال مراة مقعرة نصف قطر تقعرها 36cm ، فإذا كانت قوة التكبير = 3 ، احسب موضع الجسم بالنسبة للمرأة؟

$$U = 12 \text{ cm}$$

ج : $n = 3$

س2- مراتان مستويتان الزاوية بينهما 120° ، احسب عدد الصور المتكون في المراتين؟

$$n = 2$$

س3- وضع جسم على بعد 4cm من مراة فتكونت له صورة تقديرية ومكبرة 3 مرات ، ما نوع المراة وما

$$f = +6 \text{ cm} \quad \text{بعدها البؤري؟}$$

س4- وضع جسم امام مراة مقعرة بعدها البؤري 12cm ، فتكونت له صورة حقيقة مكبرة اربع مرات،

جد بعد الجسم عن المراة وكذلك بعد صورته عنها (اعتبر ان الجسم عمودي على المحور الرئيس للمرأة)؟

$$U = 15 \text{ cm}$$

$$V = 60 \text{ cm}$$

س5- وضع جسم طوله 4cm امام مراة محدبة نصف قطر تكورها 20cm ، فإذا كان بعد الجسم عن

المراة 40cm . جد نوع الصورة المتكونة وطولها ووضح اجابتك بالرسم؟

$$h' = 0.8\text{cm}$$

العدسات الرقيقة

8


العدسات الرقيقة Thin Lenses

1-8

علمت من دراستك السابقة ان العدسات هي أجسام شفافة . محددة بسطحين كرويين أو سطح كروي وآخر مستوى وهي مصنوعة عادة من الزجاج (أو مواد لدنـة شفافة) في تطبيقات الضوء المرئي . وتصنع من الكوارتز Quartz لاستعمالات الأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet UV) والجرمانيوم لاستعمالات الاشعة تحت الحمراء البعيدة (far infrared ray) في هذا الفصل تقتصر دراستنا على العدسات الرقيقة . حيث يكون سمك مادة العدسة صغيراً مقارنة ببعضها البؤري.

والعدسات نوعان :


1- عدسة محدبة *Converging Lens* أو تسمى عدسة لامة *Convex Lens* ويكون وسطها أكثر سمكاً من حافتها . و تعمل على جمع الأشعة الساقطة عليها بعد نفوذها من العدسة عندما يكون معامل إنكسار مادة العدسة أكبر من معامل إنكسار الوسط المتواجدة فيه . وتوجد على أنواع عدّة، كما في الشكل (1-8) :-

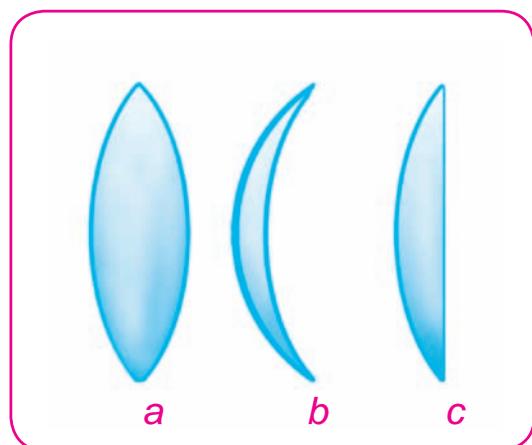

شكل (1-8)

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| <i>Bi Convex</i> | -a محدبة الوجهين |
| <i>Convex-Concave</i> | -b مقعرة - محدبة |
| <i>Convex - Plano</i> | -c مستوية - محدبة |


2- عدسة مقعرة *concave Lens* (تسمى عدسة *Diverging Lens*) ويكون وسطها أقل سمكاً من حافتها . و تعمل على تفريق الأشعة الضوئية الساقطة عليها بعد نفوذها من العدسة . وتوجد على أنواع عدّة . كما في الشكل (2-8) :-

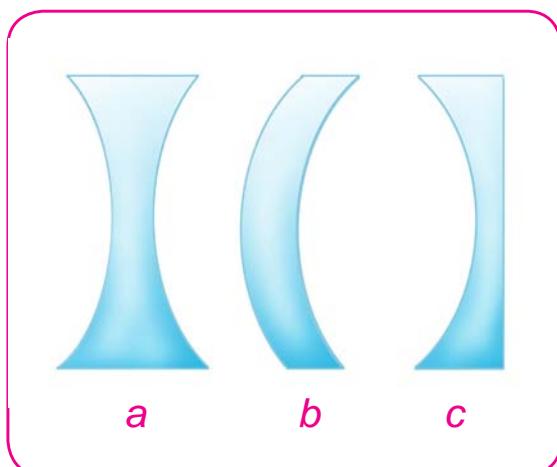

شكل (2-8)

- | |
|--------------------------------------|
| -a مقعرة الوجهين (Double-concave) |
| -b محدبة - مقعرة (Convex – Concave) |
| -c مستوية - مقعرة (Plano - Concave) |

تذكرة

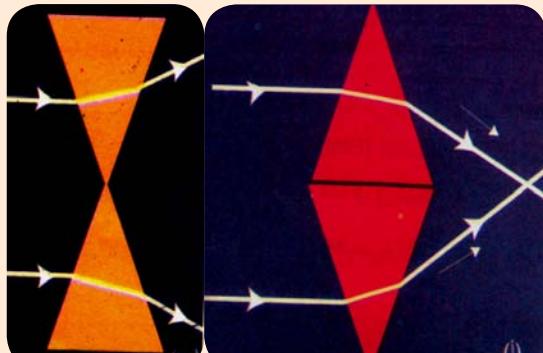

تعمل العدسة الالمة عمل موشورين بقاعدة واحدة مشتركة تقع عند المركز البصري، تعمل العدسة المفرقة عمل موشورين يلتقي رأسيهما عند المركز البصري.


2-8

بعض المفاهيم الأساسية في العدسات

تعلمت في دراستك السابقة بعض المصطلحات العامة في العدسات، سنتطرق إليها ثانية لأهميتها في تحديد موقع الصور المكونة بالعدسات وفيما يأتي بعض منها .

1- المركز البصري: (Optical Center)

هي نقطة عند مركز العدسة إذا مر خلالها شعاعاً ضوئياً ينفذ على إستقامته من غير إنحراف والسبب هو ان جانبي العدسة عند المركز البصري متوازيان تقريباً لاحظ الشكل (3-8) ، أي ان الشعاع النافذ ينزاح قليلاً عن مساره الأصلي بمقدار يمكن إهماله بسبب كون العدسة رقيقة.

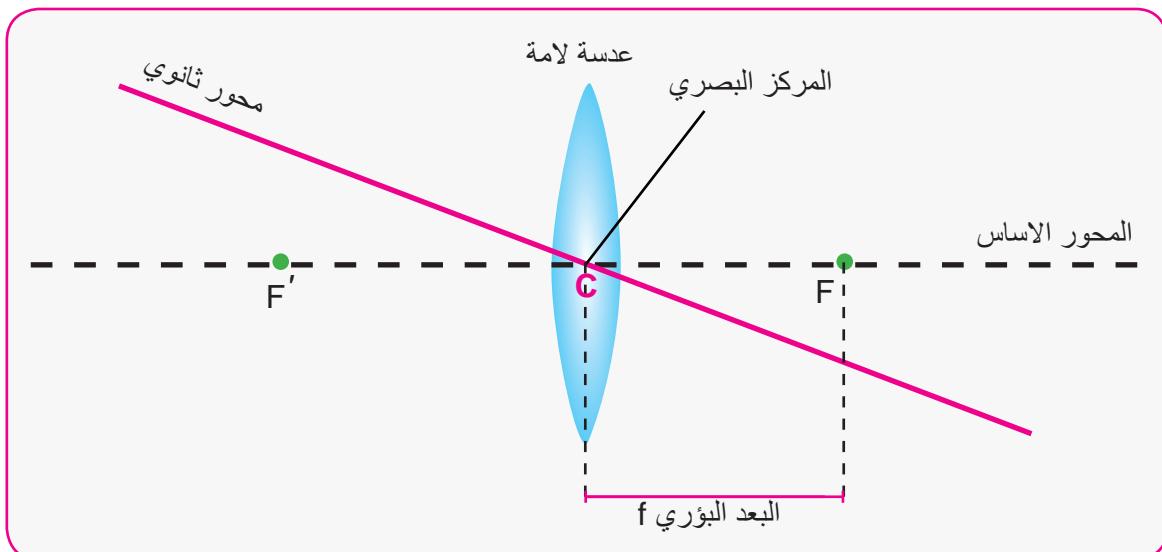


شكل (3-8)

2- المحور الأساس Principle Axes

هو المستقيم المار في المركز البصري للعدسة وبؤرتها لاحظ الشكل (3-8)

Focus (F): البؤرة

هي نقطة تقع على المحور الاساس للعدسة ، تتصف بأن اي شعاع صادر منها او متوجه نحوها يسير بعد الانكسار موازياً للمحور الاساس . لاحظ الشكل (4-8)

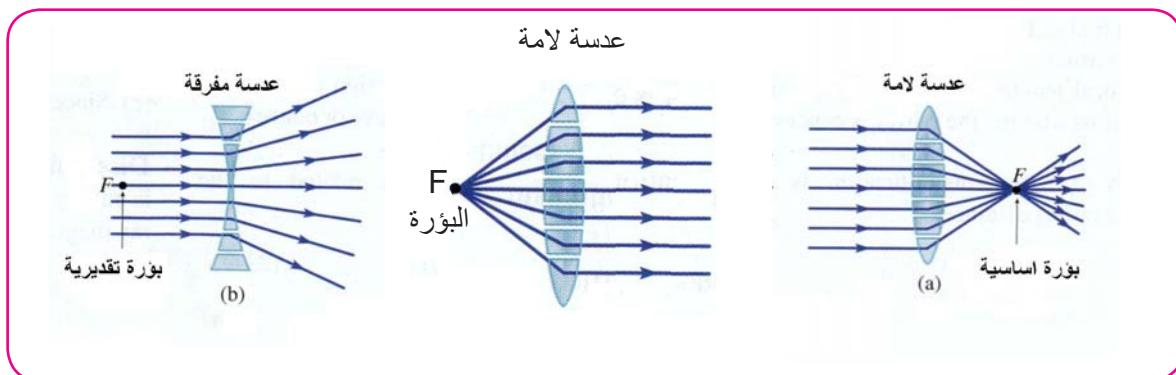

شكل (4-8)


Focal Length : البعد البؤري للعدسة

البعد بين موقع البؤرة والمركز البصري للعدسة لاحظ الشكل (3-8) .

Secondary Axis: المحور الثانوي

المستقيم المار في المركز البصري للعدسة يسمى المحور الثانوي لاحظ الشكل (5-8) .

عند معرفة البعد البؤري لعدسه رقيقة ، يمكن رسم خططاً بسيطاً لجسم موضوع على مسافة محددة من العدسة (أكبر او اصغر او مساوياً الى بعدها البؤري) .

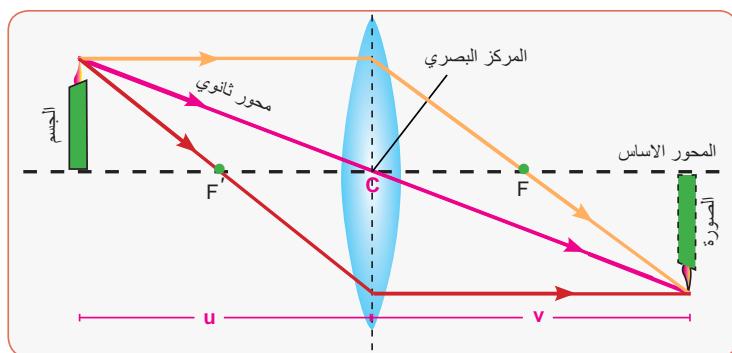

شكل (5-8)

نستنتج منه جميع المعلومات المطلوبة عن الصورة من حيث انها (معكولة او مقلوبة ، مكبرة او مصغرة حقيقية او خيالية) يمكن تمثيل الجسم (المضيء) المراد تحديد صورته بسهم عمودي على المحور الاساس للعدسة رأسه يمثل رأس الجسم تبعت من اي نقطة من نقاطه (رأس السهم مثلا) عددا لا حصر له من الاشعة الضوئية الى جميع الاتجاهات وان عددا منها يمر خلال العدسة ، ولتحديد صورة جسم ما ، يمكن الاستفادة من ثلاثة مسارات للأشعة الضوئية الصادرة من الجسم، اثنان منها كافية لإيجاد موقع

الصورة والثالث للتاكيد من موقع الصورة وهي :

1- الشعاع (1) المنبعث من رأس السهم (الجسم) موازيا للمحور الاساس للعدسة بعد انكساره خلال

العدسة ينفذ منها مارا بالبؤرة F' (في الجهة الثانية من العدسة) لاحظ الشكل (6-8)


2- الشعاع (3) المار خلال بؤرة العدسة F ينفذ من العدسة موازياً لمحورها الأساس .

3- الشعاع (2) الموجه نحو المركز البصري للعدسة ينفذ على استقامتها دون انحراف.

حيث ان :


F البؤرة الابتدائية.

F' البؤرة الثانوية.

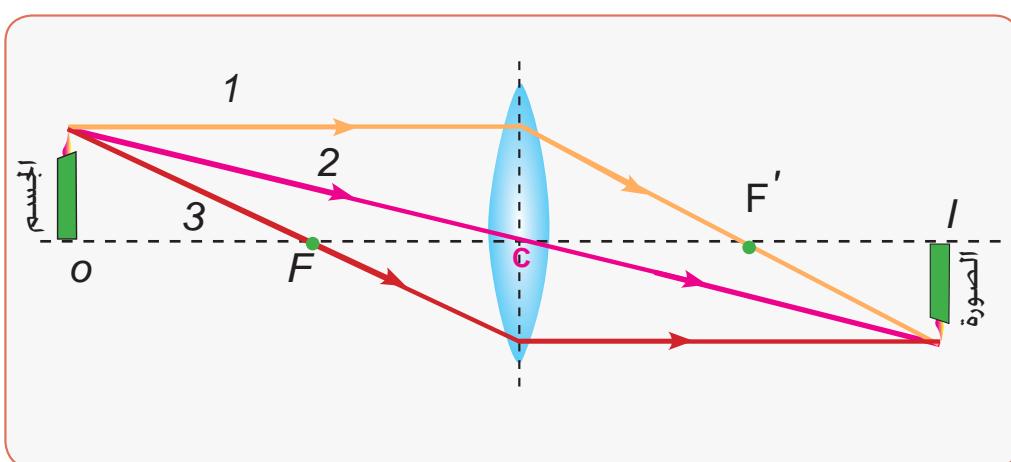

شكل (6-8)

لرسم صورة جسم يقع على بعد اكبر من ضعف بعدها البؤري نرسم شعاعين صادرين (1) و (2) من رأس الجسم كما في الشكل (7-8) فالشعاع الضوئي (1) موازياً للمحور الأساس للعدسة ينفذ منها منكسراً مارا بالبؤرة F' والشعاع الآخر (2) مارا في مركز العدسة البصري فإنه ينفذ على استقامتها .

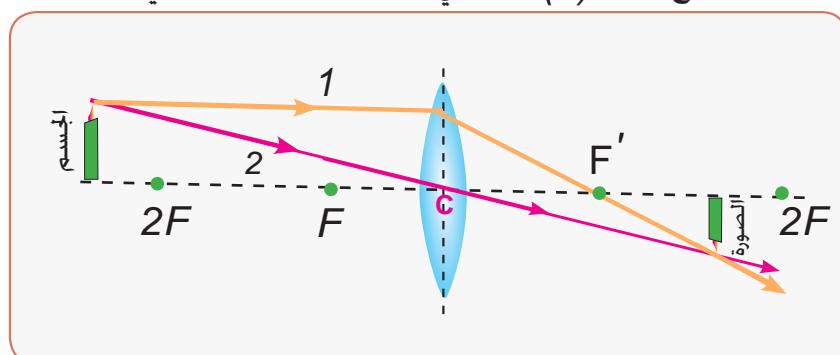

شكل (7-8)

ان نقطة التقائه الشعاعين (1) و(2) النافذين من العدسة تمثل صورة رأس الجسم . ومن الممكن بسهولة تحديد صفاتها:

1- مقلوبة :


2- مصغرة :

3- حقيقية: (real) لأنها تكونت من تلاقي الأشعة نفسها في الجهة الأخرى للعدسة ويمكن استلامها على حاجز.

4- واقعة بين البؤرة و ضعف البؤري للعدسة .

الصور المتكونة لجسم خلال عدسة لامة

a - عندما يكون الجسم واقعا بين بؤرة العدسة و ضعف بعدها البؤري لاحظ الشكل (8-8)

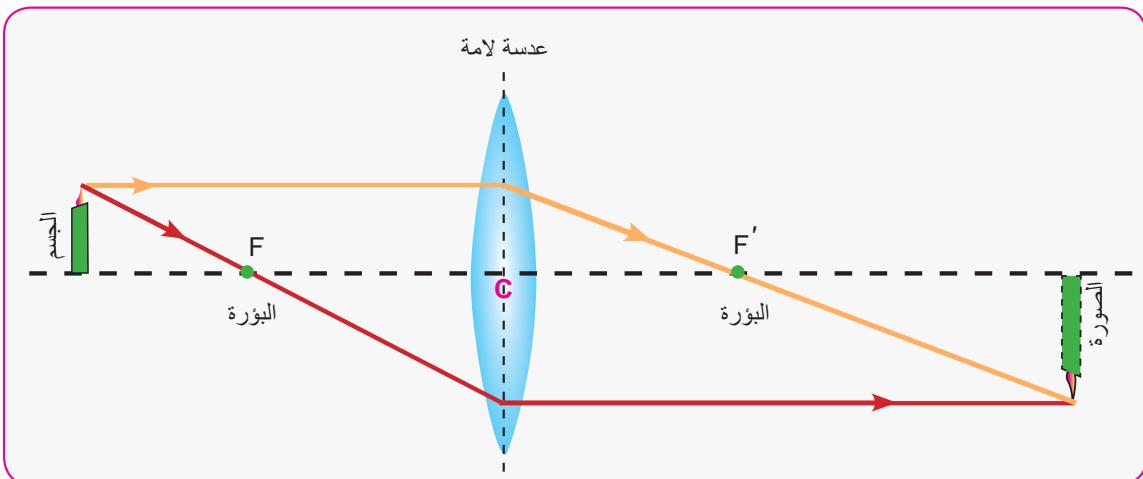


شكل (8-8)

1- صفات الصورة المتكونة

- 1- حقيقية (Real) .
- 2- مقلوبة (Inverted) .
- 3- تقع على الجهة الأخرى من العدسة .
- 4- مكبرة .

b - عندما يكون الجسم واقعا بين البؤرة F والمركز البصري للعدسة اللامة لاحظ الشكل (9-8) .

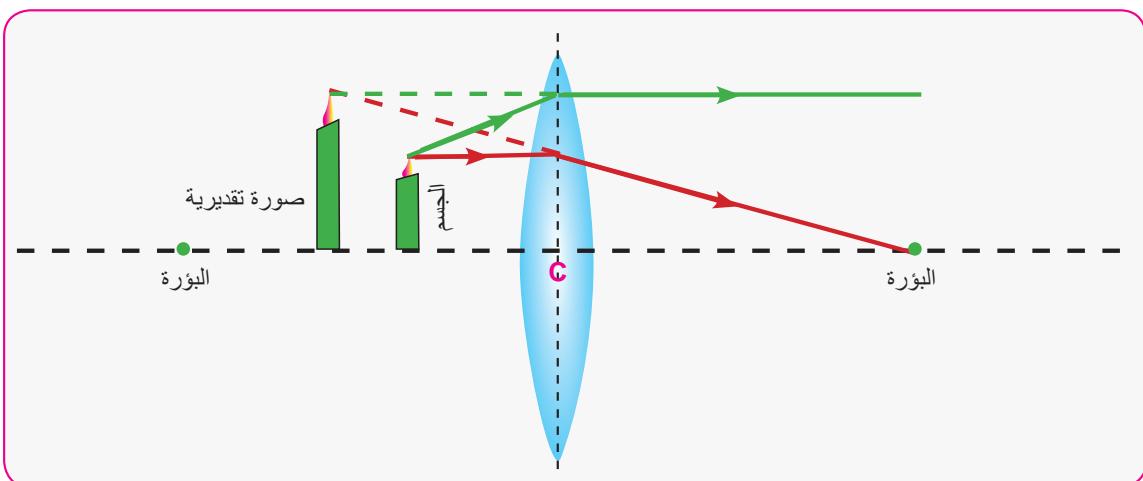

شكل (9-8)

صفات الصورة المتكونة:


- 1- تقديرية (Virtual) .
- 2- معتملة (Erect or Upright) .
- 3- اكبر من الجسم وعلى الجهة نفسها من الجسم وخلفه .

فكرة

- ما هي صفات الصورة المكونة من خلال عدسة لامنة لجسم يقع على بعد:
- 1- في الانهاية.
 - 2- ابعد من بعدها البؤري.
 - 3- بين البؤرة وضعف بعدها البؤري.
 - 4- في البؤرة.

الصور المكونة لجسم خلال عدسة مفرقة

4-8

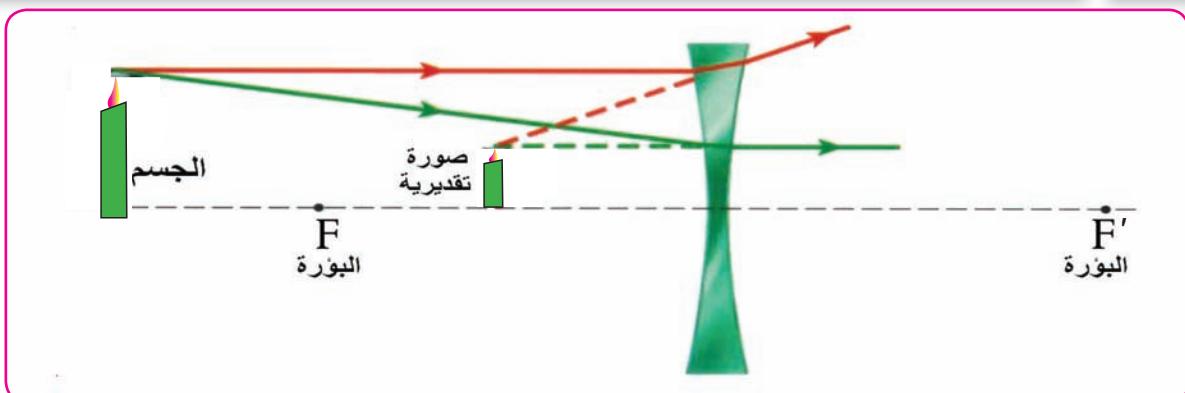

شكل (10-8)

أن صفات الصورة المكونة في حالة العدسة المفرقة (المقعرة) لاحظ الشكل (10-8) و مهما كان موقع الجسم لهذا النوع من العدسات هي :-

- 1- تقديرية .
- 2- معتدلة.
- 3- أصغر من الجسم.
- 4- على الجهة نفسها من الجسم وأمامه.

نشاط 3: تعيين البعد البؤري لعدسة لامنة بصورة تقريبية وسريعة

أدوات النشاط : عدسة لامنة ، حاجز

1- خارج المختبر:


وذلك بتوجيه العدسة إلى قرص الشمس وإستلام صورته على حاجز (جدار أو ورقة). مع تغيير موقع العدسة حتى نحصل على اوضح صورة على الحاجز لنقطة شديدة الاضاءة وهي تمثل موقع البؤرة للعدسة بإعتبار ان الأشعة القادمة من الشمس موازية لمحورها الأساسي، فالمسافة بين العدسة والبؤرة، تمثل البعد البؤري للعدسة بصورة تقريبية.

2- داخل المختبر :

وذلك بتوجيهه العدسة اللامة نحو جسم بعيد كشجرة أو عمود كهرباء من خلال شباك المختبر وإستلام صورته على حاجز أو ورقة ، غير من بعد العدسة عن الحاجز حتى تحصل على أوضح صورة للجسم بعيد . فالمسافة بين العدسة وال الحاجز تمثل البعد البؤري التقربي للعدسة . على اعتبار ان الشجرة ، أو عمود الكهرباء جسم بعيد . فالأشعة القادمة منه تكون موازية لمحور العدسة الأساسي فتتجمع بعد نفاذها خلال العدسة في بؤرة العدسة .

قانون العدسات والتكبير

5-8

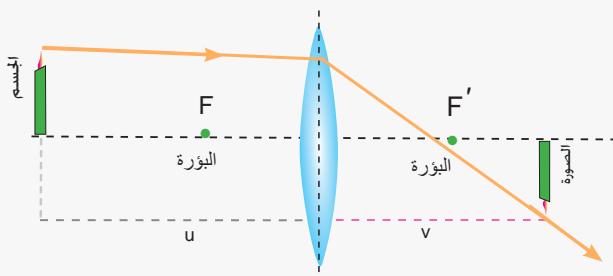

شكل (11-8)

عند وضع جسم أمام عدسة لامنة بصورة عمودية على محورها الأساسي وعلى بعد (u) من مركزها البصري ستظهر صورة حقيقية مصغرة مقلوبة واقعة على بعد (v) من مركزها البصري وفي الجهة الأخرى من العدسة. لاحظ الشكل (11-8) والعلاقة التي تربط بين بعد الجسم (u) عن العدسة وبعد الصورة (v) عن العدسة والبعد البؤري للعدسة (f)

$$\frac{1}{\text{بعد الصورة عن العدسة } (v)} + \frac{1}{\text{بعد الجسم عن العدسة } (u)} = \frac{1}{\text{البعد البؤري } (f)}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

ومن المثير بالذكر ان هذا القانون هو القانون العام للمرايا والعدسات .

اما قانون التكبير (M) في العدسات فيعطي بالعلاقة الآتية :

$$\frac{\text{طول الصورة } (h')}{\text{بعد الصورة عن العدسة } (v)} = - \frac{\text{التكبير}}{\text{بعد الجسم عن العدسة } (u)} = \frac{\text{طول الصورة } (h')}{\text{طول الجسم } (h)}$$

$$M = \frac{h}{h} = -\frac{v}{u}$$

ويطبق القانون العام للعدسات سواء كانت العدسة محدبة او مقعرة مع مراعاة اشارة كل كمية عندما ينتقل الضوء الساقط على العدسة من اليسار الى اليمين وكما يلي:

1. يكون بعد الجسم (u) موجباً اذا كان الجسم حقيقياً واقعاً على يسار العدسة وباشارة سالبة اذا كان الجسم واقعاً على يمينها.
2. يكون بعد الصورة (v) موجباً اذا كانت الصورة حقيقة واقعة على يمين العدسة وباشارة سالبة اذا كانت الصورة خيالية واقعة على يسارها .
3. يكون بعد البؤري (f) موجباً للعدسة الامامية (العدسة محدبة) وباشارة سالبة للعدسة المفرقة (العدسة مقعرة).
4. طول الجسم يكون باشارة موجبة للجسم المعتمد (نحو الاعلى) وباشارة سالبة للجسم المقلوب (نحو الاسفل).
5. طول الصورة يكون باشارة موجبة للصورة المعتمدة (نحو الاعلى) وبashارة سالبة للصورة المقلوبة (نحو الاسفل).

اما بالنسبة لاشارة التكبير (M) فعندما تكون :

1. موجبة : تكون الصورة تقديرية (خيالية) معتدلة بالنسبة للجسم.
2. سالبة : تكون الصورة حقيقة مقلوبة بالنسبة للجسم.

وتدلنا قيمة التكبير على ما ياتي:

- a اذا كان $1 > M$. فان الصورة تكون مكبرة بالنسبة للجسم
- b اذا كان $1 < M$. فان الصورة تكون مصغره بالنسبة للجسم
- c اذا كان $1 = M$. فان الصورة تكون مساوية للجسم

ان النسبة بين مساحتى الصورة والجسم تساوى النسبة بين مربع بعديهما عن المركز البصري للعدسة

اي ان :

$$\frac{\text{مساحة الصورة}}{\text{مساحة الجسم}} = \frac{\text{مربع الصورة عن العدسة}}{\text{مربع بعد الجسم عن العدسة}}$$

$$\frac{A'}{A} = \frac{v^2}{u^2}$$

ما معنى التكبير : $M = -0.5$ و $M = 2$ و $M = 1$

فکر

مثال 1

عدسة لامة بعدها البؤري 10cm كونت صوراً لأجسام تبعد عن العدسة بالابعاد:

$$u=30\text{cm}$$

$$u=10\text{cm}$$

$$u=5\text{cm}$$

من احدى جهتي العدسة، جد بعد الصورة وصفاتها في كل حالة وكذلك التكبير.

الحل : بتطبيق معادلة العدسات الرقيقة

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

a- عندما يكون الجسم على بعد 30cm من العدسة

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{30} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{3-1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

$$\Rightarrow v = +15\text{cm}$$

بعد الصورة عن العدسة

الإشارة الموجبة لبعد الصورة تعني ان الصورة واقعة في الجهة الثانية على يمين العدسة و تكون حقيقية

$$M = -\frac{v}{u} = -\frac{15}{30} = -0.5$$

الإشارة السالبة للتكبير تعني ان الصورة مقلوبة. وتكون مصغرة لأن التكبير اقل من واحد

b- عندما يكون بعد الجسم u بقدر البعد البؤري للعدسة (10cm) . يعني ان الجسم واقع في بؤرة العدسة فالصورة تقع في اللانهاية $.infinity$

C-عندما يكون الجسم على بعد 5cm . وبتطبيق معادلة العدسات الرقيقة

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{5} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = \frac{1-2}{10} = -\frac{1}{10}$$

$v = -10\text{ cm}$ الإشارة السالبة لبعد الصورة تعني ان الصورة تقديرية

$$M = -\frac{v}{u} = -\frac{-10}{5} = +2$$

ان الإشارة الموجبة للتكبير تعني ان الصورة معتدلة ورقم (2) يعني ان الصورة مكبرة .

مثال 2

وضع جسم على بعد 12cm أمام عدسة مفرقة بعدها البؤري 6cm . ما صفات الصورة المكونة؟

الحل : البعد البؤري للعدسة المفرقة $f = -6\text{cm}$ وبتطبيق قانون العدسات الرقيقة

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

بما ان العدسة مفرقة فأن f يكون باشارة سالبة


$$\frac{1}{-6} = \frac{1}{12} + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{1}{v} = -\frac{1}{6} - \frac{1}{12} = -\frac{1}{4}$$

الإشارة السالبة لـ v تعني ان الصورة تقديرية (واقعة بجهة الجسم) واماها

$$M = -\frac{v}{u} = -\frac{-4}{12} = \frac{1}{3}$$

التكبير الموجب يعني ان الصورة معتدلة تقديرية. وطولها يساوي $1/3$ طول الجسم

نظام مكون من مجموعة عدسات رقيقة Combination of thin lenses

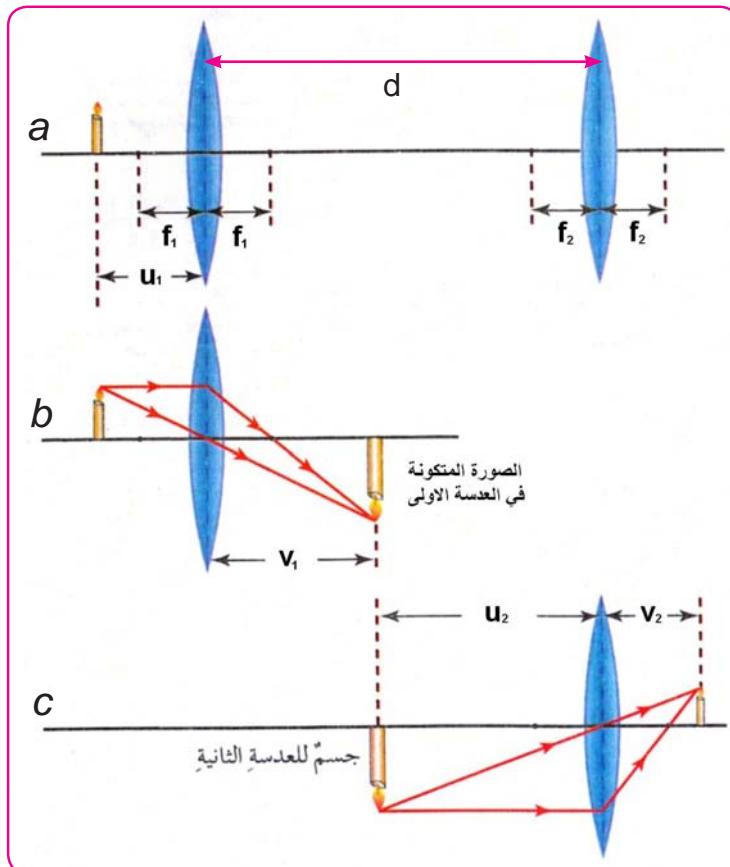

ان الكثير من الاجهزه البصرية تحتوي على عدستين رقيقتين او اكثر. يبين الشكل (a-12-8) نظاما مكون من عدستين محدبتين. وضع جسم امام العدسه الاولى وعلى بعد u_1 . فain تكون الصورة النهاية بعد انكسار الضوء في العدستين؟ ابتداءً بتعامل مع العدسه الاولى كانها مفردة والعدسه الثانية كانها غير موجودة . وبعد تحديد موقع الصورة التي كونتها العدسه الاولى الشكل (b-12-8) نعتبر جسمما للعدسه الثانية ثم نجد موقع الصورة النهاية انظر الشكل (c-12-8). ومن ملاحظتنا للشكل (12-8) يمكن معاملة المنظومة بالعلاقة الآتية :

شكل (12-8) نظام مكون من عدستين

$$\text{التكبير الكلي} (M) = \text{تكبير العدسة الاولى} (M_1) \times \text{تكبير العدسة الثانية} (M_2)$$

$$M_{Total} = M_1 \times M_2$$

لقد وجد ان البعد البؤري للنظام f في هذه الحالة يرتبط مع البعدین البؤريین لعدستیه f_1 ، f_2 بالعلاقة الآتية:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}$$

حيث d تمثل البعد بين المركز البصري للعدستين اما الحالة الخاصة التي تكون فيها العدستين متلامستين (متلاصقتين) مع بعضهما ($d=zero$) فالعلاقة التي تربط البعد البؤري للنظام المكون من عدستين متلامستين مع البعدین البؤريین لعدستیه f_1 ، f_2 تعطى بالعلاقة الآتية:-

$$\frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_1} = \frac{1}{f}$$

البعد البؤري للمجموعة (f) البعد البؤري للعدسة الاولى (f_1) البعد البؤري للعدسة الثانية (f_2)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

قدرة العدسة lens power

6-8

يستعمل فاحصو البصر (ophthalmologists) واطباء العيون (optometrists) لقياس قدرة عدسة العين . وهي مقلوب البعد البؤري للعدسة . مقاساً بالامتار (Diopter)

$$\frac{1}{f}$$

قدرة العدسة =
البعد البؤري للعدسة (f) بالمتر

$$lens\ power\ (P) = \frac{1}{f\ (meter)}$$

فالعدسة اللامة ذات البعد البؤري $20\ cm$ فإن قدرة العدسة لهذه الحالة تحسب كالتالي :

$$P = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.2} = +5\ D$$

بينما العدسة المفرقة ذات البعد البؤري $25\ cm$ فإن قدرة العدسة لهذه الحالة تحسب كالتالي:

$$P = \frac{1}{f} = \frac{1}{-0.25} = -4\ D$$

وبتطبيق المعادلة العامة للعدسات ومعرفة نصف قطر العدسة R_1 و R_2 ومعامل انكسار مادتها (n) يمكننا ايجاد قدرة العدسة من خلال المعادلة التي يستعملها صانعي العدسات :

$$\text{قدرة العدسة } (P) = \frac{1}{n-1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

- $\frac{1}{R_1}$ نصف قطر العدسة الاولى $\frac{1}{R_2}$ نصف قطر العدسة الثانية

$$P = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

مثال 3

نظام مكون من عدستين محدبتين البؤري لل الاولى 10cm والثانية 5cm والبعد بينهما 40cm . وضع جسم على بعد 15cm يسار العدسة الاولى جد موقع الصورة النهائية المتكونة وتكبيرها .

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{15} + \frac{1}{v_1} \Rightarrow v_1 = 30\text{cm}$$

$$M_1 = -v_1/u_1$$

$$\frac{\text{بعد الصورة عن العدسة الاولى}}{\text{بعد الجسم عن العدسة الاولى}}$$

$$M_1 = -30/15 = -2$$

$$u_2 = 40 - 30 = 10\text{cm}$$

بما ان الصورة المتكونة في العدسة الاولى حقيقة وتكونت امام (يسار) العدسة الثانية لذلك يعد جسم حقيقيا للعدسة الثانية ويقع على بعد u_2

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{10} + \frac{1}{v_2} \Rightarrow v_2 = 10\text{cm}$$

$$M_2 = -v_2/u_2$$

$$M_2 = -10/10 = -1$$

$$M = M_1 \times M_2 \Rightarrow M = -2 \times -1 = +2$$


اذاً التكبير النهائي $M = \text{تكبير العدسة الاولى} \times \text{تكبير العدسة الثانية}$

الإشارة الموجبة تعني ان الصورة معتدلة

الزيغ الكروي

7-8

من العيوب الشائعة في العدسات هو ان الخزمة الضوئية الساقطة على احد وجهي العدسة بصورة موازية لمحورها الاساسي لا تجتمع في نقطة واحدة .

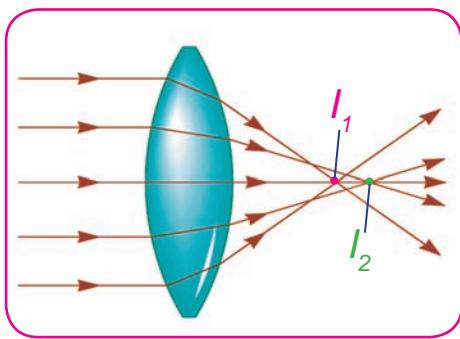


شكل (13-8)

فالاشعة الساقطة بصورة موازية للمحور الاساس وبعيدة عنه تنكسر متجمعة في نقطة اقرب الى العدسة (البؤرة) من مثيلتها الاشعة القريبة من محورها الاساس لاحظ الشكل (13-8) فالاشعة المارة خلال النقاط القريبة من مركز العدسة تكون صورها ابعد عن العدسة (I_1) من صور الاشعة المارة خلال النقاط القريبة من حافة العدسة (I_2) وبذلك تكون الصور المتكونة

في مثل هذه العدسات غير محددة المعالم والتفاصيل. وهذا العيب في العدسات يسمى **الزبغ الكروي** والذي يعرف على انه احد عيوب العدسات الناتج من عدم جمع الاشعة الضوئية الساقطة بصورة موازية للمحور الاساس والمنكسرة عن العدسة في بؤرة واحدة . ويمكن تقليل الزبغ الكروي باستعمال حاجز يوضع امام حافة العدسة لمنع الاشعة البعيدة عن المحور الاساس من النفوذ خلال العدسة، كما يمكن استعمال عدسة محدبة- مستوية للغرض نفسه لذلك استعملت العدسات المحدبة - المستوية كعدسة شبيهة في التلسكوب وفي النظارات الطبية .


الزبغ اللوني : Chromatic Aberration

8-8

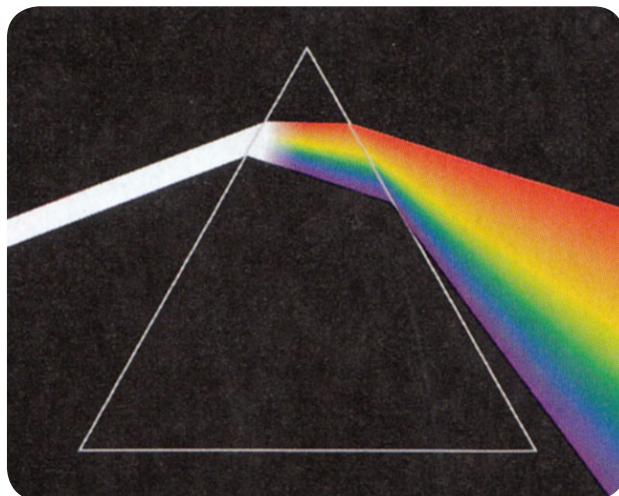


شكل (14-8)

لقد تعلمت من دراستك السابقة ان الضوء الابيض الساقط على وجه موشور زجاجي يتحلل الى مجموعة من الالوان بسبب اختلاف معامل انكسار مادة الموشور مع الاطوال الموجية المختلفة لكونات الضوء الابيض، حيث سينفذ اللون البنفسجي معانيا الانحراف الاكبر نحو قاعدة الموشور لقصر طول موجته . بينما يكون اللون الاحمر اقل انحرافاً لكبر طوله الموجي. اما بقية الالوان فتقع اطوالها الموجية بين هذين اللوين من الضوء الرئي لاحظ الشكل (14-8)) وبما ان العدسة اللامة يمكن اعتبارها مكونة من عدد من المواشير قواعدها متوجهة نحو مركز العدسة فالاشعة الضوئية المارة خلال عدسة لامة تنكسر خلال العدسة بزوايا مختلفة تبعاً للارتفاع الموجية، وعند نفوذها خلال العدسة تلاحظ ان اللون البنفسجي يلاقي المحور الاساس للعدسة في نقطة اقرب الى العدسة من بقية الالوان لاحظ الشكل (15-8) . اما اللون الاحمر فانه يلاقي المحور الاساس في نقطة ابعد عن العدسة من بقية الالوان يطلق على هذا الاختلاف في موقع الالوان على المحور الاساس بالزبغ اللوني.

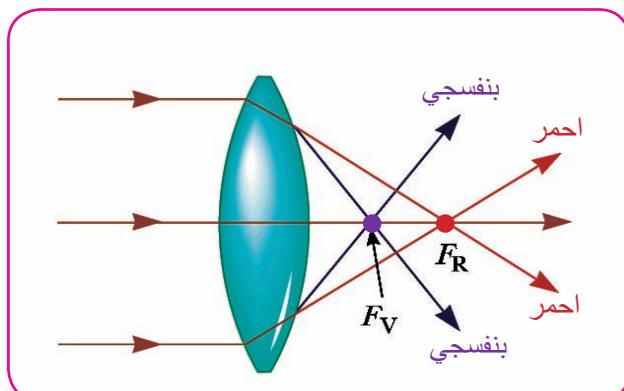

شكل (15-8)

يمكن ازالة الزبغ اللوني، بتركيب عدسة لا لونية (achromatic lens) مصنوعة من زجاج الكراون (crown glass) بعدها البؤري f (ذات قدرة موجبة اكبر) وتلتصق على عدسة مفرقة مقعرة الوجهين

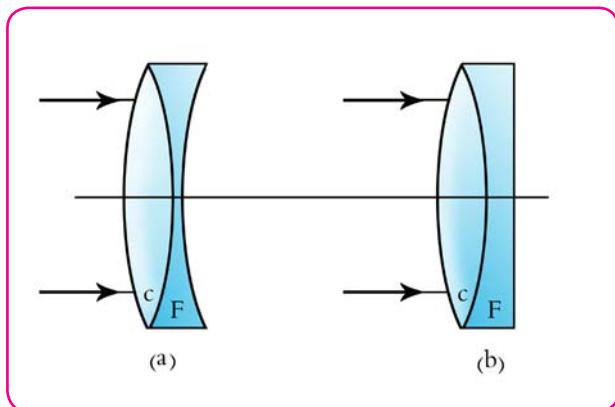

شكل (16-8)

او مقعرة - مستوية بعدها البؤري f_2 ومصنوعة من زجاج الفلنت flint glass (ذات قدرة سالبة اصغر) والشكل الكلي للعدسة المركبة هو عدسة محدبة - مقعرة او محدبة - مستوية لاحظ الشكل (16-8) والتفرق (التشتت dispersion) الناتج من احدهما يلغى الاخر عند النفاذ خارج العدسة وتتجمع الالوان في نقطة واحدة تقرباً وحساب البعد البؤري لهذه العدسة المركبة f نطبق العلاقة الآتية:


$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

تطبيقات على العدسات

9-8

1- لمعالجة عيوب البصر

عزيزي الطالب تعلمت في دراستك السابقة بأن العين جهاز بصري مهم لاستقبال الضوء الصادر من الأجسام المضاء المحيطة بنا وبذلك يمكننا رؤية هذه الأجسام. فالعين السليمة ترى الأجسام المضيئة والمضاء بصورة واضحة اذا كانت على مسافة ابعد من ضعف البعد البؤري لعدسة العين ونتيجة لذلك تكون على الشبكية صورة حقيقة مقلوبة واصغر من الجسم. وإذا ما عجزت العين عن رؤية الأجسام القريبة او البعيدة فانها مصابة باحد عيوب البصر (الرؤيا) والتي امكن معالجتها باستعمال النظارات الطبية .

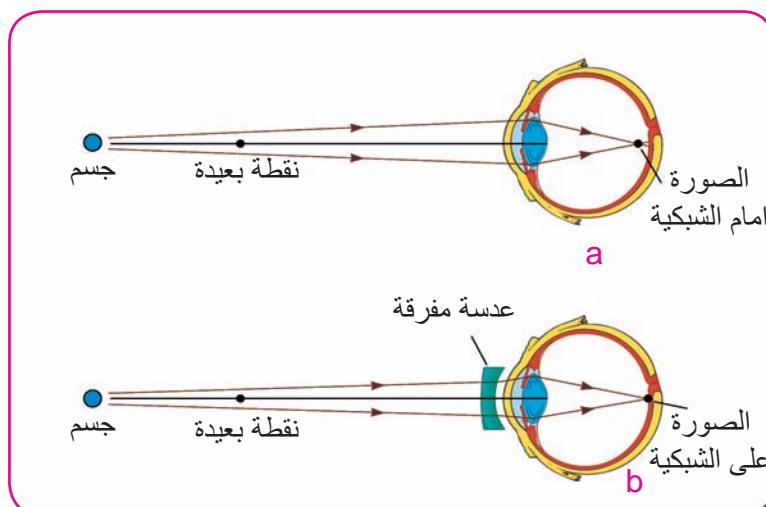


شكل (17-8)

a- قصر البصر

myopia (nearsightedness)

عدم استطاعة العين رؤية الأجسام البعيدة بوضوح (تكون صورها أمام الشبكية) وتعالج باستعمال العدسات المفرقة لاحظ الشكل (17-8) .

b- طول البصر (hyperopia / far sightedness)

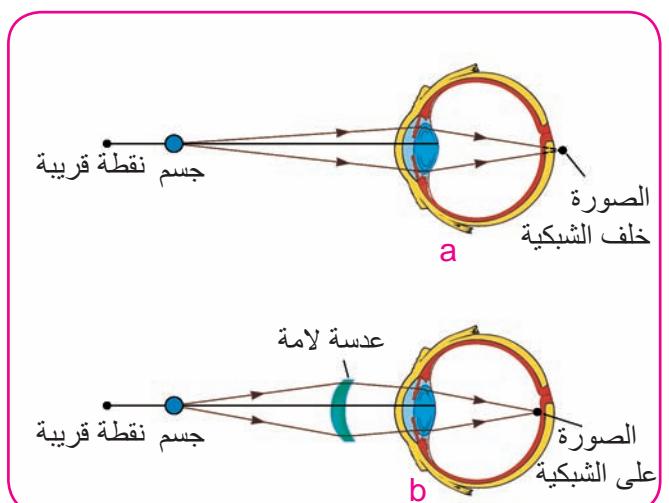


شكل (18-8)

عدم استطاعة العين رؤية الاشياء القريبة بوضوح (ت تكون صورها خلف الشبكية) و تعالج باستعمال العدسات اللامة لاحظ الشكل (18-8).


c- الاستكماتزم (Astigmatism)

الصور المكونة للأشياء النقاطية في العين المصابة بهذا العيب لا تكون نقطاً كما في حالة العين السليمة بل خطوطاً على الشبكية لاحظ الشكل (19-8). و سبب هذا العيب هو عدم انتظام تحدب قرنية العين أو عدسة العين او كليهما باتجاهات مختلفة. فيما يكون التحدب اكبر بالمقطع الافقى كما هو عليه في المقطع الشاقولي. فمجموع الخطوط الافقية والشاقولية لا تجتمع في البؤرة بالتزامن.

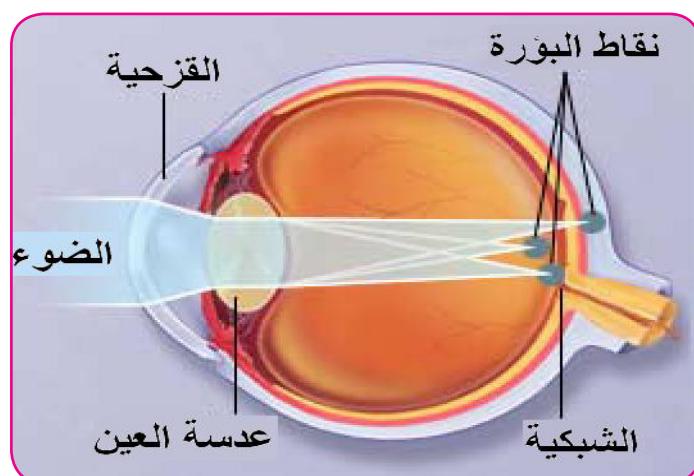


شكل (19-8)

يمكن الكشف عن هذا العيب من خلال النظر الى مجموعة من الخطوط السوداء فالعين السليمة ترى الخطوط جميعها بالوضوح نفسه (متتساوية السواد). بينما العين المصابة بالاستكماتزم ستري تغيراً في وضوح هذه الخطوط. ويصحح هذا العيب باستعمال عدسات اسطوانية (Cylindrical Lenses) وهي مقطع من اسطوانة يكون وجهها الآخر مسطح لاحظ الشكل (20-8).

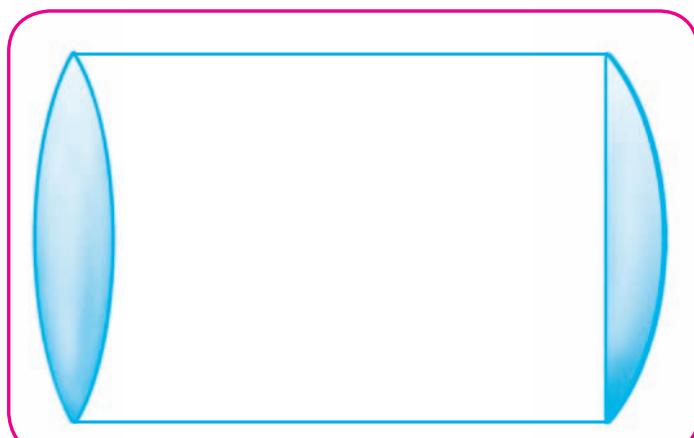

شكل (20-8)

2. في اجهزة التصوير (الالات التصوير)

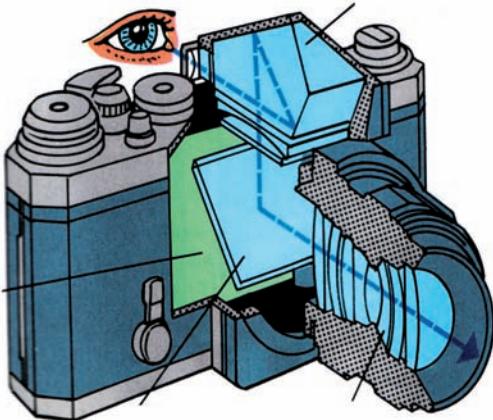

شكل (21-8)

الة التصوير **camera** عبارة عن صندوق صغير في مقدمته عدسة لامة او مجموعة عدسات تعمل عمل عدسة لامة وفي جدارها الخلفي من الداخل يوضع الفلم الحساس للضوء (الذي يماش شبكية العين) لاحظ الشكل (21-8). ولالة التصوير فتحة امام العدسة (**diaphragm**) يمكن التحكم بسعتها والسماح لكميات مختلفة من الضوء بالدخول الى الالة كما يمكن التحكم بعد العدسة عن الفلم لتكوين صورة حقيقية مقلوبة واضحة على الفلم ما دام الجسم على مسافة اكبر من ضعف البعد البؤري لعدسة الالة والصورة دائماً مصغرة ، وللحصول على صورة مكبرة للحشرات الصغيرة مثلاً، نقوم بتقريب عدسة لامة بحيث يكون موقع الحشرة بين بؤرة العدسة وضعف بعدها البؤري.


3. الالات البصرية **optical instruments**

وهي على نوعين:

A- الالات البصرية المكبرة للاجسام:

تستعمل لتكوين صورة مكبرة للجسم ومنها:

1-المجهر البسيط (العدسة المكبرة) **simple magnifier**

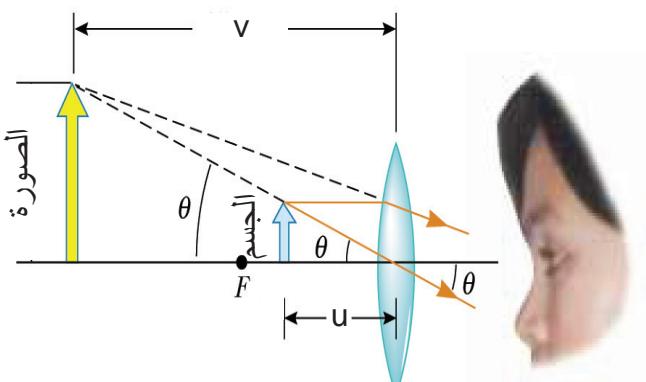


شكل (22-8)

عدسة لامة قصيرة البعد البؤري تستعمل لتكوين صورة تقديرية معتدلة مكبرة للاجسام الصغيرة ويتم ذلك بوضعها ضمن البعد البؤري للعدسة لاحظ الشكل (22-8).

2-المجهر المركب **compound microscope**

يستعمل المجهر المركب لرؤية الاجسام الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة كالجراثيم والبكتيريا او شرائج صغيرة من انسجة الاوراق والسيقان النباتية والانسجة. يتكون من عدستين. عدسة شبيئية ذات بعد بؤري قصير، يوضع الجسم الصغير المراد فحصه (تكبيره) على مسافة اكبر قليلاً من بعدها البؤري للحصول على صورة حقيقية، مكبرة، مقلوبة، ومن عدسة اخرى يتم النظر من خلالها يطلق عليها بالعدسة العينية **eyepiece** ذات بعد بؤري مناسب اطول من البعد البؤري للشبيئية بحيث

يكون موقع الصورة المكونة بالعدسة الشيئية ضمن بعدها البؤري للحصول على صورة مكثرة تقديرية

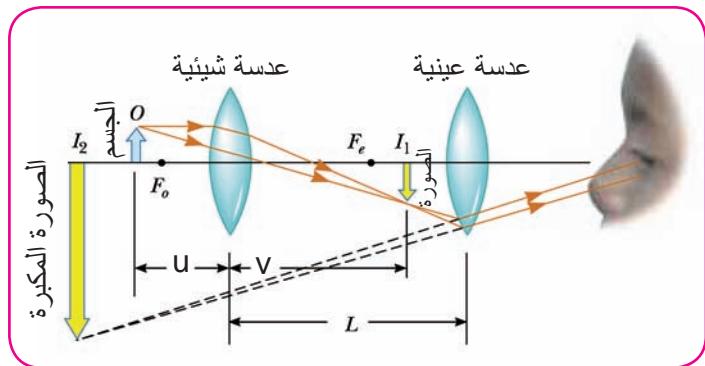

شكل (23-8)

معتدلة للصورة الأولى التي تكونت بالعدسة الشيئية لاحظ الشكل (23-8). يمكن تخريك كل من هاتين العدستين على انفراد الى الاعلى والاسفل بواسطة مسمار محوري. نستعمل مرآة مقعرة لتركيز الضوء على الجسم المراد تكبيره لاحظ الشكل (24-8). وقد تم تطوير

هذه الاجهزه بزيادة تكبيرها باضافة عدسات شيئية عده للجهاز يمكن اختيار أي منها. كما يمكن ربطها بكاميرا رقمية لغرض عرض صورها على الشاشة.



شكل (24-8)

اضافة الى ذلك هنالك اجهزة عرض مختلفة (يتم خلالها عرض الصور على شاشة بعيدة) مثل:

a- عارضة الصور الشفافة

b- عارضة الصور المعتمة (Epidiascope)

وستعمل لعرض صورة موجودة على ورقة من اوراق الكتاب او أي صورة اخرى لتكبير صورتها على شاشة او جدار وملحوظة تفاصيلها بدقة لعدد كبير من الحاضرين.

c- عارض فوق الراس (over head projector)

d- اجهزة عرض الصور المتحركة (ماكنة السينما)

الصورة تكون مقلوبة ، مكثرة حقيقة دائمًا مثل هذه الاجهزه. وان الجسم يقع بين البؤرة وضعف البعد البؤري.

هناك اجهزة عرض حديثة تربط مع الحاسوبات لعرض ما موجود على شاشاتها على الجمهور ويطلق عليها *datta show* وهي مبنية على الفكرة نفسها.



شكل (25-8)

النهائية المتكونة لهذه الاجسام بالجهاز مكبرة تقديرية معتدلة نسبية الى الصورة المتكونة خلال الشيئية. واستعمل لرصد الكواكب ويسمى بالمناظر الفلكي. لاحظ الشكل (25-8).

B - اجهزة الرصد للاجسام البعيدة (Telescope)

تستعمل لرؤية الاجسام البعيدة وللمرأبة العسكرية وفي حلبات السباق للخيول. اضافة الى رصد حركات الاجرام السماوية وهي على انواع منها:-

a- التلسكوب (المرقب) الكاسر *refracting telescope*


لهذا المنظار مجموعتين من العدسات اللامة. شيئية واسعة السطح ذات بعد بؤري طويل تسمح لـ اكبر كمية من الضوء الصادر عن الجسم المرصود بالدخول الى المنظار. والعيقية صغيرة المساحة وقصيرة البعد البؤري . الصورة

b- منظار غاليلو

يمتاز هذا المنظار عن المناظر الفلكي بان الصورة التي يكونها معتدلة بالنسبة للجسم الاصلی وبقصر طوله

C- التلسكوب العاكس *reflecting telescope*

وهو من اكبر المناظير في العالم حيث تستعمل مرآة مقعرة عوضا عن العدسة الشيئية لتجمیع الضوء فشدة الضوء المنعكس عن سطح المرآة اکبر من شدة الضوء المار خلال العدسة لاحظ الشكل (26-8).

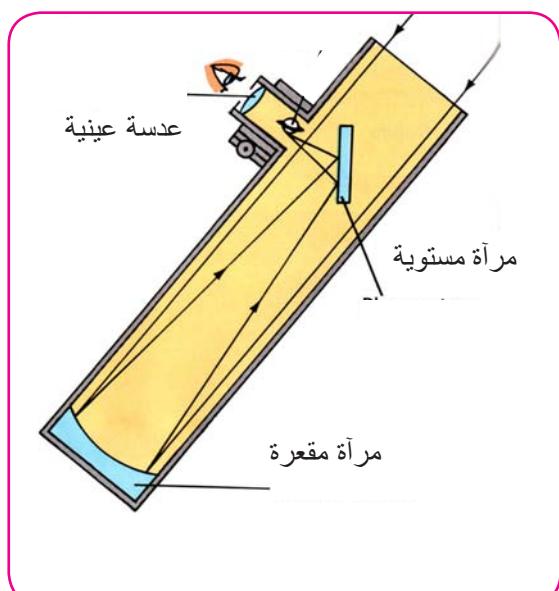

شكل (26-8)

السؤال الفصل الثامن

8

اسئلة

س 1 - اختر العبارة الصحيحة لكل ما ياتي:

1- البعد البؤري لعدسة رقيقة لا يعتمد على:

a- معامل انكسار مادة العدسة.

b- معامل انكسار الوسط المحيط بالعدسة.

c- نصف قطر تكور العدسة.

d- قطر العدسة.

2- للحصول على صورة حقيقية مقلوبة اكبر من الجسم بعدها لامة ، يجب وضع الجسم على مسافة من العدسة.

a- اكبر من ضعف بعدها البؤري.

b- بين البؤرة وضعف البعد البؤري.

c- اقل من بعدها البؤري.

d- بقدر ضعف بعدها البؤري.

3- للحصول على صورة معتدلة تقديرية اكبر من الجسم باستعمال عدسة لامة يجب وضع الجسم على مسافة من العدسة.

a- بقدر بعدها البؤري.

b- بقدر ضعف بعدها البؤري.

c- اقل من بعدها البؤري.

d- اكبر من ضعف بعدها البؤري.

4- للحصول على صورة معتدلة تقديرية مكبرة يجب استعمال :-

a- عدسة مفرقة (مقعرة الوجهين).

b- عدسة مفرقة (مقعرة مستوية).

c- عدسة لامة يوضع الجسم ضمن بعدها البؤري.

d- عدسة لامة يوضع الجسم على مسافة اكبر من بعدها البؤري.

5- للحصول على صورة مصغرة تقديرية يجب استعمال عدسة مفرقة يوضع الجسم على بعد:

a- اقل من بعدها البؤري.

b- على اي بعد كان من العدسة.

c- اكثرا من بعدها البؤري.

d- بقدر ضعف بعدها البؤري.

6- جسم يقع على مسافة لا نهائية من عدسة لامة فتكونت له صورة:

a- حقيقية.

b- تقديرية.

c- معتدلة.

d- اكبر من الجسم.

7- عدسة لامة ذات بعد بؤري $f = 15\text{cm}$ بعد الصورة المتكونة لجسم في هذه العدسة يعتمد على:

a- بعد الجسم عن هذه العدسة.

b- ارتفاع الجسم.

c- كون الجسم معتدلاً ام مقلوباً.

d- كل الاحتمالات السابقة.

8- عدسة مفرقة بعدها البؤري 10cm وضع جسم على بعد 40cm منها فأن موقع صورة الجسم

ستكون على بعد:

+16 cm -a

- 10cm -b

+20 cm -c

- 8cm -d

9- وضع جسم على بعد 40cm من عدسة لامة بعدها البؤري 20cm فت تكونت له صورة على بعد:

. 30 cm -a

. 20 cm -b

. 15 cm -c

. 40 cm -d

10- اذا كان تكبير عدسة لامة هو (-3) فهذا يعني ان صفات الصورة تكون

- a - تقديرية ، معتدلة، طولها ثلاثة امثال طول الجسم.
- b - تقديرية ، مقلوبة، طولها ثلاثة امثال طول الجسم.
- c - حقيقة ، مقلوبة، طولها ثلاثة امثال طول الجسم.
- d - حقيقة ، مقلوبة، طولها ثلث طول الجسم.

11- عدسة مفرقة وضع جسم امامها عند جانبها الايسر على بعد 80cm فتكونت له صورة تقديرية مصغرة معتدلة وعلى بعد 16cm من العدسة وعند الجانب الايسر للعدسة ايضا. فأن قدرة العدسة تساوي :

- $5D$ - a
- $4D$ - b
- $2D$ - c
- $1.25 D$ - d

س 2 - علل ما يأتي :

- a- البعد البؤري لعدسة يختلف باختلاف لون الضوء الساقط عليها.
- b- تغير البعد البؤري للعدسة اللامة عند نقلها من الهواء الى الماء.
- c- الاشعة الضوئية التي تمر بالمركز البصري للعدسات الرقيقة تنفذ من العدسة بنفس الاتجاه.

س 3- ما سبب الزبغ اللوني في العدسات؟ وكيف يعالج؟

س 4- ما سبب الزبغ الكروي في العدسات؟ وكيف يعالج؟

مسائل

1- وضع جسم امام عدسة مفرقة بعدها البؤري (12cm) ف تكونت له صورة طولها ثلث طول الجسم.
ما بعد الجسم عن العدسة وما بعد صورته.

$$u = 24 \text{ cm} \quad v = -8 \text{ cm}$$

2- عدسة مكبرة (عدسة لامة) بعدها البؤري 15cm على اي بعد يوضع جسم عنها للحصول على صورة معتدلة ومكبرة ثلاث مرات.

$$u = 10\text{cm}$$

3- استعملت عارضة سلايدات للحصول على صورة على حاجز يبعد 6m فإذا كان ارتفاع الصورة 1.5m وكان ارتفاع السไลد 5cm ما البعد البؤري لعدسة العارض؟

$$f = 19.4\text{cm}$$

4- قلم رصاص طوله 10cm وضع على بعد 70cm الى يسار عدسة بعدها البؤري +50cm جد صفات الصورة المكونة:

$$h = -25\text{cm}$$

(حقيقية، مكبرة، مقلوبة بالنسبة للجسم)

الكهرباء الساكنة (المستقرة) Electrostatic

الشحنة الكهربائية

1-9

سبق وأن درسنا في المراحل السابقة موضوع الشحنات الكهربائية الساكنة وطرائق الشحن بالكهربائية الساكنة ولاحظنا وجود نوعين من الشحنات الكهربائية (شحنات موجبة وشحنات سالبة). فعند تقبيل جسم مشحون ومعزول بشحنة كهربائية من جسم آخر مشحون بالكهربائية ومعزول تظهر قوة كهربائية متبادلة بين الجسمين إذ تكون هذه القوة تناهراً في حالة تشابه نوع الشحنتين وتجاذباً في حالة اختلافهما بنوع الشحنة.

تتميز الشحنات الكهربائية بالخصائص الآتية:

- الشحنات المختلفة بالنوع تجذب كل منها الآخر والشحنات المشابهة تتنافر بعضها مع البعض الآخر.
- الشحنة الكهربائية محفوظة.
- ان اصغر قيمة للشحنة الكهربائية هي شحنة الالكترون، وان أي جسم مشحون تكون شحنته مضاعفات لشحنة الالكترون اي ان **الشحنة الكهربائية مكتملة** ، اي انها تساوي اعداد صحيحة من شحنة الالكترون وتعطى **الشحنة الكهربائية الكلية** بالعلاقة التالية:

$$\text{الشحنة الكهربائية الكلية } (Q) = \text{عدد صحيح موجب } (n) \times \text{شحنة الالكترون } (e)$$

هل تعلم

$$Q=ne$$


اكتشف حديثاً وجود ست انواع من الجسيمات داخل النواة تسمى كواركات (Quarks) ثلاثة منها تمثل شحنة تساوي $\frac{2}{3}$ من شحنة البروتون والثلاثة الاخرى تمثل شحنة تساوي $\frac{1}{3}$ من شحنة البروتون.

حيث ان :

n : يمثل عدد صحيح موجب ($n=1,2,3,4,\dots$).

e : شحنة الالكترون وتساوي $1.6 \times 10^{-19} C$.

Coulomb's law قانون كولوم

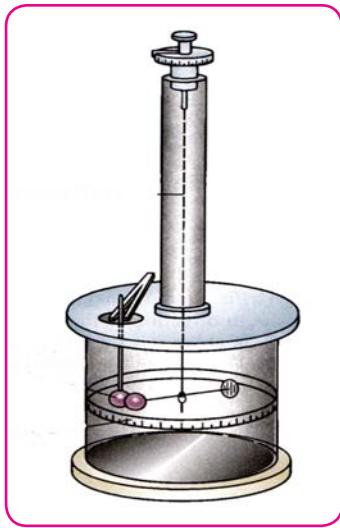

شكل (1-9)

تمكن العالم تشارلز كولوم من صياغة قانوناً جريبياً يوصف قوة التجاذب والتنافر بين جسمين مشحونين باستعمال ميزان الالتواء الذي ابتكره بنفسه اذ يحتوي على كرتين مشحونتين لاحظ الشكل (1-9). وإن التجاذب او التنافر يسبب لي في خيط التعليق ومقدار الزاوية التي يدور بها الخيط يبين مقدار القوة الكهربائية سواء أكانت جاذباً أم تنافراً.

وقد أوضحت خارب كولوم ان القوة الكهربائية (F) المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين نقطتين ساكنتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسياً مع مربع البعد بينهما.

فإذا كانت الشحنتان الكهربائيتان النقطيتان هما q_1 ، q_2 والبعد بينهما هو r لاحظ الشكل (2-9). فان القوة الكهربائية المتبادلة بينهما تعطى بالعلاقة الآتية:

$$\text{القوة الكهربائية} (F) = \frac{\text{ثابت التناوب} (K) \times \text{الشحنة} (q_1) \times \text{الشحنة} (q_2)}{\text{مربع البعد بينهما} (r^2)}$$

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

نص قانون كولوم


تناسب القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين نقطتين تناوباً طردياً مع مقدار كل من الشحنتين وعكسياً مع مربع البعد بينهما.

اذا كانت q_1 ، q_2 مقاسة بالكولوم و r مقاسة بالمتر فان مقدار الثابت K تعتمد قيمته على نوع الوسط $N.m^2/C^2$ الموضعية فيه الشحنتين ويقاس بوحدات ومقادره في حالة كون الوسط فراغاً يساوي:

$$K = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$$

ويمكن كتابة الثابت K بالعلاقة التالية:

$$K = 1/4\pi\epsilon_0$$

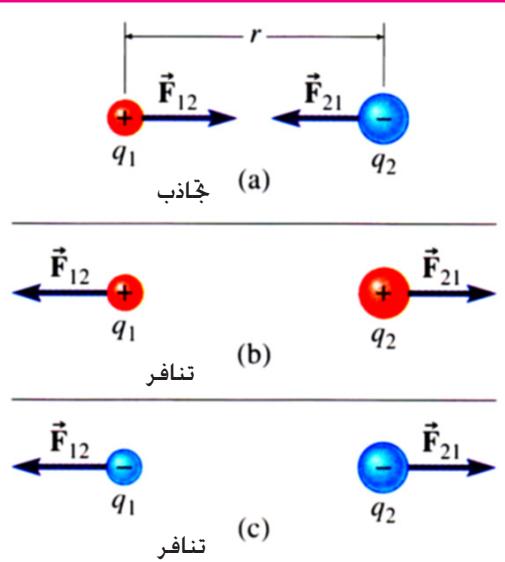

شكل (2-9)

حيث ان الثابت ϵ_0 (الحرف الاغريقي ابسيلون) يمثل سماحية الفراغ او الهواء وقيمته $8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N.m}^2$


اذا كان الوسط مادة عازلة غير الهواء سماحية ϵ فان القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين ستكون اقل مقدارا.

مثال 1

وضعت شحنة نقطية كهربائية مقدارها $(+2 \mu\text{C})$ على بعد 90cm من شحنة نقطية موجبة اخرى مقدارها $(+5 \mu\text{C})$. احسب القوة المتبادلة بين الشحنتين النقطيتين مبينا نوع القوة مع ذكر السبب؟

الحل /

$$q_2 = 5 \mu\text{C} \quad q_1 = 2 \mu\text{C}$$

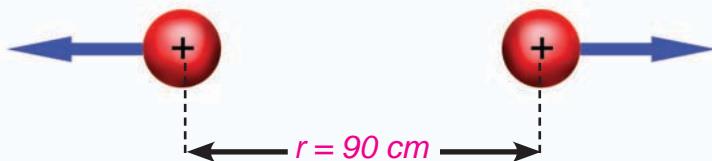

بتطبيق قانون كولوم

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$


$$= \{ 9 \times 10^9 \cdot \text{N.m}^2/\text{C}^2 \times (+2 \times 10^{-6}\text{C}) \times (+5 \times 10^{-6}\text{C}) \} / (0.9\text{ m})^2 = 1/9\text{ N}$$

بما أن القوى بين الشحنات الكهربائية متبادلة وحسب قانون نيوتن الثالث فأن :

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

وعليه ، فإن \vec{F}_{12} في اتجاه يعاكس \vec{F}_{21}

ان القوة بين الشحنتين النقطيتين هي قوة تنافر لأنهما مشحونتين بنفس الشحنة وهي الشحنة الموجبة

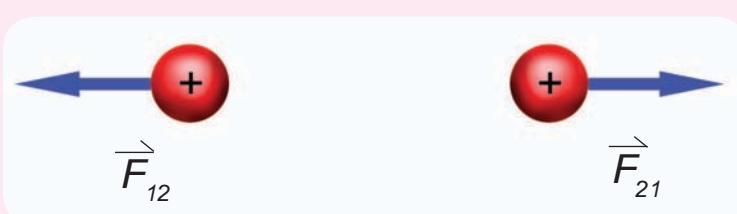



مثال 2

في الشكل أعلاه تلا ثالث شحنات نقطية كهربائية موضوعة على استقامة واحدة . احسب مقدار محصلة القوى المؤثرة في الشحنة السالبة

$$q_1 = +4 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_3 = -5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_2 = +6 \times 10^{-6} \text{ C}$$

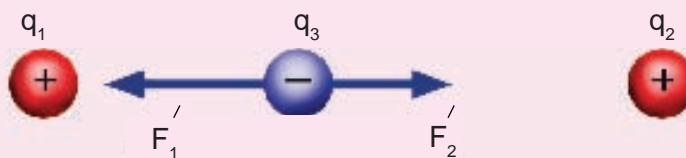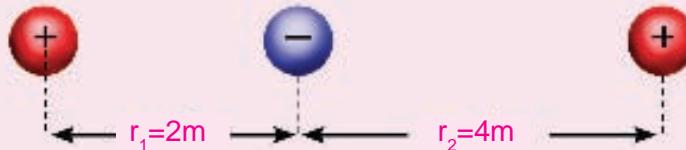

من ملاحظتنا للشكل أعلاه نجد ان الشحنة السالبة تنجذب نحو q_1 بقوة \vec{F}_1 والشحنة السالبة تنجذب نحو q_2 بقوة \vec{F}_2 . ونحسب هاتين القوتين بتطبيق قانون كولوم على النحو الآتي:

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$F_1 = \left\{ 9 \times 10^9 \times (+4 \times 10^{-6}) \times (-5 \times 10^{-6}) \right\} / (2)^2$$

$$= -0.0450 \text{ N} \quad \text{قوة جاذب نحو اليسار}$$

$$F_2 = \left\{ 9 \times 10^9 \times (+6 \times 10^{-6}) \times (-5 \times 10^{-6}) \right\} / (4)^2$$

$$F_2 = -0.0169 \text{ N} \quad \text{قوة جاذب نحو اليمين}$$

وبما ان هاتين القوتين في اتجاهين متعاكسيين فان القوة المحصلة هي

$$F_R = F_1 - F_2$$

$$= -0.0450 - (-0.0169)$$

$$= -0.045 + 0.0169$$

$$F_R = -0.0281 \text{ N}$$

F_1 القوة المحصلة تكون نحو اليسار و باتجاه القوة الاكبر

التوصيل الكهربائي

تنقسم المواد حسب قابليتها للتوصيل الكهربائي إلى موصلات وعوازل وأشباه موصلات . فالمواد العازلة تكون فيها الالكترونات على ارتباط وثيق بنوى ذراتها ولا تستطيع الحركة بحرية داخل المادة. فلو قربنا جسمًا مشحوناً من مادة عازلة فلا تولد عليها شحنة متحثة. من أمثلة المواد العازلة المطاط، الزجاج، المايكا، الحرير الجاف، والماء المقطر وغيرها. أما المواد الموصلة فسلوكها مختلف تماماً . فلو قربنا جسمًا مشحوناً من مادة موصلة فإن الالكترونات التكافؤ الموجودة في الجزء الخارجي لذرات الموصل (وهي الالكترونات ضعيفة الارتباط بنوى ذراتها) ستتاثر بشحنة الجسم المشحون المقرب إليها . لذا فإنها ستؤثر على الالكترونات وتحركها داخل المادة الموصلة ناقلة الكهربائية خلالها أي تسمح بمرور الشحنات الكهربائية خلالها في الحال . وتعتبر المعادن من أجود المواد إيصالاً للكهربائية وعلى رأسها الفضة يليه النحاس فالالمانيوم أما أشباه الموصلات فهي تلك المواد التي لها خواص وسطية بين الموصلات والعوازل من حيث قابليتها في التوصيل الكهربائي ومن أشهرها السليكون (Si) والجرمانيوم (Ge) وللهذين العنصرين أهمية خاصة في التكنولوجيا لاستعمالها في تصنيع الترانزستورات وال الثنائيات البلورية والخلايا الشمسية .

توزيع الشحنات الكهربائية على سطوح الموصلات

لمعرفة كيفية توزيع الشحنات الكهربائية على السطوح الخارجية للموصلات بجري النشاط الآتي:


نشاط: توزيع الشحنات الكهربائية على السطوح الخارجية للموصلات.

أدوات النشاط :


شبكة معدنية على حاملين عازلين ، قطع ورقية صغيرة ، مصدر للشحنات الكهربائية المستقرة .

الخطوات :

- نلصق احد طرفي كل وريقة بالشبكة ويبقى طرفها الآخر سائباً ويتم ذلك من الجهتين .
- نشحن الشبكة بشحنة معينة فتبعد النهايات السائية للوريقات عن الشبكة بالتنافس من كلا الجهتين (لاحظ الشكل 3-9-a).
- نثني الشبكة المعدنية بحيث يكون سطحها مقوساً (كما في الشكل 3-9-b) نلاحظ تنافس الوريقات التي على السطح الخارجي للشبكة وبقاء الوريقات على السطح الداخلي بدون تنافس .

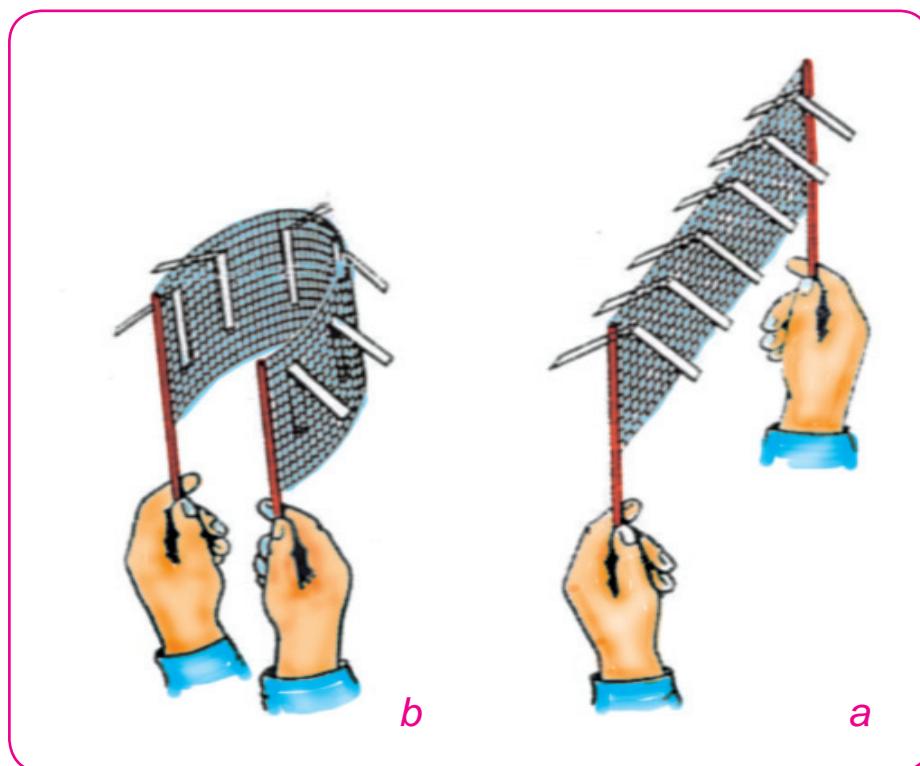

شكل (3-9)

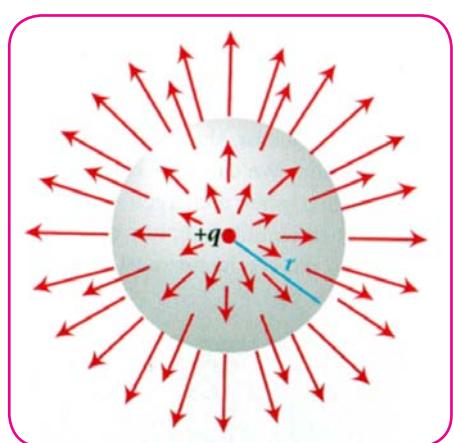

نستنتج من هذا النشاط ان الشحنات الكهربائية تستقر على السطوح الخارجية للموصلات المشحونة والمعزولة بسبب تنافس هذه الشحنات عند وضعها في داخل الجسم الموصل لأنها من النوع نفسه لاحظ الشكل (4-9) .

كثافة الشحنة الكهربائية:-

شكل (4-9)

مقدار الشحنة الكهربائية لوحدة المساحة من سطح الموصل

المشحون والمعزول. وتحسب كثافة الشحنة على السطح المعدني الكروي كالتالي:

مقدار الشحنة الموجودة على سطح الموصل

كثافة الشحنة =

المساحة السطحية للموصل

charge (q)

Charge density (σ) = _____
area (A)

q


$\sigma = \frac{q}{A}$

σ = كثافة الشحنة (حرف لاتيني يلفظ سيكما) ويقاس بوحدة C/m^2

q = مقدار الشحنة وتقاس بوحدات الكولوم.

A = المساحة السطحية للموصل الكروي المشحون والمعزول وتقاس بوحدات m^2 .


تذكرة

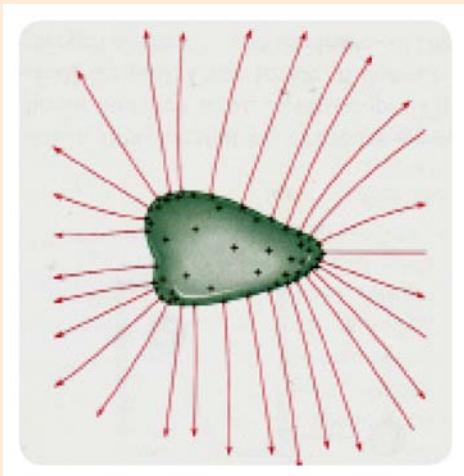

ان الشحنات الكهربائية تتركز على الرؤوس المدببة من سطح الموصلات المشحونة والمعزولة بكثافة شحنة اكبر.

المجال الكهربائي


درست سابقاً أن المجال الكهربائي لشحنة كهربائية هو الحيز المحيط بالشحنة الكهربائية والذي يظهر فيه تأثير القوة الكهربائية على شحنة اختبارية موجبة موضوعة في أي نقطة من المجال. لاحظ الشكل (5-9)

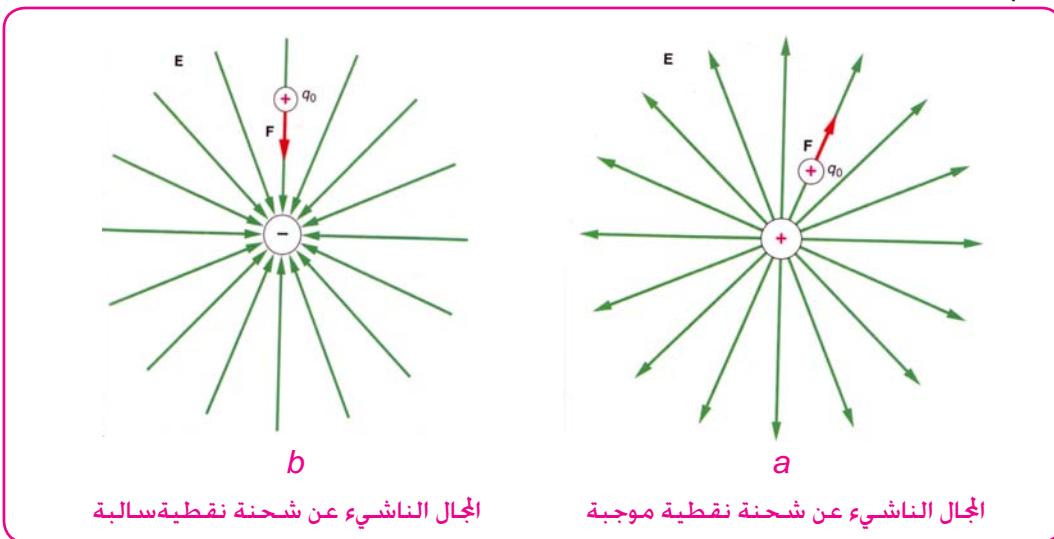

شكل (5-9)

والمجال الكهربائي كمية متتجهة ويكون اتجاهها باتجاه محصلة القوة الكهربائية التي تؤثر في الشحنة الاختبارية، ويكون موجباً عندما يصدر عن شحنة موجبة والمجال يكون سالباً إذا صدر عن شحنة سالبة. والمجال الكهربائي يمثل بخطوط تسمى خطوط القوة الكهربائية او خطوط المجال الكهربائي . ويعرف خط المجال الكهربائي بأنه : المسار الذي تسلكه شحنة اختبارية موجبة حرة الحركة عند وضعيتها في المجال.

وتتصف خطوط المجال الكهربائي بما يأتي:

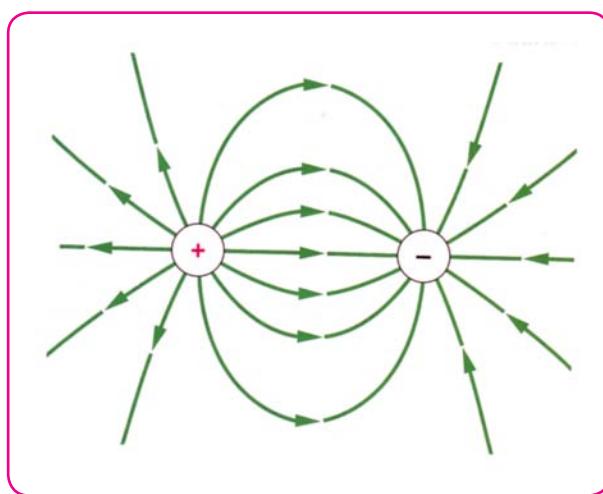


- 1 - تنبع من الشحنة الموجبة وبصورة عمودية على السطح المشحون وتتجه نحو الشحنة السالبة عمودياً على السطح المشحون بالشحنة السالبة

لاحظ الشكل (6-9)


شكل (6-9)

2 - المماس لخط القوة في أي نقطة يمثل اتجاه المجال الكهربائي في تلك النقطة شكل (7-9)

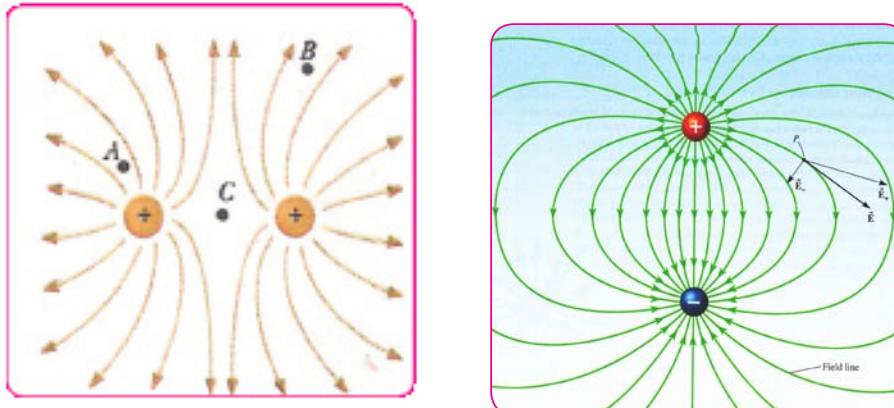

b- المجال الكهربائي لشحتين مختلفتين متماثلتين
شكل (7-9)

3 - خطوط القوة الكهربائية لا تتقاطع مع بعضها البعض بل تتنافر وتتوتر لتأخذ أقصر طول ممكن لها . لاحظ الشكل (8-9) .

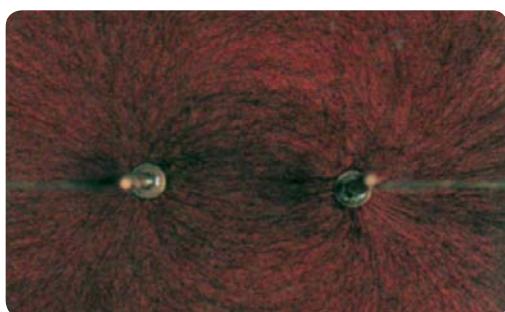

شكل (8-9)

ويمكن ان نعرف المجال الكهربائي كمياً عند نقطة ما بانه : مقدار القوة الكهربائية التي يؤثر بها المجال في شحنة موضوعة في تلك النقطة مقسوماً على مقدار الشحنة اي ان:

القوة الكهربائية

$$\text{المجال الكهربائي} = \frac{\text{الشحنة المتأثرة بال المجال}}{}$$

$$E = \frac{F}{q'}$$

حيث:

$$E = \frac{\text{المجال الكهربائي مقاساً بوحدة Newton}}{\text{Coloumb}}$$

$F =$ القوة المؤثرة مقاسة بوحدة (Newton) $\mu C =$ الشحنة المتأثرة بالجال . مقاسة بوحدة (Coloumb) ومن اجزائها المايکروکولوم (PC) والبیکوکولوم (q).

وعندما يكون المجال الكهربائي ناشئاً عن شحنة نقطية (q) ، فان القوة (F) المؤثرة في شحنة الاختبار (q') تعطى بالعلاقة الآتية:

$$F = K \frac{q \times q'}{r^2}$$

قانون كولوم

$$E = \frac{F}{q'}$$

و بما أن المجال الكهربائي:

$$E = \frac{K q}{r^2}$$

...

حيث:

E : المجال الكهربائي الناشيء عن الشحنة النقطية عند نقطة تبعد مسافة (r) عنها

q : الشحنة النقطية المنسوبة للمجال الكهربائي

r : بعد النقطة عن الشحنة النقطية


$$K : \text{ثابت ويساوي} \quad 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

المجال الكهربائي المنتظم وغير المنتظم :

المجال الكهربائي المنتظم : هو المجال الثابت المقدار والاتجاه عند كل نقطة من نقاطه وخطوط القوة الكهربائية فيه تكون متوازية ومنتظمة الكثافة . ويمكن الحصول على المجال الكهربائي المنتظم عند شحن لوحين متوازيين واسعين بشحتتين متساويتين ومختلفتين بال النوع .

ان خطوط المجال الكهربائي في المنطقة بين اللوحين متوازية . والابعاد بينهما متساوية (باهمال تأثير الحافات المقوسة) . وهذا يعني ان للمجال المقدار نفسه وكذلك الاتجاه نفسه عند جميع النقاط لاحظ الشكل (9-9) .

شكل (9-9)

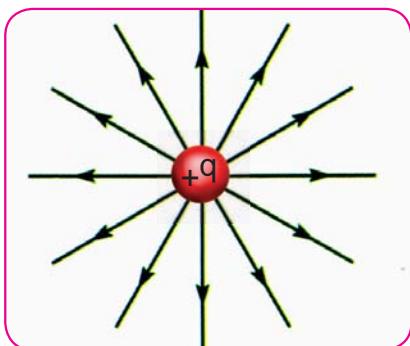


شكل (10-9)

اما المجال الكهربائي غير المنتظم :

فهو ذلك المجال الذي يتغير مقداره بين نقطة و أخرى . مثل المجال المتولد عن شحنة نقطية او حول كرة موصلة مشحونة لاحظ الشكل (10-9) اذ يقل مقدار المجال كلما ابتعدنا عنها ، بسبب نقصان كثافة خطوط القوة الكهربائية

مثال 1

صفيحتان متوازيتان مشحونتان بشحنتين متساويتين في المقدار ومختلفتين في النوع . وضعت شحنة مقدارها $C = 2 \times 10^{-6}$ عند النقطة (a) (لاحظ الشكل المجاور) بين اللوحين فتأثرت بقوة كهربائية مقدارها $N = 6 \times 10^{-4}$ في اتجاه خطوط المجال

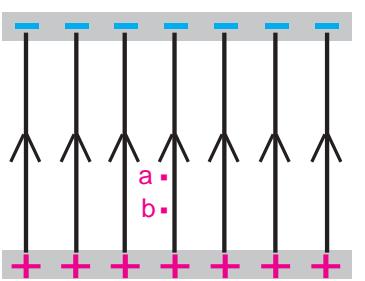

1- ما نوع الشحنة النقطية ؟

2- احسب مقدار المجال الكهربائي عند النقطة (a) ؟

3- إذا انتقلت الشحنة الى النقطة (b) . ما مقدار القوة المؤثرة فيها؟

الحل /

1- بما أن القوة الكهربائية باتجاه المجال فان الشحنة النقطية موجبة.

$$E = \frac{F}{q}$$

$$2- المجال الكهربائي = \frac{\text{القوة الكهربائية}}{\text{الشحنة المتأثرة بال المجال}}$$

$$E = \frac{6 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-6}} = 3 \times 10^2 \frac{\text{Newton}}{\text{Coloumb}}$$


3- عندما تنتقل الشحنة الى النقطة (b) تتأثر بالقوة نفسها مقداراً $F = 6 \times 10^{-4} N$ اي في اتجاه المجال E لأن المجال الكهربائي بين الصفيحتين منتظم

مثال 2

كرة موصلة مشحونة مقدار شحنتها (100 pC) ونصف قطرها (1cm)

احسب :

- 1- المجال الكهربائي في نقطة تبعد (50cm) عن مركزها .
- 2- المجال الكهربائي على سطحها .
- 3- المجال الكهربائي في نقطة داخل الكرة

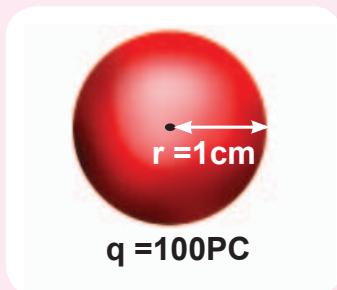

الحل :

$$1PC = 1 \times 10^{-12} C$$

$$\begin{aligned} 100PC &= 100 \times 10^{-12} C \\ &= 10^{-10} C \end{aligned}$$

بما ان المجال الكهربائي غير منتظم نستعمل العلاقة الآتية :-

$$\begin{aligned} E &= K \frac{q}{r^2} \quad -1 \\ &= 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2 / \text{C}^2 \times (10^{-10}) / (50 \times 10^{-2} \text{ m})^2 \\ &= 3.6 \text{ N/C} \end{aligned}$$

$$r = 1\text{cm} = 0.01\text{m} \quad -2 \text{ عند سطح الكرة فان:}$$

$$\begin{aligned} E &= K \frac{q}{r^2} \\ &= 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2 / \text{C}^2 \times (10^{-10}) / (1 \times 10^{-2}\text{m})^2 \\ &= 9000 \text{ N/C} \end{aligned}$$

- 3 - ان المجال الكهربائي داخل الكرة الموصولة يساوي صفرًا لأنه خالي من الشحنات اذ تظهر الشحنات على سطح الكرة الخارجي اي ان :

$$E = 0$$

مثال 3

في الشكل المجاور شحتنات نقطيتان مقدار كل منهما ($+1\mu C$) والبعد بينهما ($2m$)

احسب مقدار المجال الكهربائي في نقطته من نقاط الخط الواصل بين الشحتين بحيث تبعد ($0.5m$) عن الشحنة الأولى وتبعد ($1.5m$) عن الشحنة الثانية ؟

الحل:

بما ان المطلوب هو ايجاد المجال الكهربائي عند النقطة (a) فاننا نفترض وجود شحنة اختبارية موجبة عند النقطة (a) . وبعدها نحسب مقدار المجالات الكهربائية الناشئة عن هذه الشحنات النقطية. ان شحنة الاختبار ستتأثر بقوة تتنافر مع q_1 وكذلك بقوة تتنافر مع q_2 لذلك فان :

$$E = K \frac{q}{r^2}$$

$$E_1 = 9 \times 10^9 \times \frac{1 \times 10^{-6}}{(0.5)^2}$$

$$E_1 = 36 \times 10^3 \text{ N/C} \quad q_1 \quad \text{المجال الكهربائي الناشيء عن الشحنة}$$

$$E_2 = 9 \times 10^9 \times \frac{1 \times 10^{-6}}{(1.5)^2}$$

$$E_2 = 4 \times 10^3 \text{ N/C} \quad q_2 \quad \text{المجال الكهربائي الناشيء عن الشحنة}$$


بما ان اتجاه E_1 يعاكس اتجاه E_2 فأن محصلة المجال الكهربائي E_R تكون بأتجاه المجال الكهربائي الافضل

$$E_R = E_1 - E_2 = 36 \times 10^3 - 4 \times 10^3$$

$$E_R = 32 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$


الفيض الكهربائي The Electric Flux

يتوقف المجال الكهربائي في منطقة معينة على كثافة خطوط القوة الكهربائية المارة من تلك المنطقة فتزاد بزيادتها ولذلك تعد كثافة خطوط القوة الكهربائية مقياساً للمجال الكهربائي. إن عدد خطوط القوة الكهربائية التي تقطع السطح عمودياً يدعى **الفيض الكهربائي** ويرمز له بالرمز **Φ** . من ملاحظتنا للشكل (11-9) نجد أن مقدار الفيض الكهربائي يزداد بزيادة عدد خطوط القوة الكهربائية التي تخترق السطح (A) عمودياً، وكذلك بزيادة مقدار مساحة السطح المخترق.

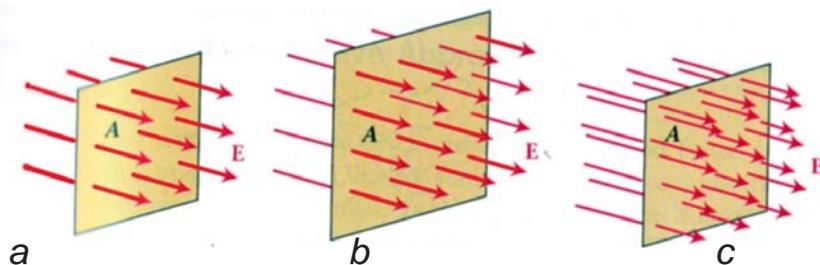

الفيلق الكهربائي الناشيء عن مجال كهربائي منتظم عمودي على المساحة (A)

يزداد مقدار الفيلق الكهربائي بزيادة عدد خطوط الكهربائية المخترق

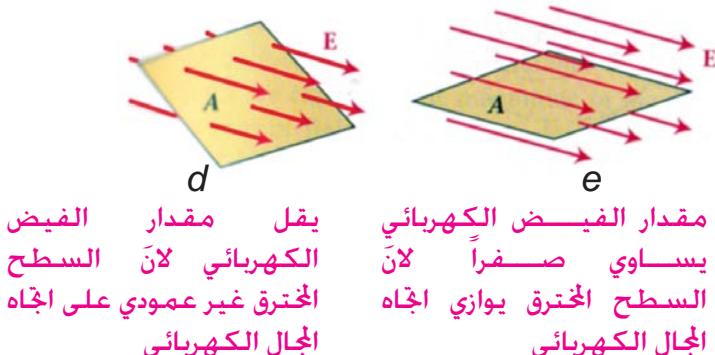

يقل مقدار الفيلق الكهربائي يساوي صفرًا لأن السطح المخترق غير عمودي على اتجاه المجال الكهربائي

شكل (11-9)

وبذلك يمكن استنتاج العلاقة بين الفيلق الكهربائي والمجال الكهربائي كما يأتي:

$$\text{الفيلق الكهربائي } (\Phi) = \text{المجال الكهربائي العمودي } (E_{\perp}) \times \text{مساحة السطح المخترق}$$

$$\Phi = E_{\perp} A$$

مثال 1

احسب مقدار الفيصل الكهربائي خلال كرة موصولة مشحونة ومعزولة نصف قطرها متر

واحد و على سطحها شحنة مقدارها ($+1\mu C$)

الحل:

$$E = k \frac{q}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times (1 \times 10^{-6} / 1^2)$$

$$E = 9 \times 10^3 N/C$$

مقدار المجال الكهربائي في نقطة من سطح الكرة

الفيصل الكهربائي (Φ) = المجال الكهربائي العمودي (E_{\perp}) \times مساحة السطح المخترق (A)

$$\Phi = E_{\perp} A$$

$$\Phi = E_{\perp} \times 4\pi r^2$$

$$= 9 \times 10^3 \times 4 \times 3.14 \times 1^2$$

$$\Phi = 1.13 \times 10^5 N.m^2 / C$$

مقدار الفيصل الكهربائي

مثال 2

شحنة كهربائية مقدارها $2 \times 10^{-6} C$ وضعت في مجال كهربائي منتظم يبدي قوة مقدارها

$8 \times 10^{-2} N$. ما هو مقدار المجال الكهربائي؟


الحل:

$$E = \frac{F}{q'}$$

$$E = \frac{8 \times 10^{-2} N}{2 \times 10^{-6} C}$$

$$E = 4 \times 10^4 \frac{N}{C}$$

مقدار المجال الكهربائي

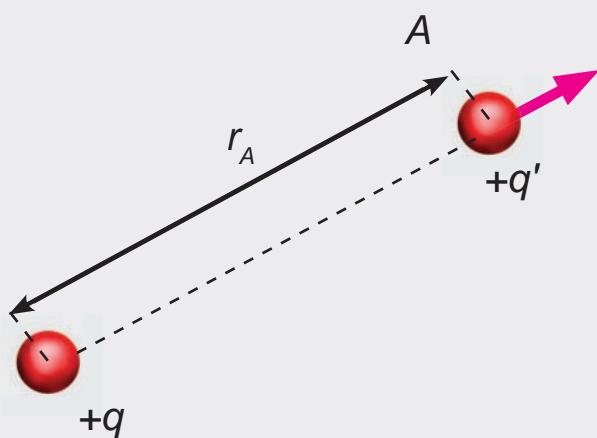

شكل (12-9)

لو فرضنا وجود شحنة كهربائية موجبة (q) على بعد r_A من شحنة اختبارية موجبة (q'). فان الشحنة الاختبارية الموجبة (q') تكون متأثرة بال المجال الكهربائي للشحنة (q) حسب قانون كولوم بالاتجاه بعيداً عن q كما في الشكل (12-9) وان هذه الشحنة تمتلك طاقة كامنة كهربائية معينة.

وإذا حركت الشحنة الاختبارية (q') قريباً من الشحنة (q) وعلى بعد r_B لاحظ الشكل (13-9) وبأتجاه معاكس لاتجاه المجال الكهربائي، فإن ذلك يتطلب انجاز شغل للتغلب على قوة التنازع، فيتحول هذا الشغل أيضاً إلى طاقة كامنة كهربائية. عندها سيكون مقدار الطاقة الكامنة في نقطة B أكبر من مقدار الطاقة الكامنة في النقطة A بمقدار الشغل المبذول. ووفقاً لذلك يمكن تعريف الجهد الكهربائي بأنه: الطاقة الكامنة الكهربائية لوحدة الشحنة

في نقطة داخل المجال الكهربائي وهو كمية غير اتجاهية. أي ان:

$$\text{الجهد الكهربائي } (V) = \frac{\text{الطاقة الكامنة الكهربائية (الشغل } W)}{\text{الشحنة المتأثرة } (q)}$$

$$V \text{ (volt)} = \frac{w \text{ (joule)}}{q \text{ (coloumb)}}$$

ولحساب الجهد الكهربائي على بعد r من مركز كرة معزولة ومشحونة بشحنة q نطبق العلاقة الآتية:

$$V = k \frac{q}{r}$$


حيث:

$$K : \text{ثابت التناسب ويساوي} \frac{Nm^2}{C^2} \quad 9 \times 10^9 \text{ (لهواء)}$$

ويقاس الجهد الكهربائي بوحدات $Volt$. ويكون الجهد موجباً اذا تولد من شحنة موجبة ويكون سالباً اذا تولد من شحنة سالبة

فرق الجهد الكهربائي Potential difference

8-9

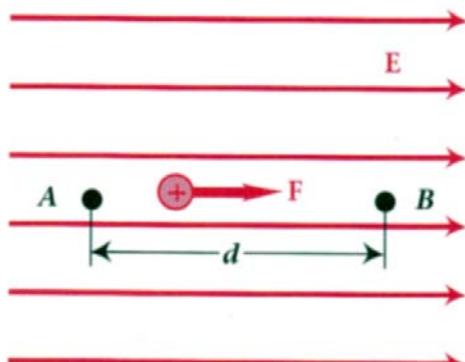

إن فرق الجهد بين جهدي النقطتين (A) . (B) داخلي المجال الكهربائي لاحظ الشكل (14-9) هو الفرق في الطاقة الكامنة الكهربائية لوحدة الشحنة بين هاتين النقطتين . وهو مقدار الشغل اللازم لنقل الشحنة الكهربائية الموجبة من احدى النقطتين الى الاخرى مقسوماً على مقدار تلك الشحنة .

شكل (14-9)

فرق الجهد الكهربائي = الجهد عند B - الجهد عند A

$$V_{AB} = V_B - V_A = \frac{W_{AB}}{q}$$

ومنها :

الشغل = فرق الجهد \times الشحنة المنقولة

$$W_{AB} = q V_{AB}$$

العلاقة بين المجال الكهربائي وانحدار الجهد

لقد بينا أن :

$$\frac{\text{الشغل}}{\text{الشحنة المنقولة}} = \frac{\text{فرق الجهد}}{V_{AB}}$$

$$V_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

وعند التعويض عن الشغل W_{AB} بما يساويها وفي مجال كهربائي منتظم

$$\text{الشغل} (W_{AB}) = \text{القوة} (F) \times \text{الازاحة} (x)$$

$$W_{AB} = F x$$

ومنها نحصل على

$$V_{AB} = \frac{F x}{q}$$

$$\frac{V_{AB}}{x} = \frac{F}{q}$$

$$\frac{F}{q'} \quad \text{المجال الكهربائي} (E) \text{ يساوي}$$

ان المقدار $\frac{V_{AB}}{X}$ يسمى انحدار الجهد ويقاس بوحدات Volt meter


اى ان

المجال الكهربائي = انحدار الجهد

$$E = \frac{V_{AB}}{x}$$

تذكرة

- القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة كهربائية موجبة تشير الى الاتجاه الذي عنده تكون الطاقة الكامنة واطئة لاحظ الشكل (a) .
- المجال الكهربائي يكون دائمًا باتجاه الجهد الواطي لاحظ الشكل (a,b) .

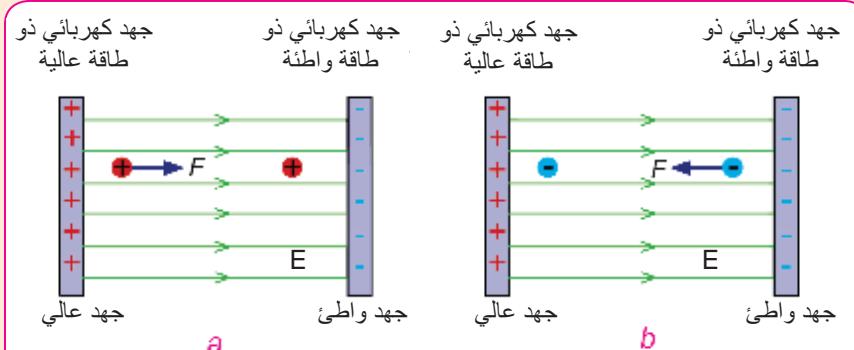

ان اختبار الاجهاد الذي يستعمل في فحص مرضى القلب يتم

من خلال حساب العلاقة بين فرق الجهد بين قطبين معدنيين كدالة للزمن . وهذا الاختبار يظهر ما اذا كان القلب يعمل بصورة طبيعية ام لا.

هل تعلم




Equipotential Surface سطح تساوي الجهد

سطح تساوي الجهد هو ذلك السطح الذي تكون نقاط سطحه جميعاً بنفس قيمة الجهد الكهربائي أي ان فرق الجهد بين اي نقطتين من نقاطه يساوي صفرأ .

وأهم خواص سطوح تساوي الجهد هي:

- 1 - لاتتقاطع بعضها مع البعض الآخر لاحظ الشكل (15-9)
- 2 - خطوط القوة الكهربائية تكون عمودية على سطوح تساوي الجهد.
- 3 - تتقابـ سطوح تساوي الجهد فيما بينها في المناطق التي يكون المجال الكهربائي (E) فيها كبيراً فتزداد كثافة خطوط القوة الكهربائية ايضاً ولهذا السبب فإن سطوح تساوي الجهد تتقابـ قرب النهايات المدببة للجسام المشحونة العزولة.

شكل (15-9)

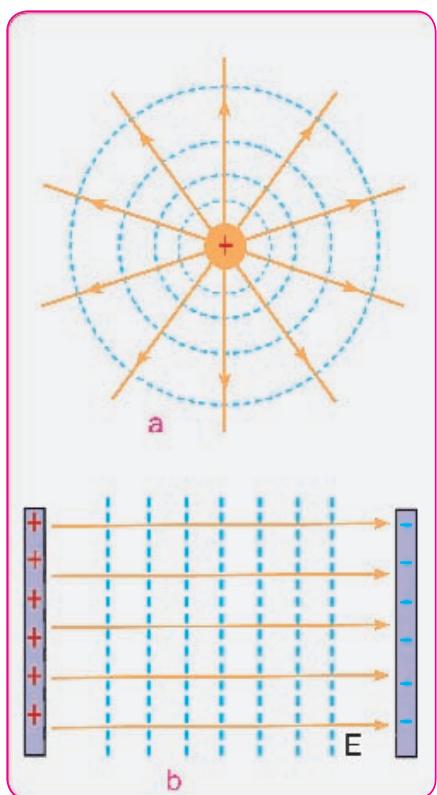

شكل (16-9)

الشكل (16-9) يبين سطوح تساوي الجهد (وقد رسمت بشكل خطوط متقطعة) وخطوط القوة الكهربائية المرسومة بشكل خطوط مستمرة لشكليين مختلفين في المجالات الكهربائية . فعندما يكون المجال ناشئا عن شحنة نقطية كما في (a) تكون سطوح تساوي الجهد كروية الشكل ومتحددة المركز . أما في حالة المجال المنظم (كالذي ينشأ بين لوحين متوازيين) كما في الشكل(b) فتكون سطوح تساوي الجهد مستوية ومتوازية .

مثال 1

كرة معدنية معزولة نصف قطرها 5 cm عليها شحنة مقدارها $20\mu C$

جد المجهد الكهربائي في نقطة :-

-1 على سطحها

-2 على بعد (15 cm) من سطحها

$$q = 20 \mu C = 20 \times 10^{-6} C$$

الحل:-

$$V = K q / r$$

-1

$$V_1 = \{ 9 \times 10^9 \times 20 \times 10^{-6} \} / 0.05$$

$$V_1 = 36 \times 10^5 \text{ volt}$$

وهو جهد جميع نقاطها

$$V_2 = \{ 9 \times 10^9 \times 20 \times 10^{-6} \} / (0.05 + 0.15) \quad -2$$

$$V_2 = 9 \times 10^5 \text{ volt}$$


مثال 2

الشكل المجاور يبين سطحان متوازيان من سطوح تساوي المجهد جهد احدهما (-5V) وجهد

الآخر (+3V) والبعد بينهما (4m) احسب المجال الكهربائي بينهما .

الحل:-

بما ان المجال الكهربائي منتظم بين السطحين فان خطوط المجال ستكون متوازية وعمودية على كلا السطحين لذلك فإن :

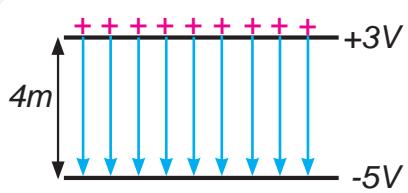

$$\frac{\text{فرق المجهد الكهربائي}}{\text{البعض}} = \frac{\text{المجال الكهربائي}}{\text{البعض}}$$

اي ان:

$$\text{المجال الكهربائي} = \text{انحدار المجهد}$$

$$\Delta V$$

$$E = \frac{\Delta V}{x}$$

$$E = \frac{V_2 - V_1}{x}$$

$$E = \frac{3 - (-5)}{4}$$

$$E = \frac{8}{4} \Leftrightarrow E = 2 \frac{v}{m}$$

مقدار المجال الكهربائي

مثال 3

النقطة A تبعد (30cm) عن مركز كرة نصف قطرها (1cm) مشحونة بشحنة (2×10⁻⁹)C ونقطة B تبعد (90cm) عن مركز الكرة نفسها. احسب الشغل اللازم لنقل شحنة مقدارها (1μC) من نقطة B الى نقطة A.

$$\text{الجهد الكهربائي} = \frac{\text{ثابت} \times \text{الشحنة}}{\text{البعد}}$$

$$V = k q / r$$

حيث q تمثل الشحنة المولدة للمجال

$$V_A = 9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-9} / 0.3 = 60 \text{ volt}$$

الجهد عند النقطة A

$$V_B = 9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-9} / 0.9 = 20 \text{ volt}$$

الجهد عند النقطة B

الجهد عند النقطة B - الجهد عند النقطة A = فرق الجهد بين النقطتين (B, A)

$$V_{AB} = V_A - V_B = 60 - 20 = 40 \text{ volt}$$

الشغل = فرق الجهد \times الشحنة

$$W_{AB} = q \cdot V_{AB}$$

$$W_{AB} = 1 \times 10^{-6} \times 40 = 40 \times 10^{-6} \text{ Joule}$$

الجهد الكهربائي للأرض :

يعد الجهد الكهربائي للأرض صفراء . وهذا لا يعني ان الأرض خالية من الشحنات الكهربائية وانما لأن سطحها كبير جدا الى حد لا يسمح لأية شحنة تعطى لها او تؤخذ منها ان تغير من جهدها اذ تعد خزانانا كبيرا للشحنات الموجبة والسلبية.

فالموصلات المشحونة بشحنة موجبة وبعيد عن المؤثرات الكهربائية يكون جهدها موجبا فإذا وصلت بالارض انتقلت اليها شحنات سالبة من الأرض فتعادلها ويصبح جهدها صفر كجهد الأرض أما إذا كان الموصى سالب الشحنة فان جهده يكون سالب فإذا وصل بالارض انتقلت الشحنات السالبة من الموصى الى الأرض ويصبح جهده صفراء مثل جهد الأرض .

عمل الرؤوس المسننة في تفريغ الشحنات الكهربائية




شكل (17-9)

إن كثافة الشحنة تتناسب عكسياً مع نصف قطر الموصل لذا ستكون كثافة الشحنة في الرؤوس المدببة كبيرة جداً. فتتفرغ الكهرباء منها إلى الجو عن طريق الأيونات الحرجة الموجودة دائماً في الهواء بسبب المجال الكهربائي العالي الذي يسبب تأين الهواء الخيط بهذا الطرف المدبب لاحظ الشكل (17-9). الذي يقوم بجذب دقائق الهواء المتعادلة أو المشحونة بشحنة مخالفة فتتعادل الشحنات ثم تكتسب شحنة مماثلة لشحنة الطرف المدبب فتتناور معه . ويتم بذلك تفريغ الشحنة الكهربائية منه إلى الجو .

الكهرباء الجوية

هناك العديد من الظواهر الكهربائية المرئية تظهر في مناطق من الكره الأرضية منها الشفق القطبي والزوابع الرعدية والبرق والصواعق . وسنتناول في دراستنا بعض هذه الظواهر مثل البرق والرعد في الجو الممطر لاحظ الشكل (18-9)

بصورة خاصة تصبح السحب محملاً بالكهرباء وتكون شحنته موجبة في الطبقات العليا وسالبة في الطبقات السفلية من الغيمة

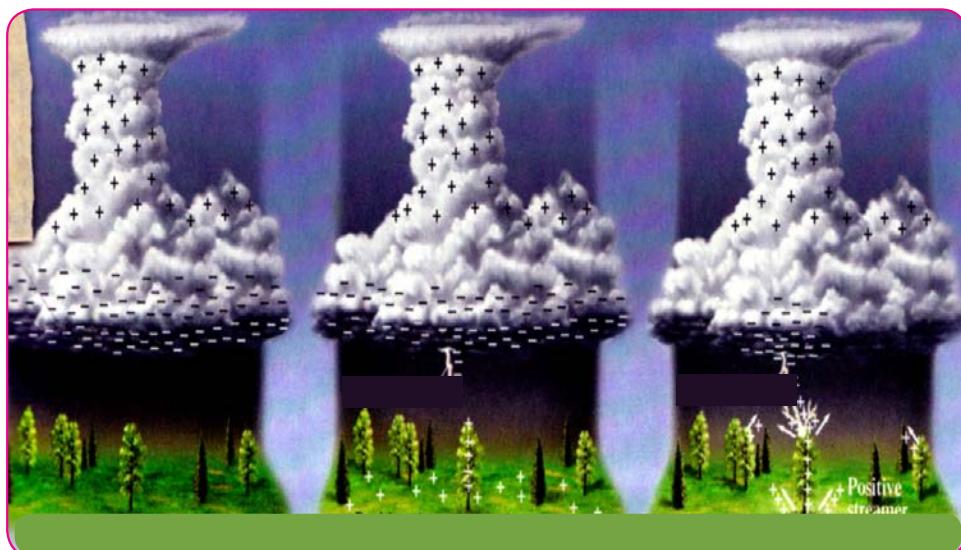


شكل (18-9)

فإذا حصل تفريغ (على شكل ضربات متقاربة) بين الأجزاء المختلفة من السحابة الواحدة أو بين سحابتين مختلفتين فتسمى (برقا) وهو لا يستمر أكثر من $1/1000$ من الثانية ويحصل بمعدل (100) ومضة في الثانية الواحدة تقريباً وبقدرة $4 \times 10^9 \text{ kilowatts}$ وقد يصل طول الشرارة إلى عدة كيلومترات وبقطر ($15\text{cm} - 10\text{cm}$) فيؤدي إلى تأين الهواء وتسخينه بشكل مفاجيء إلى (30000°C) مما يعطي ضوءاً وهاجاً.

إن هذا الارتفاع المفاجيء في درجة الحرارة يعمل على تبريد الهواء بشكل مفاجيء أيضاً مولداً صوتاً يتكرر صدأ بين الغيوم فيسمى (رعداً).

الصاعقة : إذا حصل تفريغ كهربائي بين السحابة المشحونة واي جسم يحمل شحنة مخالفة لها على سطح الأرض فيسمى عندئذ صاعقة التي معدل زمن حدوثها يساوي $\frac{1}{4} \text{ sec}$ لاحظ الشكل (19-9).

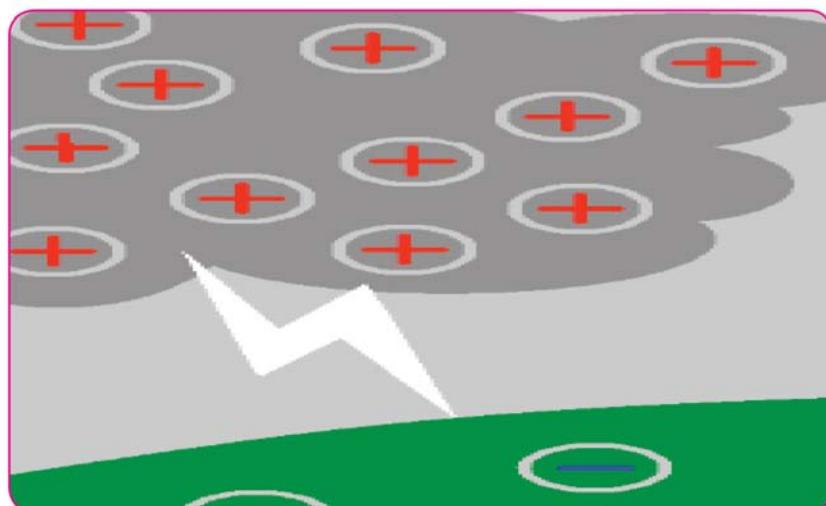

شكل (19-9)

مانعة الصواعق :

تستعمل لحماية الدور والمنشآت من التفريغ الكهربائي الجوي. فهي تعمل على تفريغ الشحنة الكهربائية نحو الأرض ببطء وعملاها يتوقف على فعل الأسنة فهي تتراكب من موصل أحد طرفيه مثبت في أرض رطبة وطرفه الآخر يعلو فوق سطح البناء حيث يكون مدباً. فإذا كان الجو مشحوناً بالشحنات السالبة تتولد على سطح الأرض شحنات موجبة تنتقل إلى الرأس المدب لمانعة الصواعق ثم تندفع مبتعدة عنه محدثة تفريغاً تدريجياً بفعل فرق الجهد بين الأرض والجو المحيط بالرأس المدب وبذلك يقل خطر التفريغ الخارجي لاحظ الشكل (9-20).

هل تعلم

يبدو للعين المجردة بأنه يحصل تفريغاً واحداً للبرق إلا أن الحقيقة هي حصول عدد من الضربات المتعاقبة السريعة تسلك المسار نفسه في الهواء.




شكل (20-9)

تطبيقات على الكهربائية الساكنة

1. المرشحات الكهروستاتيكية Electrostatic Filters

تقوم الكثير من المعامل والمصانع باطلاق غازات محمولة بدفائق صغيرة على شكل سحابة من

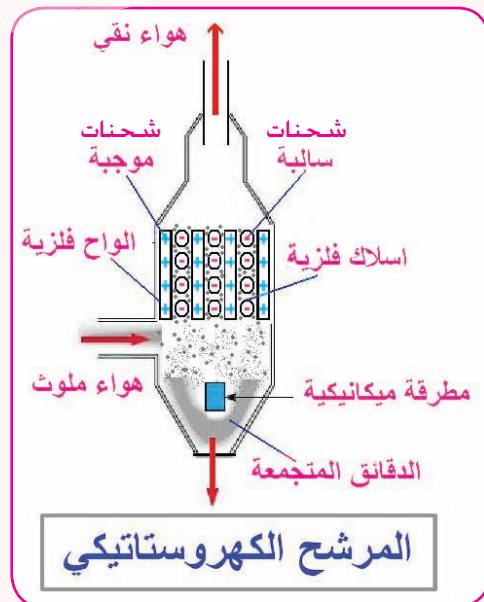

شكل (21-9)

الدخان مما يؤدي الى تلوث الهواء . وقد استعملت اجهزة المرشحات الكهروستاتيكية في تنقية البيئة من ذلك يبين الشكل (21-9) عمل المرشح الكهروستاتيكي. حيث يحتوي المرشح على اسلاك فلزية رفيعة مشحونة بشحنة سالبة و تعمل على شحن دفائق الدخان بشحنة سالبة عند مرور الغازات الملوثة عبر المرشح ، فتنجذب دفائق الدخان بالواح فلزية موجبة الشحنة وباستعمال مطرقة ميكانيكية سيتم هز هذه الالواح لتجمیع الدفائق في الاسفل .

2. جهاز الاستنساخ الضوئي Photocopier



شكل (22-9)

يعد جهاز تصوير الوثائق من التطبيقات المهمة على الكهربائية الساكنة . يبين الشكل (22-9) الخطوات الرئيسية التي تتم داخل جهاز تصوير الوثائق .

اسئلة

س1- اختر الجواب الصحيح فيما يلي :

- 1- كثافة الشحنة الكهربائية لموصل معزول مشحون فيه نتوءات تكون:
- a- أكبر ما يمكن عند رؤوسه المدببة.
 - b- أقل ما يمكن عند رؤوسه المدببة.
 - c- متساوية في كل نقاطه.
 - d- كل الاحتمالات السابقة.

2- في حالة المجال الكهربائي المنتظم يكون :

- a- المجال فيه متغير المقدار في جميع نقاطه .
- b- المجال فيه ثابت المقدار والاتجاه في جميع نقاطه .
- c- المجال فيه ثابت الاتجاه في جميع نقاطه.
- d- المجال فيه متغير المقدار والاتجاه في جميع نقاطه.

3- الجهد الكهربائي لنقطتين بين لوحين متوازيين مشحونين بشحنتين مختلفتين ومتتساوين:

- a- موجباً دائماً .
- b- سالباً دائماً
- c- موجباً أو سالباً .
- d- ريا موجباً وريا سالباً أو صفرأ.

4- إذا وضعت شحنة كهربائية طليقة في مجال كهربائي فانها تتحرك:

- a- باتجاه المجال دائماً .
- b- بعكس اتجاه المجال دائماً .
- c- باتجاه المجال إذا كانت موجبة وبعكسه إذا كانت سالبة.
- d- عمودية على المجال .

السؤال الفصل الحادي عشر

9

5- كرّة موصولة مشحونة ومعزولة جهد أحدي نقاط سطحها فولطاً واحداً . فإن المجهد في مركزها :

a- فولطاً واحداً .

b- صفرًا

c- أقل من فولط واحد و أكبر من الصفر.

d- أكبر من فولط واحد.

س2- ضع علامة (/) على العبارة الصحيحة وعلامة (x) على العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ أن

وجد دون أن تغير ماخته خط:-

1- قوة التجاذب أو التنافر الكهربائي بين جسمين مشحونين أكبر من قوة الجذب الثاقلي بين كتلتيهما.

2- يجذب الالكترون بروتون النواة في الذرة بقوّة أقل من القوّة التي يجذب بها البروتون للالكترون.

3- جميع نقاط الكرة الموصولة المشحونة تكون بالجهد نفسه.

4- أشبه الموصلات تكون دائمًا موصولة جيدة للكهربائية.

5- قانون كولوم ينطبق على الشحنات الكهربائية المتساوية فقط.

6- قانون كولوم ينطبق على الشحنات الكهربائية كبيرة الحجم.

7- التوزيع الشحنة الكهربائية على سطح موصل منتظم بصورة متجانسة

8- سطح الكرة الموصولة المشحونة المعزولة هو سطح تساوي جهد.

9- تكون خطوط القوة الكهربائية متوازية في المجال الكهربائي المنتظم.

10- يمكن شحن الكرة الأرضية بشحنة كهربائية موجبة.

- 11- لا يمكن خطوط القوة الكهربائية أن تتقاطع.
- 12- إذا وضعت شحنة كهربائية معينة في مجال كهربائي منتظم فإن القوة الكهربائية التي تؤثر عليها تكون ثابتة المقدار والاتجاه.
- س3- هل يمكن تفاصيل خطوط القوى الكهربائية ؟ ولماذا؟
- س4- كيف تفسر تساوي الجهد في جميع نقاط الموصى المشحون والمعزول؟
- س5- علل عدم وجود مجال كهربائي داخل كرة معدنية مشحونة ومعزولة ؟
- س6- اذا كان جهد نقطة معينة صفرًا فهل من الضروري أن يكون المجال الكهربائي صفرًا ؟
- س7- ايهما اكبر جهد نقطة داخل كرة معدنية مشحونة أم جهد نقطة على سطحها؟ ولماذا؟
- س8- ما الصاعقة ؟ وما مانعة الصواعق؟ وكيف تعمل لحماية الابنية والمنشآت؟
- س9- ما البرق وكيف يحصل؟
- س10- لماذا نرى البرق قبل سماع صوت الرعد الناجح عنه؟
- س11- المجال الكهربائي داخل كرة معدنية مجوفة مشحونة ومعزولة يساوي صفرًا . فهل هذا يعني أن الجهد داخل الكرة يساوي صفرًا؟

مسائل

س1 - ما مقدار قوة التناقض بين شحنتين نقطيتين متساويتين، مقدار كل منهما ($1\mu C$) وعلى بعد (10 cm) عن بعضهما؟

$$F = 0.9N \quad / ج$$

س2- وضعت الشحنتان النقطيتان ($+3\mu C$) ($+27\mu C$) على خط مستقيم تفصلهما مسافة متر واحد . فأين يجب وضع الشحنة النقطية الثالثة حتى تصبح مجملة القوى المؤثرة عليها من قبل الشحنتين صفرًا ؟

$$x=25cm \quad / ج$$

بعد الشحنة النقطية q_3 عن الشحنة q_1

س3- اذا كان فرق الجهد بين نقطتين B, A $60V$ فما الشغل اللازم لنقل

a- بروتون ($q = +e$) من A الى B

b- الكترون ($q = -e$) من A الى B

$$a - W_{AB} = (-9.6 \times 10^{-18} J) \quad b - W_{AB} = (+9.6 \times 10^{-18} J)$$

س4- سطحان متوازيان من سطوح تساوي الجهد، جهد النقطة (a) فيه يساوي $10V$ وجهد النقطة

(b) فيه يساوي $-2V$ والبعد بينهما $4mm$ احسب المجال الكهربائي بين النقطتين .

$$E = 3000 N/C$$

س5- نقطة (A) تبعد $(0.5m)$ عن مركز كرة مشحونة بشحنته مقدارها $1 \times 10^{-3} \mu C$ ونقطة (B)

تبعد $(0.9m)$ عن مركز هذه الكرة احسب الشغل اللازم لنقل شحنة مقدارها $(2 \mu C)$ من نقطة (B)

إلى نقطة (A)

$$W = (16 \times 10^{-6} J)$$

الشغل الموجب يكفى الطاقة المنقولة إلى الجسم المشحون.

س6- وضعت شحنة مقدارها $(5 \mu C)$ في الفراغ على بعد $(1.2m)$ من شحنة أخرى مقدارها $(6 \mu C)$

احسب الشغل المبذول لتحريك الشحنة الثانية لتصبح على بعد $(0.9m)$ عن الشحنة الأولى.

$$W = (+0.075 J)$$

الشغل الموجب يكفى الطاقة المنقولة إلى الشحنة.

المحتويات

3	مقدمة	
4	معلومات رئيسية في الفيزياء	الفصل الأول
15	الخصائص الميكانيكية للمادة	الفصل الثاني
28	الموائع الساكنة	الفصل الثالث
52	الخصائص الحرارية للمادة	الفصل الرابع
84	الضوء	الفصل الخامس
95	انعكاس وانكسار الضوء	الفصل السادس
114	المرآيا	الفصل السابع
133	العدسات الرقيقة	الفصل الثامن
156	الكهرباء الساكنة (المستقرة)	الفصل التاسع

ارشادات بيئية

- * بيئه نظيفه تعني حياة افضل .
- * عندما تكون للبيئة اولوية البيئة تدوم .
- * الماء شريان الحياة فحافظ عليه من التلوث .
- * حماية البيئة مسؤولية الجميع فلنعمل لحمايتها .
- * بالتشجير تصبح بيئتك ابهى .
- * لنعمل من اجل بيئه افضل ووطن اجمل.
- * ان اقتلعت شجرة او نبتة مضطراً فازرع غيرها .
- * حافظ على بيئتك لتنعم بحياة افضل .
- * بيئه الانسان مرآة لوعيه .
- * لنعمل معاً من اجل عراق خال من التلوث .
- * يداً بيد من اجل وطن اجمل .
- * بيئتك حياتك فساهم من اجل جعلها مشرقة .
- * البيئة السليمة تبدأ بك .
- * من اجل الحياة على الارض انقذوا أنهارها.
- * معاً لترشيد استهلاك الطاقة، فلنكن يداً بيد نحو بيئه مستدامة.
- * إطفيء الانوار عند عدم الحاجة لها معاً لترشيد استهلاك الكهرباء .